
V1.0

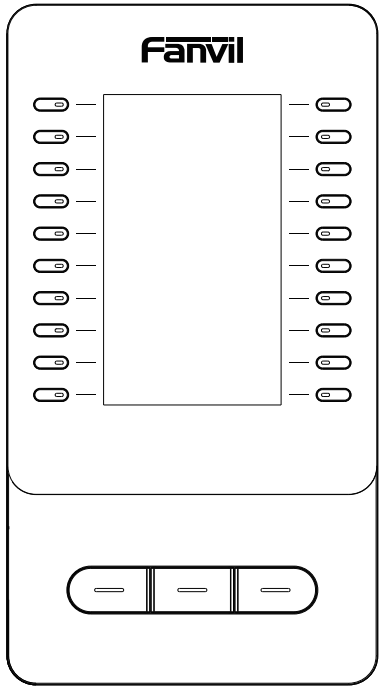

EM60

Краткое руководство по установке

Fanvil Technology Co., Ltd.
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Fanvil Technology Co., Ltd.
Сайт: fanvil.ru


Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center,
Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Русский (RU)

Профилактика

1. Пожалуйста, не переключайте устройство во время загрузки системы или обновления прошивки. Вы можете повредить образы прошивки и вызвать сбой устройства.
2. Используйте только адаптер питания, который входит в комплект устройства. Использование альтернативного, не квалифицированного адаптера питания, может повредить устройство.

Список упаковки


Модуль расширения


USB-кабель


Соединительный лист установке



Подставка


Винт


Краткое руководство


Адаптер питания

Клавиши и порты

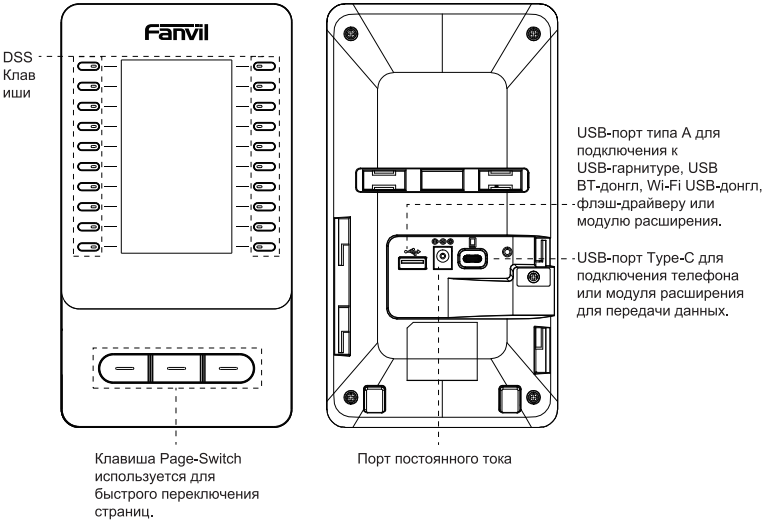


Установка устройства

Пожалуйста, следуйте инструкциям на фото ниже для установки устройства.


- **Подключение устройства**

При подключении одного модуля расширения:
Как показано на схеме ниже, используйте USB-кабель для подключения модуля расширения к телефону, как показано ниже:

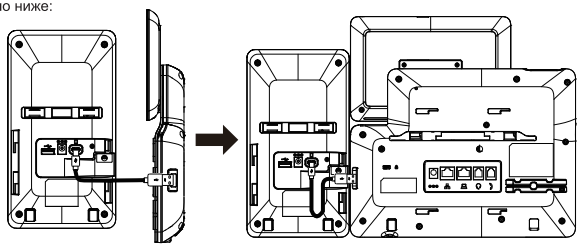


При подключении нескольких модулей расширения:
Как показано на схеме, установите соединительный лист на один расширяющий модуль и закрепите его предоставленным винтом. Затем подключите второй модуль расширения к противоположной стороне.


Установите соединительный лист расширения — Закрепите винтами — Подключитесь к другому модулю

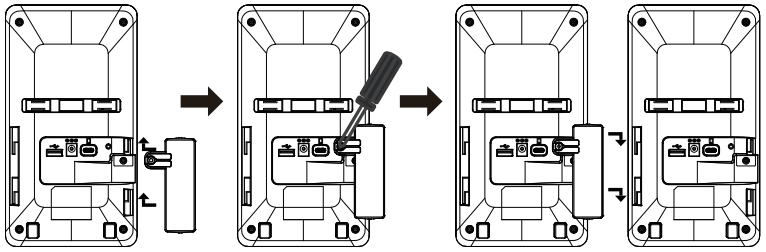

Ваш телефон и два модуля расширения соединены, как показано ниже:
Примечание:этот IP-телефон поддерживает каскадное подключение до 4 модулей расширения. Правила подключения адаптера питания (5V 1A) следующие:
• При каскадном 1-2 модулях расширения: Подключите адаптер питания только к модулю последней ступени расширения.
•При каскадировании 3-4 модулей расширения: Подключите один адаптер питания к модулям расширения второй и последней ступеней.

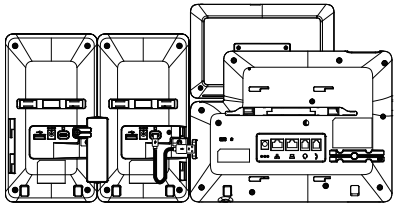



Подключение USB-кабеля:
Подключите USB-порт IP-телефона и порт Type-C первого модуля с помощью USB-кабеля. Если хотите подключить другой модуль, подключите USB-порт первого модуля и порт Type-C второго модуля через USB-кабель. Адаптер питания используется для подключения к постоянному току предыдущего модуля расширения для подачи питания на него. Как показано ниже:

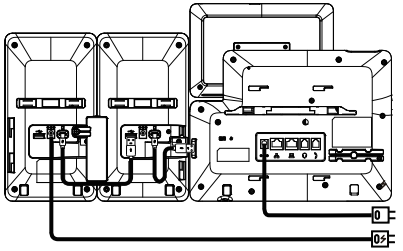

- **Метод крепления на стол**

Примечание: При соединении двух или более расширительных плат все платы должны устанавливаться под одним углом.

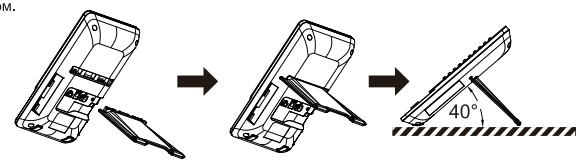

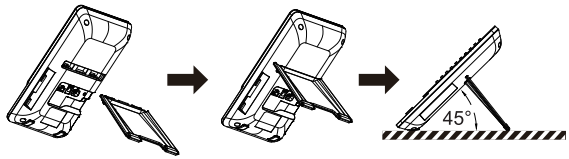

Конфигурация

Модуль расширения поддерживает 60 DSS-клавиш, распределённых на трёх страницах экрана, при этом на каждой странице отображается по 20 DSS-клавиш.
1. Настройка через пользовательский интерфейс телефона: Нажмите не настроенную клавишу DSS, и на экране телефона появится интерфейс настройки этой клавиши. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройки. После настройки соответствующий ключ DSS будет виден на плате расширения.
2. Настройка через веб-интерфейс: Войдите на IP-адрес телефона с использованием имя пользователя и пароля по умолчанию «admin». Перейдите к [Function Key] > [EXT Key], чтобы настроить функциональные клавиши на плате расширения. После завершения настроек нажмите «Применить», чтобы сохранить конфигурацию.

Примечание: вы можете связаться с вашим оператором для получения дополнительных настроек, которые могут потребоваться для настройки телефона, или скачать руководство пользователя и FAQ для получения более подробной информации.