Быстрый набор

1. Настройте номера для быстрого набора в веб-интерфейсе (Клавиши 0-9).
2. Длинное нажатие соответствующей клавиши запустит процесс набора номера.

Телефонная книга

1. Добавьте контакты быстрого набора через веб-страницу.

Предупреждение: Любые изменения или модификации данного устройства не одобрены стороной, ответственной за гарантийную поддержку устройства и могут лишить пользователя возможности использования оборудования.

Предупреждение о безопасном использовании:

- Используйте оригинальные или сертифицированные кабели и адаптеры питания.
- Не подвергайте воздействию жидкостей
- Не разбирайте устройство
- Избегайте падения
- Избегайте экстремальных температур
- Не используйте изделие на открытом воздухе во время грозы.
- Не используйте коррозионно-активные чистящие средства/масло для очистки.

Fanvil

V1.1R

H2U

Краткая инструкция

Fanvil Technology Co., Ltd.
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Fanvil Technology Co., Ltd.
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Состав упаковки

Трубка

База


Краткая инструкция

Витой шнур

• PoE питание: 48В
• Допустимая температура: Макс 45°C

Функции клавиш

Клавиша удержания или возобновления вызова

Индикатор сообщений, с двухцветным LED

Клавиша вкл./выкл. громкой связи

Клавиша повтора, набор последнего номера

Клавиша выкл. микрофона
Красный LED индикатор
В ожидании: вкл/выкл бесшумный режим
В разговоре:
Вкл./выкл. микрофон

DSS клавиша, может быть настроена как клавиша функции, открытия двери, быстрого набора и т.д.

Клавиши -/+ громкость
В ожидании или при звонке:
Повысить/Снизить уровень громкости звонка
В разговоре: Повысить или снизить громкость трубки или громкой связи

Установка устройства

Следуйте инструкции и установите телефон как на картинке ниже:

- **На стене (на саморезы и дюбель-гвозди)**

① Просверлите 2 отверстия в стене вертикально Расстояние между двумя отверстиями равно 136,2 или 161,2 мм; рекомендуемая высота при подвешивании на стену: 120см-150см.
② Вбейте дюбель и вкрутите саморез
Прим.: Рекомендуем оставить 5 мм между стеной и шляпкой самореза для удобной установки телефона.
③ Подключите кабель Ethernet, витой шнур и питание.
④ Поместите отверстия базы на шляпки саморезов, и оттяните трубку вниз для фиксации.



- **Подключение устройства**

Подключите адаптер питания, сеть и трубку в соответствующие порты, как указано на картинке.
① Порт питания: подключение сетевого адаптера.
② Сетевой порт: подключение кабеля ЛВС.
③ Порт трубки: подключение трубки.

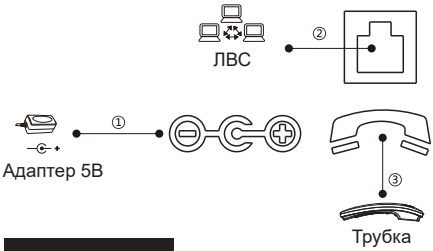

Конфигурация

Конфигурация через Веб-интерфейс
1. Получить IP: длинное нажатие клавиши #, и IP телефон произнесет текущий IP адрес.
2. Вход: Введите IP адрес в браузере.
Ваш ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети. Логин и пароль по умолчанию 'admin'.
3. Настройка: Укажите сеть / Аккаунт и заполните необходима параметры.
4. Сохраните конфигурацию.

Совершение вызова

1. **Прямой набор**: Поднимите трубку, введите номер телефона и нажмите клавишу #.
2. **Громкая связь**: Введите номер, нажмите клавишу # и нажмите клавишу .

Прием вызова

1. **Через трубку**: Поднимите трубку с базы.
2. **Через громкую связь**: поднимите трубку и нажмите клавишу .

Повтор

1. Нажмите клавишу для повторного набора номера.

Выкл. микрофона

1. Нажмите для выключение микрофона в разговоре.
2. Нажмите снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

1. Нажмите клавишу и вызов будет поставлен на удержание
2. Для возврата к вызову нажмите клавишу .