
LINKVIL

V1.01

Портативный Wi-Fi телефон
Краткая инструкция

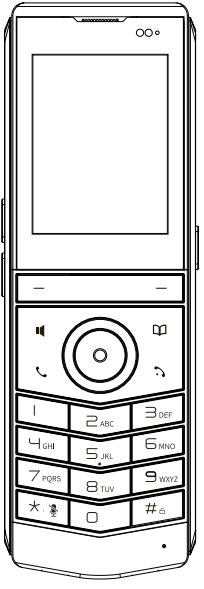

W611W

Состав упаковки




Портативный Wi-Fi телефон



Крышка батареи



Зарядная станция



Краткая инструкция



Аккумулятор




Крепление для ремня



Адаптер питания

Трубка

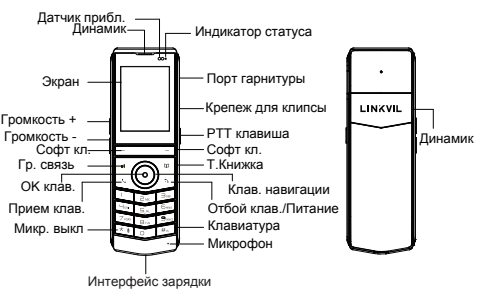

Установка батареи

1. Сьем задней крышки. Снимите заднюю часть корпуса трубки с небольшим усилием начиная с положения A.
2. Установка аккумулятора: выньте аккумулятор из упаковочной коробки, поместите батарею C в батарейный отсек C, пока она полностью не войдет в нижнюю полость.


3. Установка крышки аккумуляторного отсека: достаньте крышку аккумуляторного отсека из упаковочной коробки и приложите на крышку батарейного отсека.
Убедитесь, что внешняя поверхность крышки аккумуляторного отсека полностью вставлена в аккумуляторный отсек и на одном уровне с краем батарейного отсека, и сидит плотно для уровня защиты IP67. (Если крышка батарейного отсека не полностью закреплена или трубка используется без крышки аккумуляторного отсека, степень водонепроницаемости IP67 не может быть гарантирована)
4. Установите заднюю крышку. Совместите заднюю крышку с отверстиями на задней панели основного блока, нажмите пальцами вдоль края основного блока сверху вниз (во время процесса будет слышны щелчки), и убедитесь, что нет зазоров, это будет означать, что задняя крышка устанлена корректно.




Снимите защитную крышку




Установка батареи


Монтаж защиты батареи




Установка задней крышки

Подключение зарядной станции

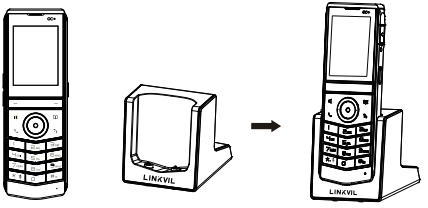

Заметка:
1.Используйте Fanvil оригинальный адаптер (5V/2A). Сторонний адаптер может повредить устройство
2.Индикатор заряда отображается в верхнем правом углу трубки.

Установка крепления на ремень



Подключение Wi-Fi

1.Нажмите Меню > Основные > WLAN.
2.Выберите Wi-Fi.

Конфигурация

КОнфигурация через телефон
1.Нажмите Меню > Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123).
2.Настройте аккаунты: Для настройки SIP аккаунта вам понадобится адрес сервера, логин, пароль и прочие настройки от провайдера.


Конфигурация через веб

1.Прочитайте IP адрес с телефона: Нажмите Меню > Статус> Сеть >Wi-Fi IP.
2.Вход: Введите IP адрес в строке браузера ПК и телефон должны быть в одном сегменте сети. Логин и пароль по умолчанию ‘admin’.
3.Настройка: Выберите Линия и вбейте необходимую информацию.

Предупреждение

Заряжайте батарею при внешних условиях ниже 35℃

- Пожалуйста, утилизируйте разряженную батарею правильно.
- Утилизируйте устройство после завершения срока службы.
- Замена батареи на неподходящий тип, может нанести урон человеку (например, в случае некоторых типов литиевых батарей).
- Бросание батареи в огонь или горячую печь, механическое дробление или разрезание батареи, может привести к взрыву.
- Оставлять батарею в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды опасно - это может привести к взрыву или утечки легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Если аккумулятор подвергается воздействию крайне низкого давления воздуха, это может привести к взрыву или утечку горючей жидкости или газа



Regulatory Compliance
Federal Communication Commission (FCC) — USA
This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been tested and comply with FCC SAR limits. And keep the device minimum 5mm from the body when normal use.

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format
US: 3I1IPNANW611W. If requested, this number must be provided to the telephone company.

LINKVIL

Fanvil Technology Co., Ltd.

Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China