



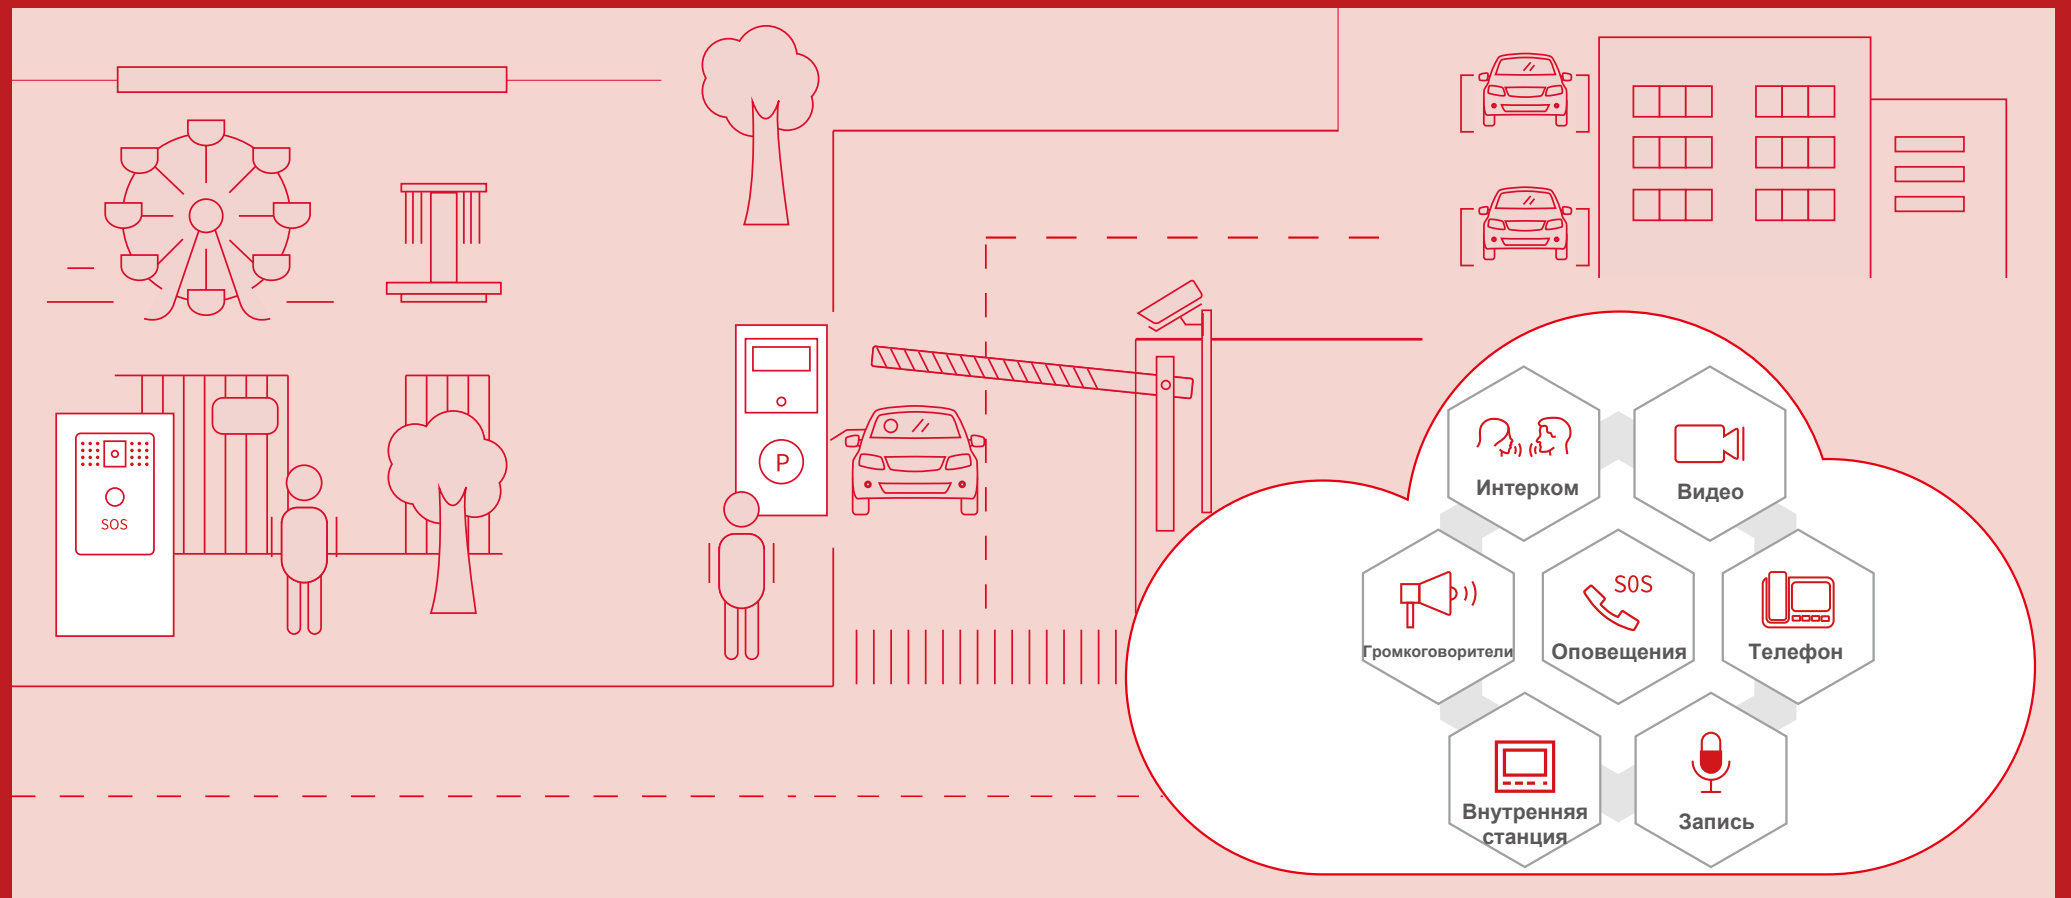

Fanvil Technology Co., Ltd
 Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,
 Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China
 Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618
 Email: sales@fanvil.com support@fanvil.com

2024-08-EN-V1.0

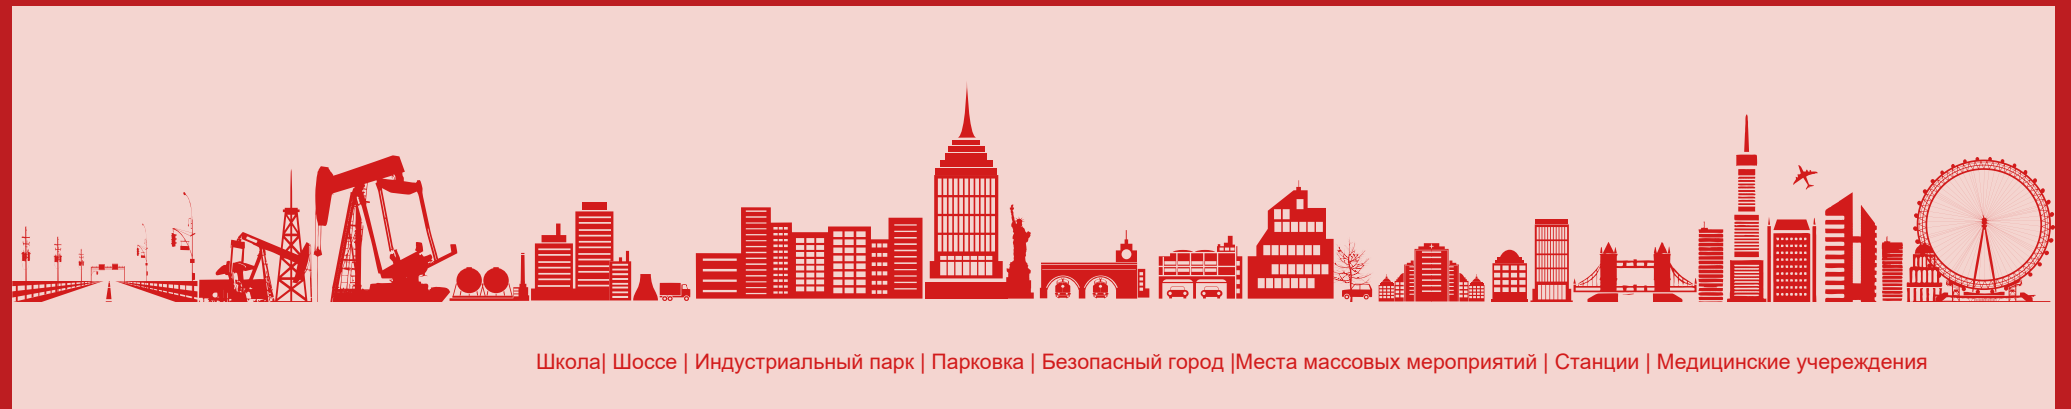

Унифицированные коммуникационные системы IP-вещания и внутренней связи
 Унифицированные SIP коммуникации и решения безопасности

Catalogue

01	О Fanvil
02	Семейство продуктов Fanvil A&V-IoT
03	Аудио/Видео интеркомы
08	Видеодомофоны
15	Внутреннии станции
21	Консольный IP телефон
25	Публичная адесная система Fanvil без серверов
26	Аудио/Видео шлюзы
31	2-проводные продукты
33	2-проводные офисные решения
34	2-проводные отельные решения
35	2-проводные конвертеры
36	Y501/Y501-Y Серия SIP медицинских интеркомов
37	Система вызова медсестер Fanvil
38	Медицинский интерком
39	Экстренный интерком в публичных местах
40	Безопасный интерком в кампусе
42	Широковещательные системы и интеркомы в школах
44	Широковещательные системы и интеркомы в индустриальных парках
46	Системы контроля доступа и домофоны в квартирах
49	Мобильное приложение Fanvil Link
50	Интерком для автоматической парковки
51	Интерком в автоматизированных стадионах/тренажерных залах/супермаркетах
52	Интерком для автоматов самообслуживания
53	Интерком для автоматизированных серверных и складов



О Fanvil

Fanvil Technology Co., Ltd. (Fanvil) - ведущий мировой поставщик устройств A&V-IoT (Аудио- и видео-Интернет вещей) с тремя научно-исследовательскими центрами в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу, Китай, и тремя производственными базами в Хуэйчжоу и Шанграо, Китай и Вьетнам. Компания Fanvil уже более 20 лет занимается разработкой инновационных технологий унифицированных коммуникаций SIP и поставляет на мировой рынок SIP-телефоны и промышленные продукты для обеспечения безопасности на основе SIP. Являясь пионером в применении стандартизированных сетевых коммуникационных технологий и аудио- и видеотехнологий для создания A&V-IoT, мы ускоряем цифровую трансформацию во многих отраслях промышленности.


Продукты и коммуникационные решения Fanvil SIP служат связующим звеном между людьми и нашей глобальной сетью. Благодаря своим передовым технологиям и дизайну Fanvil поддерживает различные сферы деятельности в нашем сообществе, в том числе транспорт, образование, здравоохранение, предприятия и т.д. Придерживаясь таких основных ценностей, как эффективность, командная работа, честность, позитивный настрой и предприимчивость, компания Fanvil стремится предоставлять высококачественные устройства A&V-IoT и создавать интеллектуальный мир бесконечных коммуникаций.

Глобальные партнеры



Семейство продуктов Fanvil A&V-IoT

Аудио/Видео интерком

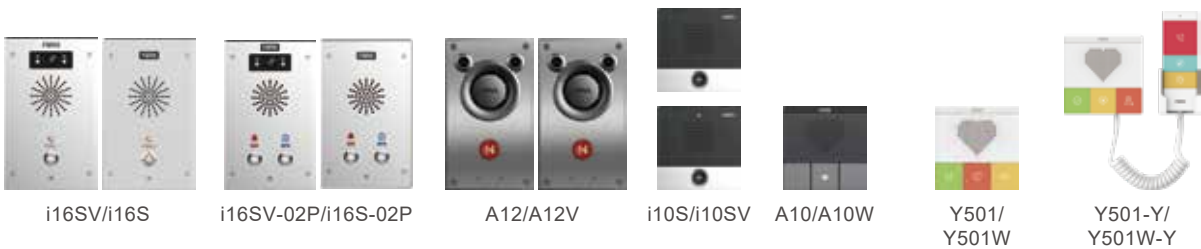

Видеодомофон



Внутренняя станция



Консольный IP Телефон



Аудио/Видео шлюз и педжинг



2-проводные продукты



SIP Громкоговоритель



Аудио/Видео интерком

Аудио/видеодомофон Fanvil обладает преимуществами высокой четкости звука, экономией эксплуатационных расходов, быстрым развертыванием, простотой обслуживания и высокой масштабируемостью. Он также оснащен интерфейсами короткого замыкания для подключения других устройств безопасности. Пользователи могут осуществлять удаленное развертывание и управление с помощью системы управления устройствами Fanvil.





Преимущества

Элегантный дизайн

Простая конструкция и управление облегчают работу пользователей

HD аудио интерком

Высокое качество звука интеркома поддержка G722 HD аудио

HD видео интерком

Встроенная камера поддерживает декодирование видео с высоким разрешением, что делает видео более четким и плавным

Широкий диапазон температур

Широкий диапазон температур от -30 °C до 60 °C позволяет работать в неблагоприятных условиях на открытом воздухе

Мультизащита

Защита IP65 и IK10 позволяет эффективно предотвращать попадание пыли и брызг, что подходит для использования в различных помещениях.

Просто управление конфигурацией

настройка с помощью веб-страницы в режиме онлайн, легко управлять; пакетное развертывание с помощью системы управления устройствами Fanvil (FDMS)

Диаграмма



Audio/Video Intercom



i16SV/i16SV-02P Видео интерком

- Стандартный протокол SIP, совместимый с основными популярными платформами IP-ATC/IMS
- 1 система контроля доступа (i16SV), 2 системы контроля доступа (i16SV-02P)
- Встроенная HD-камера с инфракрасным ночным видением, поддерживает кодек H.264
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 3 Вт и акустическому эхоподавителю (AEC)
- Водонепроницаемость и пылезащитность по стандарту IP65
- Защита от столкновений IK10 благодаря прочной раме из литого под давлением алюминия
- При снятии крышки сообщите в центр управления с помощью системы защиты от несанкционированного доступа
- Широкий диапазон изменения температуры от -30 °C до 60 °C (i16SV)
- Встроенные 2 интерфейса ввода данных о коротком замыкании и 2 интерфейса вывода данных
- Поддержка оперативного управления и обновления



i16S/i16S-02P Аудио интерком

- Стандартный протокол SIP, совместимый с основными популярными платформами IP-ATC/IMS
- - 1 система контроля доступа (i16S), 2 системы контроля доступа (i16S-02P)
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 3 Вт и акустическому эхоподавителю (AEC)
- Водонепроницаемость и пыленепроницаемость по стандарту IP65
- Защита от столкновений IK10 благодаря прочной раме из литого под давлением алюминия
- Сообщение в центр управления, если крышка будет снята, благодаря системе защиты от несанкционированного доступа
- Широкий диапазон изменения температуры от -30 °C до 60 °C
- Встроенные 2 интерфейса ввода короткого замыкания и 2 интерфейса вывода короткого замыкания
- Поддержка оперативного управления и обновления

A12/A12V Аудио/видео интерком



- Стандартный протокол SIP, совместимый с основными популярными платформами IP-ATC/IMS
- 1 Система контроля доступа
- Встроенная HD-камера с инфракрасным ночным видением, поддерживает кодек H.264 (A12V)
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 10 Вт и акустическому эхоподавителю (AEC)
- Водонепроницаемость и пыленепроницаемость по стандарту IP66
- Защита от столкновений IK10 благодаря прочной раме из литого под давлением алюминия
- Сообщение в центр управления, если крышка будет снята с помощью системы защиты от несанкционированного доступа
- Широкий диапазон изменения температуры от -40 °C до 70 °C
- Встроенные 2 входных интерфейса короткого замыкания и 2 выходных интерфейса короткого замыкания
- Поддержка настенного и скрытого монтажа
- Поддержка онлайн-управления и обновления

i10S/i10SV Аудио/видео интерком



- Стандартный протокол SIP, совместимый с основными популярными платформами IP-ATC/IMS
- Встроенная HD-камера с инфракрасным ночным видением, поддерживает кодек H.264
- Встроенный динамик мощностью 1 Вт и устройство подавления акустического эха (AEC)
- Водонепроницаемый и пылезащитный класс защиты IP54
- Широкий диапазон изменения температуры от -20 °C до 50 °C
- Встроенный 1 входной интерфейс для защиты от короткого замыкания и 1 выходной интерфейс для защиты от короткого замыкания
- Поддержка оперативного управления и обновления

A10/A10W SIP мини интерком



- Поддержка аудиокодеков G.722 и Opus
- Встроенный Wi-Fi 2.4G и 5G (A10W)
- Поддержка беспроводной кнопки (серия Fanvil KT 1x / 2x / 3x)
- Водонепроницаемость и пыленепроницаемость по стандарту IP54
- Встроенный динамик мощностью 2 Вт и акустический эхоподавитель (AEC)
- Двухцветный световой индикатор состояния
- Поддержка питания по технологии PoE
- Функции, включающие охрану, домофон и вещание
- Встроенный 1 интерфейс ввода/вывода при коротком замыкании
- Поддержка встроенной стандартной коробки 86, монтируемой на стену

					
Изображение		i16SV/i16SV-02P	i16S/i16S-02P	A12	A12V
ого доступа	SIP линии	2	2	2	2
	отком замыкании	Камера	×	×	√
	Отдельный интерком без сервера/центра	√	√	√	√
у эхоподавителю (AEC)	RTSP	√	×	×	√
	ONVIF	√	×	×	√
	HD Видео (720P)	1080P	×	×	1080P
ированного доступа	HD Audio	G.722, Opus	G.722, Opus	G.722, Opus	G.722, Opus
	Подключение сторонней камеры	√	√	√	√
	Встроенное электрическое реле	2	2	2	2
у эхоподавителю (AEC)	Контроль доступа	1/2	1/2	1	1
	Аудио выход	√	√	√	√
	Питание PoE	√	√	√	√
ированного доступа	Питание 12V DC	√	√	√	√
	Tamper-Proof	√	√	√	√
	Уровень защиты	IP65&IK10	IP65&IK10	IP66&IK10	IP66&IK10
ния	Допустимый диапазон температур	-30 °C ~60 °C	-30 °C ~60 °C	-40 °C ~70 °C	-40 °C ~70 °C
	Усилитель мощности	3W	3W	10W	10W
	Выход короткого замыкания	2	2	2	2
	Вход короткого замыкания	2	2	2	2
	Auto-Provisioning via DHCP/TR069 SIP PNP	√	√	√	√
	Integration with Third Party Systems	√	√	√	√
	TF кардкидер	√	√	√	√
	MP3 трансляции	√	√	√	√
	Wi-Fi	×	×	×	×
Материал лицевой панели		Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

					
Изображение		i10SV	i10S	A10	A10W
	SIP линии	2	2	2	2
	Камера	√	×	×	×
	Отдельный интерком без сервера/центра	√	√	√	√
	RTSP	√	×	×	×
	ONVIF	√	×	×	×
	HD Видео (720P)	1080P	×	×	×
	HD Audio	G.722, Opus	G.722, Opus	G.722, Opus	G.722, Opus
	Подключение сторонней камеры	√	√	√	√
	Встроенное электрическое реле	1	1	1	1
	Контроль доступа	1	1	3	3
	Аудио выход	√	√	×	×
	Питание PoE	√	√	√	√
	Питание 12V DC	√	√	√	√
	Tamper-Proof	×	×	×	×
	Уровень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54
	Допустимый диапазон температур	-20 °C ~50 °C	-20 °C ~50 °C	-10 °C ~50 °C	-10 °C ~50 °C
	Усилитель мощности	1W	1W	2W	2W
	Выход короткого замыкания	1	1	1	1
	Вход короткого замыкания	1	1	1	1
	Автопривиженинг DHCP/TR069 SIP PNP	√	√	√	√
	Подключение к сторонним системам	√	√	√	√
	TF кардкидер	×	×	×	×
	MP3 трансляции	√	√	√	√
	Wi-Fi	×	×	×	√
	Материал лицевой панели	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик

Видеодомофон

Видеодомофон Fanvil предназначен для пользователей, работающих в сфере безопасности. Он может быть установлен внутри или снаружи помещений для обеспечения контроля доступа к дверям различных зданий с функциями громкой связи и видеонаблюдения.



Основные преимущества



Простой и элегантный

Корпус из алюминиевого сплава с 7-дюймовым экраном высокой четкости обеспечивает отличное визуальное восприятие



HD Audio и видео

Две встроенные 2-мегапиксельные широкоугольные камеры с инфракрасной функцией ночного видения позволяют пользователям совершать аудио- и видеозвонки с помощью кнопки быстрого набора



Прочный и долговечный

Водонепроницаемый, пылезащитный и противоударный, с высоким уровнем защиты IP66 и IK07, широким диапазоном температур от -20 °C до 60 °C.



Подключение к системам безопасности

Легко интегрируется с другими стандартными SIP-устройствами для осуществления видеозвонков, дистанционного открывания дверей и других функций



Умный и удобный


Контроль доступа с помощью распознавания лиц, IC/ID карт, PIN-кода, QR-кода, DTMF-кода и дистанционное открывание двери



Удаленный контроль доступа с помощью мобильного телефона

Жители могут общаться с посетителями и легко идентифицировать их с помощью приложения для мобильного телефона

Диаграмма

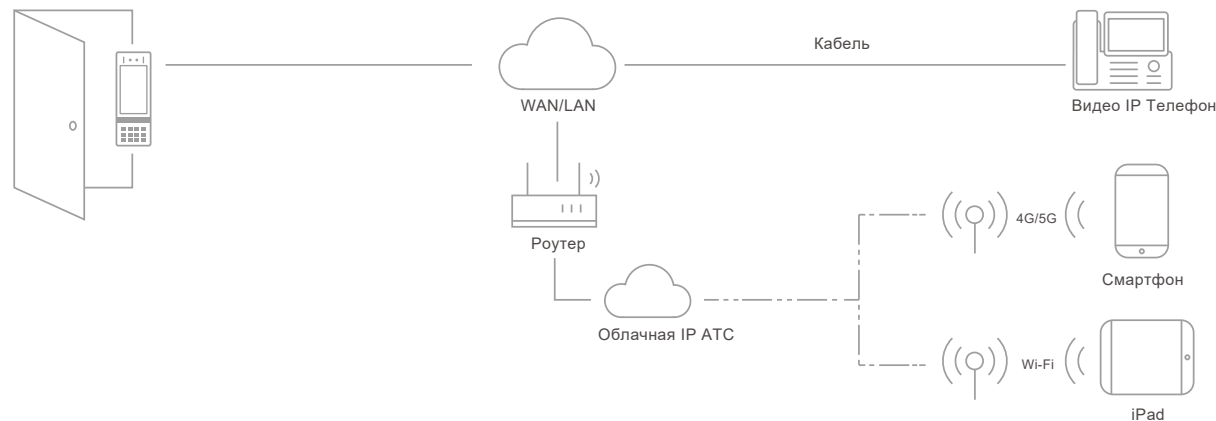

i64 Видеодомофон

Прочный снаружи продуманный внутри



Основные преимущества

Прочный и долговечный

Высокий уровень защиты IP66 и IK07, водонепроницаемый, пылезащитный и противоударный

Умный и удобный

Обеспечьте интеллектуальный контроль доступа с помощью пароля, RFID/IC-карт, до 70 °C позволяет ему идеально работать в большинстве наружных условий с помощью DTMF и открытия двери по времени

Широкий температурный диапазон

Широкий диапазон температур от -40 °C до 70 °C позволяет ему идеально работать в большинстве наружных условий.

HD Audio и видео

Встроенная 2-мегапиксельная широкоугольная камера с функцией инфракрасного ночного видения, пользователи могут совершать аудио- и видеозвонки с помощью кнопки быстрого набора


Удаленный контроль доступа с помощью мобильного телефона

Жители могут легко идентифицировать посетителей с помощью приложения для мобильных телефонов. Функция открытия дверей в один клик экономит массу времени

Заботливый и услужливый

Может быть интегрирован с индукционной рамочной антенной, обеспечивая более гуманный сервис для пользователей с нарушениями слуха.

Диаграмма

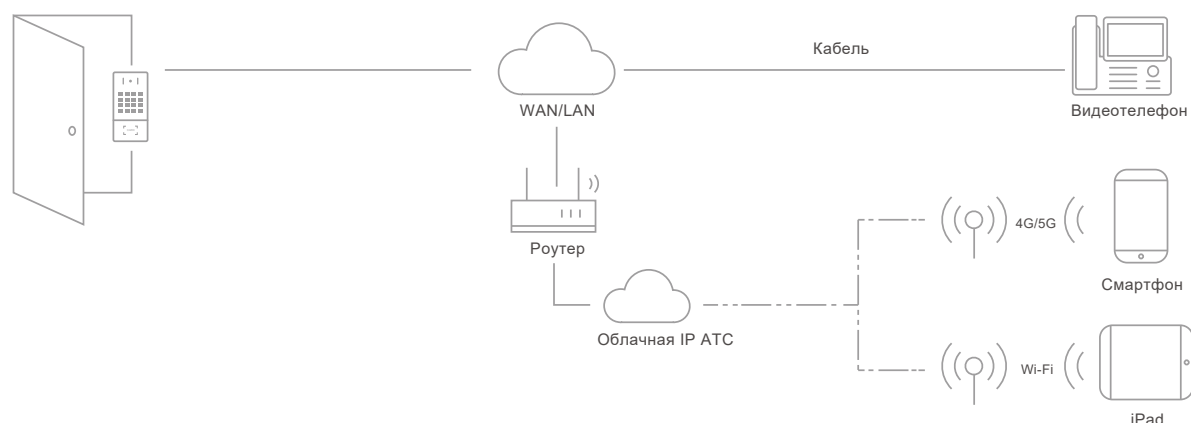

Видеодомофоны

i67 Домофон с распознаванием лиц



- IP66 и IK07, широкий диапазон температур от -20 °C до 60 °C
- Корпус из алюминиевого сплава и цифровая клавиатура с красочным световым эффектом
- 7-дюймовый экран высокой четкости обеспечивает отличное качество изображения
- - Две встроенные широкоугольные камеры с разрешением 2 мегапикселя и функцией инфракрасного ночного видения
- Контроль доступа с помощью распознавания лиц, IC / ID-карты, PIN-кода, QR-кода, DTMF-кода и дистанционного открывания дверей
- Совместимость с протоколами SIP и ONVIF
- Интерфейс линейного выхода может быть интегрирован с индукционной рамочной антенной
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 3 Вт и АЕС (акустическому эхоподавителю)

i66 Домофон с распознаванием лиц



- IP66 и IK07, широкий диапазон температур от -40 °C до 60 °C
- Корпус из алюминиевого сплава и цифровая клавиатура с красочным световым эффектом
- - Две встроенные широкоугольные камеры с разрешением 2 мегапикселя и функцией инфракрасного ночного видения
- Контроль доступа с помощью распознавания лиц, IC / ID-карты, PIN-кода, QR-кода, DTMF-кода и дистанционного открывания двери
- Совместимость с протоколами SIP и ONVIF
- Интерфейс линейного выхода может быть интегрирован с индукционной рамочной антенной
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 3 Вт и АЕС (акустическому эхоподавителю)

i64 Видеодомофон



- Конструкция из алюминиевого сплава и цифровая клавиатура
- IP66 и IK07, широкий диапазон температур от -40 °C до 70 °C
- Контроль доступа с помощью пароля, RFID-карт/ IC-карт, кнопки, дистанционного управления DTMF и синхронизированного открытия двери
- Встроенная 2-мегапиксельная широкоугольная камера с функцией инфракрасного ночного видения
- Совместима с протоколами SIP и ONVIF
- Интерфейс линейного выхода может быть интегрирован с индукционной рамочной антенной
- Встроенная TF-карта емкостью до 128 ГБ для хранения изображений
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 2,5 Вт и акустическому эхоподавителю

i63 Видеодомофон



- Конструкция из алюминиевого сплава и 5 кнопок быстрого набора
- IP66 и IK07, широкий диапазон температур от -40 °C до 70 °C
- Контроль доступа с помощью RFID / IC-карт, кнопки, дистанционного управления DTMF и таймерного открытия двери
- Встроенная 2-мегапиксельная широкоугольная камера с функцией инфракрасного ночного видения
- Совместима с протоколами SIP и ONVIF
- Интерфейс линейного выхода может быть интегрирован с индукционной рамочной антенной
- Встроенная TF-карта емкостью до 128 ГБ для хранения изображений
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 2,5 Вт и акустическому эхоподавителю

i62 Видеодомофон



- Конструкция из алюминиевого сплава и одна кнопка быстрого набора номера
- IP66 и IK07, широкий диапазон температур от -40 °C до 70 °C
- Контроль доступа с помощью RFID / IC-карт, внутреннего выключателя, дистанционного управления DTMF и открытия двери по времени
- Встроенная 2-мегапиксельная широкоугольная камера с функцией инфракрасного ночного видения
- Совместима с протоколами SIP и ONVIF
- Интерфейс линейного выхода может быть интегрирован с индукционной рамочной антенной
- Встроенный слот для карт памяти TF емкостью до 128 ГБ для хранения изображений
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 2,5 Вт и акустическому эхоподавителю

i61 Видеодомофон



- Конструкция из алюминиевого сплава и одна сенсорная кнопка быстрого набора номера
- IP66 и IK07, широкий диапазон температур от -40 °C до 70 °C
- Контроль доступа с помощью RFID / IC-карт, внутреннего выключателя, дистанционного управления DTMF и открытия двери по времени
- Встроенная 2-мегапиксельная широкоугольная камера с функцией инфракрасного ночного видения
- Совместима с протоколами SIP и ONVIF
- Интерфейс линейного выхода может быть интегрирован с индукционной рамочной антенной
- Встроенная TF-карта емкостью до 128 ГБ для хранения изображений
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 2,5 Вт и акустическому эхоподавителю

i60K Видеодомофон



- Конструкция ABS +PC и цифровая клавиатура
- Степень защиты IP65, широкий диапазон температур от -20 °C до 60 °C
- Контроль доступа с помощью пароля, RFID-карт/ IC-карт, внутреннего выключателя, дистанционного управления DTMF и открытия двери по времени
- Встроенная 2-мегапиксельная широкоугольная камера с функцией инфракрасного ночного видения
- Совместима с протоколами SIP и ONVIF
- Интерфейс линейного выхода может быть интегрирован с индукционной рамочной антенной
- Встроенная TF-карта емкостью до 128 ГБ для хранения изображений
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 2,5 Вт и акустическому эхоподавителю

i60 Видеодомофон



- Конструкция ABS + PC и одна кнопка быстрого набора номера
- Степень защиты IP65, широкий диапазон температур от -20 °C до 60 °C
- Контроль доступа с помощью RFID / IC-карт, внутреннего выключателя, дистанционного управления DTMF и открытия двери по времени
- Встроенная 2-мегапиксельная широкоугольная камера с функцией инфракрасного ночного видения
- Совместима с протоколами SIP и ONVIF
- Интерфейс линейного выхода может быть интегрирован с индукционной рамочной антенной
- Встроенный слот для карт памяти TF емкостью до 128 ГБ для хранения изображений
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 2,5 Вт и акустическому эхоподавителю



Изображение	i67	i66	i64	i63
Размер	123.8x23x267.13мм	123.8x23x267.13 мм	177.4x88x36.15мм	177.4x88x36.15мм
Кнопка быстрого вызова	1	1	1	5
SIP линии	2	2	2	2
Цифровая клавиатура	√	√	√	×
Количество карт доступа	10000	10000	10000	10000
Встроенное электрическое реле	√	√	√	√
Способы открытия двери	Локальный пароль, DTMF, RFID/IC карта,нажатие кнопки, открытие по времени, распознавание лиц	Локальный пароль, DTMF, RFID/IC карта,нажатие кнопки, открытие по времени, распознавание лиц	Локальный пароль, DTMF, RFID/IC карта, нажатие кнопки, открытие по времени	DTMF,RFID/IC карта, нажатие кнопки, открытие по времени
Защита от несанкционированного доступа	√	√	√	√
Интеграция с системами сторонних производителей	√	√	√	√
Подключение сторонней IP камеры	√	√	√	√
Широкополосный кодек	G.722/Opus	G.722/Opus	G722/Opus	G722/Opus
Видеокодек	H.264	H.264	H.264	H.264
Встроенная камера	2×2 МП	2×2 МП	2 МП	2 МП
Усилитель мощности	3W	3W	2.5W	2.5W
ONVIF	√	√	√	√
Дополнительная подсветка	ИК	ИК	ИК	ИК
RTSP	√	√	√	√
PoE	√	√	√	√
TF-карта	×	×	Up to 128G	Up to 128G
Линейный интерфейс	√	√	√	√
Выход короткого замыкания	2	2	2	2
Вход короткого замыкания	3	3	3	3
Интерфейс RS485	√	√	√	√
Дверной магнитный датчик	√	√	√	√
Интерфейс Wiegand	√	√	√	√
Настенный/встроенный монтаж	√	√	√	√
Уровень защиты	IP66, IK07	IP66, IK07	IP66, IK07	IP66, IK07
Диапазон температур	−20 °C ~60 °C	−40 °C ~60 °C	−40 °C ~70 °C	−40 °C ~70 °C



Изображение	i62	i61	i60K	i60
Размер	177.4x88x36.15mm	177.4x88x36.15mm	50*130*30mm	70.7*149.7*30mm
Кнопка быстрого вызова	1	1	1	1
SIP линии	2	2	2	2
Цифровая клавиатура	×	√	×	√
Количество карт доступа	10000	10000	10000	10000
Встроенное электрическое реле	√	√	√	√
Способы открытия двери	DTMF,RFID/IC карта, нажатие кнопки, открытие по времени	DTMF,RFID/IC карта, нажатие кнопки, открытие по времени	DTMF,IC карта,BLE, нажатие кнопки, открытие по времени	DTMF,IC карта,BLE, нажатие кнопки, открытие по времени
Защита от несанкционированного доступа	√	√	√	√
Интеграция с системами сторонних производителей	√	√	√	√
Подключение сторонней IP камеры	√	√	√	√
Широкополосный кодек	G722/Opus	G722/Opus	G722/Opus	G722/Opus
Видеокодек	H.264	H.264	H.264	H.264
Встроенная камера	2 МП	2 МП	2 МП	2 МП
Усилитель мощности	2.5W	2.5W	2.5W	2.5W
ONVIF	√	√	√	√
Дополнительная подсветка	ИК	ИК	ИК	ИК
RTSP	√	√	√	√
PoE	√	√	√	√
TF-карта	Up to 128G	Up to 128G	Up to 128G	Up to 128G
Линейный интерфейс	√	√	√	√
Выход короткого замыкания	2	2	1	1
Вход короткого замыкания	3	3	2	2
Интерфейс RS485	√	√	√	√
Дверной магнитный датчик	√	√	√	√
Интерфейс Wiegand	√	√	√	√
Настенный/встроенный монтаж	√	√	√	√
Уровень защиты	IP66, IK07	IP66, IK07	IP65	IP65
Диапазон температур	−40 C ~ 70 C	−40 C ~ 70 C	−20 C ~ 60 C	−20 C ~ 60 C

Внутренняя станция

Внутренняя станция Fanvil оснащена прозрачным цветным экраном и 8 интерфейсами ввода сигналов тревоги и промышленного питания. Она обеспечивает надежную защиту и простой контроль доступа для пользователей, создавая безопасную и комфортную среду обитания.



i507W Внутренняя станция Android

Модный внешний вид, простота в эксплуатации



Основные преимущества



Элегантный дизайн

Элегантный дизайн и цветной экран обеспечивают удобство использования



Adroid 9.0

Система Android 9.0 обеспечивает стабильную работу и поддерживает работу сторонних приложений.



Поддержка беспроводной кнопки

Поддержка дополнительных беспроводных кнопок (серии Fanvil KT 1x/ 2x/ 3x) для удаленных вызовов одним нажатием



HD Аудио и видео коммуникации

Пользователи могут общаться с посетителями с помощью превосходного аудио и четких видеоизображений



Поддержка Wi-Fi


Это позволяет пользователям выбирать беспроводное соединение в соответствии с различными требованиями



Большое количество интерфейсов

Гибкий и мощный, с большим количеством интерфейсов для подключения большого количества устройств безопасности

Диаграмма

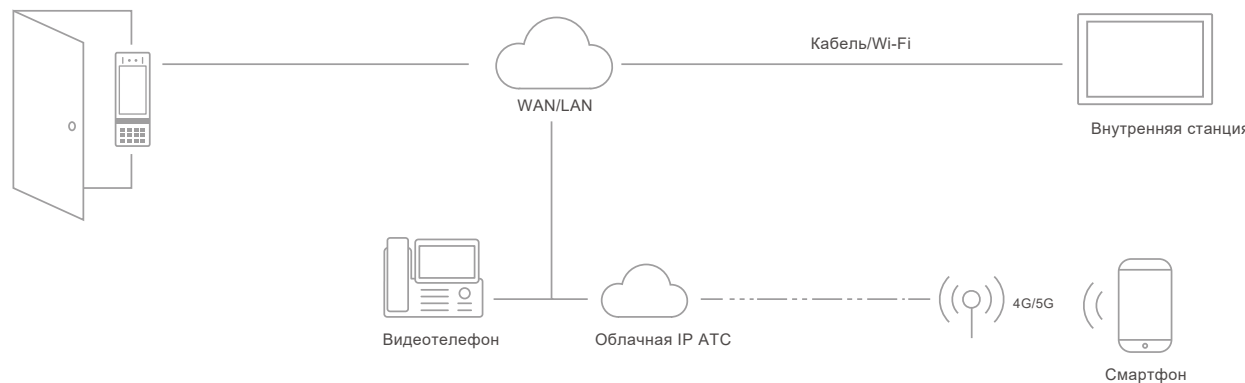

Внутренние станции



i507W Внутренняя станция Android

- 10,1-дюймовый емкостный цветной сенсорный экран с разрешением 1280×800 пикселей
- Операционная система Android 9.0, отвечающая потребностям промышленного применения и вторичной разработки.
- Поддержка видеокодеков H.264, H.265 (опционально), обеспечивающих видеозвонки премиум-класса в формате HD с высоким разрешением 1080P
- Поддержка визуального вызова и удаленного открывания двери
- Встроенный динамик мощностью 2 Вт и АЕС обеспечивают высокое качество громкой связи
- Поддержка дополнительных беспроводных кнопок (Fanvil KT10 / 20/ 30) для удаленных вызовов одним нажатием
- Встроенный Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц
- 8 входных интерфейсов сигнализации и 1 встроенное реле, которые позволяют подключать внешнюю пожарную/газовую сигнализацию для повышения безопасности в жилых помещениях
- Настенный монтаж, встроенный PoE

i506W SIP Внутренняя станция



- 10,1-дюймовый емкостный цветной экран с разрешением 1280× 800 пикселей
- Поддерживает видеокодеки H.264, H.265 (опционально), что обеспечивает видеозвонки премиум-класса в формате HD с высоким разрешением 1080P
- Поддержка визуального вызова и дистанционного открывания двери
- Встроенный динамик мощностью 2 Вт и АЕС обеспечивают высокое качество громкой связи
- Поддержка дополнительных беспроводных кнопок (Fanvil KT10 / 20 / 30) для удаленных вызовов одним нажатием
- Встроенный Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц/5 ГГц
- 8 входных интерфейсов сигнализации и 1 встроенное реле, которые позволяют подключать внешнюю пожарную/газовую сигнализацию для повышения безопасности в жилых помещениях
- Настенный монтаж, встроенный PoE

i505/i505W Внутренняя станция Android



- 7-дюймовый емкостный цветной сенсорный экран с разрешением 1024×600 пикселей
- Операционная система Android 9.0, отвечающая потребностям промышленного применения и вторичной разработки.
- Поддержка видеокодеков H.264, H.265 (опционально), обеспечивающих видеозвонки премиум-класса в формате HD с высоким разрешением 1080P
- Поддержка визуального вызова и удаленного открывания двери
- Встроенный динамик мощностью 2 Вт и АЕС обеспечивают высокое качество громкой связи
- i505W поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц.
- 8 входных интерфейсов сигнализации и 1 встроенное реле, которые позволяют подключать внешнюю пожарную/газовую сигнализацию для повышения безопасности жилых помещений.
- Настенный монтаж, встроенный PoE

i504/i504W SIP Внутренняя станция



- 7-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран с разрешением 1024 × 600 пикселей
- Поддержка видеокодеков H.264, H.265 (опционально), обеспечивающих видеозвонки премиум-класса в формате HD с разрешением 1080P.
- высокое разрешение
- Поддержка визуального вызова и дистанционного открывания дверей
- Встроенный динамик мощностью 2 Вт и АЕС обеспечивают высокое качество громкой связи
- i504W поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц.
- 8 входных интерфейсов сигнализации и 1 встроенное реле, которые позволяют подключать внешнюю пожарную/газовую сигнализацию для повышения безопасности в жилых помещениях
- Настенный монтаж, встроенный PoE



i57A SIP Внутренняя станция

- 10,1-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран с разрешением 1280× 800 пикселей
- Операционная система Android 9.0, отвечающая требованиям настройки промышленных приложений и вторичных разработок
- Конструкция из алюминиевых панелей, надежная и долговечная
- Встроенные крутые световые эффекты, которые можно использовать в качестве индикаторов состояния
- Просмотр видео с домофонов в режиме реального времени с помощью видеокодека H.264 и высокого разрешения 1080P
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 2 Вт и акустическому эхоподавителю
- Встроенный Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2,4 ГГц / 5G
- Поддержка RS-485, 8 входных интерфейсов сигнализации и 2 встроенных реле
- Встроенный интерфейс Micro USB и слот для карт памяти TF емкостью до 256 ГБ
- Настенный монтаж, встроенный PoE

i55A SIP Внутренняя станция



- 7-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран с разрешением 1024×600 пикселей
- Операционная система Android 9.0, отвечающая требованиям настройки промышленных приложений и вторичной разработки
- Пять физических кнопок, надежные и долговечные
- Просмотр видео с домофонов в режиме реального времени с помощью видеокодека H.264 и высокого разрешения 1080P
- Высокое качество голосовой связи благодаря встроенному динамику мощностью 2 Вт и акустическому эхоподавителю.
- Встроенный Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2,4 ГГц / 5G с частотой 2,4 ГГц
- Поддержка RS-485, 8 входных интерфейсов сигнализации и 2 встроенных реле
- Настенный монтаж, встроенный PoE




Изображение	i507W	i506W	i57A
Операционная система	Android 9.0	Linux	Android 9.0
Экран	1280×800 10,1-дюймовый Цветной сенсорный экран	1280×800 10,1-дюймовый Цветной сенсорный экран	1280×800 10,1-дюймовый емкостный Цветной сенсорный экран
Линии SIP	2	6	2
Телефонная книга	1000	1000	1000
Видеокодек	H.264(H.265 Опционально)	H.264(H.265 Опционально)	H.264
Разрешение видео	1080P	1080P	1080P
HD Аудио	√	√	√
Широкополосный кодек	G.722,Opus	G.722,Opus	G.722, Opus
рое	√	√	√
Мощность динамика	2W	2W	2W
Bluetooth	×	×	Встроенный Bluetooth 5.0
Wi-Fi	Встроенный 2.4G/5G Wi-Fi	Встроенный 2.4G/5G Wi-Fi	Встроенный 2.4/5G Wi-Fi
Слот для TF-карты	×	×	UP to 256G
USB	×	×	1
Режим IP	IPv4	IPv4/IPv6/IPv4&IPv6	IPv4
Сеть	10/100МБ/с	10/100МБ/с	10/100МБ/с
Аварийный вход	8	8	8
Выход короткого замыкания	1	1	2
Дверной звонок (вход для защиты от короткого замыкания)	1	1	1
Интерфейс RS485	1	1	1
Установка	Настренная	Настренная	Настренная

Изображение			
Операционная система	Android 9.0	Linux	Android 9.0
Экран	1024×600 7-дюймовый Цветной сенсорный экран	1024×600 7-дюймовый Цветной сенсорный экран	1024×600 7-дюймовый емкостный Цветной сенсорный экран
Линии SIP	2	6	2
Телефонная книга	1000	1000	1000
Видеокодек	H.264(H.265 Опционально)	H.264(H.265 Опционально)	H.264
Разрешение видео	1080P	1080P	1080P
HD Аудио	√	√	√
Широкополосный кодек	G.722,Opus	G.722, Opus	G.722, Opus
рое	√	√	√
Мощность динамика	2W	2W	2W
Bluetooth	×	×	Встроенный Bluetooth 5.0
Wi-Fi	Встроенный 2.4G/5G Wi-Fi(i505W)	Встроенный 2.4G/5G Wi-Fi(i504W)	Встроенный 2.4/5G Wi-Fi
Слот для TF-карты	×	×	×
USB	×	×	×
Режим IP	IPv4	IPv4/IPv6/IPv4&IPv6	IPv4
Сеть	10/100МБ/с	10/100МБ/с	10/100МБ/с
Аварийный вход	8	8	8
Выход короткого замыкания	1	1	2
ерной звонок (вход для защиты от короткого замыкания)	1	1	1
Интерфейс RS485	1	1	1
Установка	Настренная	Настренная	Настренная

Консольный IP телефон

Консольный телефон с визуализацией вызова Fanvil , оснащенный микрофоном на "гусиной шее", обладает мощными функциями. Он совместим со стандартным протоколом SIP, включает интеллектуальные программируемые клавиши и поддерживает громкую связь. Он используется в качестве центра мониторинга или командного центра для офис-менеджера для удовлетворения потребностей в диспетчерском управлении средними и малыми предприятиями. Это повышает эффективность управления и возможности реагирования на чрезвычайные ситуации.

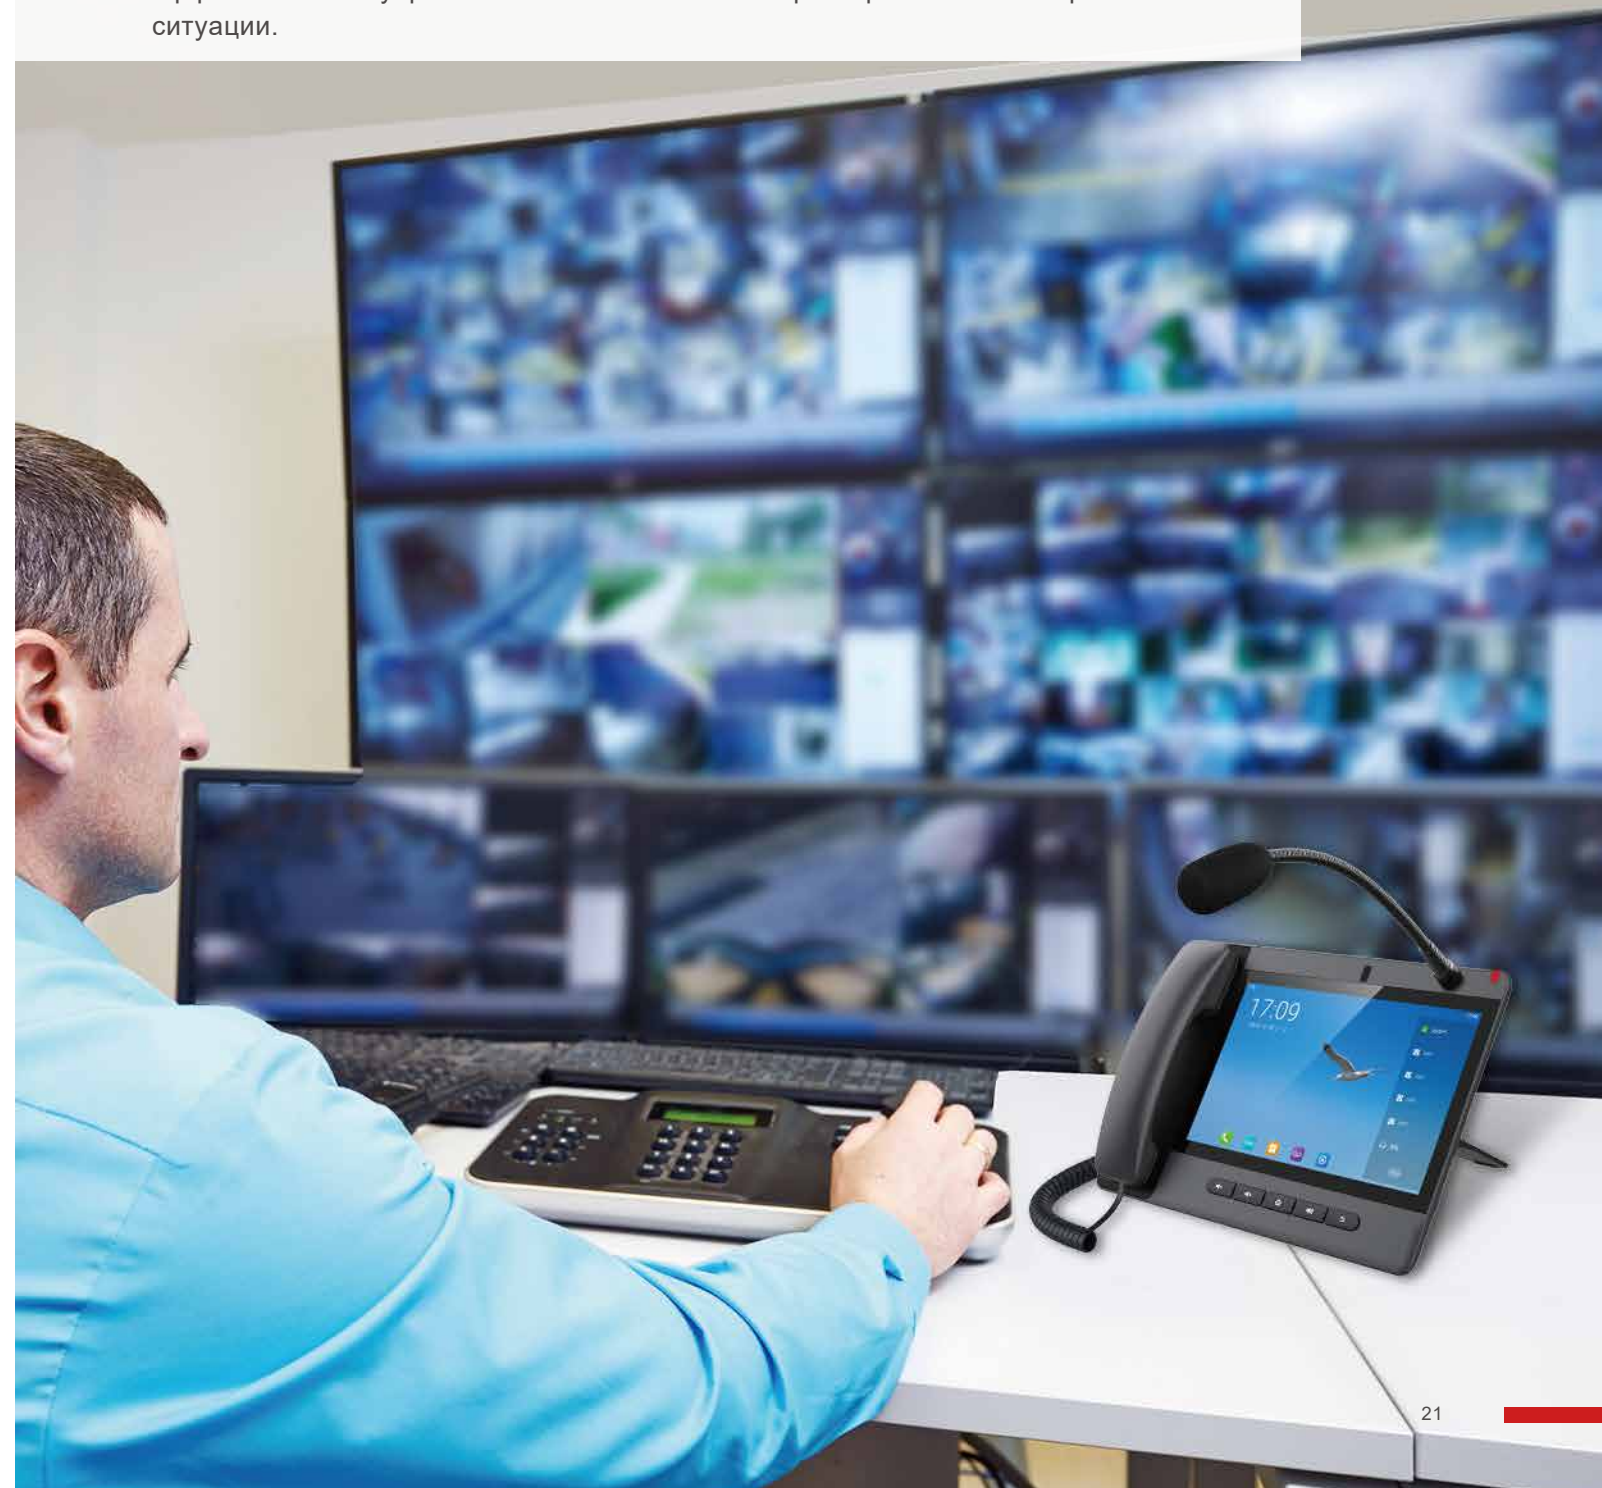

А320i Консольный IP телефон с сенсорным экраном с ОС Android

Повышение эффективности коммуникации



Основные преимущества

HD Аудио/видео звонки

Поддерживает широкополосные аудиокодеки G.722 и Opus, а также видеокодек H.264 1080P, предоставляя пользователям высококачественное аудио / видео в формате HD

ОС Android 9.0

Обеспечивает стабильную работу продукта и программного обеспечения с хорошей совместимостью и расширяемостью функционала, а также поддерживает установку и использование сторонних приложений для Android.

Точный звукозаписывающий микрофон

Оснащенный микрофоном на "гусиной шее", позволяет пользователям регулировать угол наклона по мере необходимости для захвата звука с определенного направления, обеспечивая четкость и прецизионность звука

Деловой эстетический дизайн

Деловой эстетичный дизайн, кристально чистый цветной экран, удобный пользовательский интерфейс

Встроенная регулируемая камера

Встроенная 8-мегапиксельная камера с крышкой объектива для защиты конфиденциальности. Пользователи могут регулировать угол обзора камеры в соответствии с различными потребностями

Система вещания Fanvil

Система вещания Fanvil стабильна и расширяема, а также позволяет создавать функциональные и гибкие приложения для вещания и управления системой

Консольные IP телефоны

А320i Консольный IP телефон Android



- 10,1-дюймовый сенсорный экран, удобный в управлении
- Поддерживается полнодуплексный вызов, громкоговоритель до 92 дБ
- Микрофон на "гусиной шее" обеспечивает хорошее воспроизведение звука
- 20 линий SIP
- Поддержка 10-сторонней аудиоконференции и 3-сторонней видеоконференции
- Встроенная регулируемая 8-мегапиксельная камера с защитным кожухом
- В комплекте РТМ трубка, стандартная/РТТ (опционально)
- Поддержка ОС Android 9.0 для установки сторонних приложений для Android
- До 116 DSS-клавиш для самостоятельной настройки, при этом каждая DSS-клавиша устанавливается в виде линейного / BLF / речевого набора и т.д.
- Встроенная широкополосная система Fanvil обеспечивает широкое и гибкое применение широкополосного вещания и управление им
- Поддержка HD-аудио с G.722 и Opus
- Поддержка видеокодека H.264, обеспечивающего видеозвонки премиум-класса в формате HD
- Встроенный Wi-Fi 2,4 G/5G и Bluetooth 5.0
- Два гигабитных порта, встроенный PoE

А308i Консольный IP телефон Android



- 7-дюймовый сенсорный экран, удобный в управлении
- Поддерживается полнодуплексный вызов, громкоговоритель до 90 дБ
- Микрофон на "гусиной шее" обеспечивает хорошее воспроизведение звука
- 20 линий SIP
- Поддержка 10-сторонней аудиоконференции и 3-сторонней видеоконференции
- Встроенная регулируемая 5-мегапиксельная камера
- Поддержка ОС Android 9.0 для установки сторонних приложений для Android
- До 116 DSS-клавиш для самостоятельной настройки, при этом каждая DSS-клавиша устанавливается в виде линейного / BLF / речевого набора и т.д.
- Поддержка HD-аудио с G.722 и Opus
- Поддержка видеокодека H.264, обеспечивающего видеозвонки в формате HD премиум-класса
- Встроенный Wi-Fi 2,4 G / 5G
- Два гигабитных порта, встроенный PoE

Х210i Консольный IP телефон




- цветной экран с диагональю 4,3 дюйма, боковые цветные экраны с диагональю 2х3,5 дюйма
- Микрофон на "гусиной шее" обеспечивает качественное воспроизведение звука
- Предусмотрено до 106 клавиш DSS для простой и быстрой настройки функций, таких как быстрый набор BLF, групповое вещание и т.д.
- Обеспечивает превосходное качество звука в формате HD благодаря широкополосному аудиокодеку G.722 и Opus
- 20 линий SIP
- Встроенный Bluetooth 4.2. Поддерживает Bluetooth-гарнитуру и гарнитуру EHS
- - Простое подключение Wi-Fi с помощью WiFi-ключа
- Возможность принимать видеозвонки с использованием видеокодека H.264
- Два гигабитных порта, встроенный PoE



Изображение	A320i	A308i	X210i
Основной экран	1280X800 10.1-дюймовый сенсорный экран	1280X800 7-дюймовый сенсорный экран	480X272 4.3-дюймовый цветной экран
Боковой экран	×	×	Два 3.5-дюймовых 480X320 цветных экрана
Видекодек	H.264/H.265(Опционально) 720P/1080P	H.264/H.265(Опционально) 720P/1080P	H.264/1080P
Видеозвонок	Поддержка двустороннего видеовызова	Только прием видео	Только прием видео
Камера	Встроенная регулируемая 8-мегапиксельная камера с защитной шторкой	1080P Fanvil CM60 HD USB камера (Опционально)	×
Микрофон на гусиной шее	√	√	√
Телефонная трубка PTM	√	Опционально	×
Клавиши DSS	116	116	106
Линии SIP	20	20	20
Линейные клавиши	Использование DSS клавиш	Использование DSS клавиш	10
Внутренняя телефонная книга	2000	2000	2000
Журнал вызовов	1000	1000	1000
Конференция	10-сторонняя аудио конференция 3-сторонняя видео конференция	10-сторонняя аудио конференция	6-сторонняя аудио конференция
IP-режим	IPv4/IPv6	IPv4	IPv4/IPv6
HD-аудио	√	√	√
Широкополосные кодеки	G.722,Opus	G.722,Opus	G.722,Opus
Bluetooth	Встроенный Bluetooth 5.0	Встроенный Bluetooth 4.2	Встроенный Bluetooth 4.2
Wi-Fi	Встроенный 2.4G/5G Wi-Fi	Встроенный 2.4G/5G Wi-Fi	Через USB Dongle
PoE	√	√	√
Сеть	10/100/1000 МБ/с	10/100/1000 МБ/с	10/100/1000 МБ/с
Гарнитура EHS	√	√	√
Углы наклона	40°and 50°	40°and 50°	40°and 50°

Система вещания и внутренней связи Fanvil

Система вещания и внутренней связи Fanvil может независимо функционировать в качестве небольшой платформы вещания, управляя 50 IP-терминалами. Она идеально подходит для школ, супермаркетов и других небольших и средних объектов. Благодаря поддержке plug-and-play он быстро обнаруживает устройства и управляет ими, позволяя пользователям настраивать бессерверную систему вещания без дополнительных сторонних серверов или платформ. Интегрированная с такими функциями, как вещание в режиме реального времени, по расписанию и в экстренных ситуациях, звонки и видеонаблюдение, она удовлетворяет различные потребности в различных сценариях.

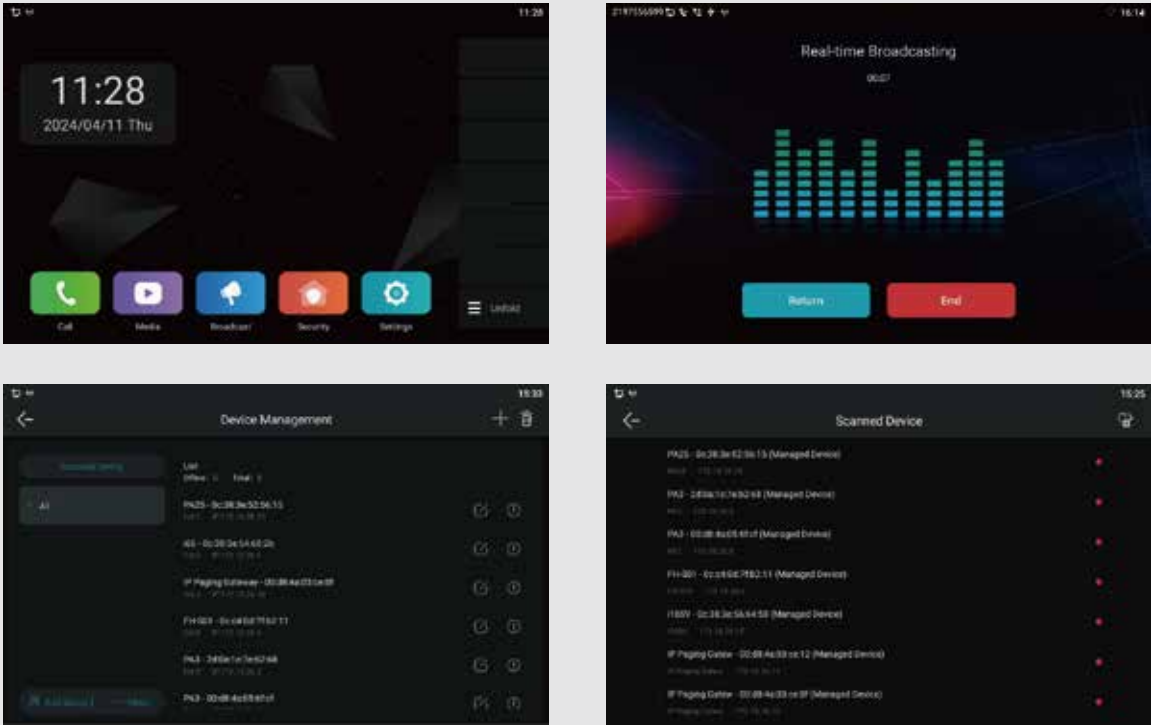

Основные преимущества

☑ Plug and Play

Автоматически обнаруживает IP-терминалы в одной локальной сети и управляет ими, упрощая процессы развертывания и экономя время и затраты

🖥️ Графический пользовательский интерфейс

Благодаря удобному управлению и графическому интерфейсу пользователь может легко разобраться в происходящем без сложного обучения

📺 Множество встроенных функций

Поддерживает множество функций, таких как вещание в режиме реального времени, вещание по расписанию, экстренное вещание, звонки, видеонаблюдениеи т.д., удовлетворяя базовым требованиям проекта в небольших и средних масштабах.

🔌 Независимая работа


Способен независимо управлять 50 IP-терминалами без использования серверного или платформенного программного обеспечения, что позволяет экономить на инвестиционных затратах

Аудио/видео шлюз-контроллеры

Небольшие и стильные, с HD-звуком и многофункциональными интерфейсами, они используются для вещания в формате MP3 в режиме реального времени и фиксированной скорости, внутренней связи в одно касание и видеосвязи при подключении к внешним устройствам.

РА3 SIP шлюз-контроллер

Большое количество интерфейсов, широкие сценарии применения

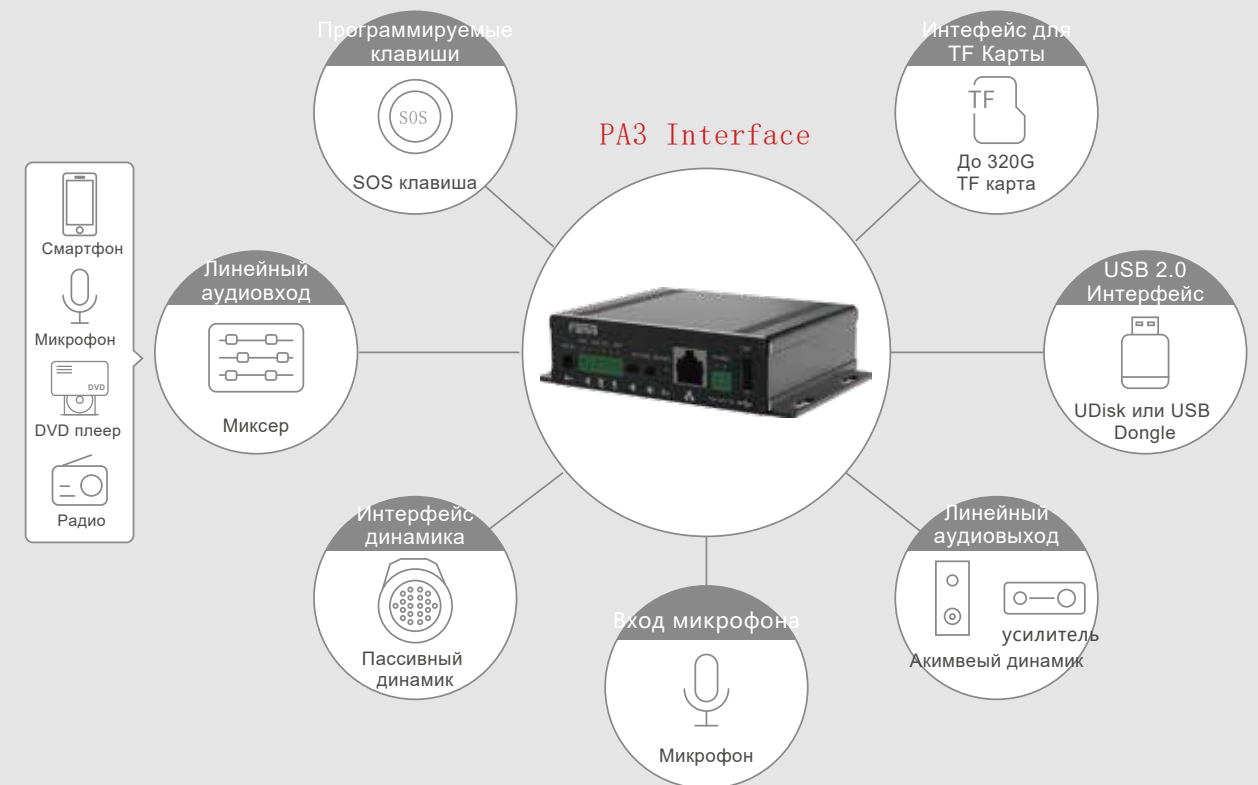

Основные преимущества

Идеально для коммерческих устройств

Небольшой и стильный, он легко и гибко интегрируется с другими промышленными устройствами

HD-аудио для массового вещания

Благодаря широкополосному аудиокодеку G.722/Opus / MP3 обеспечивает пользователям кристально чистое восприятие звука

Множество интерфейсов

Разнообразные интерфейсы позволяют вам быстро настроить ваше решение для вещания, усиления и внутренней связи в соответствии с широким спектром применений


Видеосвязь с IP-камерой

С IP-камерой, обеспечивает аудио/видео звонки с видео-телефонами и возможность просмотра HD видео с камеры

SIP Протокол связи SIP

Используя стандартный протокол связи SIP, он может быть развернут как в локальной, так и в глобальной сети

Диаграмма

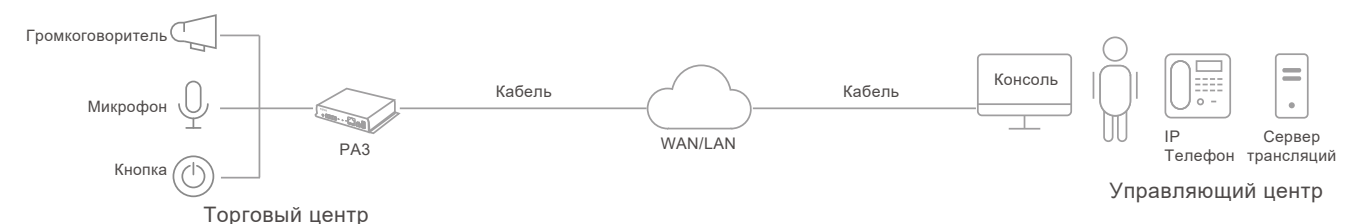

PA3 SIP шлюз-контроллер



- Маленький и стильный, он может быть интегрирован с другими устройствами
- Интерфейс вызова SOS, вызов одним нажатием кнопки
- Интерфейс линейного аудиовхода, стандартный аудиоинтерфейс 3,5 мм, plug-and-play
- Интерфейс линейного аудиовыхода, с возможность подключения внешнего активного динамика
- Поддержка автономного воспроизведения звука, интерфейс USB 2.0 и слот для карт памяти TF для дополнительного хранения данных
- Выходная мощность монофонического аудиосигнала от 10 Вт до 30 Вт, выходная мощность может изменяться в зависимости от входного напряжения
- интерфейс Ethernet 10/100 МБ/с с поддержкой PoE

PA2S SIP шлюз-контроллер с интеркомом



- Маленький и стильный, он может быть интегрирован с другими устройствами
- Интерфейс вызова SOS, вызов одним нажатием кнопки
- Запись с камеры через сетевой видеорегистратор, стандартный интерфейс RJ45
- Выход для записи, стандартный аудиоинтерфейс 3,5 мм, plug-and-play
- Интерфейс линейного аудиовыхода, с возможность подключения внешнего активного динамика
- Выходная мощность монофонического аудиосигнала от 10 Вт до 30 Вт, выходная мощность может изменяться в зависимости от входного напряжения
- Поддержка 1 интерфейса входного сигнала короткого замыкания и 1 интерфейса выходного короткого замыкания
- интерфейс Ethernet 10/100 МБ/с с поддержкой PoE

PA2-комплект



- Компоненты с высокой надежностью, подключи и работай
- Модуль камеры с разрешением 720P для осуществления видеозвонков в формате HD; Высоту и угол установки объектива можно регулировать в соответствии с требованиями различных сценариев
- Высокочувствительный, водонепроницаемый и пылезащитный микрофонный модуль, подходящий для использования в суровых условиях
- Модуль громкоговорителя мощностью 5 Вт / 8 Ом, обеспечивающий высокую громкость переговорного устройства в шумной обстановке
- Кнопка из нержавеющей стали водонепроницаемого и пылезащитного исполнения со светодиодным индикатором
- Доступен для шлюз-контроллеров SIP PA2S/PA3

SIP Динамики

Двухсторонний коаксиальный динамик с обратной связью



Основные преимущества

Двухсторонний коаксиальный динамик

Оснащен двухполосной коаксиальной системой с мощным НЧ-динамиком и четким ВЧ-твитером он обеспечивает высокое качество звука в широком диапазоне частотных характеристик

Многофункциональность

Встроенный коаксиальный драйвер, встроенный цифровой сигнальный процессор и цифровой усилитель, plug-and-play при использовании PoE

Обратная связь со встроенным микрофон

Встроенный всенаправленный микрофон поддерживает обратную связь, что позволяет напрямую общаться с абонентом.

Экстренное оповещение

Интегрированный с интерфейсом реле входа и выхода обеспечивает гибкое подключение к таким устройствам сигнализации, как PIR-датчик, инфракрасный датчик, и т.д.

HD Высокоразборчивая трансляция

Поддерживает трансляцию в формате MP3 с частотой дискретизации 48 кГц; При мощности звука до 20 Вт он обеспечивает кристально чистый звук на большом расстоянии

Мультикаст

Поддерживает 20 зон многоадресной рассылки, которые можно настроить на веб-странице для различных трансляций

FH-S01 SIP Потолочный динамик



- Универсальная функциональность с аудиокодеком, цифровым услителем и динамиком
- Высокая разборчивость благодаря кодекам G.722 и opus
- Поддержка до 20 зон многоадресной рассылки
- Мощность звука до 20 Вт (источник постоянного тока) со встроенным усилителем класса D
- Поддержка обратной связи с помощью встроенного микрофона
- Настройка WAV-файла для экстренного оповещения и сигнализации
- Возможность подключения к устройствам охранной сигнализации
- Поддержка удаленной настройки через веб-страницу и автоматической инициализации
- Ethernet 10/100 Мбит/с, встроенный PoE

A212 SIP Настенный динамик



- Встроенный SIP-динамик, объединяющий пассивный динамик, схему усилителя и цифровой сигнальный процессор, не требует аналогового усилителя
- - Высокое качество звука благодаря аудиокодекам G.722 и Opus, частота дискретизации до 48 тыс. Гц
- Поддерживается аналоговый пассивный динамик
- Поддержка до 20 зон многоадресной рассылки
- Мощность звука до 15 Вт (источник постоянного тока) со встроенным усилителем класса D
- Оснащен встроенными микрофонами, поддерживающими функцию обратной связи, самотестирования, прослушивания, обнаружения шума окружающей среды.
- Настройка действия будильника для экстренного оповещения
- Поддерживается кольцевая группа
- Установка на стену (дополнительный кронштейн для регулировки угла наклона)
- Поддержка удаленной настройки через веб-страницу и автопривиженинга
- Ethernet 10/100 Мбит / с, встроенный PoE


A233 SIP Horn Speaker



- Высокая четкость звука, широкий динамический диапазон, полное звучание
- Встроенный микрофон, поддержка самодиагностики системы, мониторинг, обнаружение шума окружающей среды
- Регулировка громкости, двусторонний голосовой вызов
- Поддержка внешнего сабвуфера, регулировка мощности в зависимости от источника питания
- Поддержка питания POE и POE + и постоянного тока, номинальная мощность динамиков 30 Вт
- Трансляция в режиме реального времени через IP-телефон
- Трансляция в формате G.722, Opus, MP3
- Встроенный индикатор состояния
- Поддержка до 20 зон многоадресной рассылки
- Поддержка функции автономной трансляции по времени

2-проводные продукты

Двухпроводное решение обеспечивает передачу данных и электроэнергии по существующим кабелям, снижая затраты на развертывание проектов реконструкции. Оно поддерживает устройства plug-and-play, что значительно упрощает процесс установки. Эта технология обеспечивает стабильную передачу сигнала, предлагая эффективный и экономичный вариант интеллектуального переоснащения исторических зданий.

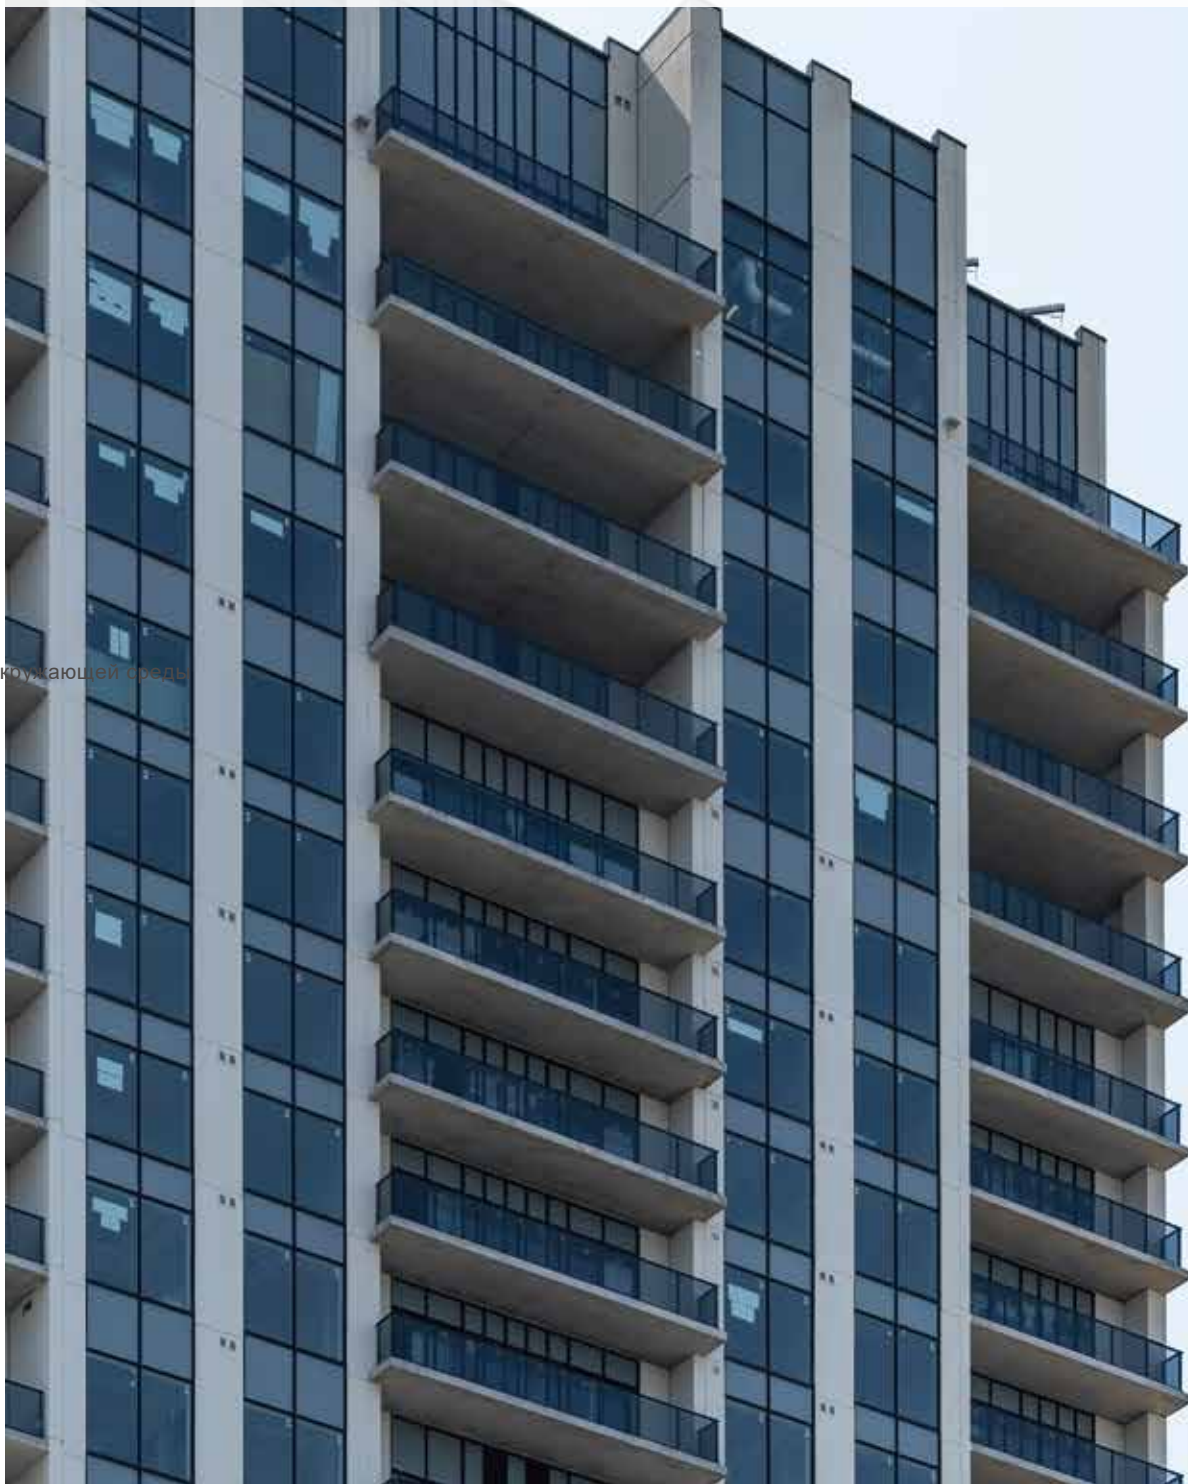

PN24 2-проводной PoE коммутатор



- Можно подключить до 24 двухпроводных устройств
- Можно переключать режимы двухпроводного питания и сетевого подключения
- Стабильная передача данных по каскадному кабелю Ethernet
- Максимальное расстояние подключения: 300 м для питания и сетевого подключения
- Соответствует стандартной конструкции корпуса 1U, что делает установку и развертывание удобными
- Встроенный адаптер питания, широкий диапазон входного напряжения от 100 до 240 В переменного тока

PN8 2-проводной PoE коммутатор



- Можно подключить до 8 двухпроводных устройств
- Можно переключать режимы двухпроводного питания и сетевого подключения
- Стабильная передача данных по каскадному кабелю Ethernet
- Максимальное расстояние подключения: 300 м для питания и сетевого подключения
- Встроенный адаптер питания, широкий диапазон входного напряжения AC100 ~ 240 В

PN1 2-проводной конвектор



- Однопортовый преобразовательный шлюз, совместимый с PN24 и PN8
- Поддерживает подключение к любому устройству POE с помощью 2-проводного кабеля
- Обеспечивает питание и подключение к сети по 2-проводному кабелю
- Максимальная дальность передачи: до 1600 м (только для сетевого питания)
- Внешний адаптер питания, широкий диапазон входного напряжения AC100 ~ 240 В

X303-2 проводной IP телефон



- Поддержка 2-проводного подключения к сети
- Цветной экран диагональю 2,4 дюйма
- Поддержка 2-проводного POE от Fanvil
- HD аудио с широкополосными аудиокодеками G.722 и Opus
- Установка на рабочем столе: 45° и 50°


H1-2 проводной IP телефон



- Поддержка 2-проводного питания и сетевого подключения
- 8 настраиваемых клавиш Dss для быстрого набора номера в одно касание
- Поддержка 2-проводного POE от Fanvil
- Уникальная настройка панели, демонстрирующая возможности отеля
- HD-аудио с широкополосным аудиокодеком G.722 и Opus

2-Проводное корпоративное офисное решение

Экономия средств и повышение эффективности

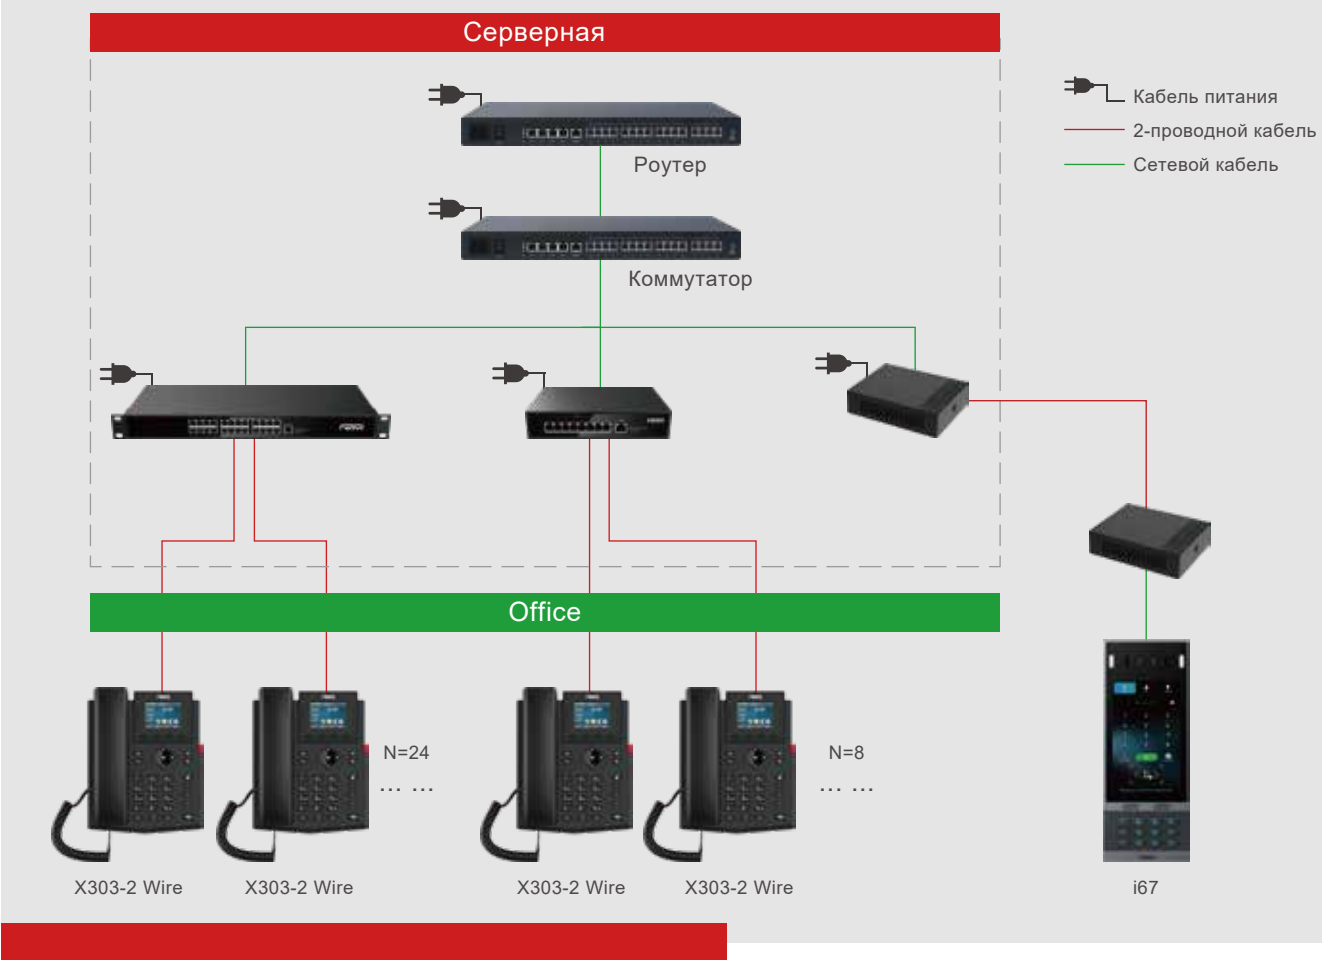

Обзор системы

Двухпроводное корпоративное офисное решение Fanvil позволяет быстро и недорого преобразовать корпоративную аналоговую систему связи в IP-сеть за счет использования существующих кабелей, что значительно упрощает процесс установки. Он поддерживает технологию plug-and-play для 2-проводных устройств с дальностью передачи данных по сети до 300 метров, что повышает эффективность связи и удобство использования..

Основные преимущества

💰 Снижение затрат

Может передавать данные и питание по существующим 2-проводным кабелям, что значительно сокращает требования к новой проводке и затраты на развертывание.

☁ Интегрированное управление облаком

Может быть интегрирован в облачные системы управления / конференц-системы, облегчая управление.

🔑 Plug and Play

Обеспечивает подачу питания и подключение к сети без необходимости в сложных конфигурациях, обеспечивая быстрое развертывание и немедленное использование устройств.

🔗 Гибкая сеть

Множество вариантов шлюзов с различными интерфейсами позволяют подобрать оптимальную конфигурацию.

🔌 Каскадирование Ethernet


Каскадирование с помощью кабелей Ethernet обеспечивает стабильную передачу данных по сети и повышает удобство работы пользователя.

📶 Совместимость с множеством устройств

Устройства со стандартными интерфейсами RJ45 могут быть подключены к сети через PN1, что обеспечивает гибкий выбор.

2-Проводное отельное решение

Экономия средств и повышение эффективности

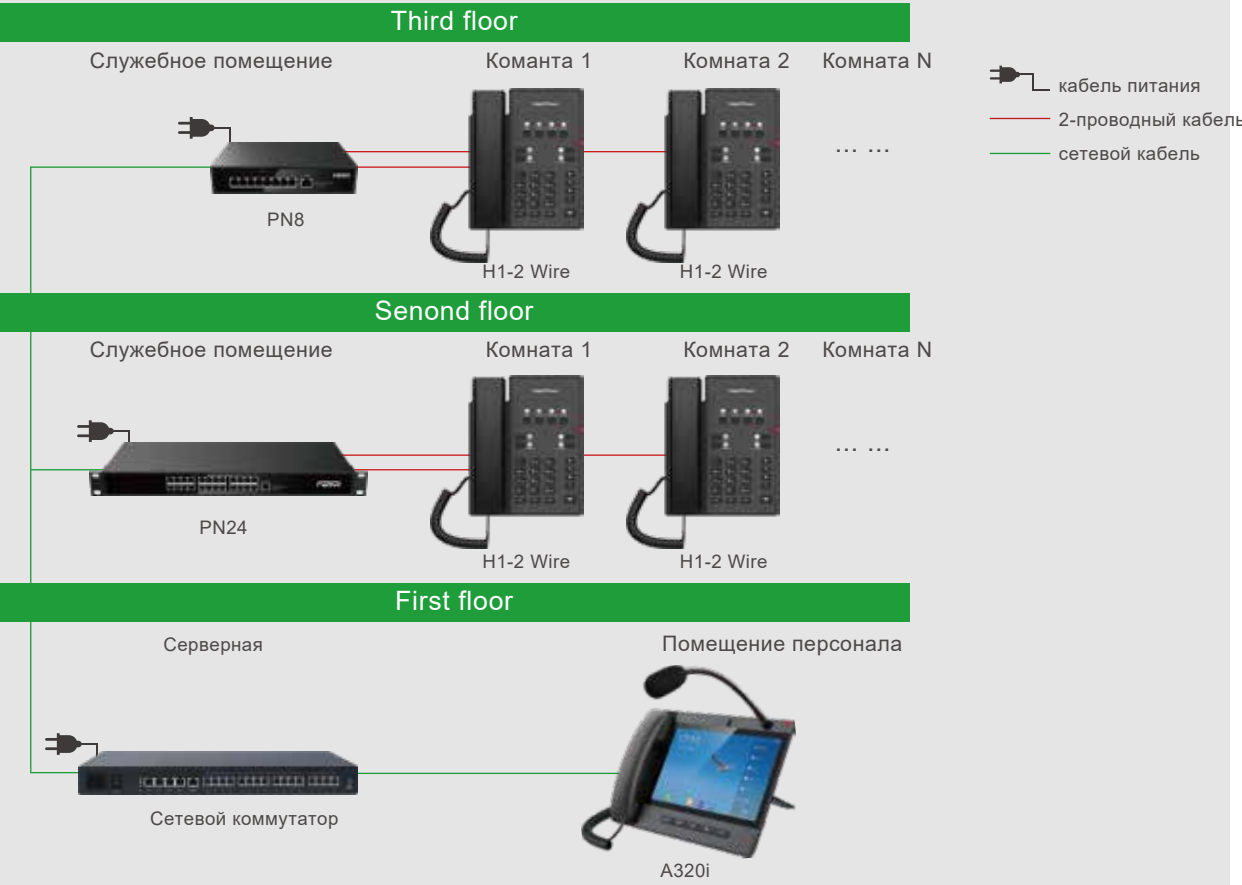

Обзор системы

Двухпроводное гостиничное решение Fanvil позволяет быстро и недорого преобразовать аналоговую систему связи отеля в IP-сеть за счет использования существующих кабелей, что значительно упрощает процесс установки. Поддерживает подключение к 2-проводным устройствам по принципу "plug and play", обеспечивая дальность передачи электроэнергии и сети до 300 метров, что повышает эффективность работы отеля и значительно сокращает время простоя, связанное с переоборудованием.

Highlights

💰 Снижение затрат

Может передавать данные и питание по существующим 2-проводным кабелям, что значительно сокращает требования к новой проводке и затраты на развертывание.

☁ Интегрированное управление облаком

Может быть интегрирован в облачные системы управления / конференц-системы, облегчая управление.

🔌 Plug and Play

Обеспечивает подачу питания и подключение к сети без необходимости в сложных конфигурациях, обеспечивая быстрое развертывание и немедленное использование устройств.

🌐 Гибкая сеть

Множество вариантов шлюзов с различными интерфейсами позволяют подобрать оптимальную конфигурацию.

🔗 Каскадирование Ethernet

Каскадирование с помощью кабелей Ethernet обеспечивает стабильную передачу данных по сети и повышает удобство работы пользователя.

📶 Совместимость с множеством устройств

Устройства со стандартными интерфейсами RJ45 могут быть подключены к сети через PN1, что обеспечивает гибкий выбор.

2-проводное конвертерное Решение

Экономия средств и повышение эффективности

Лифт

Конфигурация внутренней проводки лифтов сложна, а ее замена требует больших затрат времени. PN1 быстро использует существующие провода для интеграции с IP, повышая интеллектуальность оборудования и сокращая время простоя и эксплуатационные расходы.




Апартаменты/вила

The internal wiring configuration of elevators is very complicated and the process of rewiring is time-consuming and costly. PN1 2-wire converter can reuse the existing wire for IP integration, enhancing equipment intelligence while reducing downtime and operational expenses.



Больницы

В больнице, как правило, много зданий, что приводит к дорогостоящим и трудоемким процессам замены проводов. PN1 может эффективно использовать существующую инфраструктуру для обновления, обеспечивая сеть и электропитание для необходимых устройств IP, сводя к минимуму простой в работе зданий.

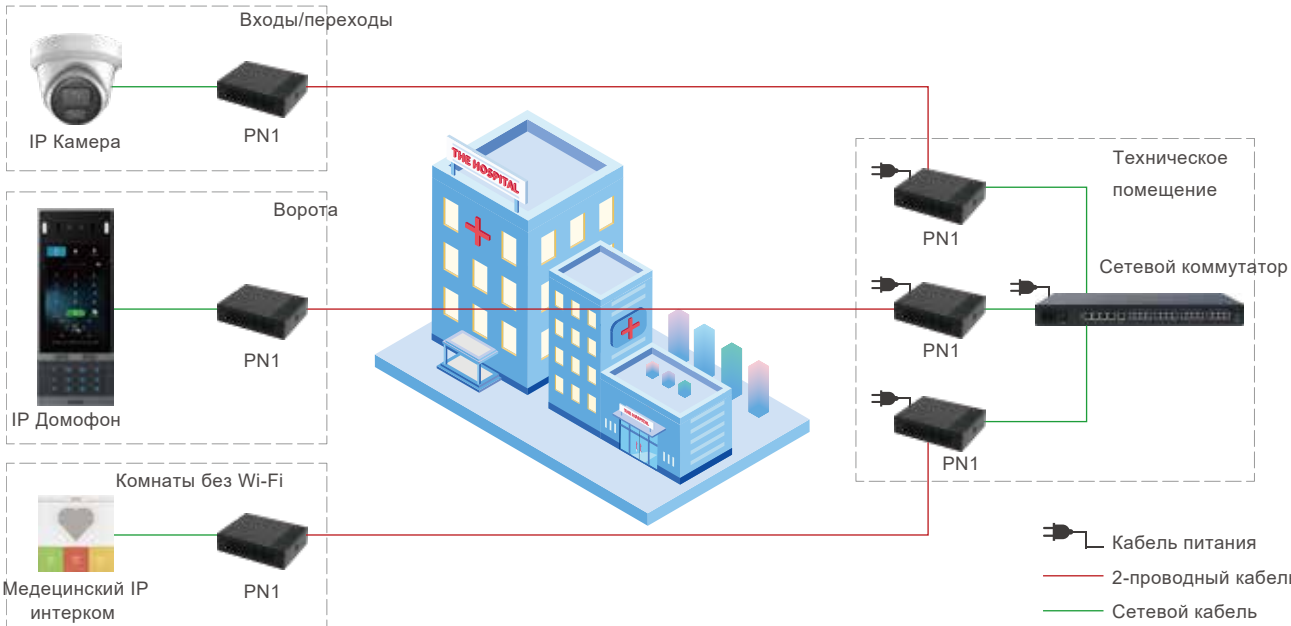

Y501/Y501-Y Медицинский SIP интерком

Внимательный уход и защита Вашего здоровья

Заботливый и стильный дизайн

Имеет элегантный и модный внешний вид, прост в использовании и отличается продуманным дизайном



Съемная кастомизированная кнопка из антибактериального материала для интеркома

Домофон оснащен съемными клавишами DSS с антибактериальным материалом. Пользователи могут устанавливать настройки в соответствии с их потребностями




Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi для экономичного развертывания

Благодаря встроенному Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц Y501W/Y501W-Y может быть подключен к существующей беспроводной сети без дополнительных затрат на подключение. Это помогает обеспечить связь с высоким разрешением звука в любой чрезвычайной ситуации

Система вызова медсестерFanvil

Система работает в автономном режиме и может подключать до 100 дополнительных устройств. Она поддерживает различные типы вызовов, включая вызовы медсестер, экстренные вызовы медсестер, экстренные вызовы в туалет, вызовы помощи, экстренные вызовы помощи, экстренные вызовы на обслуживание. Подсветка дверей позволяет отображать различные цвета в зависимости от типа вызова. Система также отображает информацию об отделении для входящих абонентов с различными цветами фона и мелодиями звонка в зависимости от типа вызова. Входящие вызовы распределяются по приоритетам и отображаются соответствующим образом, а кнопки пропущенных вызовов и экстренных вызовов удобно отображаются на домашней странице.

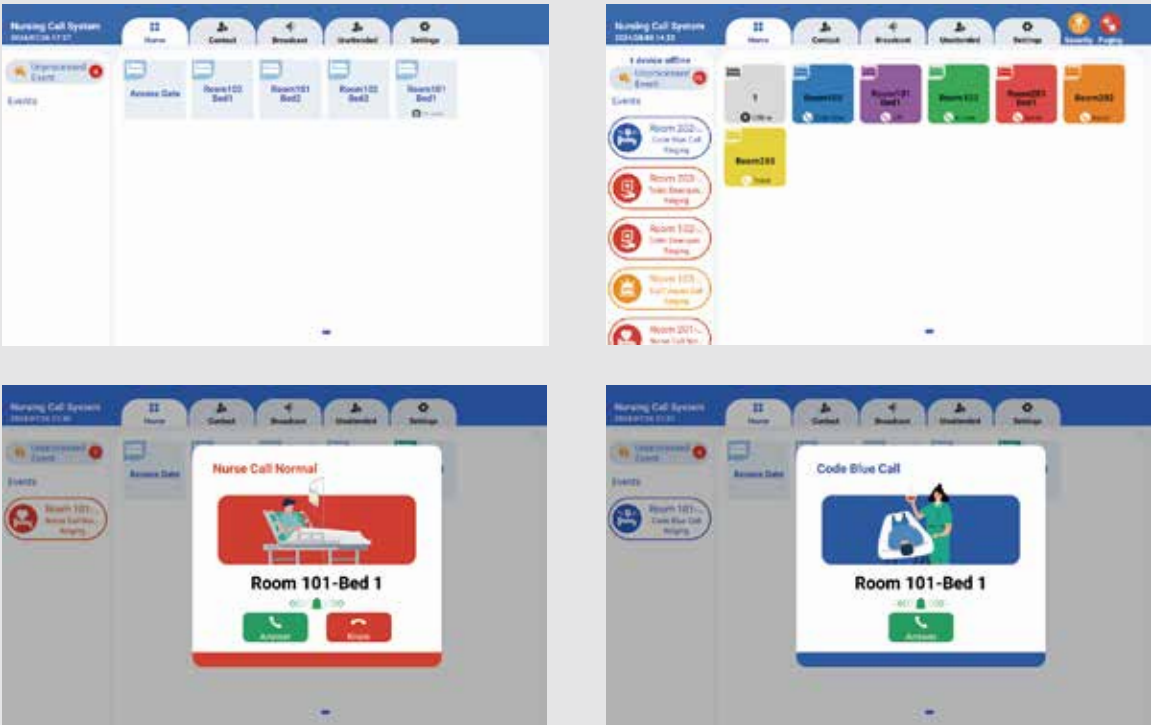

Беспроводная кнопка экстренной помощи Защитит в любое время


Обратитесь за помощью в экстренной ситуации, если вы не можете добраться до интеркома. Нажмите кнопку беспроводной связи (серия Fanvil KT 1x/2x/3x), для вызова

Основные преимущества

- Безопасность вызово
- Различные типы вызовов
- Приоритет вызовов
- Журнал вызовов и журнал присутствия
- Общий доступ к экрану
- Простая установка с помощью мобильного приложения Device Link

Широковещание

Вызов одним нажатием

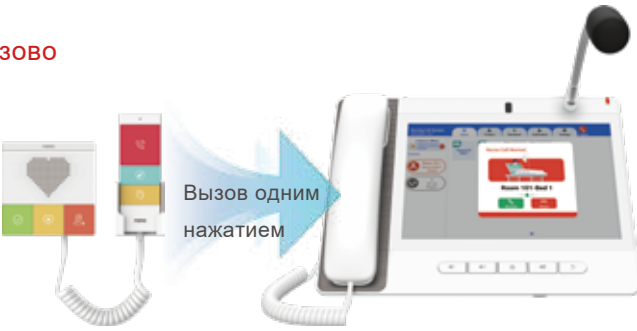




Медицинский интерком

Обзор системы

Система вызова медсестры Fanvil основана на протоколах IP и SIP и подходит для домов престарелых, клиник, больниц и других подобных учреждений. Система обеспечивает вызов медсестры и экстренных служб для лиц, за которыми осуществляющих уход, пожилых людей и пациентов. Простота конструкции облегчает установку и развертывание для установщика и удобство использования для пользователей.

- Вызов медсестры**
Базовая функция вызова медсестры делает его хорошим выбором для рынка здравоохранения.
- Простота**
Простота конструкции делает его простым в использовании для пользователей и простым в установке для установщика
- Интеграция**
Интеграция с системой оповещения, системой внутренней связи. Интеграция на основе программного обеспечения обеспечивает гибкость
- Экстренный вызов**
Экстренный вызов будет выполнен максимум на 8 конечных номеров, чтобы убедиться, что на вызов ответит реальный человек, введя код
- Общий доступ к экрану**
Совместное использование экрана позволяет показывать главную станцию на телевизоре большого размера, что позволяет сиделке легче видеть статус.
- Логирование**
Журналы вызовов и присутствия персонала на главной станции позволяют пользователю просматривать процесс оказания медицинской помощи

Diagram

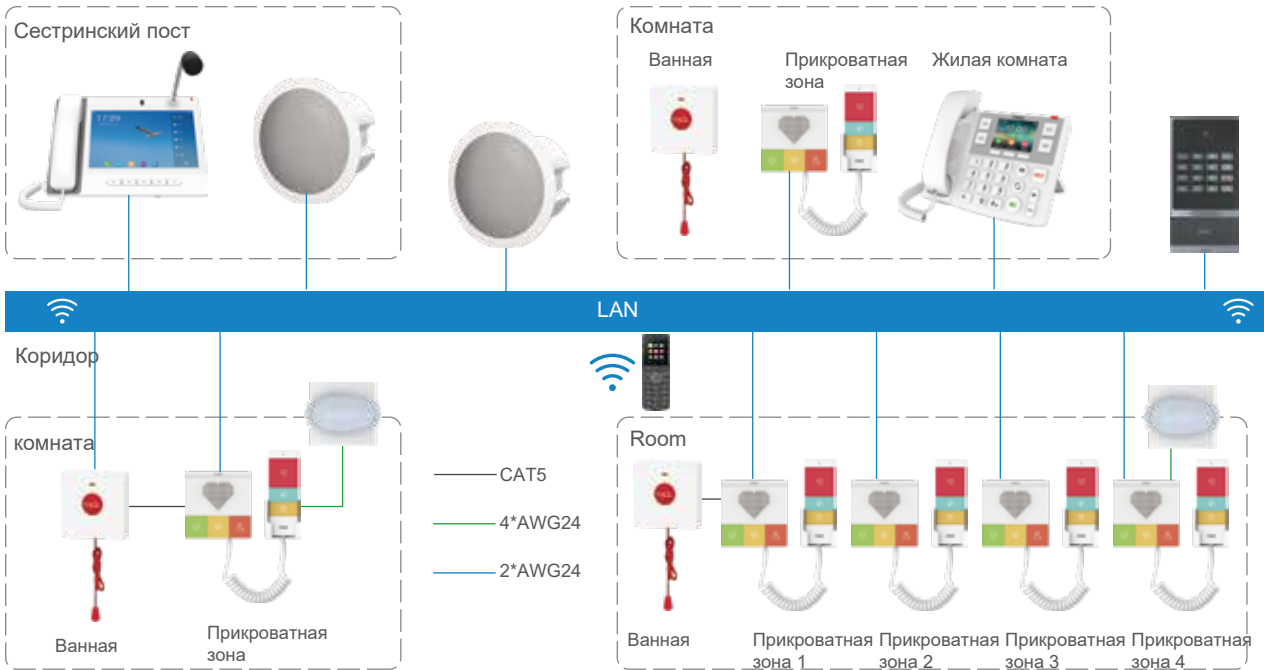

Экстренный интерком в общественных местах

Обзор системы

В общественных местах, таких как городские районы / кампусы / живописные уголки, днем и ночью происходит все больше разрушений, грабежей и других нарушений правил безопасности. Решение для оказания экстренной помощи SOS имеет важное значение наряду с существующим видеонаблюдением. Можно установить IP-интеркомы Fanvil для экстренной помощи ближайшему полицейскому участку, когда люди сталкиваются с ограблением или травмами.

- Сигнал о помощи**
Люди могут воспользоваться экстренным интеркомом, обратившись за помощью в ближайший центр мониторинга, если столкнутся с ограблением или травмой.
- Трансляция предупреждений**
Центр мониторинга может предупреждать, чтобы отпугнуть злоумышленника, как только обнаружит ненормальные случаи.
- Видеосвязь**
Изображение с подключенной IP-камеры может отображаться во время вызова по внутренней связи.
- Экстренная консультация (режим совещания)**
Для улучшения взаимодействия к участию в многосторонних консультациях можно пригласить сотрудников службы безопасности и полиции.
- Трансляции**
Трансляции вызовов, экстренных сообщений и музыкальных передач для одной или нескольких зон.
- Записи**
Все звонки и видеозаписи могут записываться одновременно в режиме 24/7.

Диаграмма






Безопасный интерком в кампусе

Обзор системы

Основанная на IP сети аудио- и видео коммуникационная технология HD качества, система безопасных кампусных интеркомов - это система, ориентированная на ученика и охватывающая различные сферы деятельности школы. Система включает в себя систему внутренней связи экстренной помощи, трансляцию экстренных сообщений, управление экстренными ситуациями, телефон, систему связи центра мониторинга и управления, которая может обеспечить быстрое и эффективное обслуживание учащихся в любых чрезвычайных ситуациях и помочь образовательной отрасли повысить эффективность управления.

- Экстренный интерком**
Нажмите кнопку экстренной помощи, чтобы совершить видеозвонок с охранниками и административным персоналом в комнате наблюдения.
- Экстренная консультация (режим совещания)**
Для улучшения взаимодействия к участию в многосторонних консультациях можно пригласить руководителя школы, отдел по надзору за безопасностью и полицию.
- Вещание**
Сдерживающее вещание, экстренное вещание.
- Запись**
Можно запросить все записи, включая записи терминала, даты, время и т.д.
- Мониторинг**
Благодаря встроенной камере и микрофону терминал внутренней связи можно использовать для наблюдения за окружающей обстановкой.
- Своевременная проверка**
Менеджеры удаленно проверяют внешнее состояние устройства, чтобы сократить расходы на управление.
- Автоматические очереди**
Автоматическое отображение очереди вызовов и функция группового подключения, позволяют не пропускать звонки
- Внешние вызовы**
Введите общую контактную информацию на консоли и быстро позвоните выбранному контакту на сенсорном экране.

Диаграмма

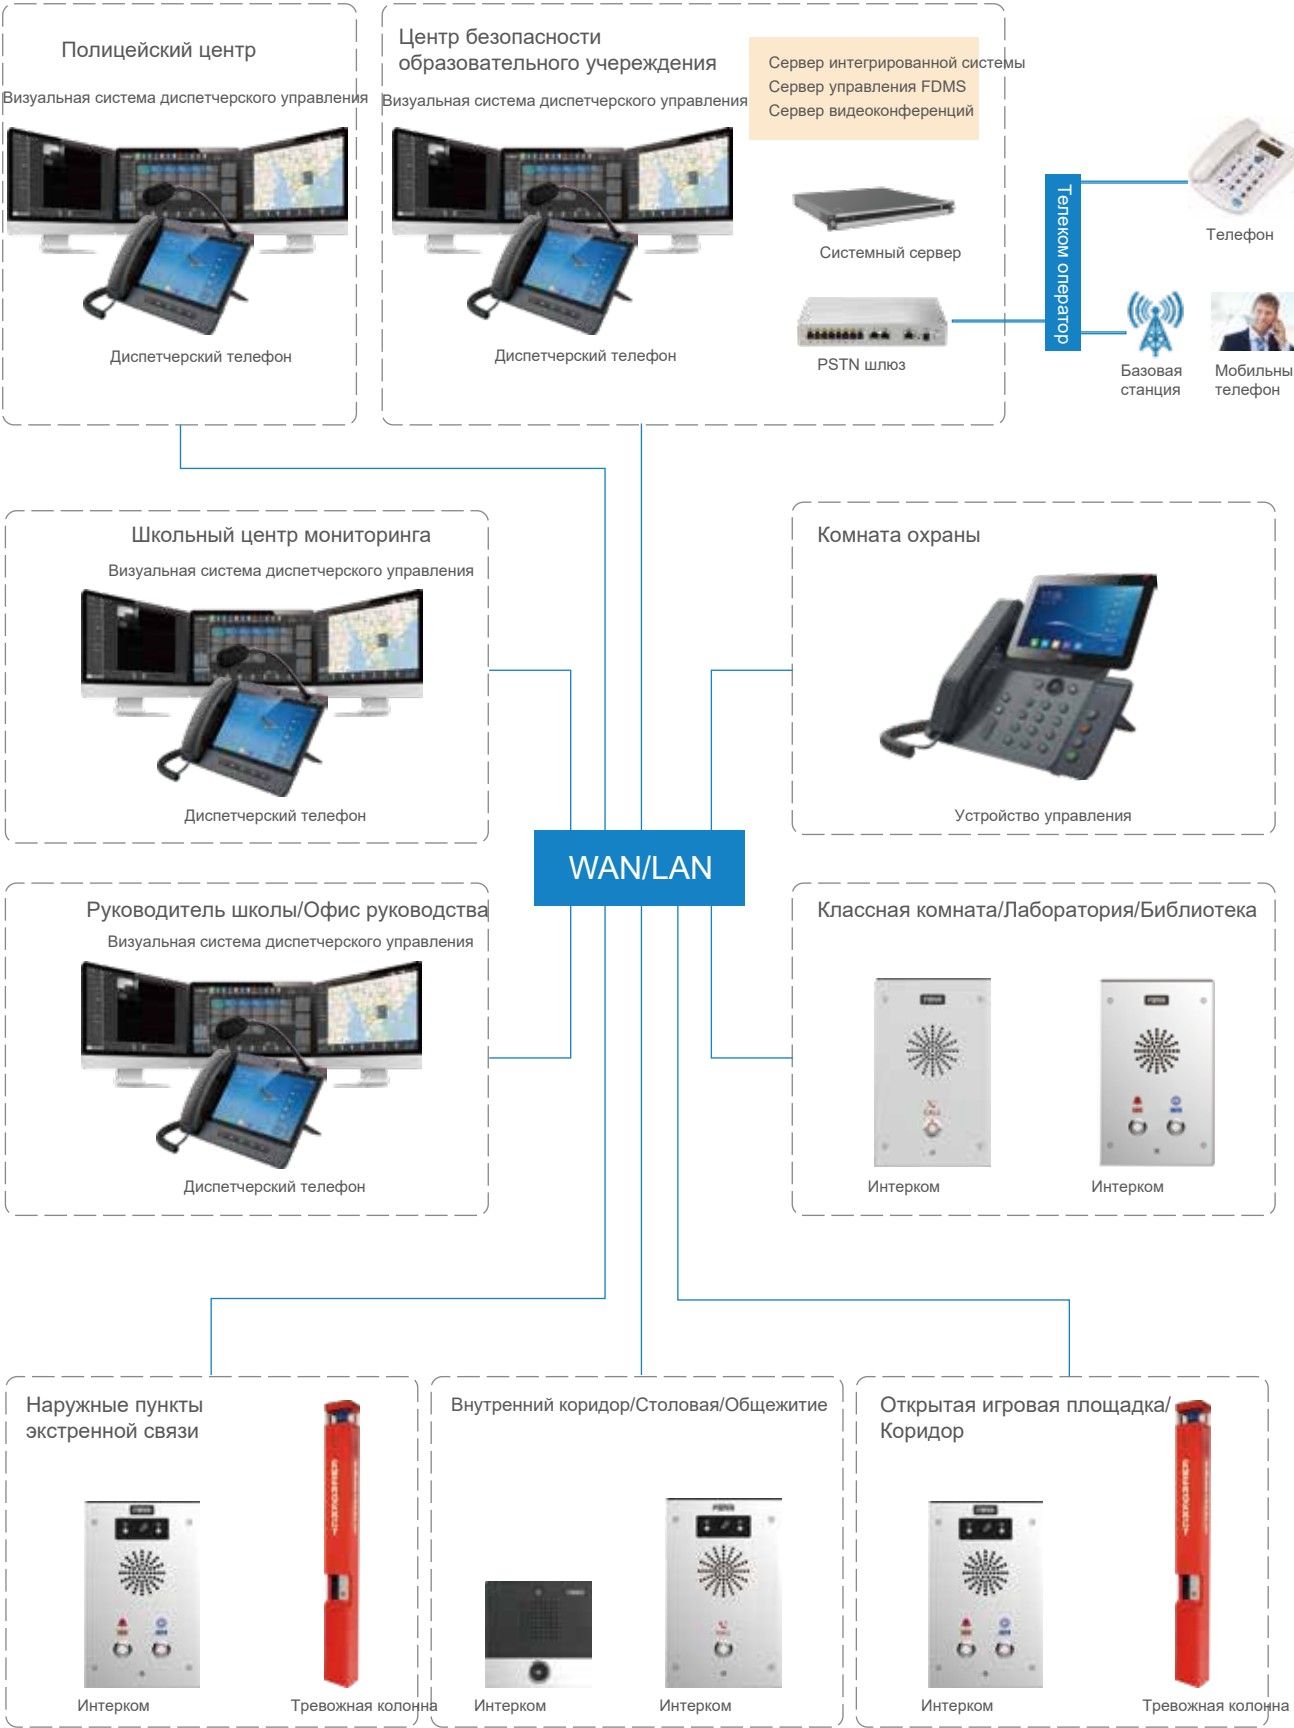



Школьное вещание и интерком

Обзор системы

Система визуальной диспетчеризации и IP-телефон могут быть установлены в кабинете директора в качестве командной системы для мониторинга и управления всеми интеллектуальными терминалами безопасности и связи в школе. В коридорах школьного здания, на школьном дворе, в караульном помещении и других местах можно установить аварийный интерком и громкоговоритель для оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Центр мониторинга или полицейский участок могли бы получать уведомления о срабатывании сигнализации и предупреждать через громкоговоритель, чтобы отпугнуть нарушителя.

Сигнал о помощи
Учитель / ученик может воспользоваться сигнализатором, обратившись за помощью в ближайший центр мониторинга, если они столкнутся

Трансляция файлов
Классы могут быть сгруппированы, и несколько программ могут воспроизводиться одновременно для аудио-обучения и оповещения.

Экстренная консультация (в режиме совещания)
Другие участники, такие как охранники и учителя, могут быть приглашены для участия в многосторонней консультации для улучшения коммуникации

Трансляция предупреждений
Центр мониторинга может предупредить, чтобы отпугнуть нарушителя, как только обнаружит ненормальные случаи.


Контроль доступа
Центр мониторинга может связаться с посетителем по домофону и подтвердить его присутствие, а также дистанционно открыть дверь.

Запланированная трансляция
Запланированная трансляция в виде предустановленных программ, таких как музыкальные мелодии, классные упражнения и радиопрограммы.

Поддержка по внутренней связи
Учителя могут использовать внутреннюю связь для получения эффективной удаленной помощи, если у них в классе выходит из строя оборудование.

Трансляция звонков
Администратор может использовать офисный телефон для трансляции уведомлений.

Диаграмма

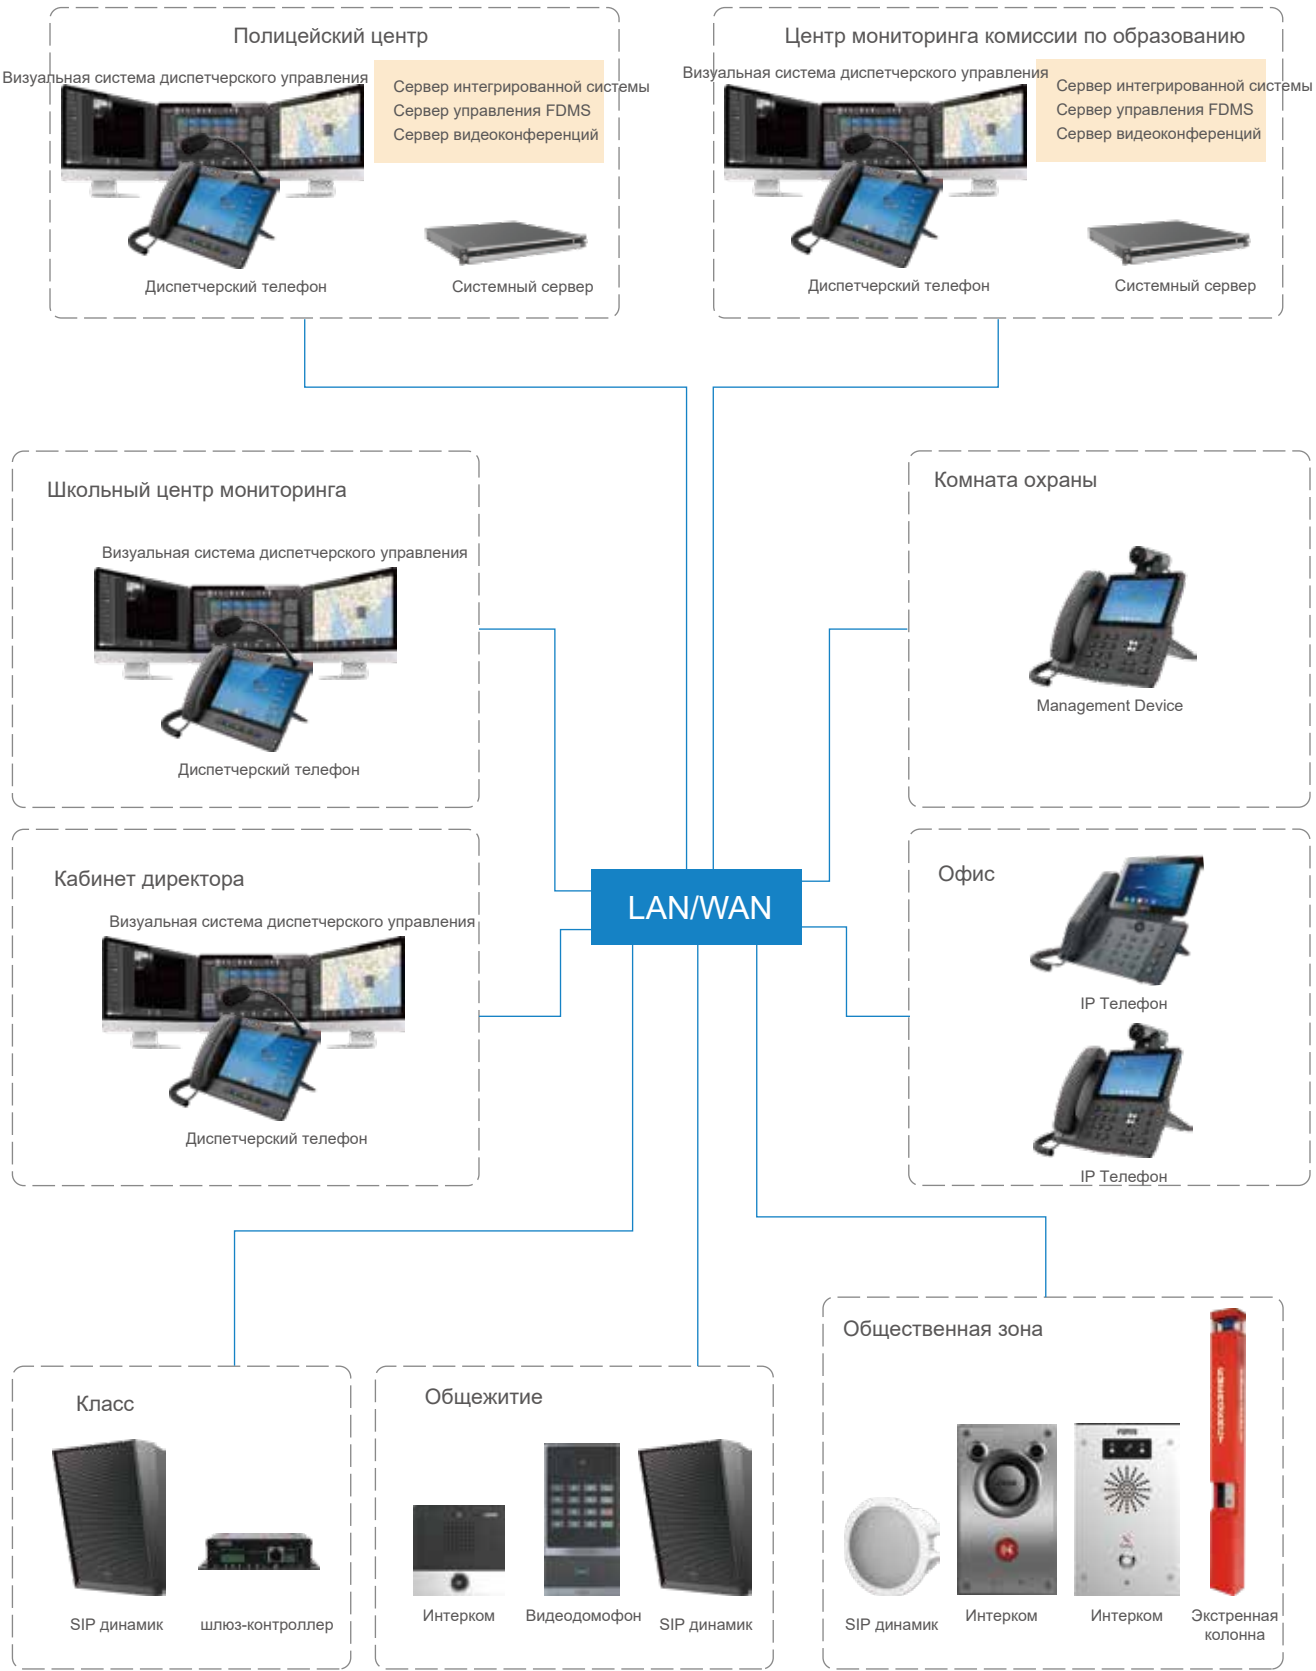



Вещание и внутренняя связь в промышленном парке

Обзор системы

Система визуальной диспетчеризации и IP-телефоны установлены в помещении охраны индустриального парка и полицейском участке в качестве командной системы для управления и мониторинга всех интеллектуальных терминалов безопасности и связи в парке. В машинном зале, общежитиях и местах общего пользования можно установить переговорные устройства и громкоговорители для экстренной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При срабатывании сигнализации можно было бы оповещать службу безопасности или полицейский участок и предупреждать через громкоговоритель, чтобы отпугнуть злоумышленника.

Схема обработки сигналов тревоги
После подтверждения сигнала тревоги будут активированы предустановленные схемы обработки сигналов тревоги, такие как: автоматические звонки родственникам обратившихся за помощью; отправка сообщений соответствующим лицам; автоматическое закрытие двери.



Интерком
Сотрудники, оказавшиеся в затруднительном положении, могут нажать тревожную кнопку домофона, чтобы получить мгновенную помощь из комнаты охраны.



Аварийная сигнализация
Центр мониторинга разберется с событиями аварийной сигнализации после просмотра связанного видео.



Видеосвязь
Во время вызова по внутренней связи может отображаться изображение с подключенной IP-камеры.



Прослушивание вещания
Трансляция вызова, музыкальная трансляция, экстренная трансляция.



Экстренная консультация (режим совещания)
Через систему диспетчеризации можно запустить многостороннюю консультацию для быстрого обсуждения мер в случае возникновения чрезвычайной ситуации.



Трансляция предупреждений
Центр мониторинга может предупреждать, чтобы отпугнуть нарушителя, как только обнаружит ненормальные случаи.




Контроль доступа
Сотрудники удаленно отпирают дверь после проверки личности посетителя с помощью видеодомофона.



Контроль доступа
Сотрудники удаленно отпирают дверь после проверки личности посетителя с помощью видеодомофона.

Диаграмма

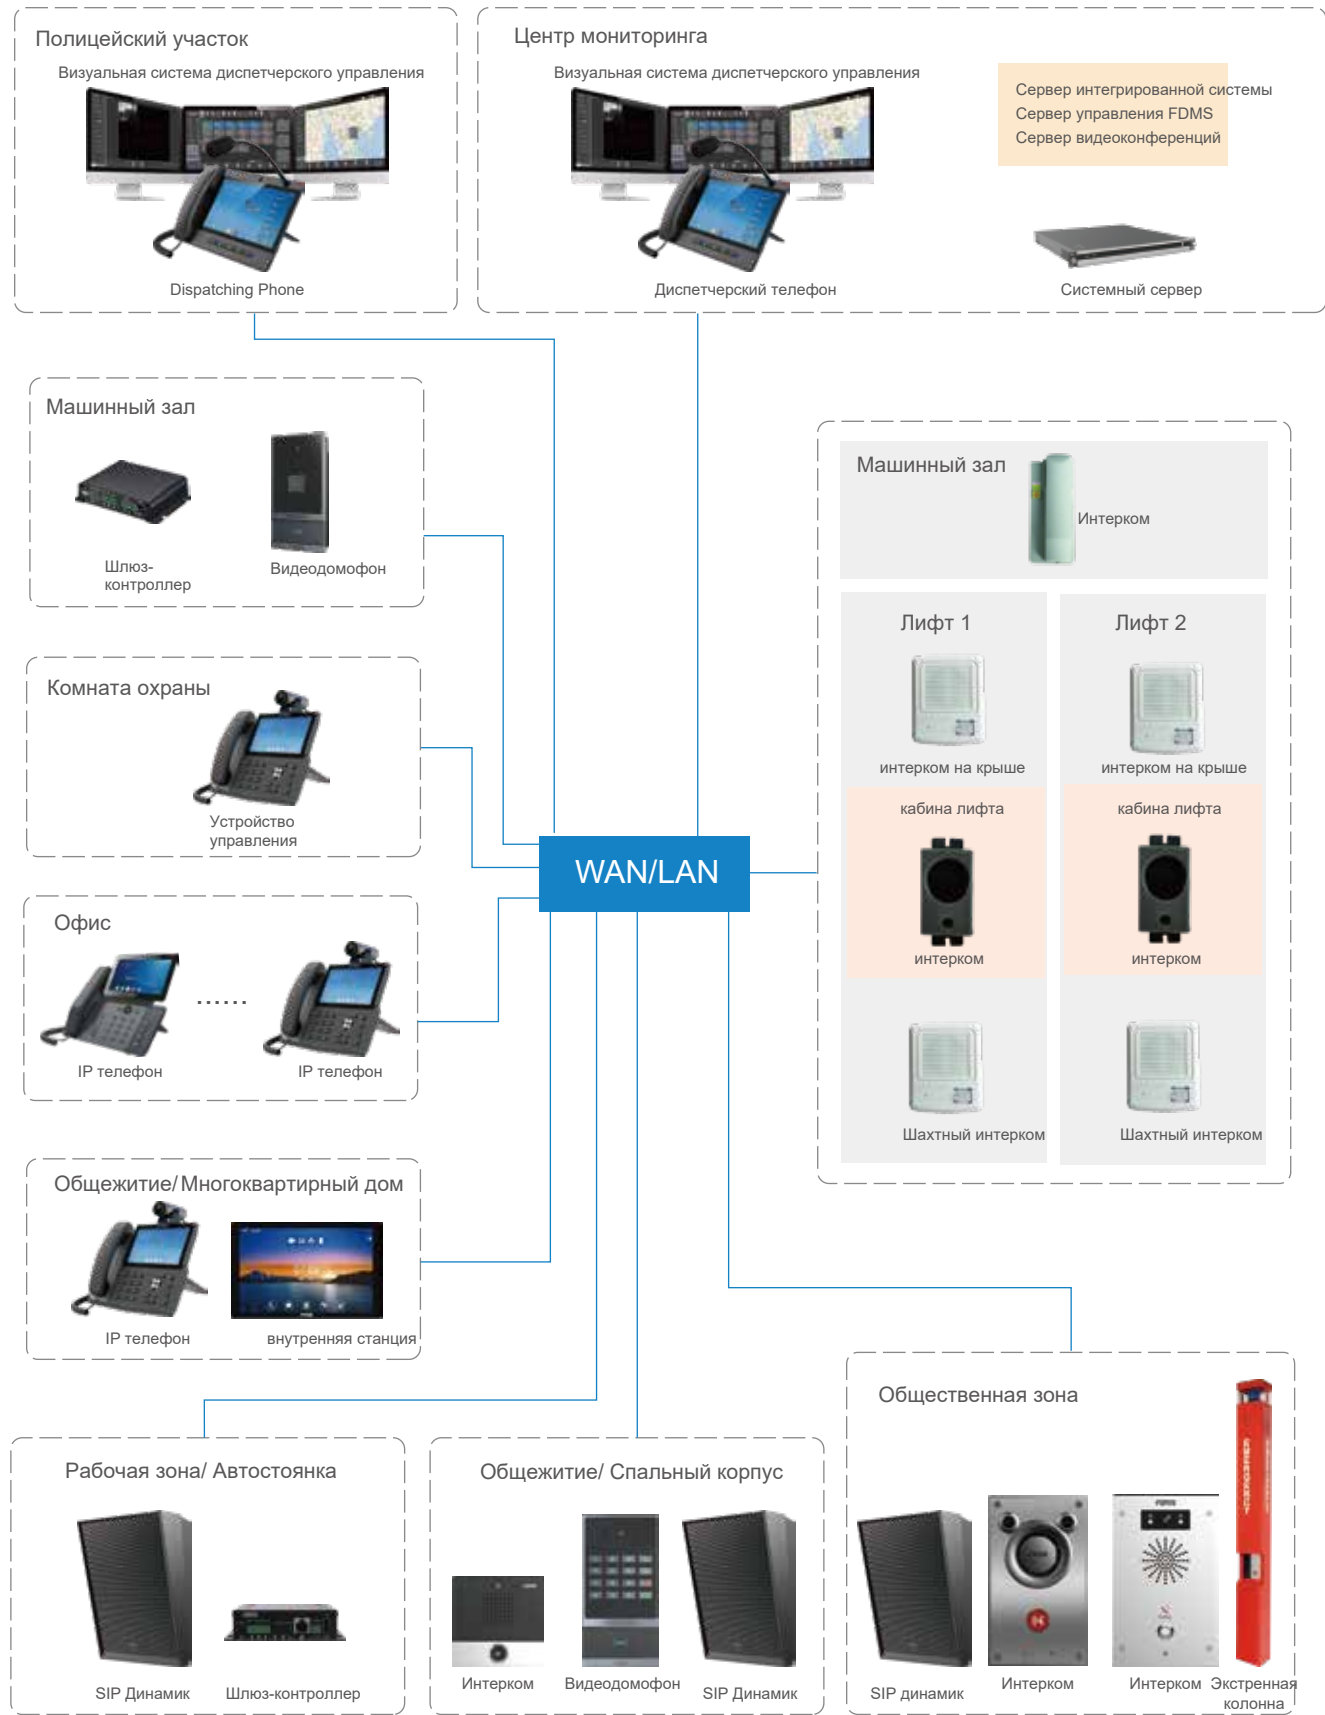



Доступ в квартиру/резиденцию Контроль и интерком


Обзор системы

Система контроля доступа в квартиру/резиденцию и домофон основана на системе IP трансляций и интеркоме, которая состоит из визуального цифрового домофона, дополнительного телефонного номера, мобильного приложения, устройства управления и облачной системы диспетчеризации. Это визуальное решение для систем внутренней связи и доступа, подходящее для квартир, старых поселков, доступного жилья, жилых зданий, построенных собственными силами.

-  **Видеодомофон**
Посетитель звонит по видеодомофону SIP на указанный номер комнаты; хозяин связывается с посетителем и открывает дверь нажатием клавиши * через внутренний видеотелефон.
-  **Внутренняя связь**
Все внутренние телефоны могут быть подключены другими пользователями к тем же телефонам сообщества по внутреннему номеру. Позвоните в сервисный центр
Администрация отеля или оператор могут настроить функцию обслуживания в колл-центре на основе системы. Житель звонит на сервисный номер, чтобы выбрать услугу в соответствии с голосовым сообщением.

-  **Удаленное приложение**
Центр управления сообществом может добавить службу внутренней связи с помощью мобильного приложения, добавив системный сервер для реализации таких функций, как удаленный визуальный домофон и разблокировка двери через приложение.
-  **Центр управления вызовами**
Житель может позвонить в центр управления вызовами через внутренний видеотелефон для получения таких услуг, как обслуживание имущества и экстренная помощь.

Диаграмма

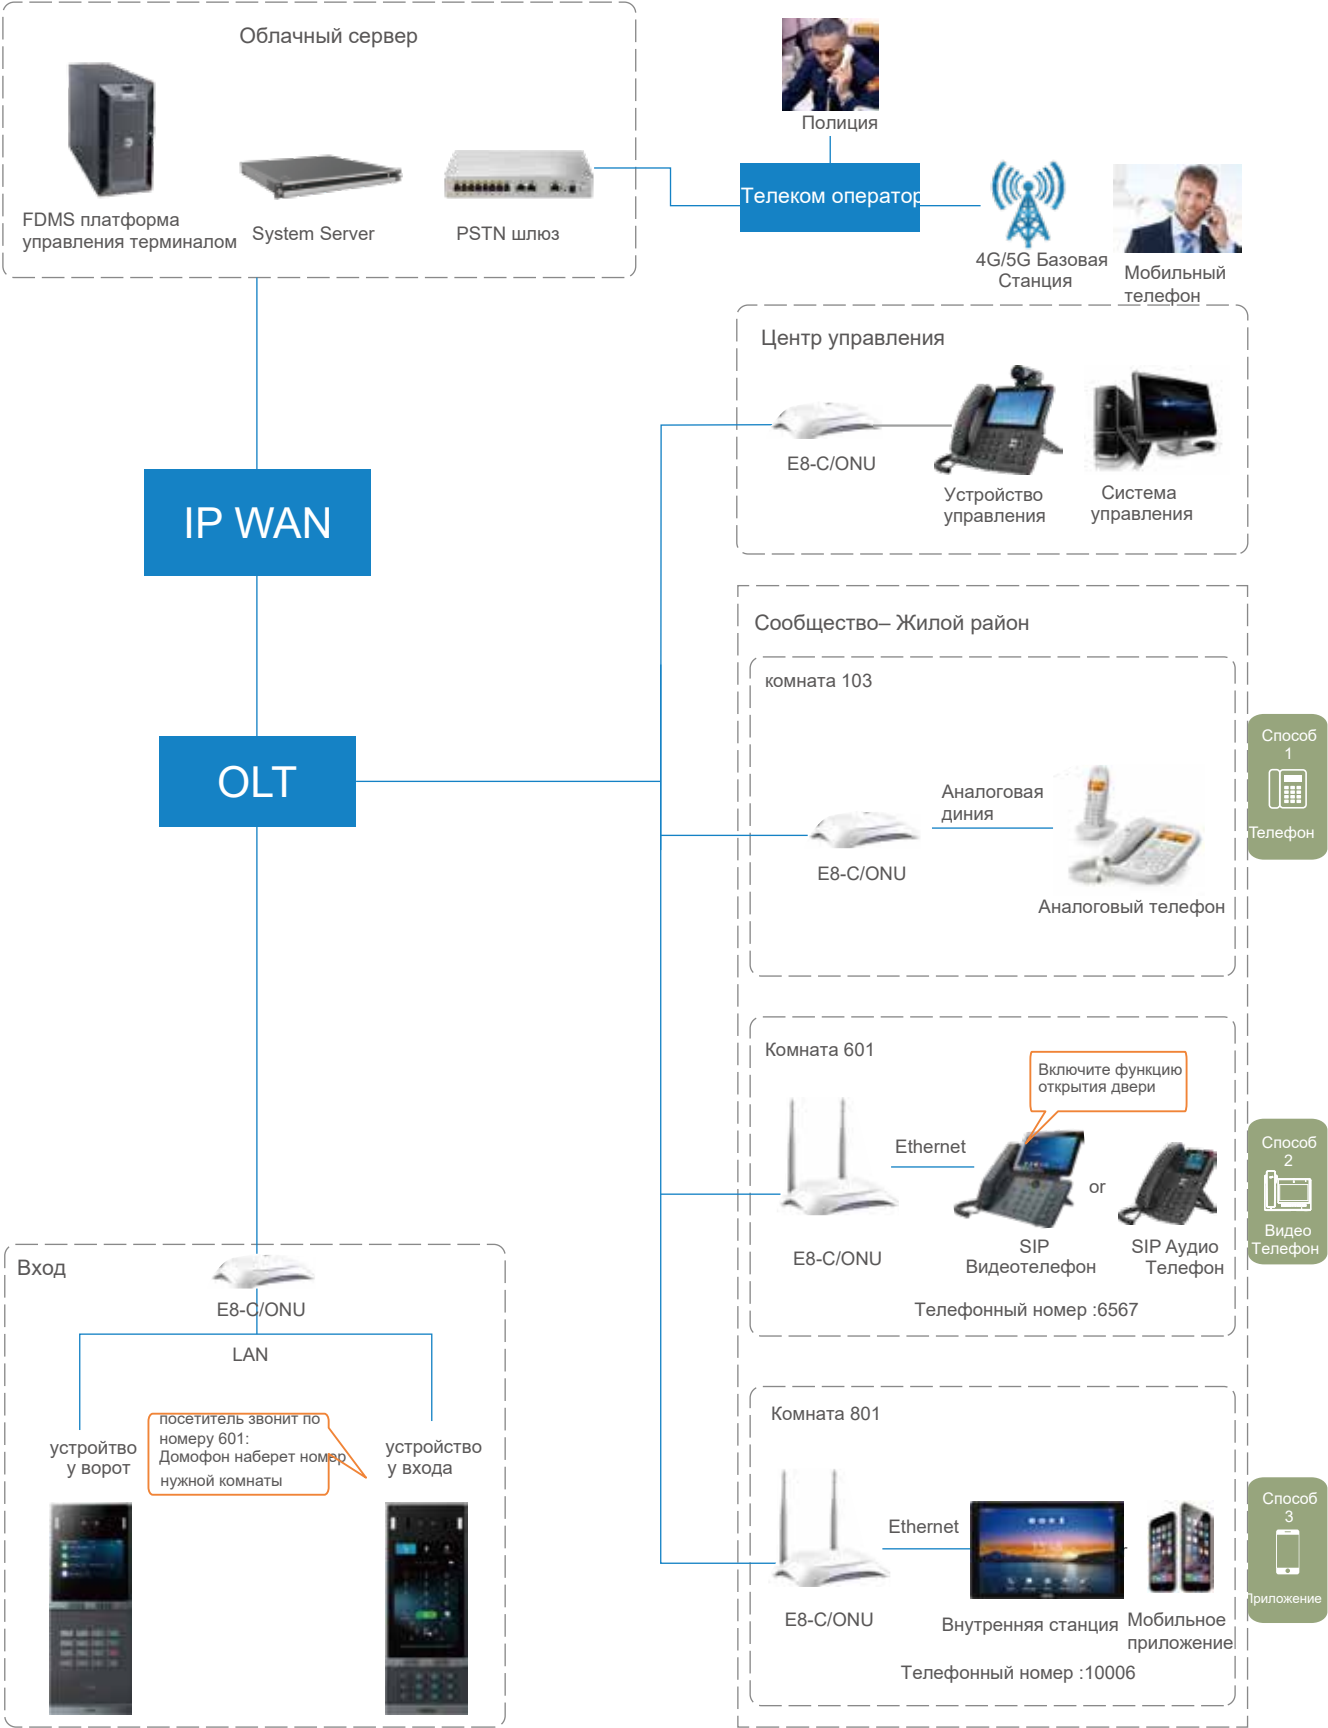



Вила

Обзор системы

Решение Fanvil Вила интерком специально разработано для жилых помещений с одним человеком, таких как отдельные виллы. Оно сочетает в себе передовые технологии облачного домофона с функциями "умного дома" и поддерживает функцию "Plug-and-play" даже без подключения к облачным сервисам. Благодаря простой установке и конфигурированию, это гарантирует, что пользователи смогут пользоваться эффективными услугами связи и управления безопасностью даже без надежного сетевого подключения.



Облачное управление

Мобильное приложение, предоставляемое через облачный сервис Fanvil, поддерживает такие функции, как удаленное открывание дверей и аудио-видеозвонки



Plug-and-play

Даже без подключения к облачному сервису можно автоматически настраивать такие функции, как открытие дверей, мониторинг и вызов



Умный дом

Открытая система Android на внутреннем устройстве может интегрироваться с приложениями для умного дома



Удаленное обслуживание


FCMS использует веб-интерфейс для централизованного управления и обслуживания устройств, что снижает затраты и повышает эффективность



Защита домашней безопасности

Облачные сервисы могут оперативно отправлять различные тревожные уведомления в приложение, обеспечивая своевременную защиту домашней безопасности

Диаграмма

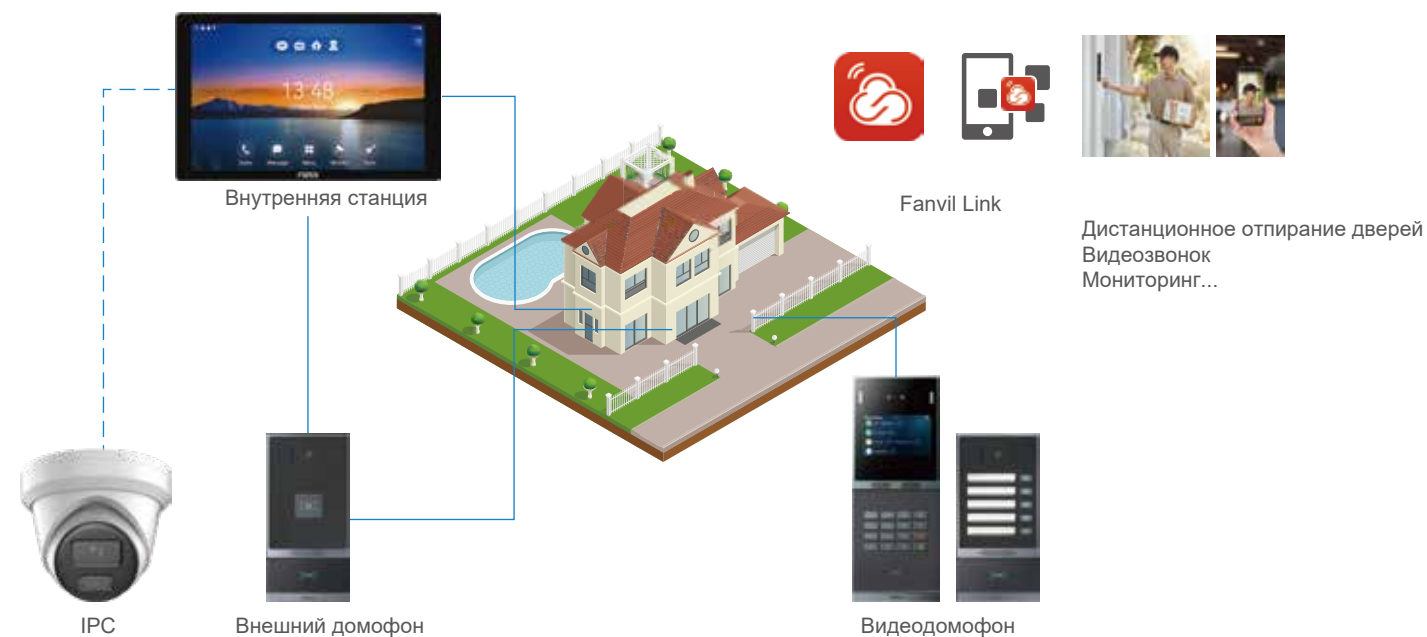

Мобильное приложение Fanvil Link



Обзор

- Fanvil Link позволяет жителям видеть посетителей, общаться с ними, дистанционно отпирать двери, контролировать входы в здания и отправлять виртуальные временные ключи доступа через свои смартфоны.



Основные возможности

- Возможность отвечать на звонки и сообщения в любое время
- Видеозвонок с членами семьи в любое время без взимания платы за телефонную связь
- Дистанционное открывание двери
- Просмотр видеозаписи с камеры домофона в любое время
- Сигнализация о несанкционированном доступе
- Назначение временного пароля
- Оперативное получение тревожных сообщений для обеспечения безопасности имущества

FCMS(Облачная система управления Fanvil)



Обзор

- FCMS - это облачная система управления, которая поддерживает удаленное управление и техобслуживание устройств с помощью различных ролей и разрешений. Она упрощает процессы управления объектами недвижимости, устройствами и владельцами, значительно повышает

Основные возможности

- Облачная система, не требующая развертывания локального сервера.
- Предоставляет различные разрешения на управление для различных ролей.
- Интегрированная система управления, в которой все операции выполняются через Интернет.
- Предлагает многофункциональное и простое в использовании приложение.
- Предоставляет виртуальные ключи для временного доступа.
- Поддерживает отправку push-уведомлений на устройства.
- Удаленная диагностика устройств.
- Защита данных.



Интерком для автоматизированной парковки

Обзор системы

При возникновении непредвиденных ситуаций, таких как повреждение автомобиля, занятое парковочное место или неисправность шлагбаума, водители могут получить удаленную помощь с помощью интеркомов на въезде/выезде или внутри парковки. Система внутренней связи может значительно повысить удобство пользования беспилотной парковкой и снизить общие эксплуатационные расходы.

-  **Интерком**
Водители, которым необходимо, могут мгновенно получить помощь из офиса управления или центра мониторинга, нажав кнопку внутренней связи.
-  **Тревога**
Аварийная сигнализация и видеосвязь включатся при нажатии кнопки внутренней связи.
-  **Трансляции**
Трансляция вызовов и экстренная трансляция.
-  **Дистанционное управление шлагбаумами**
Шлагбаумы могут управляться удаленно из центра управления или сервисного центра.
-  **Экстренная консультация (в режиме совещания)**
Другие стороны, такие как охранники или персонал, могут быть приглашены для участия в многосторонней консультации для улучшения коммуникации.
-  **Запись**
Все звонки и видеозаписи могут записываться одновременно в режиме 24/7.

Диаграмма




Интерком для автоматизированного стадиона/тренажерного зала/супермаркета

Обзор системы

С популяризацией RFID-карт и системы электронных платежей "автоматизация" проникла во все сферы жизни, такие как стадион, тренажерный зал или супермаркет, где клиенты могут покупать товары или услуги с помощью электронных платежей без присутствия персонала на месте. В этих зонах клиенты могут получить своевременную помощь из сервисного центра через интеркомы экстренной помощи, установленные на въезде/выезде или в зоне посещения, в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

-  **Интерком**
Клиенты, попавшие в затруднительное положение, могут получить мгновенную помощь в центре мониторинга, нажав кнопку внутренней связи.
-  **Трансляция предупреждений**
Центр мониторинга может предупредить, чтобы отпугнуть нарушителя, как только обнаружит ненормальные случаи.
-  **Видеосвязь**
Во время вызова по внутренней связи может отображаться изображение с подключенной
-  **Запись**
Все звонки и видеозаписи могут записываться одновременно в режиме 24/7.
-  **Трансляции**
Трансляция вызовов, экстренных сообщений и музыки в отдельных точках или по группам.
-  **Экстренная консультация (в режиме совещания)**
Другие стороны, такие как охранники или технический персонал, могут быть приглашены для участия в многосторонней консультации для улучшения коммуникации.

Диаграмма

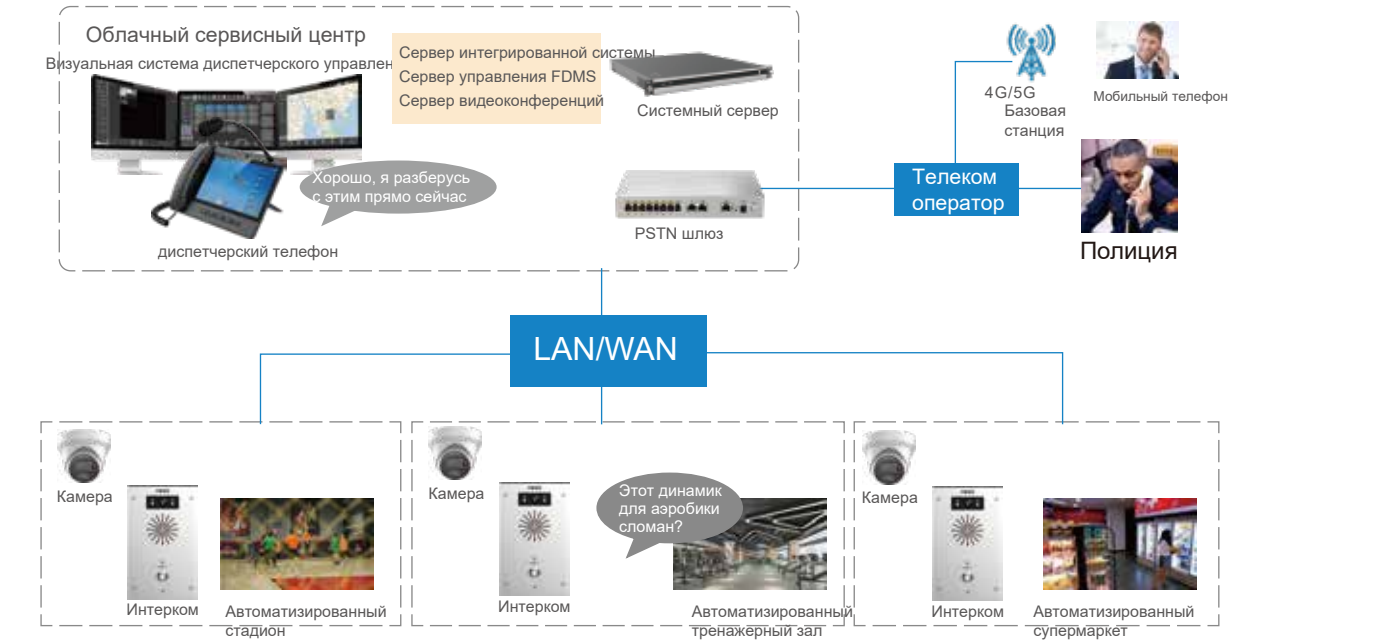



Интерком с Торговым автоматом самообслуживания

Обзор системы

Для управления несколькими торговыми автоматами самообслуживания с помощью визуальной диспетчерской станции, настроенной в облачном сервисном центре, требуется всего несколько человек. Клиент может обратиться за помощью к сотруднику с помощью кнопки "Справка", если у него возникнут трудности, например, затор с грузом. Когда машина будет искусственно разрушена, загорится сигнальная лампа, и сигнал тревоги будет отправлен в центр мониторинга. Офицер может предупредить, чтобы остановить разрушителя.



Интерком
Клиент может обратиться за помощью к сотруднику по интеркому, если у него возникнут проблемы.



Тревога
Домофон может включить сигнальную лампу и отправить тревожное сообщение в центр мониторинга, как только подключенный внешний датчик обнаружит злоумышленника или ненормальный случай.



Видеосвязь
Во время вызова по внутренней связи может отображаться изображение с подключенной



Запись
Все звонки и видеозаписи могут записываться одновременно в режиме 24/7




Экстренная консультация (в режиме совещания)
Для улучшения взаимодействия к участию в многосторонней консультации могут быть приглашены технические специалисты/эксперты по оборудованию.



Трансляция предупреждений
Центр мониторинга может предупредить, чтобы отпугнуть нарушителя, как только обнаружит ненормальные случаи.

Диаграмма

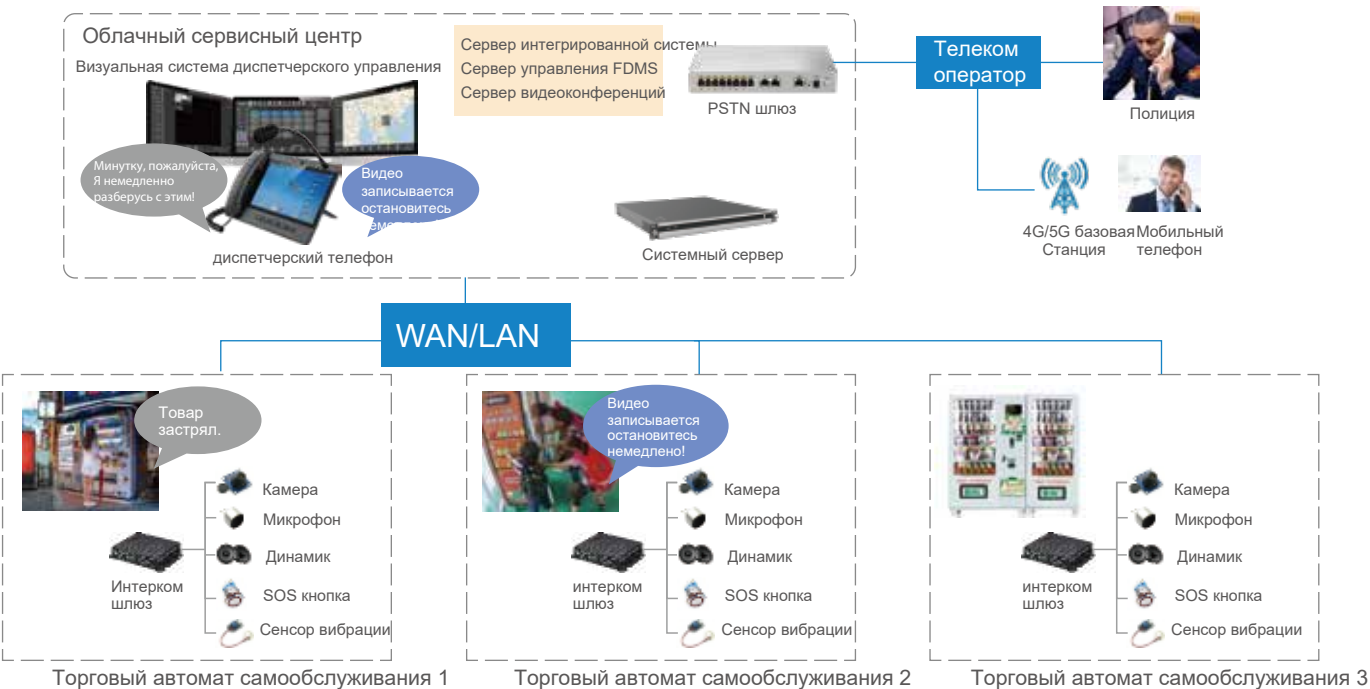

Интерком для автоматической серверной/склада

Обзор системы

Интеркомы устанавливаются на входе в серверную/склад для контроля доступа с помощью вызова, кода или IC/RFID-карты. Интеркомы SIP и шлюз PA2S с внешними датчиками устанавливаются в серверной/складе для обеспечения охранной или пожарной сигнализации. При возникновении чрезвычайной ситуации на экран выводится видео с установленной IP-камеры, и система выполняет следующие действия по планированию, такие как: предупреждения, включение звуковой и световой сигнализации, звонок или текстовое сообщение соответствующему лицу.



Интерком
Двусторонняя связь в одно касание между машинным залом/складом и центром мониторинга



Тревога
Интерком может включить сигнальную лампу и отправить тревожное сообщение в центр мониторинга, как только подключенный внешний датчик обнаружит злоумышленника или ненормальный случай. Трансляция предупреждений



Центр мониторинга может предупредить, чтобы отпугнуть злоумышленника, как только в серверной/складе будет обнаружен ненормальный случай.



Контроль доступа
Администратор удаленно отпирает дверь после проверки личности посетителя с помощью видеодомофона.



Экстренная консультация (в режиме совещания)
Другие стороны, такие как охранники или технический персонал, могут быть приглашены для участия в многосторонней консультации для улучшения коммуникации.



Видеосвязь
Во время вызова по внутренней связи может отображаться изображение с подключенной IP-камеры.

Диаграмма

