





### 3-х сторонняя конференция



1. В режиме разговора нажмите клавишу  или Конф, Ваш собеседник окажется на удержании.
2. Позвоните второму участнику.
3. После ответа второго участника нажмите клавишу  или Конф, для подключения к конференции первого участника.

### Перевод вызова

Сопровождаемый перевод:

1. В состоянии разговора нажмите клавишу  или клавишу Перев., при этом вызов ставится на удержание.
2. Наберите телефонный номер, на который хотите перевести вызов.
3. После ответа на вызов нажмите клавишу  или клавишу Перев. для завершения перевода вызова.



Слепой перевод:

1. В состоянии разговора нажмите клавишу  или клавишу Перев., при этом вызов ставится на удержание.
2. Наберите телефонный номер, на который вы хотите перевести вызов и нажмите клавишу  или Перев.





### Переадресация вызова

1. В экранном меню телефона выберите Меню> Функции > Переадресация.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер переадресации и статус и нажмите ОК.

### Отключение звука

1. Нажмите клавишу  для отключения микрофона во время разговора.
2. Нажмите клавишу  снова для включения микрофона.

### История



1. Нажмите клавишу  или выберите пункт экранного меню Menu > CallLog > Local Call Logs.
2. Перемещайтесь по списку вызовов с помощью навигационных клавиш .
3. Для совершения вызова на номер выбранной записи нажмите Набор либо снимите трубку либо нажмите  или .

### Bluetooth

1. Подключите адаптер Bluetooth. Откройте меню Меню > Основные > Bluetooth.
2. Нажмите контекстно зависимую клавишу ОК для открытия интерфейса Bluetooth. После открытия нажмите клавишу Скан для получения списка обнаруженных Bluetooth устройств. Выберите любое устройство и нажмите Подкл.

### Телефонная книга

Открыть телефонную книгу:

1. Нажмите клавишу или клавишу Контакты и откройте пункт меню Меню > Контакты > Лок. контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для совершения вызова на выбранный номер нажмите Набор, либо снимите трубку либо, нажмите  или .

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Контакт, нажмите Все контакты или другую группу и Нажмите Добавить.
2. Введите имя, номер и нажмите ОК.

### Программируемые клавиши

1. Для настройки программируемых клавиш нажмите Меню> Основные > Клавиатура, выберите нужную клавишу.
2. А затем выберите тип и значение, потом нажмите ОК.


### Повторный набор

1. Нажмите клавишу  для повтора набора номера.

### Не беспокоить


1. Нажмите клавишу НБсп, и включите на телефоне режим "Не беспокоить".
2. Или выберите Меню> Функции > НБсп, установите режим и тип, а потом нажмите ОК.

### Голосовая почта

1. Для доступа к вашей голосовой почте нажмите клавишу  или Меню > Сообщения > Голос. сообщ. – вы увидите количество сообщений (если поддерживается АТС).
2. Выберите линию и нажмите Проигр. для звонка.

### WiFi


1. Подключите адаптер WiFi. Откройте меню Меню > Основные > WLAN.
2. Нажмите контекстно зависимую клавишу ОК для открытия интерфейса WLAN. После открытия нажмите клавишу Скан для получения списка обнаруженных WiFi сетей.
3. Нажмите контекстно зависимую кнопку Ввод для входа в список доступных сетей, выберите сеть и нажмите контекстно зависимую кнопку Подкл. и введите пароль.

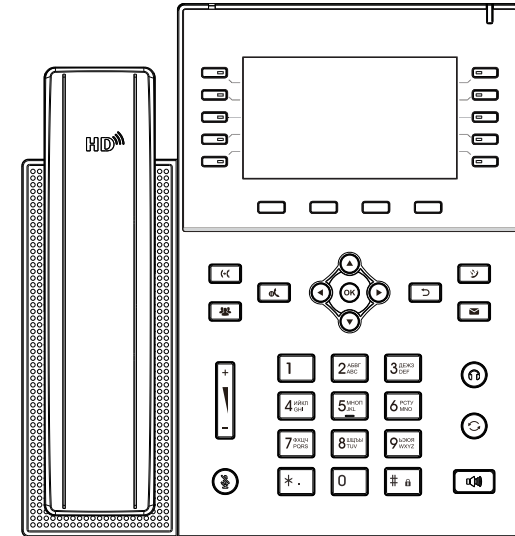


## Fanvil J6

## Краткое руководство пользователя


## Упаковочный лист

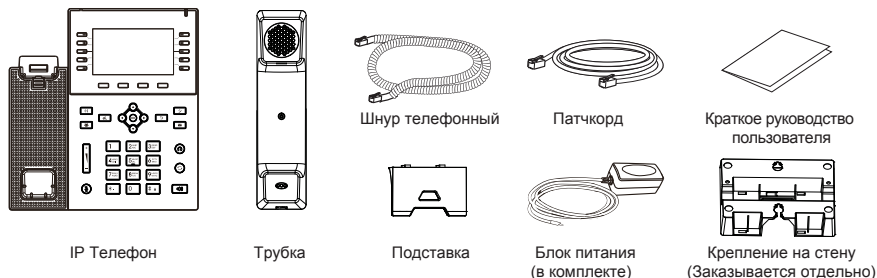

## Экранные иконки

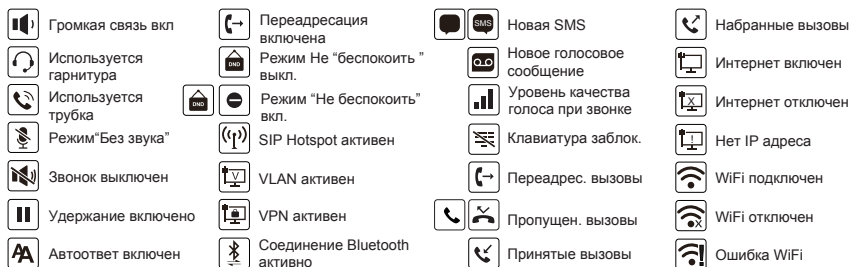


## Функциональные клавиши

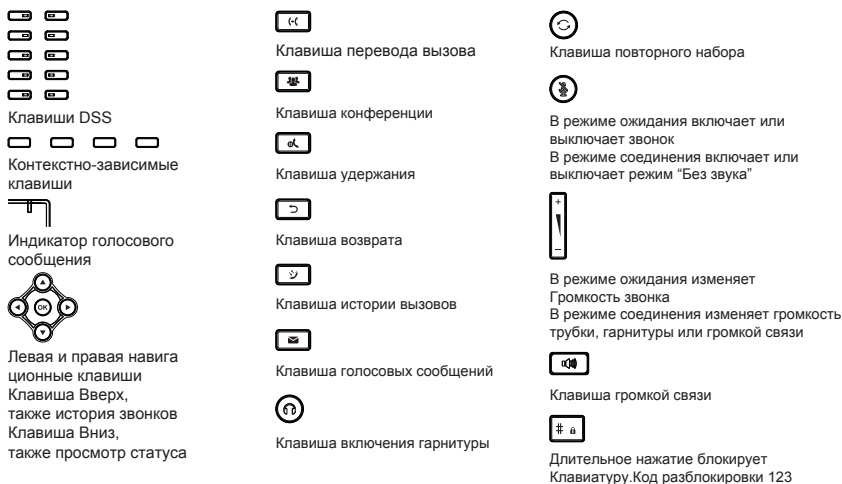


## Подготовка к работе с телефоном

Пожалуйста следуйте данной инструкции при подготовке телефона к работе.

- Размещение на столе

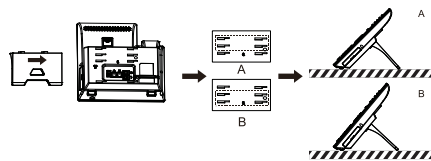


- Крепление на стену (крепление на стену заказывается отдельно)

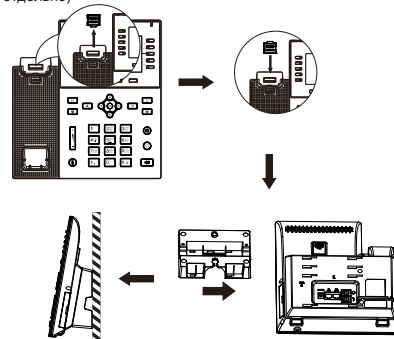

### Подключение телефона

Пожалуйста подключите блок питания, компьютерную сеть, компьютер, трубку и гарнитуру к соответствующим разъёмам так, как показано на приведенном ниже рисунке.

- ① Порт USB: Подключите USB устройство (USB флэш диск, WiFi адаптер, Bluetooth адаптер)
- ② Разъём питания: Подключите блок питания.
- ③ Сетевой порт: Подключите локальную компьютерную сеть или интернет.
- ④ ПК порт: сетевой порт для подключения компьютера.
- ⑤ Разъём гарнитуры: подключите гарнитуру.
- ⑥ Разъём трубки: подключите телефонную трубку.



## Настройка

Настройка из экранного меню

1. Нажмите Меню > Расширенные (Пароль по умолчанию 123).
2. Выберите Сеть для настройки параметров сети (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Выберите Аккаунты для настройки параметров SIP аккаунта – IP адрес и порт SIP сервера, имя пользователя, пароль, итд.
4. Сохраните сделанные изменения.

Настройка из веб интерфейса

1. Чтобы узнать IP адрес телефона нажмите клавишу или Меню > Статус > IPv4 / IPv6.
2. Введите IP адрес телефона в веб браузер. Компьютер и телефон должны находиться в одном сетевом сегменте (По умолчанию логин и пароль – admin/admin).
3. Настройка: Откройте страницы веб интерфейса network, account итд, и введите необходимые данные.
4. Сохраните сделанные изменения.

## Настройка языка

1. Нажмите Меню > Основные > Язык.
2. Выберите требуемый язык и нажмите OK.

## Совершение вызова

1. Предварительный набор: наберите номер телефона и снимите трубку.
2. Прямой набор: снимите трубку и введите номер телефона.
3. Громкая связь: наберите номер телефона и нажмите .
4. Гарнитура: наберите номер телефона и нажмите .
5. Выделенная линия: Нажмите клавишу линии, введите номер телефона и нажмите клавишу Dial.

## Ответ на вызов

1. С помощью трубки: снимите трубку.
2. С помощью гарнитуры: нажмите .
3. С помощью громкой связи: нажмите .

## Остановка вызова на удержание

1. Нажмите клавишу или клавишу Удерж, вызов окажется на удержании.
2. Для снятия вызова с удержания нажмите или Resume.
3. В случае нескольких активных вызовов выберите нужный активный вызов с помощью клавиш навигации и далее используйте клавиши Hold или Resume.