



IP телефон
Fanvil A320i
Краткая инструкция

Комплектация

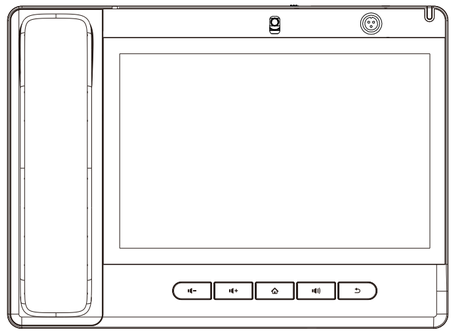

IP телефон



Трубка



Витой шнур



Ethernet кабель



Краткая инструкция



Подставка



Микрофон
на гибкой стойке



Адаптер питания
(в комплекте)

Иконки экрана

Режим громкой связи	Вызов на удержании	Новое СМС	Исходящие вызовы
Режим гарнитуры	Автоответ включен	Новое голосовое сообщение	Пропущенные вызовы
Режим трубки	Переадресация включена	“Не беспокоить” включен	Переадресация вызовов
Микрофон выключен	Сеть отключена	Пропущенный вызов(строка состояния)	Включить черный список
Беззвучный режим	Сеть подключена	Входящий вызов	Включить белый список

Фукнции клавиш



Индикатор питания



В режиме ожидания: уменьшение или увеличение громкости звонка
В разговоре: уменьшение или увеличение громкости трубки, гарнитуры или громкой связи



Клавиша Домой, возвращает на рабочий стол




Кнопка активации громкой связи



Клавиша Назад, возвращает на предыдущую страницу


Установка устройства

● Установка на столе



Установка микрофона на гибкой ножке

① После выравнивания микрофона на гибкой стойке с портом, вставьте его и закрутите.



Подключение к устройству

Подключите адаптер питания, сеть, ПК, трубку и гарнитуру к соответствующим портам, как показано на рисунке ниже.

① USB-порт: подключите USB-устройство (USB-диск).
② Порт питания: подключите адаптер питания.
③ Сетевой порт: подключите LAN или интернет.
④ PC-порт: подключите ПК.
⑤ Порт гарнитуры: подключите гарнитуру.
⑥ Порт трубки: подключите телефонную трубку.



Информация о камере

1: Сдвиньте шторку, чтобы закрыть камеру



2: Двигайте рычаг, чтобы отрегулировать угол наклона камеры.



Конфигурация

Конфигурация через телефон

1. Нажмите на телефоне иконку настроек.
2. Выберите параметры Ethernet, чтобы настроить параметры сети (DHCP/Static).
3. Выберите линию. Чтобы настроить аккаунт, введите SIP-адрес сервера, порт, имя пользователя, пароль и т. д.

Конфигурация через веб

1. Узнайте IP-адрес с телефона: нажмите значок «Настройки телефона» > «Общие».
2. Вход: введите IP-адрес в браузер. ПК и телефон должны быть в одной сети. Стандартный логин и пароль для входа —“admin”.
3. Настройка: выберите сеть/аккаунт и т.д., заполните данные. Сохраните конфигурацию.

Настройки языка

1. Нажмите иконку настроек > Система > Язык и Ввод > Языки.
2. Выберите необходимый язык

Совершить вызов

1. Прямой набор: снимите трубку и введите номер телефона.
2. Громкая связь: нажмите кнопку динамика и введите номер.
3. Гарнитура: нажмите DSS-кнопку гарнитуры и введите номер телефона.
4. Иконка набора: нажмите иконку набора и введите номер телефона.
5. Назначенная линия: сначала нажмите клавишу линии, введите номер телефона, а затем нажмите клавишу набора.

Прием звонка

1. Использование трубки: снимите трубку.
2. Использование гарнитуры: нажмите DSS-кнопку гарнитуры.
3. Использование громкой связи: нажмите

Постановка на удержание

1. Нажмите кнопку Удерживать во время активного вызова.
2. Чтобы возобновить вызов, нажмите кнопку Возобновить.
Примечание: при более чем одном активном вызове, выберите нужный вызов, проведя по экрану и удерживая соответствующую программную клавишу для удержания или возобновления вызова.

Конференция

1. Нажмите программную клавишу «Конференция» во время активного вызова.
Вызов будет переведен в режим удержания.
2. Позвоните на номер второго абонента.
3. После установления второго вызова нажмите программную клавишу «Конференция», чтобы все абоненты могли присоединиться к конференции.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите иконку трансфера во время разговора, разговор будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона.
3. Когда на вызов ответят, нажмите иконку трансфера, чтобы завершить операцию.

Слепой перевод:

1. Нажмите иконку трансфера во время разговора, разговор будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона и нажмите на иконку трансфера.

Переадрасация

1. Нажмите иконку настроек > Линия > Выберите линию > Настройки переадресации
2. Введите номер назначения и тип переадресации и нажмите иконку √ OK

Отключение микрофона

1. Нажмите иконку отключения микрофона во время разговора.
2. Нажмите иконку еще раз, чтобы включить микрофон.

Журнал вызовов

1. Нажмите иконку журнала .
2. Выберите номер, нажмите, чтобы позвонить
3. Прокрутите список с помощью навигационной клавиши или проведите пальцем по экрану вправо, а затем нажмите значок набора номера, чтобы позвонить обратно.

Т.Книга

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите иконку Контакты .
2. Выберите все контакты или другую группу.
3. Для набора номера нажмите иконку набора.

Добавить запись:

1. Нажмите иконку контакты , нажмите Все контакты или другую группу и нажмите иконку Добавить
2. Введите имя и номер и нажмите иконку √ OK.

Программируемые клавиши

Виртуальные DSS-клавиши:
1. Вы можете использовать веб-интерфейс для настройки клавиш.
2. Нажмите Развернуть > нажмите на любую пустую клавишу или удерживайте настроенную клавишу, выберите тип и значение, нажмите иконку √.

Повторный набор

1. Нажмите DSS-клавишу повторного набора, чтобы перенабрать номер.

Не беспокоить

1. Нажмите значок НБсп в режиме ожидания или нажмите значок «Настройки телефона» > НБсп.
2. Выберите режим.

Голосовая почта

1. Чтобы получить доступ к голосовой почте, нажмите иконку голосового сообщения. Непрослушанные и новые голосовые сообщения будут отображаться на иконке.
2. Выберите линию и нажмите значок телефона, чтобы позвонить.

Bluetooth

1. Нажмите значок Bluetooth в строке состояния, чтобы открыть Bluetooth настройки.
2. Нажмите иконку > Подключенные устройства > Связать устройства. После открытия, вы увидите список доступных Bluetooth устройств, выберите нужное и нажмите связать.

Wi-Fi

1. Нажмите иконку настроек > Сеть> Wi-Fi, вкл. Wi-Fi, и вы увидите список доступных Wi-Fi устройств.
2. Выберите необходимую сеть, нажмите на ней, введите пароль и нажмите Подключить.