


Fanvil A320i Android диспетчерский IP телефон

A320i — консольный телефон пейджинговой визуализации для специальных заказчиков. Он оснащен микрофоном на гибкой ножке и поддерживает громкую связь в формате HD. Fanvil A320i имеет до 112 клавиш DSS, 10,1-дюймовый цветной сенсорный экран, Wi-Fi и Bluetooth. Он оснащен регулируемой камерой и телефонной трубкой HD PTM (спец. кнопкой откл. микрофона), обеспечивающими великолепное качество звука и видео для групповых конференций. Fanvil A320i имеет ПО для вещания, совместимое со стандартным протоколом SIP, что делает его идеальным выбором для современных центров управления или диспетчерских центров.



Преимущества

✓ 20 SIP-линий, 10-сторонняя аудио и 3-сторонняя видеоконференция
✓ Оснащен трубкой PTM, стандартная трубка/трубка PTT является дополнительной опцией.
✓ Оснащен микрофоном на гибкой шее для увеличения расстояния улавливания звука
✓ Встроенная система вещания Fanvil
✓ Встроенная регулируемая 8-мегапиксельная камера с защитной крышкой.
✓ 112 программных клавиш DSS на сенсорном экране размером 10,1 дюйма.
✓ HD-звук в динамике и трубке
✓ Поддержка Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2,4G/5G.
✓ Видеокодек H.264, поддержка видеозвонков
✓ Два гигабитных порта, поддержка PoE

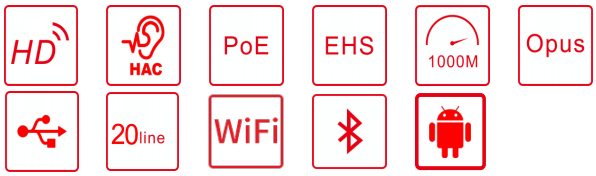

Основные

- 20 SIP линий
- HD звук
- Поддержка видеовызова
- PoE поддержка
- 10.1-дюйма (1280x800) сенсорный экран
- Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Интеллектуальные DSS клавиши (виртуальные)
- Адаптер питания в комплекте

Операционная система

- Android 9.0 OS с высокой безопасностью
- Встроены приложения:
  Файлы, Календарь, Галерея, Браузер, Email, Калькулятор, Блокнот, Запись звука, Часы, Видео, Музыка
- Вторичная разработка с API
- Поддержка установки сторонних приложений.

Функции телефона

- Записная книжка (2000 записей)
- Удаленная книжка (XML/LDAP, 2000 записей)
- Интеллектуальный поиск по контактам и журналу вызовов
- Журнал вызовов (Вход./Исх./Пропущ, 1000 записей)
- Черный/Белый список фильтра
- Хранитель экрана
- Индикация голосовой почты (VMWI)
- Программируемые DSS/Прогр. клавиши
- Синхронизация времени по сети (NTP)
- Встроен Bluetooth 5.0
- Встроен Wi-Fi
  - ✓ 2.4GHz, 802.11 b/g/n
  - ✓ 5GHz, 802.11 a/n/ac
- Action URL / Active URI
- UaCSTA
- Аудио/Видео запись
- SIP хотспот
- Групповое вещание
- План действий
- Групповое прослушивание

Функции вызова

- Сделать вызов / Ответить / Отклонить
- Вкл/Выкл микрофон
- Удержание/Возобновление вызова
- Ожидание вызова
- Интерком
- Caller ID отображение

- Быстрый набор
- Анонимный вызов (Скрыть Caller ID)
- Переадресация (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (С уведомлением и без)
- Парковка/Перехват (зависит от сервера)
- Повтор
- Не беспокоить
- Автоответ
- Голосовая почта (через сервер)
- 10-участников аудио,3-участника видео-конференции
- Горячая линия
- Режим мультипользователя
- BLF

Видео

- Видеодекодирование: H.264, H.265(опция)
- Разрешение вызова: CIF/VGA/4CIF/720P/1080P
- Формат изображений: JPEG/PNG/BMP
- Формат видео: MP4
- Битрейт: 64kbps~4Mbps
- Кадров в сек.: 5~30fps
- Отображение видео на полный экран
- Видеовызов
- Предпросмотр видео
- Камера
  - 8 МП (возможно изменение угла)
  - Механическая шторка приватности

Аудио

- HD звук в трубке и на громкой связи (0 ~ 7KHz)
- HAC поддержка трубки
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz семплинг
- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Снижение шума (NR)
- Сокрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- Порты: 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet, 2 шт. в режиме моста
- IP режим: IPv4
- IP конфигурация: Static / DHCP
- Контроль доступа сети: 802.1x
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- 802.1x
- OpenVPN (Необходимо стороннее приложение)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автопровижен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Поддержка Web, Telnet
- Поддержка AES шифрованных файлов конфигурации
- Поддержка обновления через Веб
- Поддержка сброса на заводские настройки

Физические характеристики

- Цвет: Серый (Белый по запросу)
- LCD x1: 10.1- дюймов (1280x800) цветной, сенсорный экран
- Физические клавиши x5: Громкость -/Громкость+ /Домой/Громк.связь/Возврат
- HD трубка (RJ9) x1: A320i с поддержкой PTM(кнопки откл. микр.), стандартная или трубка PTT - опция)
  - Стандартная трубка: без кнопки
  - PTT трубка: нажать кнопку для разговора
- Витой шнур RJ9 x1
- 1.5M CAT5 Ethernet кабель x1
- Микрофон типа гусиная шея x1
  - Направленный микрофон
  - Чувствительность: 20Hz~20KHz
  - SNR: ≥60 dB.1kHz at 1 Pa
- Подставка x1
- RJ9 порт x2: подключение трубки
- RJ45 порт x2: Сеть x1, ПК x1 (Сеть в режиме моста)
- USB2.0: Тип A x1, подключение USB накопителя
- Замок Кенсингтона x1
- Питание: DC 5V/2A или PoE
- Потребление питания (PoE): 2Вт ~ 9.77Вт
- Потребление питания (адаптер): 1.2Вт ~ 7.75Вт
- Рабочая температура: 0~45℃
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка: На столе
- Кол-во в транспортировочной упаковке: 10 штук
- Вес нетто трансп. упаковки: 19.94кг
- Вес брутто трансп. упаковки: 20.94кг
- Габариты устройства
  - На столе (Угол 1): 309 x 214 x 187мм
  - На столе (Угол 2): 309 x 226 x 167мм
- Габариты упаковки: 323 x 301 x 71мм
- Габариты трансп. упаковки: 624 x 383 x 348мм (10 шт.)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil-ee.com

Сайт: fanvil.ru

Add:10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China, 518100

Тел.: +7 (495) 234-57-98