


Fanvil FH-S01 SIP Потолочный динамик

FH-S01 — это потолочный SIP-динамик с функциями пейджинга, многоадресной рассылки, вещания и двусторонней связи. Он поддерживает до 10 многоадресных зон с приоритетами.
Он обеспечивает высокое качество звука, благодаря кодекам G.722 и Opus. Использует стандартный SIP 2.0 (RFC3261) и соответствующие протоколы RFC, обладает высокой совместимостью и масштабируемостью.

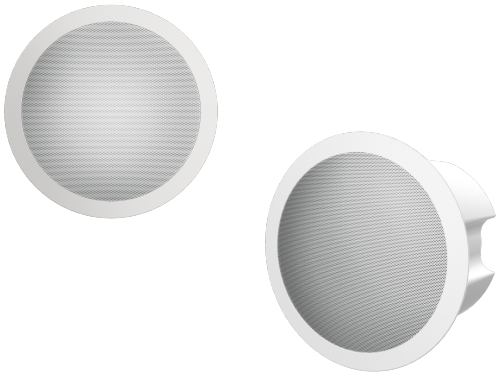

Преимущества

√ Высокая четкость звука благодаря кодекам G.722 и Opus.
√ Поддержка до 10 многоадресных зон с приоритетами
√ Мощность звука до 15 Вт со встроенным усилителем класса D
√ Поддержка обратной связи со встроенным микрофоном
√ Поддержка WAV для экстренного уведомления и тревоги
√ Связь с устройствами охранной сигнализации
√ Поддержка удаленной настройки через веб-страницу и автопровижен
√ Ethernet 10/100 Мбит/с, встроенный PoE (IEEE 802.3af, класс 0)
√ Идеально подходит для школы, офиса, станции, розничной торговли, фабрики и т. д.

Основные

- 2 SIP линии
- Потолочная установка
- Общие габариты：238.5mm X 238.5mm X 148.3mm
- Габариты сзади：202.5mm X 202.5mm X 139mm
- MP3 вещание
- 10 мультикаст зон
- Обратная связь
- Стыковка с устройствами сигнализаций
- PoE поддержка
- Поддержка DC источника питания

Функции устройства

- Автоответ
- Синхронизация времени по сети
- Регулировка громкости через веб
- Функция динамического мультикаста
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI

Аудио

- Аудиокодеки: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K,G.722, Opus
- DTMF: In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO)
- Динамик:
  - Частотная характеристика:100-20KHz
  - Чувствительность:89dB±3dB 1m/1W
  - Импеданс:8Ω
  - Мощность аудио: 18V/15W, PoE/10W;
- Микрофон:
  - Всенаправленный
  - Чувствительность:-36±-3dB, impedance 2.2k ohm, bias voltage 2V

Сеть

- 10/100 Мбит
- Режим сети:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP настройки:Статичный IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автопровиженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Снятие дампа в веб-интерфейсе
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- DC порт x1: подача питания
  - Порт: 2 пина, колодка
- RJ45 порт x1: подключение к сети
  - Питание через Ethernet(IEEE 802.3af, class 0)
- Порт реле x1()
  - Реле:Макс DC30V/2A
  - Порт:колодка
- Синий индикатор LED x1:Статус питания
- DC подача питания: DC 16~18V/2A
- Рабочая температура: -20℃~ 55℃
- Температура хранения: -30℃~ 60℃
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка: Потолочная
- Цвет: Белый

Вышеуказанные функции/возможности/спецификации предназначены только для справки покупателя и могут измениться в будущем.
Все функции/характеристики/спецификации зависят от фактической отгрузки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными дистрибьюторами или агентами. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.fanvil.com

Сайт: fanvil.ru
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98