
V1.0R

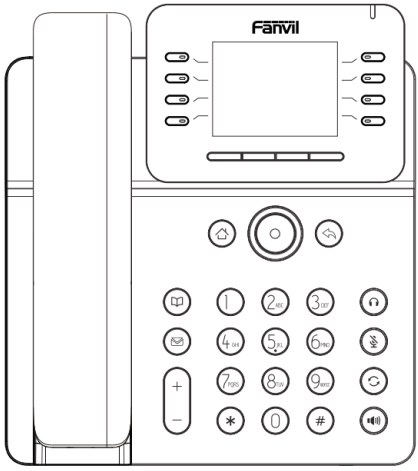


V62G/V62W

Краткая инструкция

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Комплектация



IP телефон



Трубка



Витой шнур




Подставка




Ethernet кабель



Адаптер питания (в комплекте)



Краткая инструкция




Крепление на стену (опция)

Иконки

Громкая связь	Переадрес. активна	SMS	Исходящ.вызовы
Режим гарнитуры	Выкл «Не беспокоить» (Беж.)	Сообщения ГП	Сеть подключена
Режим трубки	«Не беспокоить» активно (Крас.)	Качество звука при разговоре	Сеть отключена
Микр.выкл.	SIP хотспот актив.	Клавиат.забл	Нет IP адреса
Бесшумный режим	VLAN актив.	Переадрес.выз.	Беспроводная сеть подкл.
Удержание вызова	VPN актив.	Пропущенные вызовы	Беспровод.сеть отключена
Автоответ актив.	Bluetooth успешное соединение	Входящие вызовы	Беспровод.сеть ошибка

Функции клавиш



DSS клавиши можно настроить в качестве линии/быстрого набора и



Софт клавиши



Индикатор сообщений



Влево и вправо – клавиши навигации
Вверх – переход в журнал вызовов
Вниз – переход в Статус
OK клавиша



Клавиша возврата на домашний экран



Клавиша возврата



Телефонная книга



Клавиша голосовой почты



В ожидании: изменение громкости звонка
В разговоре: изменение текущей громкости звука (в гарнитуре, трубке или громкой связи)



Вкл/Выкл гарнитуру



В ожидании: Вкл/Выкл бесшумного режима
В разговоре: Вкл/Выкл микрофона



Клавиша повтора




Клавиша громкой связи


Установка устройства

Следуйте инструкции ниже для установки устройства:

- **Монтаж на столе**




- **Монтаж на стене**

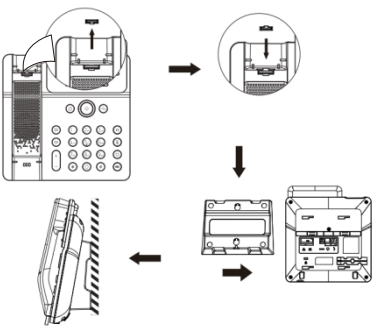

Подключение устройства

Пожалуйста, подключите адаптер, кабель сети, ПК, трубку и гарнитуру в соответствующие порты как показано на картинке:

① Порт питания: подключение адаптера питания.
② Сетевой порт: подключение ЛВС.
③ Порт для ПК: подключение компьютера.
④ Порт гарнитуры: подключение гарнитуры.
⑤ Порт трубки: подключение трубки.

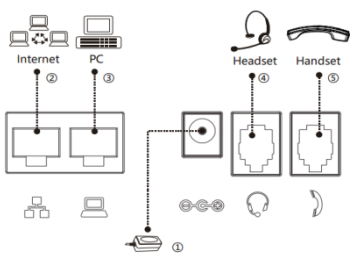

Подключение сети

Используя Ethernet

1. Включите устройство и подключите порт WAN телефона к разъему RJ45 коммутатора или маршрутизатора (сторона LAN маршрутизатора) с помощью кабеля Ethernet.

2. По умолчанию используется режим DHCP.

Конфигурация

Конфигурация через LCD экран телефона

1. Нажмите Меню > Расширенные (Пароль по умолч. 123).
2. Выберите Сеть: укажите сетевые настройки (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static IP/PPPoE).
3. Выберите Аккаунт: Включите аккаунт и укажите параметры (адрес SIP сервера, порт, польз, пароль, и т.д.
4. Сохраните конфигурацию.

Конфигурация через веб-интерфейс

1. Узнайте IP с телефона: Нажмите клавишу вниз или перейдите в Меню > Статус > ETH IP/Wi-Fi IP.
2. Вход: Введите IP адрес в строке браузера. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети. (Логин и пароль по умолчанию admin/admin)
3. Настройте сеть, параметры SIP и другую сопутствующие параметры
4. Сохраните конфигурацию.

Настройки языка

1. Нажмите Меню > Основные > Язык.
2. Выберите язык и нажмите программную клавишу OK.

Совершить вызов

1.**Преднабор**: введите номер телефона и поднимите трубку.
2.**Прямой набор**: поднимите трубку и введите номер.
3.**Громкая связь**: введите номер и нажмите или наоборот.
4.**Гарнитура**: введите номер и нажмите или наоборот.
5. **Спец.линия**: Нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу набора.

Прием вызова

1. **Используя трубку**: поднимите трубку
2. **Используя гарнитуру**: нажмите
3. **Используя громкую связь**: нажмите

Повтор

1. Нажмите клавишу для повторного набора номера.

Выкл.Микр.

1. Нажмите чтобы отключить микрофон во время вызова
2. Нажмите снова, чтобы включить микрофон

Постановка на удержание

1. Нажмите софт клавишу Удержать, и вызов будет поставлен на паузу.
2. Чтобы вернуть вызов, нажмите софт клавишу Возобновить.

Заметка: если у вас больше одного активного вызова, вы можете выбрать нужный с помощью клавиш навигации и нажать клавишу Возобновить

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите прогр. клавишу перевода во время вызова, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда ответят, снова нажмите клавишу прогр. клавишу Перевода для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите прогр. клавишу перевода во время вызова, и вызов будет поставлен на удержание
2. Введите второй номер и нажмите прогр. клавишу Перевод.

Переадресация

1 1. Нажмите иконку настроек телефона > Линия > Выбор линии > Настройки переадресации.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер и статус и нажмите клавишу ОК.

Конференция

1. На линии с первым участником нажмите программную клавишу Конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второго участника.
3. После установки вызова снова нажмите программную клавишу конференции для совместной конференции.

Программные клавиши

1. Вы можете изменить ярлыки программных клавиш.

2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите среди изменяемых значений, и выберите тип, укажите значение и нажмите клавишу ОК.

Не беспокоить

1. Нажмите софт клавишу НБсп и активируйте режим Не беспокоить.
2. Или нажмите Меню > Функции > НБсп, выберите режим и время работы и нажмите клавишу ОК

Голосовая почта

1. Для доступа к сообщениям голосовой почты нажмите или Меню > Сообщения > Голосовые сообщения. Кол-во сообщений на АТС будет отображено на экране.
2. Выберите линию и нажмите Проиграть.

Bluetooth(для телефонов с поддержкой)

1. Нажмите Меню > Основные > Bluetooth.
2. Нажмите софт клавишу ОК для входа в интерфейс Bluetooth. После открытия нажмите Скан для поиска устройства. Выберите необходимое устройство и нажмите Подключить.

Wi-Fi (для телефонов с поддержкой)

1. Нажмите Меню > Основные > WLAN.
2. Нажмите софт клавишу ОК для входа в WLAN интерфейс.
После открытия, нажмите Скан для отображения доступных Wi-Fi сетей.
3. Нажмите Вход для просмотра доступных сетей. Выберите Сеть, нажмите Подключить и введите пароль сети.

Журнал

1. Нажмите клавишу навигации Вверх или Меню > Журнал > Локальный журнал.
2. Просмотрите список с помощью клавиш навигации.
3. Для набора записи нажмите Набор или поднимите трубку или нажмите или .

Телефонная книга

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите или софт клавишу Контакты или Меню > Контакты > Локальные контакты
2. Выберите Все контакты или иную группу.
3. Для набора записи нажмите Набор или поднимите трубку или нажмите или .

Добавить запись:

1. Нажмите софт клавишу Контакты, выберите Все контакты или иную группу > Нажмите Добавить.
2. Введите имя и номер и нажмите клавишу ОК.