

H1-2 Wire телефон для отеля

Fanvil

Описание

Телефон для отеля Fanvil H1-2 Wire — это модернизированная версия оригинального IP-телефона, оснащенная совершенно новой технологией работы с использованием 2-проводного соединения. Она позволяет повторно использовать старую проводку, устраняя необходимость в дорогостоящей прокладке новых кабелей. Телефон для отеля H1-2 Wire оснащен 8 программируемыми клавишами и поддерживает HD-голос и питание PoE 2-Wire, что соответствует различным сценариям гостиничных номеров. Его низкая стоимость и быстрое развертывание позволяют модернизировать телефонную сеть отеля, значительно повышая эффективность работы и качество обслуживания гостей.

Основные преимущества



Подключение через RJ11 интерфейс и поддержка 2-ух проводного питания и передачи данных



8 программируемых клавиш для быстрого вызова функций




HD звук для высокого качества голоса



Возможность изменения лицевой панели



Поддержка установки на стене

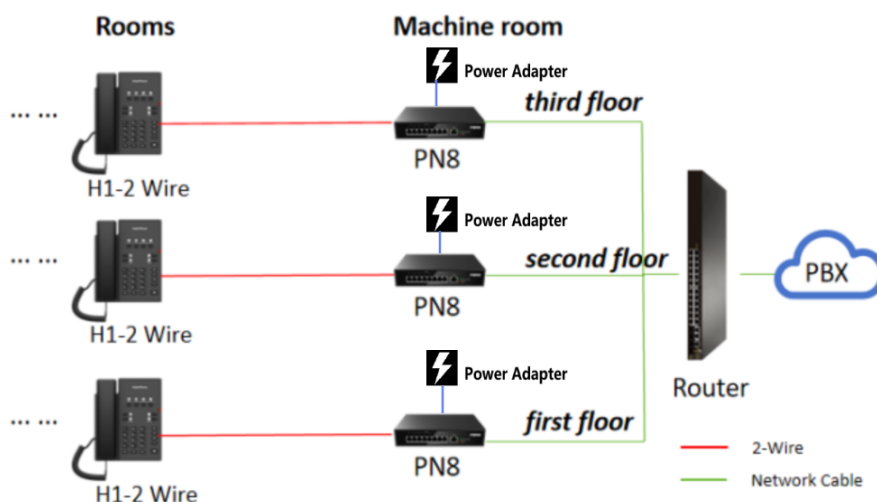

Fanvil Technology Co., LTD

Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China

Тел.: +7 (495) 234-57-98

Сайт: fanvil.ru

Технические характеристики

Сценарий	IP телефон для гостиницы
Система	Linux
Клавиатура	12 стандартных клавиш набора 8 DSS клавиш 4 функц.клавиши (Удержание, Перевод, Повтор, Голосовая почта) 3 клавиши регулировки громкости, Выше/Ниже/Выкл.Мик(с красным LED) 1 hands-free key
Корпус	Пластик
Цвет	Черный
Индикатор статуса	1 (Красный)
Интерфейсы	Проводной интерфейс (6P2C RJ11 интерфейс) Интерфейс под адаптер питания RJ9 интерфейс (Трубка x1) Замок безопасности x1
Питание	DC 12V/1A 2-Wire PoE питание через спец. коммутатор Fanvil
Рабочая темпер.	0°C - +45°C
Установка	На столе На стене (Аксессуар покупается отдельно)

Функции устройства

Протоколы	SIP2.0 через UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256
Аудио	HD звук микрофона/динамика (Трубка/Громкая связь, частотная характеристика 0 ~ 7 кГц) Широкополосный АЦП/ЦАП 16 кГц дискретизация Узкополосный кодек: G.711a/μ, G.723.1, G.726, iLBC Широкополосный кодек: G.722, Opus Полнодуплексное акустическое эхоподавление (AEC) Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фоновых шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Автоматическая регулировка усиления (AGC) Скрытие потери пакетов (PLC) Динамический адаптивный джиттер буфер DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO) Мониторинг качества голоса VQM

Сеть	IP режим: IPv4/IPv6 IP конфигурация: Статичный IP / DHCP / PPPoE Котнроль сети: 802.1x VPN: L2TP / OpenVPN VLAN LLDP QoS RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
Функции телефона	Журналы вызовов (входящие/исходящие/пропущенные, 600 записей) Список заблокированных/разрешенных Индикация ожидающих голосовых сообщений (VMWI) Программируемые клавиши DSS/программные клавиши Синхронизация времени по сети Поддержка записи (через сервер) URL действия/активный URI uaCSTA
Функции вызова	Вызов/Ответ/Отклонение Отключение/Включение звука (микрофон) Удержание вызова/Возобновление Быстрый набор Переадресация вызова (всегда/занято/нет ответа) Перевод вызова (с участием/без участия) Повторный набор Голосовое сообщение (с сервером) Горячая линия
Развертывание и управление	Автоматическая инициализация через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069 Веб-портал управления Веб-дамп пакетов Экспорт/импорт конфигурации Импорт/экспорт телефонной книги Обновление прошивки Системный журнал