
V1.0R

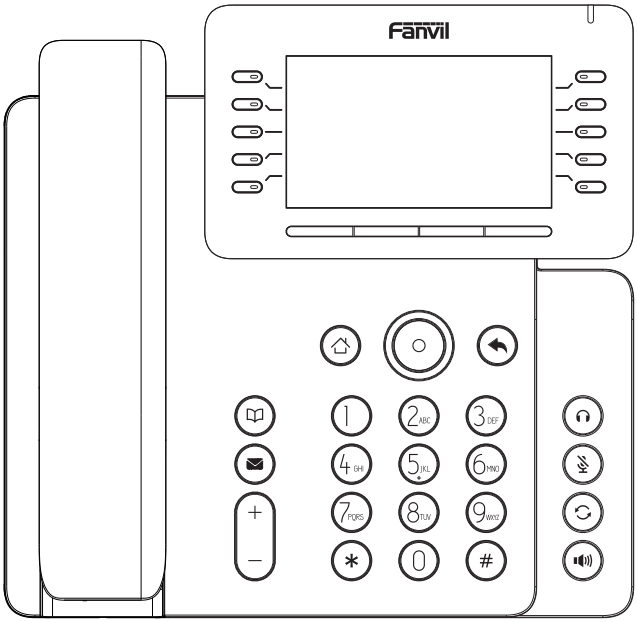


IP телефон V65

Краткая инструкция

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

P/N: CJBA100293B0


Состав упаковки



IP телефон




Трубка



Витой шнур



Ethernet кабель




Краткая инструкция



Подставка



Адаптер питания
(в комплекте)




Настенное крепление
(покупается отдельно)


Иконки на экране

- Режим громк. связи
- Режим гарнитуры
- Режим трубки
- Микрофон выкл.
- Бесшумный режим
- Вызов на удержании
- Автоответ активирован
- Переадресация активир.
- Выключено Не беспокоить (Бежевый)
- Включено Не беспокоить (Красный)
- SIP хотспот активирован
- VLAN активирован
- VPN активирован
- Bluetooth соединение с устройством установлено
- Новое SMS
- Новые сообщ. голосовой почты
- Качество текущего голосового вызова
- Клавиат. заблок.
- Переадресованный вызов(ы)
- Пропущ. вызов(ы)
- Входящий вызов(ы)
- Исходящий вызов(ы)
- Сеть подключена
- Сеть отключена
- Нет IP адреса
- Беспроводная сеть подключена
- Беспроводная сеть отключена
- Ошибка беспроводной сети

Функции клавиш



DSS клавиши, могут быть настроены как клавиши функций, быстрого набора конференции и т.д.



Программные клавиши



Индикатор сообщений



Влево и Вправо - клавиши навигации
Вверх - навигация, ярлык к Журналу
Вниз - навигация, ярлык к статусу
OK клавиша



Клавиша Домой, переход на главный экран



Клавиша возврата, переход к предыдущей странице



Клавиша записной книги



Клавиша голосовой почты



В ожидании: изменение громкости звонка
В разговоре: изменение текущей громкости звука (в гарнитуре, трубке или громкой связи)



Клавиша гарнитуры. Актив./Деактив.



В ожидании: Вкл/Выкл бесшумного режима
В разговоре: Вкл/Выкл микрофона



Клавиша повтора, набор последнего номера




Клавиша громкой связи.
Активировать/Деактивировать


Установка устройства

Пожалуйста следуйте инструкции ниже для установки устройства:

***Присоедините подставку к телефону и отрегулируйте удобный для вас угол экрана**

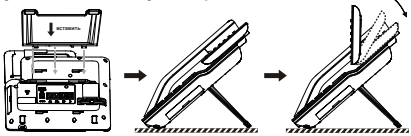


***Настенный крепеж. Аксессуар покупается отдельно.**

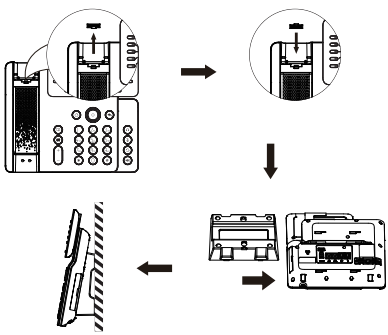

Подключение периферийных устройств

Пожалуйста подключите адаптер питания, сеть, ПК, трубку, гарнитуру и аксессуары согласно картинке:

① USB порт: подключите USB устройство (USB накопитель или гарнитуру)
② Порт питания: подключите адаптер питания.
③ Сетевой порт: подключите кабель ЛВС.
④ ПК порт: подключите сетевой кабель к ПК.
⑤ Порт гарнитуры.
⑥ Порт телефонной трубки.

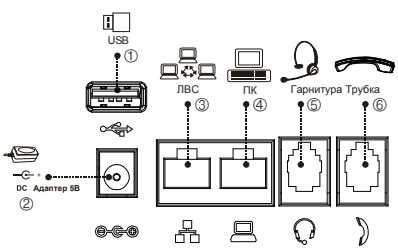

Подключение сети

Используя Ethernet

1) Включите устройство и соедините WAN порт телефона с портом сетевого коммутатора или маршрутизатора с помощью Ethernet кабеля
2) Режим работы телефона по умолчанию - DHCP

Используя Wi-Fi

1. Нажмите Меню > Основные > WLAN.
2. Активируйте интерфейс WLAN.
3. После открытия, нажмите клавишу Сканировать для отображения списка доступных сетей Wi-Fi.
4. Нажмите прогр. клавишу Вход для перехода в Доступные сети Выберите нужную сеть и нажмите прогр. клавишу Подключить, затем введите пароль для успешного подключения.

Конфигурация

Через LCD меню телефона
1) Нажмите Меню - Расширенные (Пароль по умолч. 123)
2) Выберите Сеть и укажите сетевые настройки IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6 и DHCP / Статический / PPPoE
3. Выберите линию: Включите аккаунт, введите данные SIP сервера, логин, пароль, порт и другую информацию.
4. Сохраните конфигурацию.

Через веб-интерфейс телефона
1) Узнайте IP адрес телефона. Нажмите клавишу вниз или Меню - Статус - IPv4&IPv6
2) Вход: Введите IP адрес в браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети. Логин пароль по умолчанию ‘admin’.
3.Конфигурация: Настройте сеть, аккаунт и прочие данные
4.Сохраните конфигурацию.

Настройки языка

1. Нажмите клавишу Меню - Основные - Язык.
2. Выберите необходимый язык и нажмите клавишу OK

Совершение вызова

1. Преднабор: Введите номер телефона и поднимите трубку
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер телефона
3. Громкая связь: Введите номер телефона и нажмите клавишу и наоборот
4. Гарнитура: введите номер телефона и нажмите или наоборот.
5. Спец. линия: нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите вызов

Прием вызова

1. Через трубку: поднимите трубку.
2. Через гарнитуру: нажмите .
3. Через громкую связь: нажмите

Повтор

1. Нажмите клавишу для повторного набора номера.

Выкл. микрофона

1. Нажмите для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

1. Нажмите программную клавишу Удержания и вызов будет поставлен на удержание.
2. Для возврата вызова нажмите клавишу Возобновить.

Заметка: если у вас более одного активного вызова, вы можете перемещаться между ними через клавишу навигации

Перевод вызова

Перевод с подтверждением:

1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного вызова и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите программную клавишу Перевод для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного вызова и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер и нажмите программную клавишу Перевод повторно.

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация.
2. Выберите линию, укажите тип переадресации, установите направление и нажмите клавишу OK

Конференция

1. В разговоре с одним абонентом нажмите программную клавишу конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем наберите второго абонента.
3. После установления вызова нажмите программную клавишу Конференция и связь трех участников будет установлена.

Программ. клавиши

1. Вы можете настроить ярлыки программных клавиш.
2. Перейдите в Меню - Основные - Клавиатура, выберите среди изменяемых значений, укажите тип и значение и нажмите клавишу OK.

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу НБсп, и режим Не беспокоить будет активирован.
2. Или нажмите Меню - Функции - НБсп и выберите режим и тип и нажмите клавишу OK.

Голосовая почта

1.Для доступа к голосовой почте нажмите или Меню - Сообщения - Голосовые сообщения и все и вся информация с сервера или АТС будет подгружена.

2. Выберите линию и нажмите Проиграть вызов.

Bluetooth

1. Нажмите Меню - Основные - Bluetooth.
2. Нажмите прогр. клавишу OK для входа в интерфейс bluetooth.

После открытия, нажмите клавишу Сканировать для отображения списка доступных устройств. Выберите устройство и нажмите Подключить.

WiFi

1. Нажмите Меню > Основные > WLAN.
2. Нажмите прогр. клавишу OK для входа в интерфейс WLAN.

После открытия, нажмите клавишу Сканировать для отображения списка доступных сетей Wi-Fi.

3. Нажмите прогр. клавишу Вход для перехода в Доступные сети Выберите нужную сеть и нажмите прогр. клавишу Подключить, затем введите пароль для успешного подключения.

Журнал вызовов

1. Нажмите клавишу Вверх или Меню - Журнал - Лок. журнал.
2. Прокрутите список с помощью клавиш навигации.
3. Для набора записи нажмите прогр. клавишу Набор или поднимите трубку или нажмите или

Телеф. книга

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите или программную клавишу Контакты или Меню - Контакты - Локальные контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите прогр. клавишу Набор или поднимите трубку или нажмите или

Добавить новую запись:

1. Нажмите прогр. клавишу Контакты, Выберите Все контакты или другую группу и нажмите Добавить
2. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу OK.