

# Компактный SIP-интерком H501& H501W


## Описание

Серии H501 и H501W представляют собой компактные встраиваемые SIP-домофоны, разработанные специально для промышленного применения. Модель H501W сочетает в себе элегантный современный дизайн и отличное соотношение цены и качества, а также имеет встроенный модуль Wi-Fi 6 и поддержку PoE для простого и недорогого монтажа. Разработанный для быстрой установки в стандартные монтажные коробки размерного типа 86, он органично вписывается в современные интерьеры умного дома. Данная серия, подходящая для использования внутри помещений в отелях, апартаментах, загородных домах и аналогичных объектах, отвечает двойным потребностям: эффективной связи и интеллектуальной системной интеграции.

## Основные возможности

- Звук HD с G.722 и Opus, дальность действия 5 м.
- Поддержка питания PoE для быстрой установки.
- Встроенный Wi-Fi 6 (H501W) для простого развертывания.
- Подходит для стандартной 86 монтажной коробки; простая установка с помощью настенного профиля толщиной 1 см.
- Настраиваемая панель для соответствия любому дизайну интерьера.



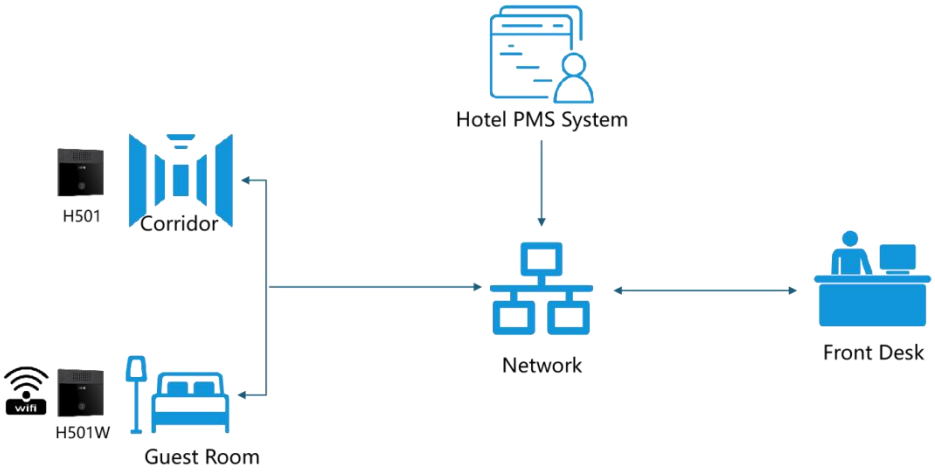


Fanvil Technology Co., LTD
Адрес: 13-й этаж, корпус 2, научно-исследовательский центр Руньчжи, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Домофонния для отелей, зданий, загородных домов и т. д. |
| **Кнопка** | 1 Функциональная кнопка |
| **Материал** | АБС-пластик |
| **Динамик** | 2 Вт |
| **Цвет** | Железно-серый |
| **Потребляемая мощность** | H501: PoE: 1,39–6,38 Вт; Адаптер: 1,06–5,26 Вт<br>H501W: PoE: 1,47–6,77 Вт; Адаптер: 1,23–5,62 Вт |
| **Питание** | DC 12В / 1А (если не используется PoE)<br>POE 802.3af Класс 3 |
| **Размеры панели (ДШВ)** | 86 x 86 x 30,9 мм |
| **Рабочая температура** | -10℃~+ 50℃ |
| **Температура хранения** | -40 °C~+80 °C |
| **Установка** | 86-й монтажный короб (глубина ≥45 мм) |

## Функциональные возможности

| | |
|---|---|
| **Поддерживаемые** | SIP 2.0 через UDP / TCP / TLS |
| **Получение IP-адреса** | Статический IP-адрес / DHCP / PPPoE |
| **Сеть** | Ethernet 10/100 Мбит/с |
| **Wi-Fi** | Wi-Fi 6 2,4 ГГц (только для H501W) |
| **Режим внутренней связи** | Полнодуплексная внутренняя связь (голосовая связь HD) |

## Аудио

| | |
|---|---|
| **Широкополосный кодек** | G.722, Opus |
| **Диапазон захвата** | 5 м |
| **Поддержка функций** | Полнодуплексное акустическое эхоподавление (AEC) / Обнаружение голосовой активности (VAD) / Комфорт<br>Генерация шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Скрытие потери пакетов (PLC) |

## Упаковка

| | |
|---|---|
| **Вес нетто/Коробка** | H501：2.15 кг<br>H501W：2.22 кг |
| **Вес брутто/Коробка** | H501：2.63 кг<br>H501W：2.64 кг |
| **Размеры подарочной** | 93 x 38 x 92 мм |
| **Внешние размеры коробки** | 250 x 232 x 210 мм (20 шт.) |

Fanvil Technology Co., LTD
Адрес: 13-й этаж, корпус 2, научно-исследовательский центр Руньчжи, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru