


Отельный IP-телефон Fanvil H601/H601W

Fanvil H601/H601W — это практичный IP-телефон для отеля без экрана с компактным дизайном. Он оснащён двумя программируемыми клавишами и поддерживает широкополосные кодеки G.722 и Opus. H601W оснащён встроенным двухдиапазонным Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц и поддерживает Wi-Fi 6, обеспечивая более стабильную беспроводную связь и значительно снижая затраты на разворачивание сети для отелей. Компактный дизайн минимизирует использование пространства и поддерживает установку на рабочих столах и настенных устройствах, что делает его удобным для гибкого развертывания в различных ситуациях, таких как отели, торговые центры, больницы и супермаркеты, обеспечивая пользователям удобный и эффективный опыт.

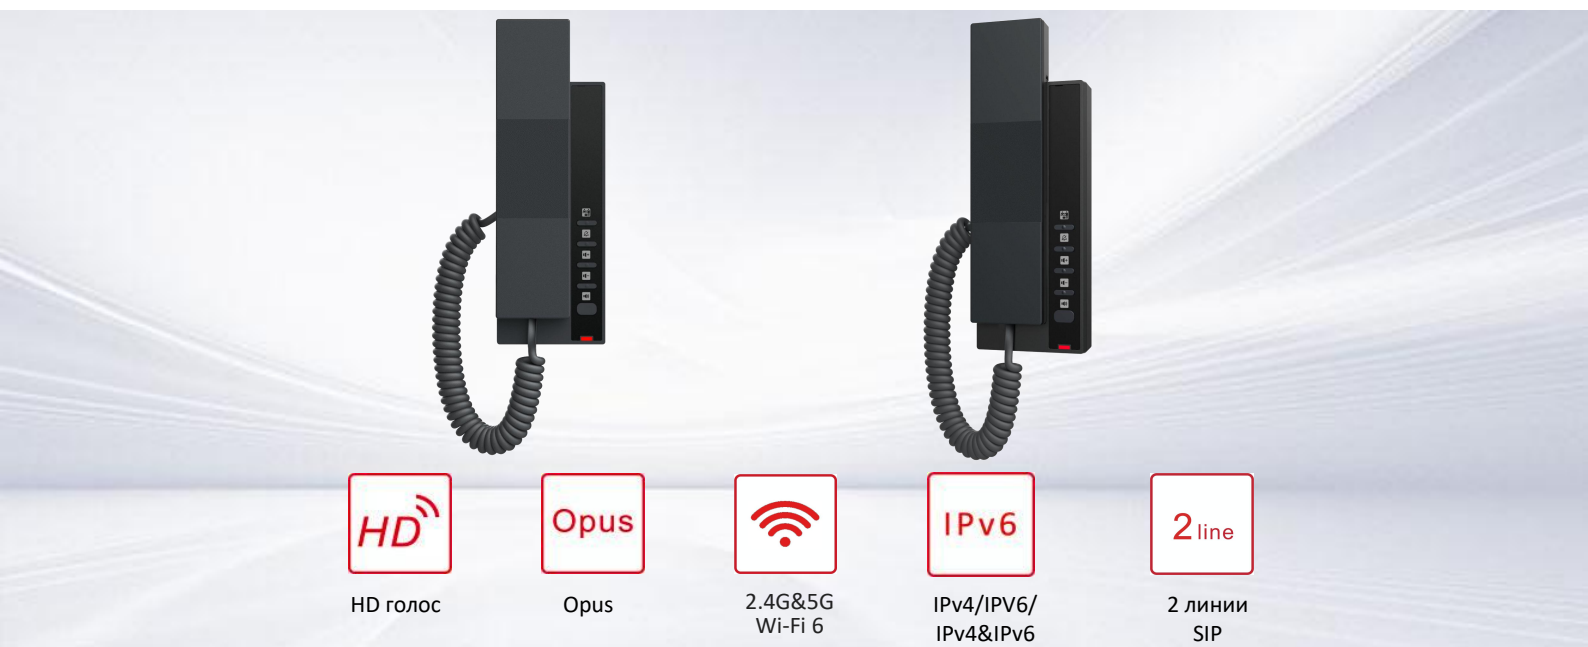

Основные моменты

- ☒ Элегантный и модный внешний вид продукта.
- ☒ 2 программируемых программных клавиш для горячей линии сервиса.
- ☒ Встроенные Wi-Fi 2.4G и 5G , Wi-Fi 6 (поддерживает только H601W).
- ☒ Уникальная кастомизированная лицевой панель.
- ☒ Поддержка аудиокодеков G.722 и Opus, работа с различными аудиоформатами.

Примечание:

1. H601 поддерживает как PoE, так и DC, а H601W — только постоянное питание.
2. H601 по умолчанию поставляется без адаптера питания (пожалуйста, покупайте отдельно, если нужно). в то время как H601W поставляется с адаптером питания.

Оригинальные функции

- 2 линии SIP
- HD голос
- PoE (поддерживает только FH601)
- Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi 2.4G&5G Wi-Fi 6 (поддерживает только H601W)
- Handset / Hands-free
- Интеллектуальные DSS-клавиши (клавиша быстрого набора)
- Опциональный внешний блок питания (H601 продаётся отдельно)

Функции телефона

- Программируемые DSS-ключи
- URL действия / Активный URI
- Встроенный двухдиапазонный 2.4G и 5G (Wi-Fi 6)
- 2.4G, 802.11 b/g/n/ax
- 5G, 802.11 a/n/ac/ax
- Веб-циферблат
- Тарифный план
- Горячая точка SIP
- Отличительное кольцо
- Мультикаст
- Встроенный Wi-Fi SSID (поддерживает только H601W)
- Быстрый набор / ответ
- Голосовое сообщение
- Горячая линия

Аудио

- Широкополосная дискретизация АЦП/ЦАП 16 кГц
- Узкополосный кодек: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексный акустический эхо-гнетитель (AEC)
- Обнаружение голосовой активности (VAD) / генерация комфортного шума (CNG) / оценка фоновых шумов (BNE) / шумоподавление (NR) / автоматическое

управление усилением (AGC)

- Скрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер-буфер
- DTMF: Внутри диапазона, вне диапазона (RFC2833/ SIP INFO)
- Мониторинг качества голоса VQM

Сеть

- Физический: 10/100 Мбит/с Ethernet
- IP-режим: IPv4/IPv6/IPv4 и IPv6
- Конфигурация IP: статический IP / DHCP / PPPoE
- Шифрование Wi-Fi: WPA /WPA2-PSK /802.X EAP
- Контроль доступа к сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN: 802.1P/Q
- LLDP
- QoS
- RTP-XR (RFC3611), VQ-RTPX (RFC6035)

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) по UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- ОШЕЛОМЛЕНИЕ
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- Развертывание и управление
- Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Портал управления веб-сайтом
- Веб-дамп пакетов

- Конфигурация, экспорт / импорт
- Обновление прошивки
- Syslog

Физические характеристики

- Клавиатура: 5 клавиш, включая
- 2 DSS-ключа
- 3 функциональных клавиши (вверх/вниз/без рук)
- Индикатор MSG (с красным светодиодом) x1
- Трубка (RJ9) x1
- Стандартный шнур трубки RJ9 x1
- Порт RJ9 x1: Телефон x1
- Порт RJ45 x1: Сеть x1
- Питание: постоянного тока 5V 1A или PoE
- Энергопотребление (PoE):
- H601: 1.44W~2.7W
- Энергопотребление (адаптер):
- H601W: 0.9W~1.7W
- Рабочая температура: 0~45°C
- Рабочая влажность: 10~95%
- Установка:
- Настенное крепление
- Настольный компьютер
- Цвет: чёрный
- Количество/CTN: 15 штук
- N.W/CTN:
- H601: 7,065 кг
- H601W: 7,845 кг
- G.W/CTN :
- H601: 7,71 кг
- H601W: 8,49 кг
- Размеры устройства: 237,96*81*43,5 мм
- Размеры подарочной коробки :
- H601: 226*105*58 мм
- H601W: 266*105*58мм
- Внешние размеры CTN:
- H601: 340*315*245 мм
- H601W: 340*315*285 мм