


IP-телефон Fanvil H601/H601W для гостиниц

Fanvil H601/H601W — это практичный IP-телефон без экрана для гостиниц с компактным дизайном. Он оснащен двумя программируемыми клавишами и поддерживает широкополосные кодеки G.722 и Opus. H601W имеет встроенный двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц и поддерживает Wi-Fi 6, обеспечивая более стабильное беспроводное соединение и значительно снижая затраты на развертывание сети для гостиниц. Компактный дизайн минимизирует занимаемое пространство и поддерживает настольную и настенную установку, что делает его подходящим для гибкого развертывания в различных сценариях, таких как гостиницы, торговые центры, больницы и супермаркеты, обеспечивая пользователям удобство и эффективность.

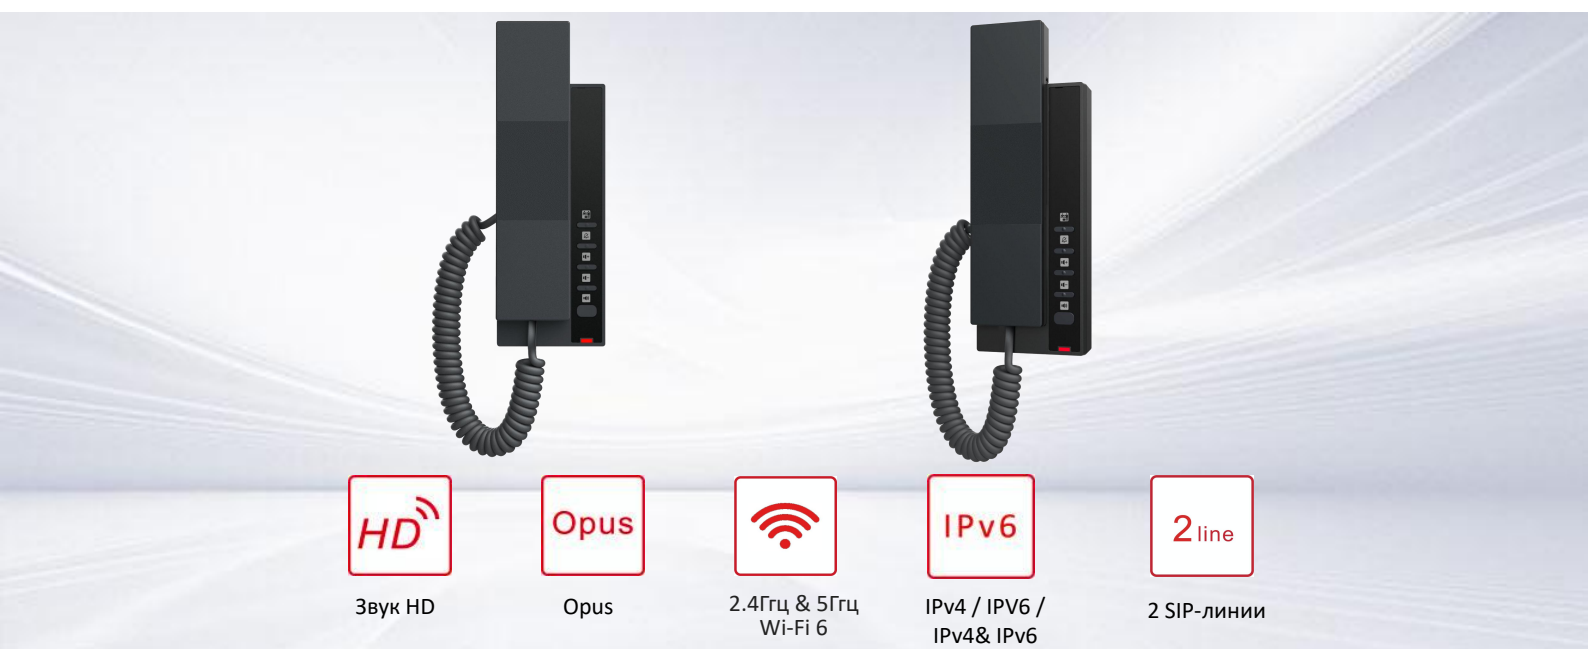

Основные возможности

- ☑ Элегантный и стильный внешний вид.
- ☑ 2 программируемые сенсорные кнопки для вызова сервисной службы.
- ☑ Встроенный Wi-Fi 2,4G и 5G, Wi-Fi 6 (поддерживается только H601W).
- ☑ Уникальная настраиваемая лицевая панель.
- ☑ Поддержка аудиокодеков G.722 и Opus, обеспечивающая работу с различными аудиоприложениями.
- ☑ Поддержка автоматически адаптируемого порта 10/100 Мбит/с.
- ☑ Поддержка настольной подставки и настенного монтажа.

Примечание:

1. H601 поддерживает как PoE, так и питание от постоянного тока, в то время как H601W поддерживает только питание от постоянного тока.
2. H601 поставляется по умолчанию без адаптера питания (при необходимости приобретите его отдельно), в то время как H601W поставляется с адаптером питания в комплекте.

Основные характеристики

- 2 SIP-линии
- Звук HD
- PoE (поддерживается только fH601)
- Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц (поддерживается только H601W).
- Телефонная трубка / Громкая связь
- Интеллектуальные клавиши DSS (клавиша быстрого набора)
- Дополнительный внешний источник питания (H601 продается отдельно)

Функции телефона

- Программируемые кнопки DSS
- URL-адрес действия / Активный URI
- Встроенный двухдиапазонный 2,4 ГГц и 5 ГГц (Wi-Fi 6).
 - 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n/ax
 - 5 ГГц, 802.11 a/n/ac/ax
- Веб-набор номера
- План набора номера
- SIP-точка доступа
- Отличительный звонок
- Multicast
- Встроенный Wi-Fi SSID (поддерживается только H601W)
- Быстрый набор / Ответ на звонок
- Голосовое сообщение
- Горячая линия

Аудио

- Широкополосный АЦП/ЦАП с частотой дискретизации 16 кГц
- Узкополосный кодек: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексное акустическое эхоподавление (AEC)
- Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фоновых шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Автоматическая регулировка усиления (AGC)

- Скрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный буфер помех
- DTMF: внутрисполосный, внеполосный (RFC2833/ информация SIP)
- Мониторинг качества голоса VQM

Сеть

- Физическая: Ethernet 10/100 Мбит/с
- Режим IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Конфигурация IP: Статический IP / DHCP / PPPoE
- Шифрование Wi-Fi: WPA / WPA2-PSK / 802.X EAP
- Контроль доступа к сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN: 802.1P/Q
- LLDP
- QoS
- RTPCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управления
- Веб-выгрузка пакетов
- Экспорт/импорт конфигурации
- Обновление прошивки

- Системный журнал

Физические характеристики

- Клавиатура: 5 клавиш, включая
 - 2 кнопки DSS
 - 3 функциональные клавиши (вверх/вниз/громкая связь)
- 1 Индикатор сообщения (с красным светодиодом)
- 1 Трубка (RJ9)
- 1 Стандартный кабель для телефонной трубки RJ9
- 1 Порт RJ9: 1 Телефонная трубка
- 1 Порт RJ45: 1 Сеть
- Питание: DC 5В 1А или PoE
- Потребляемая мощность (PoE):
 - H601: 1.44Вт~2.7Вт
- Потребляемая мощность (адаптер):
 - H601W: 0.9Вт~1.7Вт
- Рабочая температура: 0~+45°C
- Рабочая влажность: 10~95%
- Установка:
 - Монтаж на стену
 - Настольные
- Цвет: черный
- Количество в коробке: 15 шт.
- Вес нетто/Коробка:
 - H601: 7.065 кг
 - H601W: 7.845 кг
- Вес брутто/Коробка:
 - H601: 7.71 кг
 - H601W: 8.49 кг
- Габариты устройства: 237,96*81*43,5 мм
- Размеры подарочной коробки:
 - H601: 226*105*58мм
 - H601W: 266*105*58мм
- Внешние размеры коробки:
 - H601: 340*315*245мм(15 шт.)
 - H601W: 340*315*285 мм(15 шт.)