V1.0-R

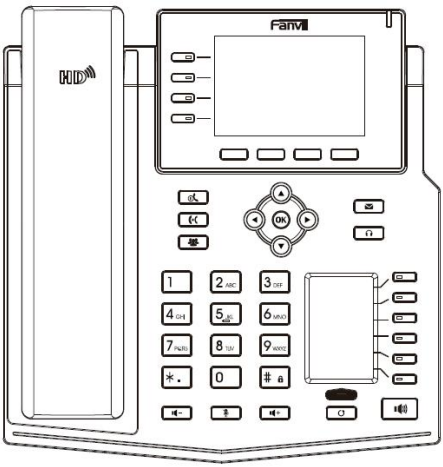

X5U

Краткая инструкция

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Рев: B-v2

Состав упаковки



IP телефон



Трубка

Витой шнур

Ethernet кабель



Краткая инструкция



Подставка

Источник питания



Настенное крепление (покупается отдельно)

Иконки на экране

	Громкая связь		Переадрес. активна		Новое SMS		Входящ. вызов(ы)
	Режим гарнитуры		Выкл DND (голубой)		Новое сообщ. Голосовой почты		Сеть подкл.
	Режим трубки		Вкл DND (красный)		Качество голосового вызова		Сеть откл.
	Микр. выключен		SIP хотспот активирован		Клавиатура заблокирована		Нет IP адреса
	Бесшумный режим		VLAN активирован		Переадрес. вызов(ы)		Беспровод. сеть. вкл
	Вызов на удержании		VPN активирован		Пропущ. Вызов(ы)		Беспровод. сеть. выкл
	Автоответ активирован		Bluetooth устр-во подключено		Прин. вызов(ы)		Беспровод. сеть ошибка

Функции клавиш

Клавиши линий

Программные клавиши

Индикатор сообщений

Влево/Вправо – клавиши навигации
Вверх – переход в Журнал
Вниз – переход в Статус
OK – Клавиша подтверждения

Клавиша удержания, Удержать/Возобновить вызов

Клавиша перевода

Клавиша конференции

Клавиша голосовой почты

Клавиша гарнитуры, Вкл/Выкл гарнитуру

DSS клавиши, Могут быть настроены как клавиши функций, быстрого вызова, линий и т.п.

Клавиша страниц, переключение между экранами DSS страниц

Клавиша повтора, набор последнего номера

В ожидании: вкл/выкл бесшумный режим.
В разговоре: вкл/выкл микрофон

В ожидании или во время звонка: увеличить или уменьшить громкость звонка
В разговоре: увеличить или уменьшить громкость текущего разговора

Клавиша громкой связи

Долгое нажатие – блокировка клавиатуры
Введите PIN для разблокировки (по умолчанию 123)

Установка устройства

Следуйте инструкциям и картинкам ниже для монтажа телефона.

- **Установка на столе**

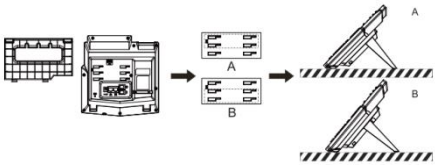

- **Установка на стене (крепление покупается отдельно)**

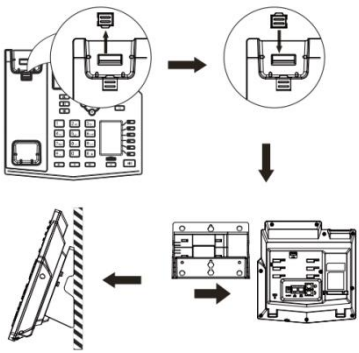

Подключение устройства

Подключите периферийное оборудование в соответствующие порты устройства.

① USB порт: подключите USB устройство (USB накопитель, WiFi адаптер)

② Порт питания: подключите адаптер питания из комплекта.

③ Сетевой порт: подключите сеть ЛВС или интернет.

④ ПК порт: подключите ПК.

⑤ Порт гарнитуры: подключите гарнитуру

⑥ Порт трубки: подключите трубку телефона.

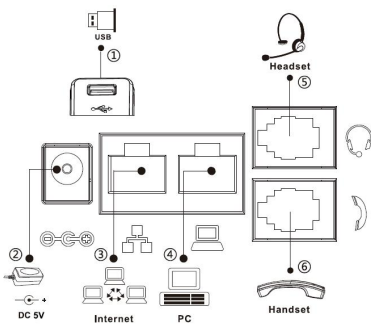

Конфигурация

Конфигурация через экран телефона

1. Нажмите Меню > Расширенные (пароль по умолчанию 123)
2. Выберите сеть: настройте сетевые параметры (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Статичный/PPPoE).
3. Выберите аккаунты: заполните необходимую информацию, например, SIP сервер, порт, логин и пароль и т.д
4. Сохраните конфигурацию

Конфигурация через веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес с телефона: Нажмите клавишу , или Меню > Статус > ETH IP.
2. Вход: Введите IP адрес телефона в браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети. Логин/пароль по умолчанию для входа admin/admin
3. Конфигурация: Настройте сеть/аккаунт и тд. и заполните необходимые поля.
4. Сохраните конфигурацию.

Настройки языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите необходимый язык и нажмите клавишу ОК

Совершение вызова

1. **Преднабор:** введите номер телефона и поднимите трубку
2. **Прямой набор:** поднимите трубку и введите номер телефона
3. **Громкая связь:** введите номер телефона и нажмите клавишу и наоборот
4. **Гарнитура:** введите номер телефона и нажмите или наоборот.
5. **Спец. линия:** нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите вызов

Прием вызова

1. **Через трубку:** поднимите трубку.
2. **Через гарнитуру:** нажмите .
3. **Через громкую связь** нажмите .

Повтор

1. Нажмите клавишу для повторного набора номера.

Выкл. микрофона

1. Нажмите для отключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

1. Нажмите клавишу или прогр. клавишу удержания, вызов будет поставлен на удержание.
2. Для возврата вызова нажмите или прогр. клавишу Возобнов.

Примечание: если у вас более 1 активного вызова, вы можете перемещаться между ними через клавиши навигации

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу или прогр. Клавишу Перевод во время вызова, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда ответят, снова нажмите клавишу или прогр. клавишу Перевод для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите или прогр. клавишу Перевод во время вызова, и вызов будет поставлен на удержание
2. Введите второй номер и нажмите или прогр. клавишу Перевод.

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация.
2. Выберите линию, тип переадресации, номер назначения и нажмите клавишу ОК.

Конференция

1. На линии с первым участником нажмите клавишу и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второго участника.
3. После установки вызова снова нажмите клавишу для совместной конференции.

Программные клавиши

1. Вы можете самостоятельно настроить ярлыки для программных клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите среди доступных значений, укажите тип и значение и нажмите клавишу ОК.

Не беспокоить

1. Нажмите клавишу НБсп для включения режима не беспокоить.
2. Или нажмите Меню > Функции > Не беспокоить, и выберите режим и тип и нажмите клавишу ОК.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу или Меню > Сообщения > Голосовые сообщения, и вы увидите кол-во сообщений на вашем сервере голосовой почты или АТС.
2. Выберите линию и сообщение для прослушивания.

Bluetooth

1. Нажмите Меню > Основные > Bluetooth.
2. Нажмите клавишу ОК для перехода в интерфейс Bluetooth. После открытия нажмите Скан для отображения устройств рядом. Выберите необходимое устройство и нажмите Подключить.

WiFi

1. Подключите WiFi адаптер. Нажмите Меню > Основные > WLAN.
2. Нажмите клавишу ОК для перехода в интерфейс WLAN. После открытия нажмите Скан для поиска доступных сетей.
3. Выберите сеть и введите данные авторизации для соединения.

Журнал

1. Нажмите клавишу или Меню > Журнал > Локальный журнал
2. Просмотрите список используя
3. Для набора нажмите клавишу Набор, либо поднимите трубку или нажмите клавишу или .

Телефонная книга

Доступ к книжке:

1. Нажмите или клавишу Контакты или Меню > Телефонная книга > Локальные контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите клавишу Вызов, либо поднимите трубку или нажмите клавишу или .

Добавить новую запись:

1. Нажмите или прогр. клавишу Контакты, выберите Все контакты или другую группу и нажмите Добавить.
2. Введите имя, номер и нажмите клавишу ОК.

Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China