Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Выключить микрофон

1. Нажмите для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите повторно для включения микрофона.

Журнал вызовов

1. Нажмите клавишу или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите или

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите или Меню > Телеф. книга - Лок. контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите или .

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Контакты, Все контакты или др. группу > нажмите Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу OK.

Программируемые клавиши

DSS виртуальные клавиши :
1. Вы можете использовать веб-интерфейс телефона для настроек клавиш на экране.
2. Вы можете нажать любую клавишу, которая пустая, либо долгое удержание уже настроенной клавиши позволит вам сменить тип и её значение, затем нажмите клавишу OK.

Другие клавиши :
Вы можете настроить ярлыки для клавиш навигации, а также програмные клавиши через веб-интерфейс.
2. Нажмите Меню - Основные - Клавиатура,
выберите среди доступных вариантов,
и выберите тип и значение, затем нажмите клавишу OK.

Повторный набор

1. Нажмите для повторного набора номера.

Не беспокоить

1. Нажмите иконку ▶ и перейдите к иконке DND или нажмите Меню - Функции - DND.
2. Выберите режим и нажмите клавишу OK.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщении на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Проиграть для вызова ГП.

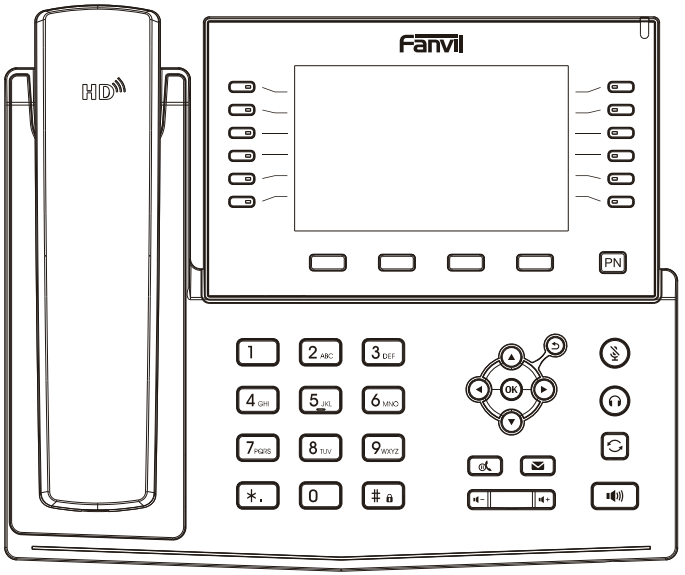
Bluetooth

1. Нажмите Меню > Основные > Bluetooth.
2. Нажмите прог. клавишу OK для входа в интерфейс bluetooth После открытия, нажмите клавишу Скан для поиска устройств. Выберите любое и нажмите Подключить.

Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru
Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II),67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Fanvil

V1.0R





X7C


Краткое руководство по эксплуатации


Fanvil Technology Co., LTD.
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru


Состав упаковки


IP Телефон



Трубка


Витой шнур


Ethernet кабель


Краткое руководство


Подставка


Источник питания

Иконки

Режим громк.связи	Вызов на удержании	Интернет подключен	Пропущ. вызовы (статус)
Режим гарнитуры	Автоподнятие активно	Новое SMS	Принятые вызовы
Режим трубки	Переадресация активна	Новые сообщ. ГП	Исходящие вызовы
Микрофон Выкл.	Интернет отключен	Не бесп. включено	Пропущ. вызовы
Бесшумный	Интернет подключен	Не бесп. отключено	Переадрес. вызовы

Функции клавиш

Индикация сообщений

Клавиша переключения страниц


Вверх/Вниз/Вправо/Влево клавиши навигации,
Клавиша возврата
OK клавиша, Ярлык в меню
Клавиша возврата, переход в предыдущую директорию

Клавиша удержания, Удержать/Возобновить вызов

В режиме ожидания: перевести в бесшумный режим
В режиме разговора: Выкл/Вкл микрофон

В режиме ожидания или во время звонка:
повысить или снизить громкость мелодии звонка
В режиме разговора: повысить или снизить громкость
в трубке или гарнитуре

Программные клавиши

Клавиша голосовой почты

Клавиша гарнитуры,
Активировать/Деактивировать гарнитуру

Клавиша повтора, повторный набор последнего номера

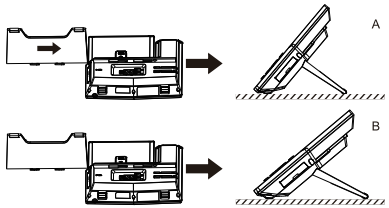
Долгое нажание блокирует клавиатуруLong press to lock keypad.
Введите пин код для разблокировки (по умолчанию 123)

Клавиша громкой связи, Активировать/Деактивировать

DSS клавиши. Могут быть настроены как клавиши линий /
быстрого набора / функциональные клавиши

Установка устройства

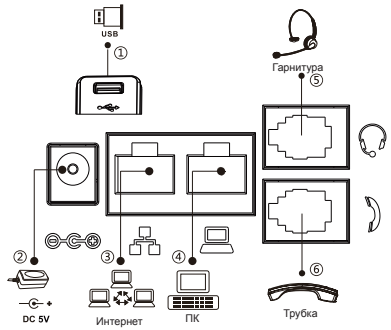
Установка на столе



Подключение устройства

Подключите источник питания, сеть, ПК, трубку и гарнитуру в соответствующие порты, как указано на картинке ниже.

① USB порт: подключите USB устройство(флешку, OTG)
② Порт питания: подключите адаптер из комплекта.
③ Порт сети: подключите локальную сеть или интернет
④ Порт ПК: подключите к сетевому порту комьютера
⑤ Порт гарнитуры: подключите гарнитуру.
⑥ Порт трубки: подключите трубку.



Конфигурация

Конфигурация через телефон

1. Нажмите Меню > Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > Статус > IP v4 / IPv6
2. Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..
4. Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите нужный язык и нажмите клавишу OK.

Совершить вызов

1. Предв.набор: введите номер телефона и поднимите трубку.
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер телефона.
3. Громкая связь: введите номер телефона и нажмите кнопку громкой связи и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер телефона и нажмите кнопку гарнитуры и наоборот.
5. Вызов с другой линии: нажмите кнопку линии, введите номер, затем нажмите клавишу набора.

Прием вызова

1. Через трубку: Поднимите трубку.
2. Через гарнитуру: Нажмите .
3. Через громкую связт: Нажмите

Постановка на удержание

1. Нажмите клавишу или Удерж. клавишу для постановки.
2. Возобновить вызов нажмите или прогр. клав. Возобн.

Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

3-ех сторонняя конференция

1. Во время разговора с первым участником, нажмите клавишу конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем наберите второго участника.
3. После установки вызова, снова нажмите клавишу конференции для начала разговора втроем.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите программную клавишу Xfer во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите клавишу Xfer для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите программную клавишу Xfer во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона и повторно нажмите клавишу Xfer.