Примечания к выпуску

Версия программного обеспечения: 2.12.20.50

Модели: V66/V66 Pro

Дата: 27.03.2026

Содержание

1 История изменений ..... 错误！未定义书签。

2 Версия 2.12.20.50 4

2.1 Новые функции 4

2.2 Улучшения 4

2.3 Исправления 4

2.4 Описание новых функций 5

1 История изменений

№	Версия	Время выпуска
1	2.12.20.5	2025.7.3
2	2.12.20.7	2025.7.17
3	2.12.20.26	2025.11.10
4	2.12.20.50	27.03.2026

2 Версия 2.12.20.50

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
V66/V66 Pro	2.12.20.50	

2.1 Новые функции

1. Добавлена возможность настройки прозрачности фона интерфейса Dsskey.

2. Добавлен энергосберегающий интеллектуальный режим с возможностью настройки автоматической подсветки экрана в рабочее время.

3. Добавлена поддержка функции редактирования при длительном нажатии боковой кнопки.

4. Совместимость с телефонной книгой Metaswitch.

2.2 Улучшения

1. Оптимизированы некоторые немецкие переводы.
2. Оптимизирована функция отключения прав гостя на веб-страницах.
3. Оптимизирована функция длительного нажатия кнопки Dsskey.
4. Оптимизирована кнопка «Выход» в интерфейсе встречи, чтобы обеспечить возможность выхода из встречи без ее завершения.

2.3 Исправление ошибок

1. Исправлена проблема, при которой частичные настройки боковых клавиш не отображались при определенных обстоятельствах.

2. Исправлены проблемы, связанные с Push XML.

3. Исправлена проблема, при которой музыка не воспроизводилась при

переключении мелодий звонка через сенсорный экран.

4. Исправлена проблема, при которой австралийское летнее время не действовало.

5. Исправлена проблема несогласованности при многократном доступе к данным контактов.

6. Исправлена проблема, при которой в определенных условиях контроллер иногда издавал шум.


2.4 Описание новых функций

1. Добавлена возможность настройки прозрачности фона интерфейса Dsskey

Описание функции: добавлен новый элемент настройки «Прозрачность фона Dsskey», поддерживающий настройку прозрачности цвета фона интерфейса Dsskey.

Реализация настроек:

- Новый элемент конфигурации: «Прозрачность фона Dsskey»
  - ■Расположение: <UI MAINTAIN CONFIG MODULE>module
  - ■Описание настройки: Эта настройка позволяет настраивать прозрачность цвета фона интерфейса Dsskey.
  - ■Допустимые значения: 0-0%、1-10%、2-20%、3-30%、4-40%、5-50%、6-60%、7-70%、8-80%、9-90%、10-100%

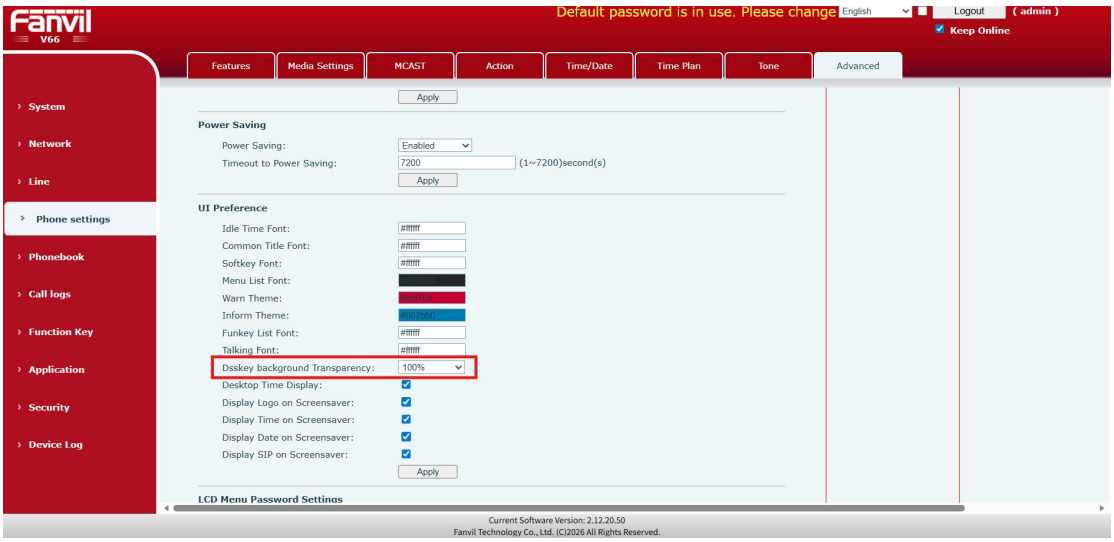



2. Добавлен энергосберегающий интеллектуальный режим с возможностью настройки автоматической подсветки экрана в рабочее время


Описание функции: Добавлен энергосберегающий интеллектуальный режим, поддерживающий настройку индивидуальных рабочих часов и автоматическую подсветку экрана по наступлении установленного времени.


Настройки:

- Если в качестве режима энергосбережения выбран «интеллектуальный режим», можно настроить рабочие часы с понедельника по воскресенье, а также периоды ожидания в нерабочее время и в часы простоя. После завершения настройки экран автоматически включается по наступлении рабочего времени.

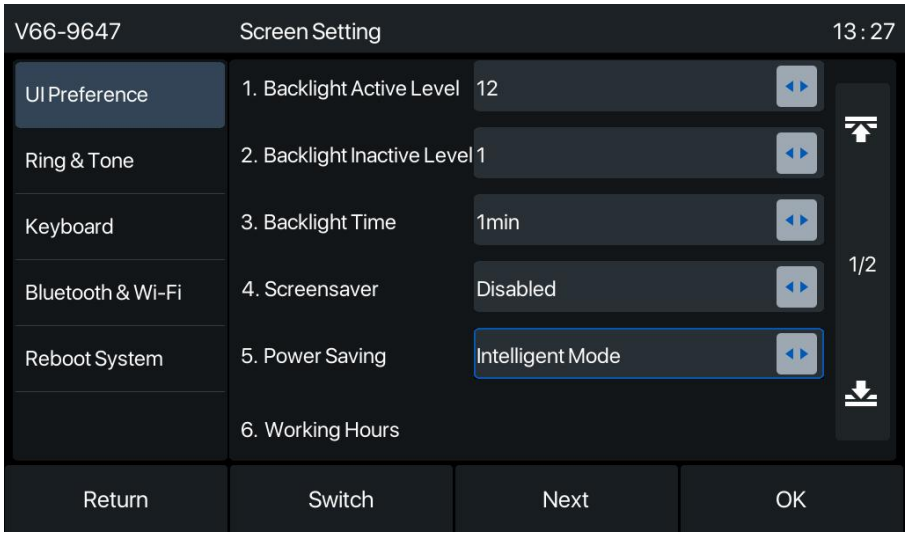

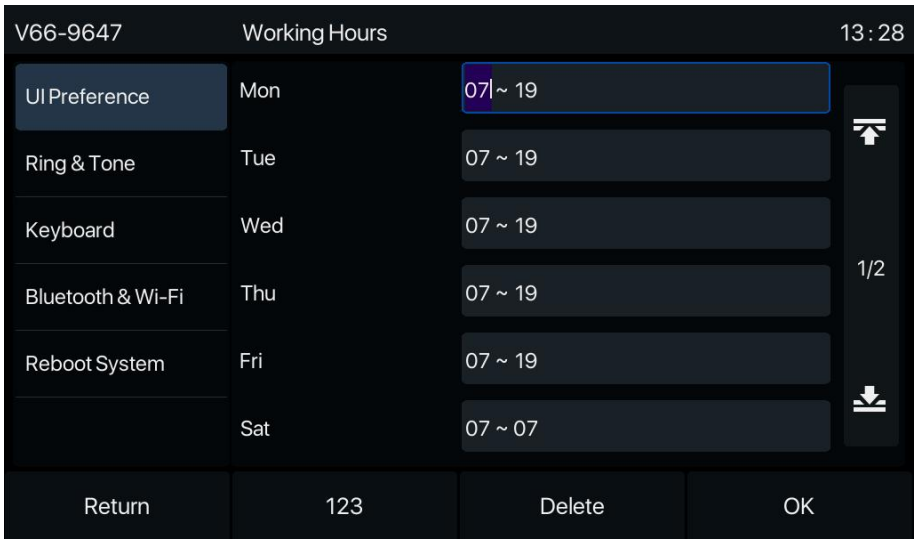

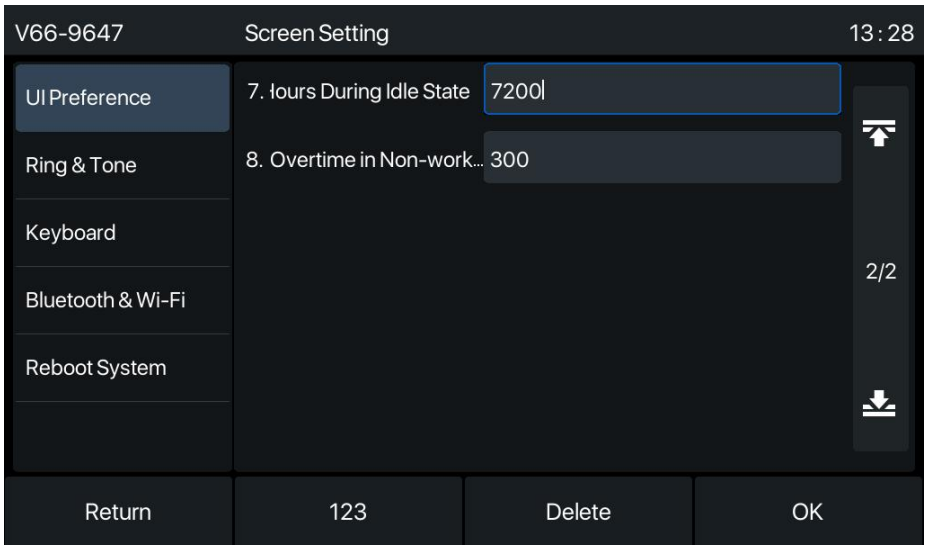

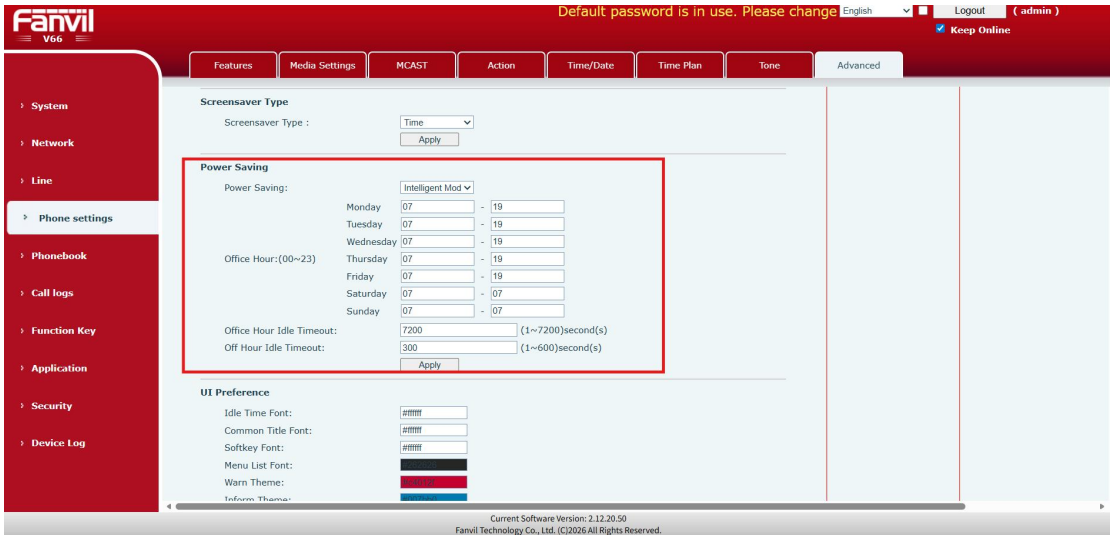

3. Добавлена поддержка функции редактирования при длительном нажатии боковой кнопки

Описание функции: Добавлен элемент настройки «Действие при длительном нажатии DSS», поддерживающий телефоны с сенсорным экраном, которые позволяют редактировать настройки при длительном нажатии.


Реализация настроек:

- Новый элемент конфигурации: DSS Long Press Action

  ■Расположение: <DSSKEY CONFIG MODULE>module

  ■Описание настройки: Эта настройка поддерживает телефоны с сенсорным экраном и позволяет редактировать при длительном нажатии.

  ■Допустимые значения: 0 — отключено, 1 — короткое нажатие/длинное нажатие, 2 — редактирование при длинном нажатии, 3 — редактирование при коротком нажатии. При значении 0 редактирование при длинном и коротком нажатии невозможно.

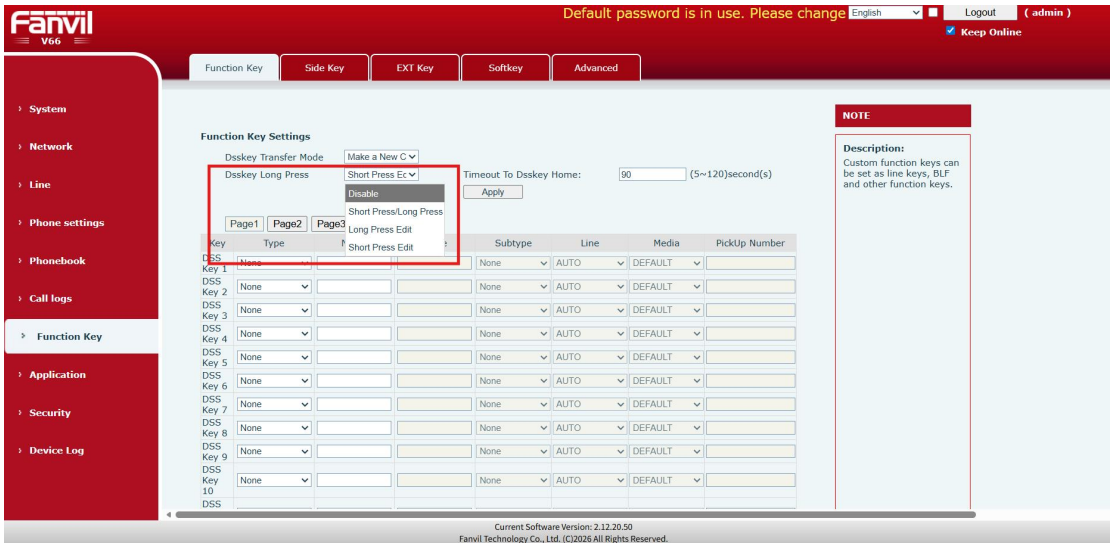

3 Версия 2.12.20.26

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
V66/V66 Pro	2.12.20.26	

3.1 Новые функции

1. Совместимость с платой расширения EM60
2. Совместимость с Bluetooth-динамиком Linkvil CS40
3. Совместимость с Bluetooth-гарнитурой Linkvil DH301B/DH401B
4. Совместимость с гарнитурой Linkvil Dect DH301D
5. Добавлена функция дешифрования для OpenVPN client.key
6. Добавлена функция автоматической синхронизации развертывания для конфигурации
7. Добавлена функция поиска беспроводной трубки во всплывающем окне «трубка не снята» (V66 Pro)

3.2 Исправление ошибок

1. Исправлена проблема с телефонной книгой LDAP в конфигурации автоматического развертывания
2. Исправлена проблема повторных отключений при использовании L2TP
3. Исправлена проблема невозможности импорта локальной телефонной книги
4. Исправлена настройка прокрутки функциональных клавиш, которая была отключена, что приводило к остановке только прокрутки боковых клавиш
5. Исправлена проблема с некорректным отображением значков при выборе опции «Авто» для выбора линии удержания вызова


3.3 Описание новых функций

1. Добавлена функция поиска беспроводной трубки во всплывающем окне «» (V66 Pro)

Описание функции: когда беспроводная трубка не подвешена на базу телефона, на ЖК-дисплее телефона появляется всплывающее окно с сообщением **«Трубка не подвешена»**. Для облегчения поиска не подключеной трубки во всплывающем интерфейсе добавлена кнопка «Поиск».

Реализация настроек:

- Когда беспроводной контроллер подключен, но не подвешен на телефон, на ЖК-дисплее телефона появляется всплывающее окно с сообщением **«Трубка не подвешена»**. После нажатия кнопки «Поиск» во всплывающем окне телефон начнет поиск беспроводной трубки. Трубка будет поочередно мигать синим и зеленым светом и издавать звуковой сигнал, что позволит вам найти ее по звуку. Как только трубка будет найдена, нажмите, чтобы подтвердить и закрыть всплывающее окно.

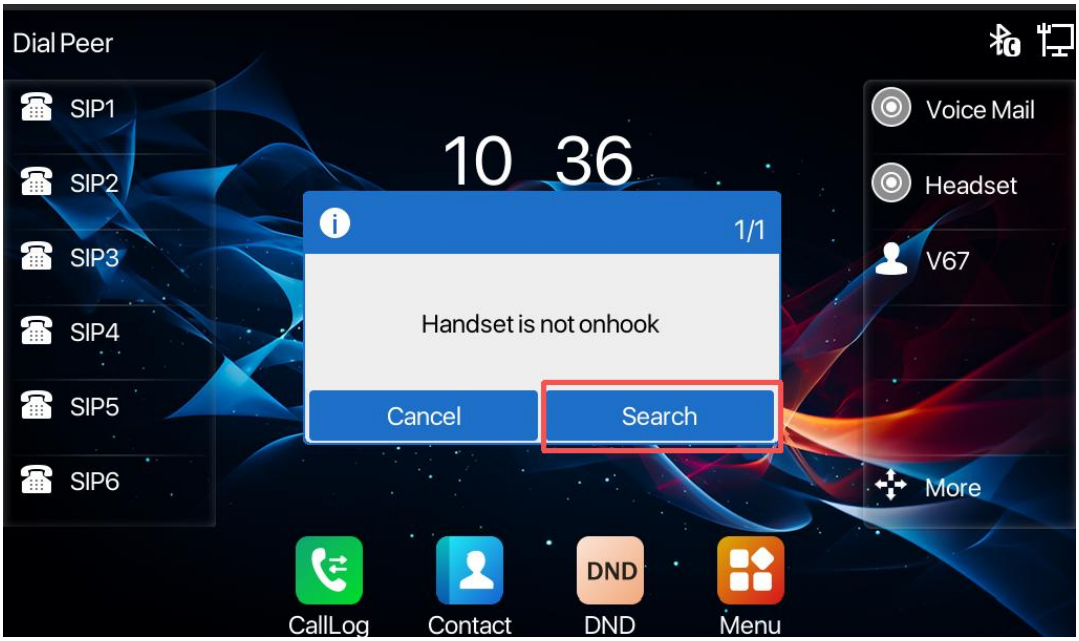

2. Добавлена функция автоматического развертывания режима синхронизации конфигурации для новых конфигураций.

Описание функции: добавлен новый режим синхронизации конфигурации Config Sync Mode, который позволяет контролировать, следует ли обнаруживать изменения в файле конфигурации на сервере автоматического развертывания перед загрузкой файла конфигурации, который используется для управления продолжением загрузки файлов конфигурации сервера.

Реализация настроек:


- Новый элемент конфигурации: режим синхронизации конфигурации
  - Расположение: <OTA CONFIG MODULE>module
  - Описание конфигурации: Используется для управления непрерывной загрузкой новых файлов конфигурации сервера
  - Эффективное значение:

    0: закрыто, загрузка выполняется только при изменении конфигурации сервера (по умолчанию)

    1:Включено, непрерывная загрузка конфигурации сервера
- Поддерживает только открытие/закрытие путем импорта файлов конфигурации

<МОДУЛЬ КОНФИГУРАЦИИ OTA>

Режим синхронизации конфигурации: 0

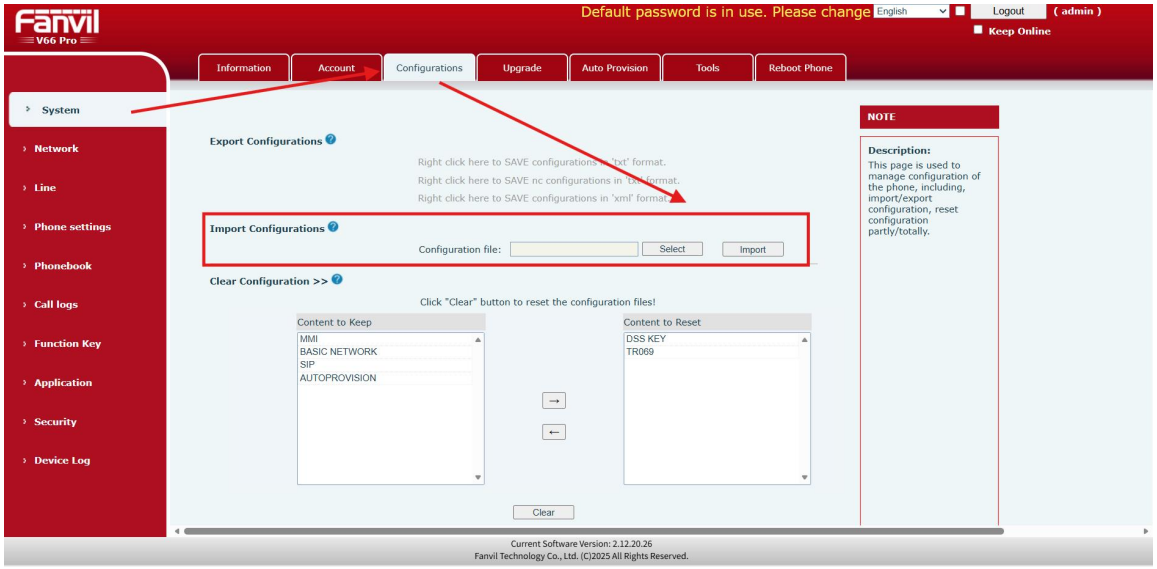

3. Расшифровка OpenVPN-клиента. Функция ключа

Описание функции: Новая конфигурация для OpenVPN Askpass, управляющая ключом шифрования при шифровании файлов client.key.

Реализация настроек:

- Новый элемент конфигурации: :OpenVPN Askpass
  - Расположение: <VPN CONFIG MODULE>module
  - Описание конфигурации: Эта конфигурация управляет ключом шифрования при шифровании файла client.key. При ручном импорте файла client.key OpenVPN телефона через веб-страницу, если файл закрытого ключа уже зашифрован, появится всплывающее окно с запросом пароля для расшифровки сертификата OpenVPN client.key:



После ввода ключа сертификат OpenVPN client.key может быть расшифрован.

4 Версия 2.12.20.7

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
V66/V66 Pro	2.12.20.7	

4.1 Новые функции

1. Добавлена поддержка технологии шумоподавления A.I.

2. Добавлена поддержка акустической изоляции.

4.2 Исправление

1. Исправлена проблема с логотипом при загрузке во время обновления системы.


4.3 Описание новых функций

1. Добавлена поддержка технологии шумоподавления A.I.


Описание функции: Телефон поддерживает технологию шумоподавления с искусственным интеллектом

Реализация настроек:


- В веб-интерфейсе телефона в разделе [Настройки телефона]–[Настройки мультимедиа] добавлен новый список «Шумоподавление», в котором можно установить флажок, чтобы включить функцию «Технология шумоподавления с искусственным интеллектом».

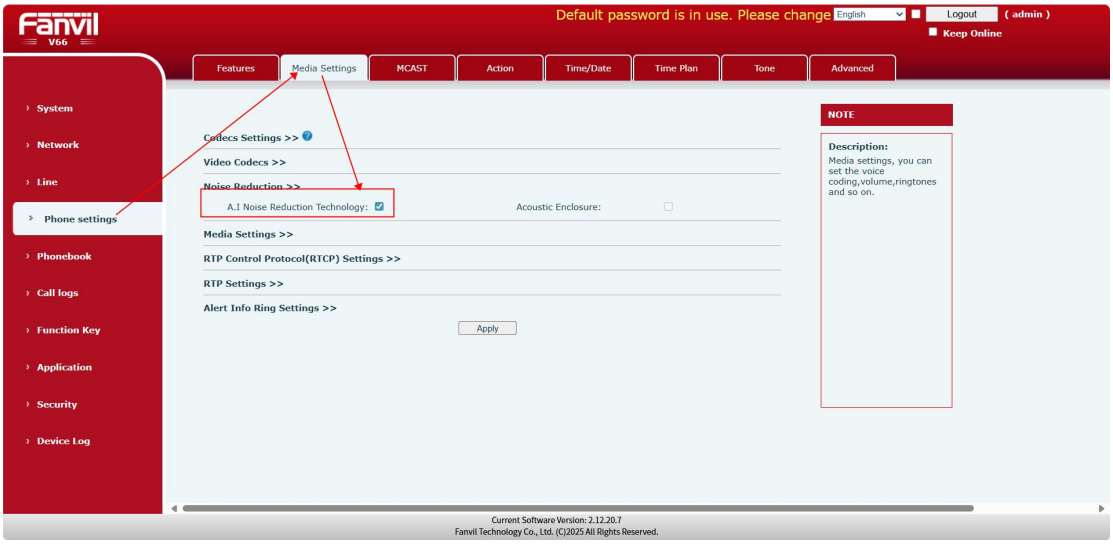

- Настройте функциональные клавиши для быстрого включения или отключения функции технологии шумоподавления с искусственным интеллектом во время звонков.

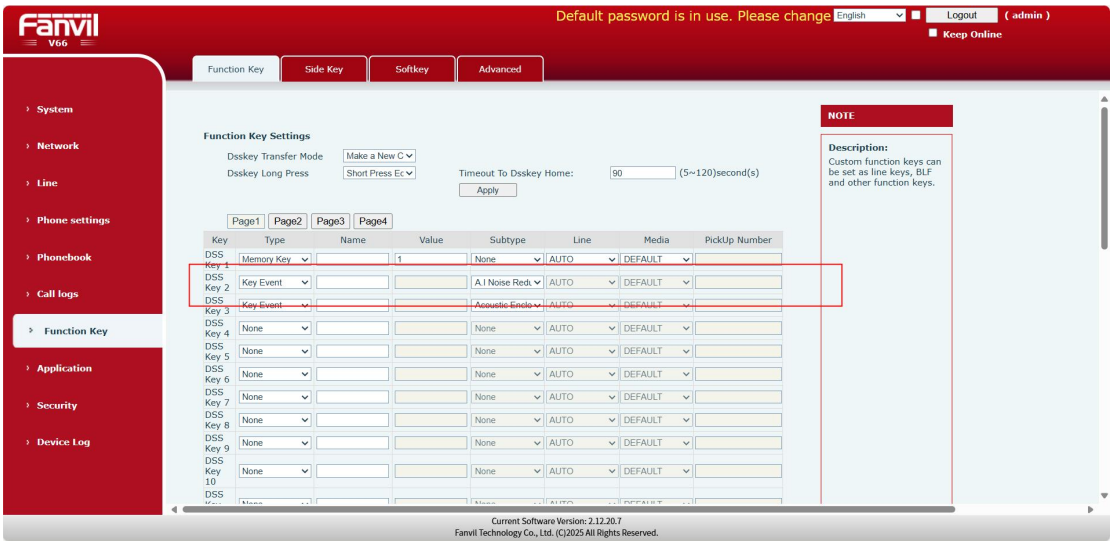

- После включения настройки на интерфейсе вызова отобразится значок «Технология шумоподавления A.I», указывающий, что функция активна.

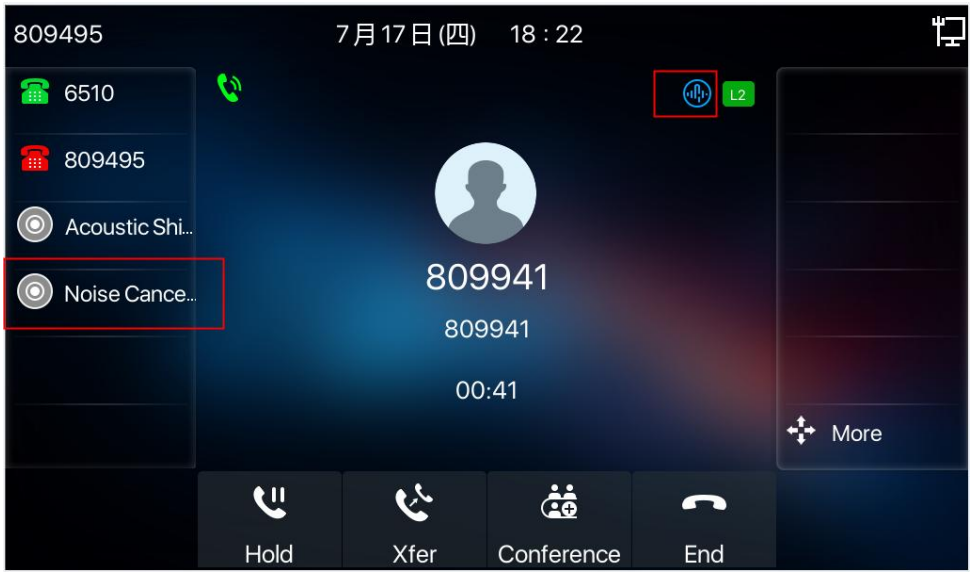


2. Добавлена поддержка акустической изоляции


Описание функции: Телефон поддерживает акустическую изоляцию

Реализация настроек:


- В веб-интерфейсе телефона в разделе [Настройки телефона]–[Настройки мультимедиа] добавлен новый список «Шумоподавление», в котором можно установить флажок для включения функции «Акустическая изоляция».

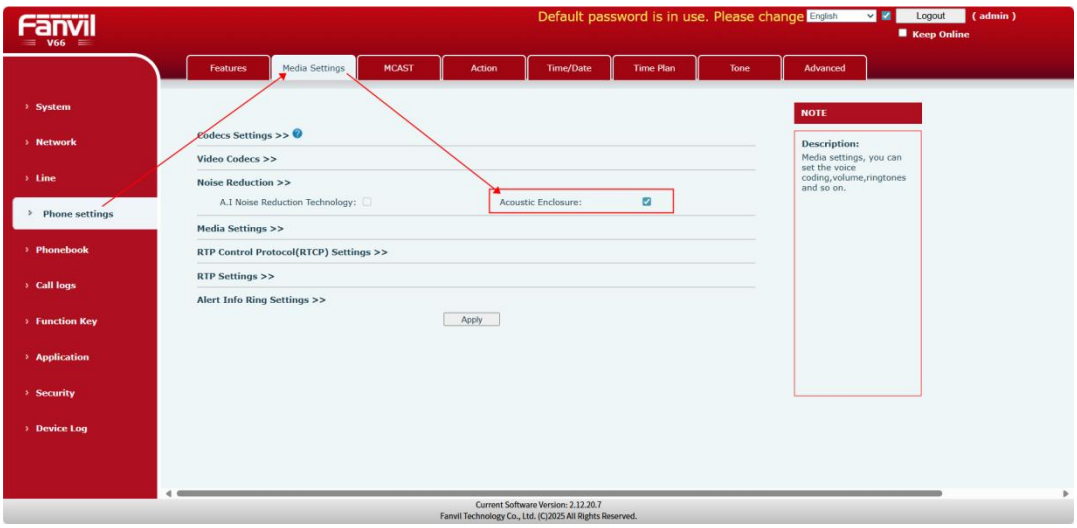

- Настройте функциональные клавиши для быстрого включения или отключения функции акустической изоляции во время звонков

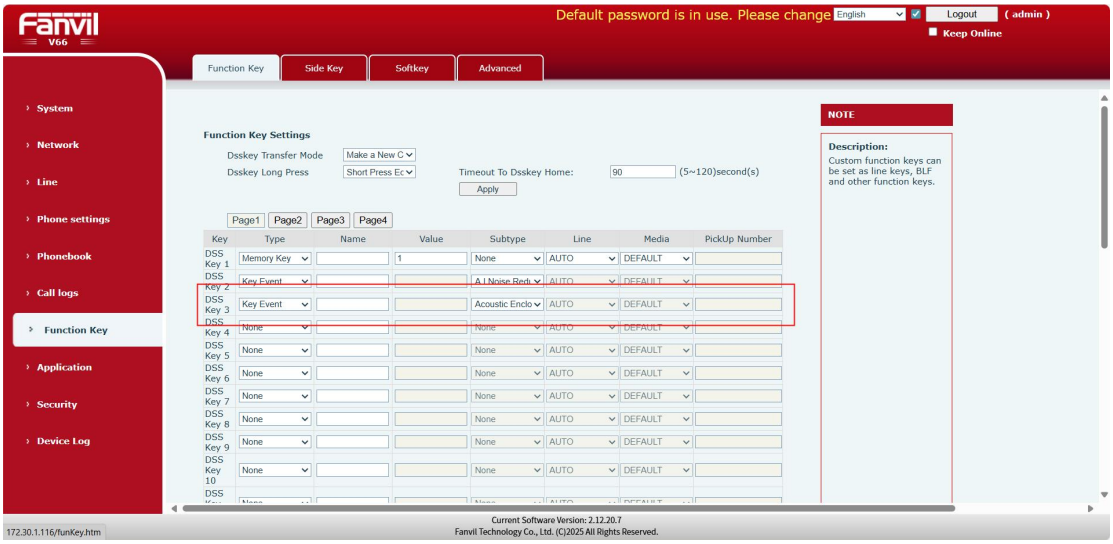

- После включения настройки на интерфейсе вызова отобразится значок «Акустическая изоляция», указывающий, что функция активна.

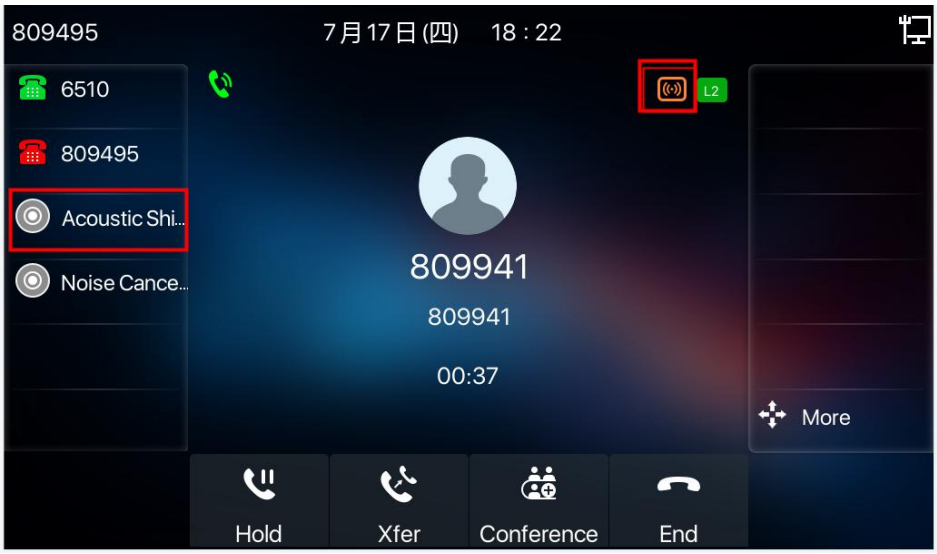

5 Версия 2.12.20.5

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
V66/V66 Pro	2.12.20.5	

5.1 Новые функции

1. Добавлена поддержка ввода цифр и букв на клавиатуре с 26 клавишами.

2. Добавлена поддержка функции бесшумного обновления.

5.2 Исправление

1. Исправлена проблема с некорректной работой OpenVPN.

2. Исправлена проблема ненормального подключения Wi-Fi 6.

3. Исправлена проблема некорректной работы горячих клавиш для доступа к облачной телефонной книге.


4. Исправлена проблема сбоя при записи телефона с помощью горячей клавиши

5. Исправлена проблема с ошибками отображения интерфейса V66.

6. Исправлена проблема ненормальной загрузки телефонной книги Huawei на ЖК-дисплей

5.3 Описание новых функций

1. Добавлена поддержка ввода цифр и букв на клавиатуре с 26 клавишами
Описание функции: телефон поддерживает 26-клавишный метод ввода
Настройки: не требуется настройка, просто нажмите на поле ввода, чтобы использовать

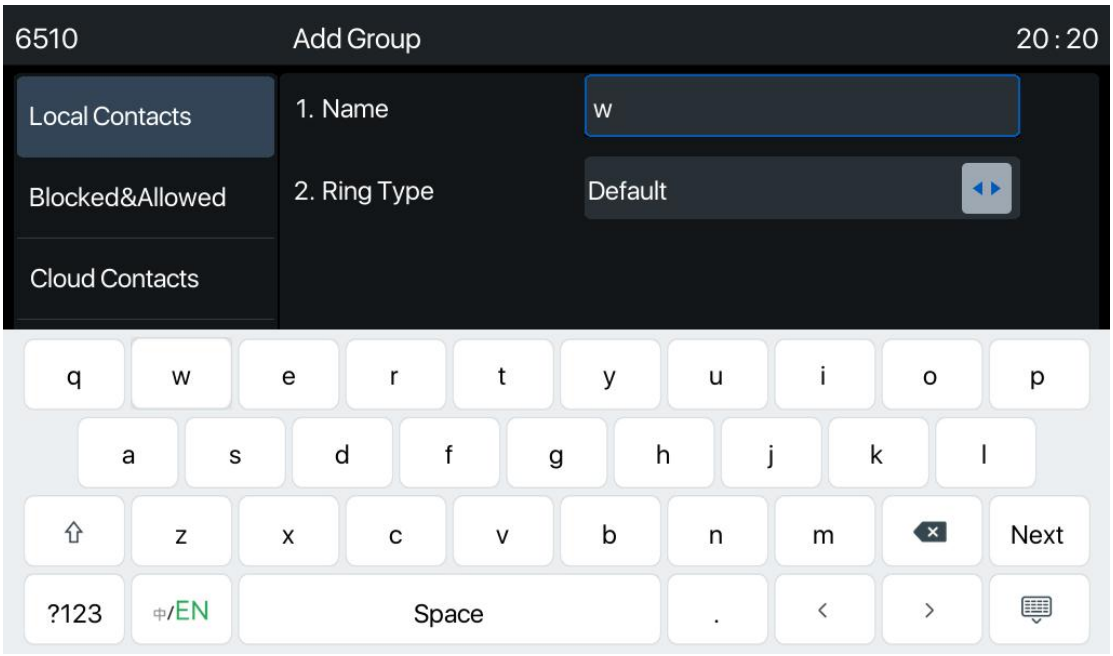

2. Добавлена поддержка функции бесшумного обновления

Описание функции: нет необходимости вручную обновлять прошивку трубки. Прошивка трубки поддерживает механизм автоматического обновления, связанный с телефоном. При обновлении версии телефона процесс обновления прошивки трубки может запускаться синхронно (эта функция доступна только для контроллеров версии 2.0.2.8 и выше)

Настройки: не требуется, просто подключите контроллер к телефону для выполнения автоматического обновления