


V60W IP телефон начального уровня

Fanvil V60W –это высокопроизводительный телефон начального уровня, оснащенный 2,4-дюймовым цветным экраном с разрешением 320×240 пикселей, он поддерживает 4 SIP-линии и локальную 6-стороннюю конференц-связь, POE и HD-звук. V60W подходит для различных сценариев бизнес-приложений, предоставляя пользователям великолепный опыт интерактивных и мгновенных услуг связи.



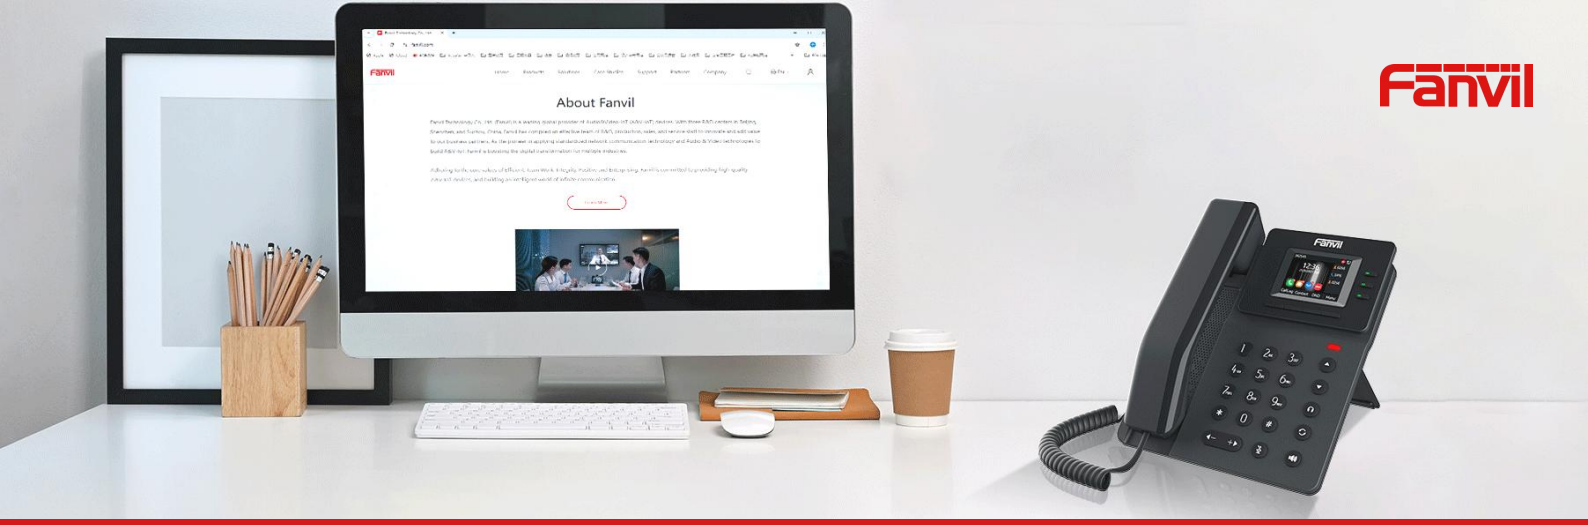

Приемущества

- 2.4 дюйма цветной экран
- Поддержка G.722 и Opus, HD-аудио на громкой связи и трубке
- Поддержка 6-сторонней аудиоконференции
- Возможность подключения к устройствам безопасности
- Два порта 10/100 Мбит, поддержка PoE
- Превосходное качество звука благодаря голосовой трубке HAC HD и полнодуплексному динамику громкой связи
- Встроен модуль 2.4GHz/5HzG Wi-Fi, поддержка Wi-Fi 6
- Встроен модуль Bluetooth 5.4, поддержка Bluetooth гарнитуры
- Два варианта установки на столе и возможность крепления на стене
- Поддержка EHS гарнитуры
- До 6 клавиш DSS, каждая клавиша DSS может быть установлена как клавиша линии/BLF/быстрого набора

Основные

- 2.4 дюйма (320x240) цветной экран
- 4 SIP линии
- HD звук
- Поддержка PoE
- Умные DSS клавиши
- Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Установка на столе / На стене (опция)
- Адаптер питания - опционально
- Трубка с поддержкой датчика Холла

Функции телефона

- Локальная книжка (1000 записей)
- Удаленная записная книжка (XML/LDAP)
- Журнал вызовов (вход./исх./пропущ., 1000 записей)
- Черный/Белый список
- Скринсейвер
- Индикация голосовой почты (VMWI)
- Программируемые DSS/софт клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Встроен модуль 2.4GHz/5HzG Wi-Fi, поддержка Wi-Fi 6
- Встроен Bluetooth 5.4: поддержка Bluetooth гарнитуры или связки со смартфоном
- Поддержка Poly гарнитуры (через Poly APD-80 EHS кабель)
- Поддержка Jabra гарнитуры (через Fanvil EHS20 EHS кабель)
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- План набора
- SIP Hotspot
- Изменение рингтонов
- Мультикаст
- План действий
- Групповое прослушивание

Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- ВыклМик / ВклМик
- Удержание / Возобновление вызова
- Ожидание вызова
- Интерком
- Номер вызывающего абонента
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (Спрятать Номер вызывающего абонента)
- Переадресация (Всегда/По занятости/По неответу)
- Перевод вызова (С подтверждением/безусловный)
- BLF
- Парковка/Перехват вызова (Зависит от сервера)
- Повторный набор
- Режим не беспокоить
- Режим автоответа
- Голосовая почта (через сервер)
- 6-ти сторонняя аудиоконференция
- Горячая линия
- Обратный звонок
- IP прямой набор
- Переключение рабочего места

Аудио

- HD звук Микрофона/Динамика (диапазон частот 0 ~ 7KHz Трубка/Громк.связь,)
- HAC трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz Sampling
- Узкополос. кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Авто регулировка громкости (AGC)
- Сокрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- VQM мониторинг качества звука

Сеть

- Физические: два порта Ethernet 10/100 Мбит ,режим моста
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статический IP / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа сети 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- Поддержка резервного SIP сервера
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Режимы шифрования Wi-Fi : WPA /WPA2-PSK/802.X EAP

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- DNS A/SRV/NAPTR
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Развертывание и управление

- Auto-Provisioning через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал-управления
- Снятие дампа через Веб
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Импорт/Экспорт телефонной книги
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- LCD: 2.4-дюйма (320x240) цветной
- Клавиатура:27 клавиш, включая
  - 3 DSS клавиши с LED индикатором
  - 3 функциональные клавиши (ВыклМик, Гарнитура, Повторный вызов)
  - 4 софт клавиши
  - 2 клавиши навигации
  - 12 стандартных телефонных цифровых клавиш
  - 2 клавиши громкости, Громче/Тише
  - 1 клавиша громкой связи
- HD трубка (RJ9) x1
- Трубка с переключателем Холла
- Стандартный RJ9 Витой шнур x1
- 1.5M CAT5.E Ethernet кабель x1
- Подставка x1
- Световой индикатор x1 (Красный цвет)
- RJ9 Port x2: трубка x1, гарнитура x1
- RJ45 Port x2: Сеть x1, ПК x1 (соединение типа мост)
- Замок безопасности x1
- Питание: DC5V/1A или PoE
- Потребление питания (адаптер): 1.2~2.4 Вт
- Потребление питания (PoE): 1.7~2.8 Вт
- Рабочая температура: 0~45℃
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
  - На стене (пционально)
- Цвет: темно-серый
- Кол-во в трансп.упаковке: 10 штук
- Вес нетто трансп.упаковки: 8.3 кг
- Вес брутто трансп.упаковки: 10.35 кг
- Габариты устройства:
  - На столе (40°) :173.00x184.96x169.90 мм
  - На столе (45°): 173.00x173.93x177.96 мм
  - На стене: 173.00x91.34x215.55 мм
- Габариты упаковки: 250x220x55 мм
- Габариты трансп. упаковки: 460x300x270 мм (10 шт)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Сайт: fanvil.ru
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98