


V62 — незаменимый телефон для бизнеса

V62 — это не просто эффективный телефон, а настоящее произведение искусства, обеспечивающее предприятиям интеллектуальную и бесперебойную бизнес-связь. Являясь незаменимым бизнес-телефоном, оснащенным графическим точечным экраном с подсветкой, необходимыми функциями VoIP и другими расширенными возможностями, V62 представляет собой идеальное сочетание элегантного внешнего вида и мощных внутренних характеристик.



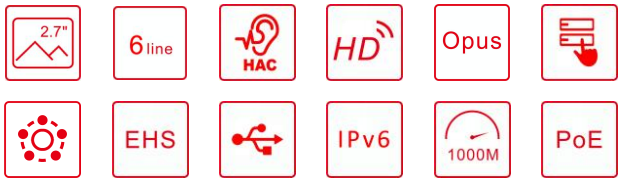

Основные характеристики

- 2,7-дюймовый графический точечно-матричный экран с подсветкой
- Поддержка аудиокодеков G.722 и Opus, звук высокой четкости в режиме громкой связи и при использовании трубки
- Поддержка локальных конференций с участием до 6 человек
- Возможность подключения к продуктам безопасности, легко настраивается под различные решения безопасности для сокращения инвестиций
- Два гигабитных порта, встроенная функция PoE
- Два способа установки: настольная подставка и настенное крепление
- До 15 кнопок DSS; каждую кнопку DSS можно настроить как линейную, BLF или кнопку быстрого набора

характеристики

- 6 линий SIP
- Голос высокой четкости
- Поддержка PoE
- Интеллектуальные кнопки DSS
- 2,7-дюймовый (192x64) графический ЖК-дисплей
- Режимы работы: трубка / громкая связь / гарнитура
- Настольная подставка / настенное крепление (требуются дополнительные детали для настенного крепления)
- Дополнительный внешний блок питания

Функции телефона

- Локальная телефонная книга (1000 записей)
- Удаленная телефонная книга (XML/LDAP, 1000 записей)
- Журналы вызовов (входящие/исходящие/пропущенные, 1000 записей)
- Список заблокированных/разрешенных номеров
- Заставка
- Сигнализация ожидания голосового сообщения (VMWI)
- Программируемые DSS/программируемые кнопки
- Синхронизация времени по сети
- Поддержка Bluetooth-гарнитуры (через BT-адаптер BT20)
- Поддержка Wi-Fi-адаптера (через WF20)
- Поддержка беспроводной гарнитуры Poly (через кабель Poly APD-80 EHS)
- Поддержка беспроводных гарнитур Jabra (через кабель Fanvil EHS20 EHS)
- Поддержка записи (через сервер)
- URL действия / Активный URI
- uaCSTA
- План набора
- SIP-точка доступа
- Многоадресная рассылка
- План действий
- Групповое прослушивание

Функции вызова

- Вызов / Прием / Отказ
- Отключение / включение звука (микрофон)
- Удержание / Возобновление вызова
- Ожидание вызова
- Внутренняя связь
- Отображение номера вызывающего абонента
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (скрытие номера вызывающего абонента)

- Переадресация вызова (всегда/занято/нет ответа)
- Передача вызова (с участием оператора/без участия оператора)
- BLF
- Парковка/перехват вызова (в зависимости от сервера)
- Повторный набор
- Режим «Не беспокоить»
- Автоматический ответ
- Голосовое сообщение (при наличии сервера)
- 6-сторонняя конференция
- Горячая линия
- Горячая линия

Аудио

- Голос высокой четкости Микрофон/динамик (трубка/режим громкой связи, частотный диапазон 0–7 кГц)
- Трубка с функцией HAC
- Широкополосный АЦП/ЦАП с частотой дискретизации 16 кГц
- Узкополосный кодек: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексный подавитель акустического эха (AEC)
- Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Подавление шума (NR) / Автоматическая регулировка усиления (AGC)
- Маскировка потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный буфер джиттера
- DTMF: внутриполосный, внеполосный (RFC2833/ SIP INFO)
- Мониторинг качества голосовой связи VQM

Сеть

- Физический уровень: Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, двойной мостовой порт для обхода ПК
- Режим IP: IPv4/IPv6/IPv4 и IPv6
- Настройка IP: Статический IP / DHCP / PPPoE
- Управление доступом к сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Wi-Fi: Режим безопасности Wi-Fi: WPA / WPA2-PSK / 802.1X EAP

Протоколы

- SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES-128 и AES-256

Развертывание и управление

- Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управления
- Веб-интерфейс для просмотра дампа пакетов
- Экспорт/импорт конфигурации
- Импорт/экспорт телефонной книги
- Обновление прошивки
- Syslog

Технические характеристики

- ЖК-дисплей: 2,7-дюймовый (192x64) графический ЖК-дисплей с подсветкой
- Клавиатура: 37 кнопок, в том числе
  - 6 кнопок DSS со светодиодным индикатором
  - 6 функциональных кнопок (Контакт, Удержание, MWI, Отключение звука, Гарнитура, Повторный набор)
  - 4 программные кнопки
  - 4 кнопки навигации
  - 1 кнопка «OK»
  - 1 кнопка «Возврат»
  - 12 стандартных цифровых кнопок
  - 2 кнопки регулировки громкости: «Вверх»/«Вниз»
  - 1 кнопка громкой связи
- HD-трубка (RJ9) x1
- Стандартный шнур для трубки RJ9 x1
- Кабель Ethernet CAT5.E длиной 1,5 м x 1
- Настольная подставка x1
- Индикатор состояния x1 (красный)
- Порты RJ9 x2: трубка x1, гарнитура x1
- Порт RJ45 x2: сеть x1, ПК x1 (подключен к сети через мост)
- Порт USB 2.0 x1: стандарт A, для подключения флеш-накопителя, USB-гарнитуры и USB-ключа
- Порт для замка безопасности x1
- Питание: 5 В постоянного тока/1 А или PoE
- Рассеиваемая мощность: в режиме ожидания 0,84 Вт, в режиме высокой нагрузки: 4,29 Вт (блок питания)
- Рассеиваемая мощность: в режиме ожидания 1,53 Вт, в режиме высокой нагрузки: 6,56 Вт (POE)
- Рабочая температура: 0–45 °C
- Рабочая влажность: 10–95 %
- Установка:
  - Настольная подставка
  - Настенный монтаж (требуются дополнительные крепежные детали)
- Цвет: темно-серый
- Количество в коробке: 10 шт.
- Вес нетто в коробке: 11,8 кг
- Брутто-вес в коробке: 12,79 кг
- Размеры устройства: 204 x 202 x 31 мм
- Размеры подарочной коробки: 307 x 258 x 71 мм
- Размеры внешней коробки: 5536 x 380 x 327 мм (10 шт.)