

Трансфер вызова

Сопроводительный трансфер:

1. Нажмите  иконку трансфера во время разговора, разговор будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона.
3. Когда на вызов ответят, нажмите  иконку трансфера, чтобы завершить операцию.

Слепой трансфер:

1. Нажмите  иконку трансфера во время разговора, разговор будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона и нажмите  на иконку трансфера.

Переадресация вызовов

1. Нажмите иконку  Настройки телефона > Линия > Выберите линию > Настройки переадресации.
2. Введите номер, тип переадресации и нажмите на иконку OK .

Отключение микрофона

1. Нажмите  иконку отключения микрофона во время разговора.
2. Нажмите  иконку еще раз, чтобы включить микрофон.

История вызовов

1. Нажмите  иконку История вызовов.
2. Проведите по экрану.
3. Для набора номера нажмите иконку набора.

Телефонная книга

Доступ к книге:

1. Нажмите  иконку телефонной книги.
2. Выберите "Все контакты" или другую группу.
3. Для набора номера нажмите  иконку набора.

Добавление нового контакта:

1. Нажмите иконку  телефонной книги > "Все контакты" или Другая группа > Добавить.
2. Введите имя и номер и нажмите OK .

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве.

Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 1—9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.

Fanvil Technology Co., Ltd

Website: www.fanvil.com

E-Mail: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Программируемые клавиши

Виртуальные DSS-клавиши:

1. Вы можете использовать веб-интерфейс для настройки клавиш.
2. Нажмите Развернуть > нажмите на любую пустую клавишу или удерживайте настроенную клавишу, выберите тип и значение, нажмите иконку .

Повторный набор

1. Нажмите DSS-клавишу повторного набора, чтобы перенабрать номер.

Не беспокоить

1. Нажмите  иконку DND (Не беспокоить) в режиме ожидания или нажмите  иконку "Настройки телефона" > DND (Не беспокоить).
2. Выберите режим.

Голосовая почта

1. Чтобы получить доступ к голосовой почте, нажмите иконку голосового сообщения. Непрослушанные и новые голосовые сообщения будут отображаться на иконке.
2. Выберите линию и нажмите значок телефона, чтобы позвонить.

Bluetooth


1. Нажмите иконку Bluetooth в строке состояния, чтобы открыть Bluetooth.
2. Нажмите  иконку настроек > Подключенные устройства > Подключить новое устройство. После открытия отобразятся отсканированные устройства. Выберите устройство и нажмите на сопряжение.

Wi-Fi

1. Зайдите в  настройки > Сеть & Интернет > Wi-Fi, включите Wi-Fi, и просмотрите список доступных Wi-Fi сетей;
2. Выберите доступную сеть, нажмите на сеть, чтобы ввести пароль для подключения, нажмите кнопку подключения.

Fanvil

V1.1R

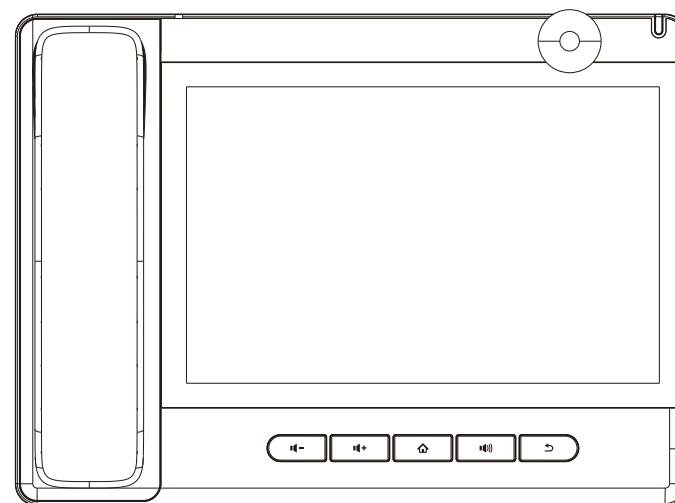


IP-телефон
Консоль мониторинга и оповещения

Fanvil A32i


Краткое руководство



Комплектация

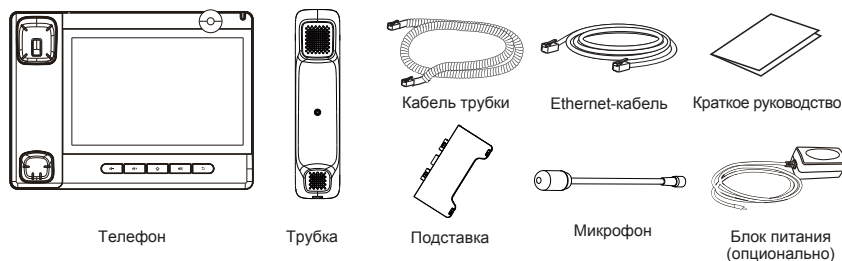

Иконки интерфейса

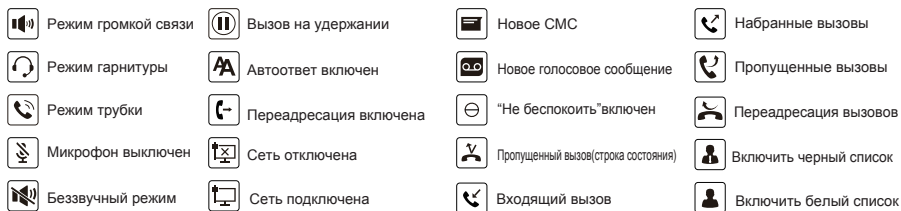

Особенности



Индикатор питания



В режиме ожидания: уменьшение или увеличение громкости звонка
В разговоре: уменьшение или увеличение громкости трубки, гарнитуры или громкой связи



Кнопка Домой, возвращает на рабочий стол




Кнопка активации громкой связи



Кнопка Назад, возвращает на предыдущую страницу


Установка телефона

Настольная установка

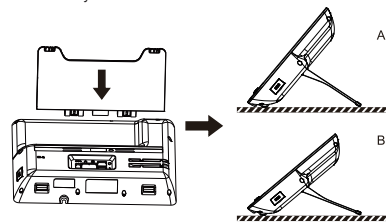

Установка микрофона на гибкой стойке


① Вставьте микрофон в разъем, закрутите его и затяните гайку.

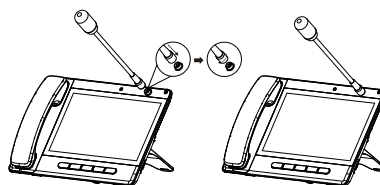

Подключение к устройству

Подключите адаптер питания, сеть, ПК, трубку и гарнитуру к соответствующим портам, как показано на рисунке ниже.

- ① USB-порт: подключите USB-устройство (U-диск).
- ② Порт питания: подключите адаптер питания.
- ③ Сетевой порт: подключите LAN или интернет.
- ④ PC-порт: подключите ПК.
- ⑤ Порт гарнитуры: подключите гарнитуру.
- ⑥ Порт трубки: подключите телефонную трубку.

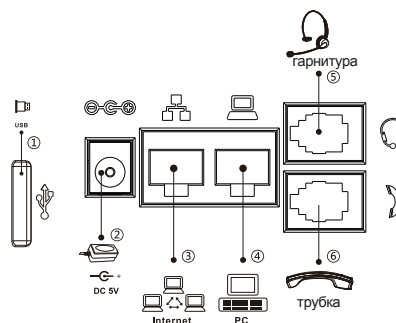

Настройка

Настройка через телефон

1. Нажмите на телефоне иконку настроек.
2. Выберите параметры Ethernet, чтобы настроить параметры сети (DHCP/Static).
3. Выберите линию. Чтобы настроить аккаунт, введите SIP-адрес сервера, порт, имя пользователя, пароль и т. д.

Настройка через веб-интерфейс

1. Узнайте IP-адрес на телефоне: нажмите иконку настроек > Общие.
2. Вход: введите IP-адрес в браузер. ПК и телефон должны быть в одной сети. Стандартный логин и пароль для входа — "admin".
3. Настройка: выберите сеть/аккаунт и т.д., заполните данные. Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите иконку настроек > Система > Язык & ввод > Язык.
2. Выберите необходимый язык.

Совершение вызова

1. Прямой набор: снимите трубку и введите номер телефона.
2. Громкая связь: нажмите кнопку динамика и введите номер.
3. Гарнитура: нажмите DSS-кнопку гарнитуры и введите номер телефона.
4. Иконка набора: нажмите иконку набора и введите номер телефона.
5. Назначенная линия: сначала нажмите клавишу линии, введите номер телефона, а затем нажмите клавишу набора.

Прием звонка

1. Использование трубки: снимите трубку.
2. Использование гарнитуры: нажмите DSS-кнопку гарнитуры.
3. Использование громкой связи: нажмите .

Перевод вызова на удержание

1. Нажмите кнопку Удерживать во время активного вызова.
2. Чтобы возобновить вызов, нажмите кнопку Возобновить. Примечание: при более чем одном активном вызове, выберите нужный вызов, проведя по экрану и удерживая соответствующую программную клавишу для удержания или возобновления вызова.

3-сторонняя конференция

1. Нажмите клавишу Конференция во время активного вызова. Вызов будет поставлен на удержание.
2. Позвоните по номеру второго абонента.
3. После начала второго вызова, нажмите клавишу Конференция для добавления остальных участников конференции.