

Комплект для беспроводных конференций

Краткое руководство по установке

ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКТА



Это комплект для беспроводных конференций, предназначенный для упрощения ваших совещаний, позволяет подключать ноутбук и одним нажатием запускать беспроводную демонстрацию экрана в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду. И удобство функции plug-and-play без необходимости использования программного обеспечения или драйверов. Это повышает качество конференц-связи, обеспечивает простое разворачивание, эффективную совместную работу и устраняет путаницу кабелей.

В КОРОБКЕ



С ЧЕГО НАЧАТЬ


- (1) Подключите блок питания 5В/2А к ресиверу и подключите его к кабелю HDMI дисплея.
- (2) Чтобы подключить USB-камеру, подключите USB-кабель камеры к порту USB-A на ресивере.
- (3) Установите ресивер и USB-камеру на дисплей. Убедитесь, что приемник расположен на лицевой стороне для оптимальной беспроводной передачи сигнала. Оптимальная дальность беспроводной передачи находится в пределах 5 метров.

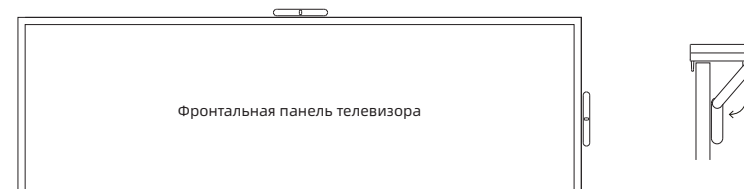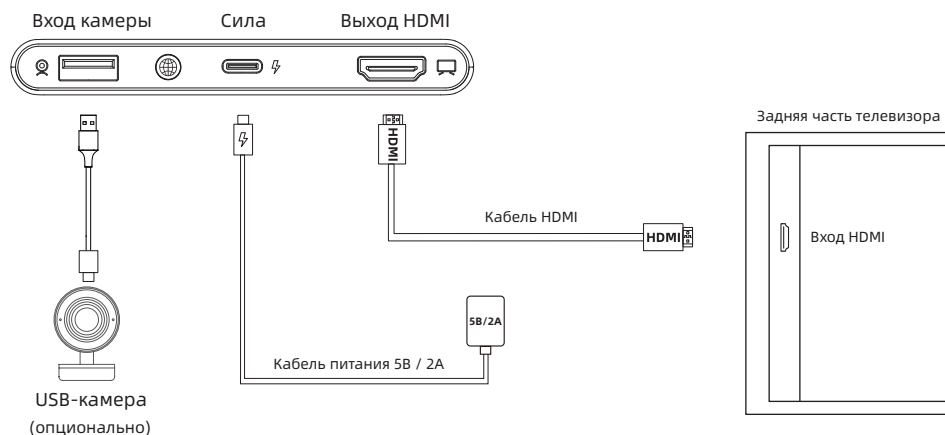


- (4) Переключите источник вывода дисплея на подключенный порт HDMI.



- (5) Подключите модуль демонстрации экрана к полнофункциональному порту Type-C на ноутбуке. Подождите, пока индикатор кнопки демонстрации экрана не загорится зеленым, затем нажмите кнопку, чтобы начать демонстрацию экрана. Нажмите кнопку еще раз, чтобы завершить демонстрацию экрана.

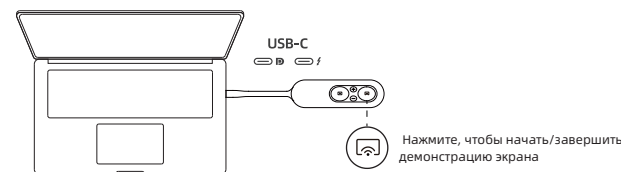


- (6) Чтобы использовать модуль демонстрации экрана и получить беспроводной доступ к камере, в программном обеспечении для видеоконференций выберите «CP20 Wireless Camera» в качестве камеры.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Модуль демонстрации экрана

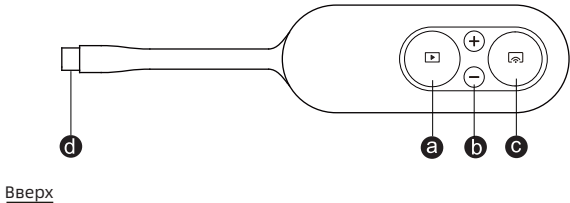

Приёмник



- a** Заморозить экран
Зеленый свет: Возобновить трансляцию
Красный свет: Приостановить трансляцию
- b** Громкость динамика
- c** Демонстрация экрана
Нажмите для начала/завершения демонстрации экрана
- d** Кабель типа C с ноутбуку
Для питания и передачи сигнала
- e** Индикатор состояния
- f** USB-интерфейс для камеры (5В/0,9А)
- g** Язык / Пара
Короткое нажатие: Переключение языка
Долгое нажатие: Повторное сопряжение
- h** Электропитание
- i** Выход HDMI для отображения

Состояние светодиодного индикатора совместного использования экрана

Мигает зеленым	Выполняется подключение.
Статичное зеленое	Соединение успешно работает, готово к демонстрации экрана
Статический желтый	Нет сигнала DP от порта ноутбука.
Статический красный	Ошибка подключения: 1. Повторно подключите модуль демонстрации экрана. 2. Ресивер не запитан, пожалуйста, подключите его и убедитесь, что индикатор приемника горит статическим белым цветом. 3. Ресивер и модуль демонстрации экрана не сопряжены. Убедитесь, что они являются исходными сопряженными единицами. В противном случае, пожалуйста, повторите сопряжение.

Состояние светодиодного индикатора ресивера

Мигает зеленым цветом	Выполняется подключение.
Статическийзеленый	Соединение успешно работает, готово к демонстрации экрана.
Статичный белый	Поддерживание

НОРМАТИВНАЯ И СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукты, описанные в данном руководстве, включают в себя аспекты, которые защищены соответствующими законами о патентах, авторских правах, авторских правах на промышленные образцы, зарегистрированных промышленных образцах и товарных знаках. Все остальные товарные знаки остаются собственностью соответствующих владельцев. Это руководство распространяется в Интернете. Он может быть воспроизведен только для использования в учреждении, в котором используется продукт. Для использования за пределами вашего учреждения, никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, передана, сохранена в поисковой системе или переведена на любой другой язык без предварительного разрешения нашей компании. Обратите внимание, что содержание этого руководства защищено законом об авторском праве. Несмотря на то, что при составлении данного руководства были приняты все необходимые меры, наша компания не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за ущерб, возникший в результате использования информации, содержащейся в данном руководстве.

Согласие

Соединенные Штаты Америки

Любые Изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соблюдение, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Это устройство не должно создавать вредных помех,
- (2) И это устройство должно принимать любые получаемые помехи, в том числе помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, которые можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентация или перемещение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и ресивером.
- Подключите оборудование к розетке по цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.



Это устройства соответствуют радиочастотным спецификациям при использовании устройства на расстоянии 20 см от вашего тела.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE
IS	IE	IT	EL	ES	CY	LV	LI
LT	LU	HU	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK
IE	HR						

Это устройство ограничено для использования внутри помещений при работе в диапазоне частот 5150-5350 МГц во всех странах-членах ЕС/EACT и Турции.



Отходы электрического и электронного оборудования (ОЭЭО)
Для получения дополнительной информации о правильной утилизации этих продуктов обратитесь к своему реселлеру.



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.
Pour en savoir plus: www.quefaire-demesechets.fr