


# J6 IP телефон для бизнеса

Fanvil J6 — это IP-телефон с большим количеством физических клавиш и возможностью подключения дополнительных панелей расширения (до 5 штук EM50). Обладает всеми необходимыми функциями современной VoIP телефонии, а также поддерживает EHS гарнитуры, адаптер BT и адаптер Wi-Fi.

## Преимущества

- ✓ Основной цветной экран 4,3 дюйма
- ✓ HD-звук на громкой связи и трубке
- ✓ Поддержка 6-ти сторонней локальной конференции
- ✓ 10 клавиш DSS на главном экране (9 клавиш DSS и 1 клавиша страницы), т.е. до 45 виртуальных клавиш DSS (9 двухцветных физических клавиш до 5 страниц).
- ✓ IP-телефон J6 может быть дооснащен пятью модулями расширения с цветным экраном EM50, добавив при этом максимум 300 дополнительных DSS клавиш.
- ✓ Поддержка беспроводной гарнитуры EHS, адаптера Wi-Fi или BT и модуля расширения.
- ✓ Два гигабитных порта, встроенный PoE
- ✓ Подставка с двумя доступными углами 45 и 50 градусов.
- ✓ Совместимость с основными платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т. д.

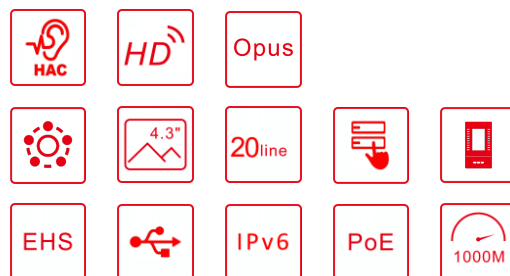

## Основные

- 20 SIP-линий
- HD-голос
- Поддержка приема видеозвонков
- PoE поддержка
- Цветной экран 4,3 дюйма (480x272)
- Режим трубки/громкой связи/гарнитуры
- Интеллектуальные клавиши DSS
- Поддержка модуля расширения для EM50 (J6 необходимо обновить до версии 2.3.0 или выше)
  - Настольная/настенная установка (аксессуар для настенного монтажа покупается отдельно)
  - Адаптер питания в комплекте

## Функции телефона

- Записная книжка (1000 записей)
- Удаленная записная книжка (XML/LDAP, 2000 записей)
- Журнал вызовов (Вход./Исход./Пропущ., 1000 записей)
- Черный и белый списки вызовов
- Хранитель экрана
- Индикация голосовой почты (VMWI)
- Программируемые DSS/софт клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Поддержка BT или Wi-Fi адаптера
- Поддержка Plantronics беспроводной гарнитуры (через Plantronics APD 80 EHS кабель)
- Поддержка Jabra беспроводной гарнитуры (через EHS20 EHS кабель)
- Поддержка записи (на сервер или локально на USB-накопитель)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

## Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- Вкл./Выкл. микрофон
- Удержание/Возобновление вызова
- Ожидание вызова

- Интерком
- Caller ID отображение
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (Скрыть caller ID)
- Переадресация (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (с уведомлением/без уведомления)
- Парковка/Перехват (зависит от сервера)
- Повтор набора
- Не беспокоить
- Автоответ
- Голосовая почта (с сервером)
- 6-участников конференции
- Автонабор
- Режим совместной работы (Hot Desk)

## Видео

- Аппаратное декодирование: H.264
- Разрешение вызова: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

## Аудио

- HD звук микрофона/динамика (трубки/громкой связи, 0 ~ 7KHz)
- HAC поддержка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz семплинг
- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексная громкая связь с AEC
- Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Автоматическая регулировка усиления (AGC)
  - Скрытие потери пакетов (PLC)
  - Динамический адаптивный буфер джиттера
  - DTMF: внутрисполосный, внеполосный (RFC2833/SIP INFO)
  - Мониторинг качества голоса VQM

## Сеть

- Порты: 10/100/1000 Mbps Ethernet, режим типа Мост
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Static IP / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа сети: 802.1x
  
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

## Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

## Развертывание и управление

- Автопровижен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Дамп пакетов через веб-интерфейс
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Импорт/Экспорт записной книжки
- Обновление ПО
- Системный журнал

## Физические характеристики

- Основной экран LCD x1: 4.3-дюйма (480x272)
- Клавиатура: 43 клавиши, включая
  - 10 DSS клавиш с LED индикатором
  - 4 софт клавиши
  - 2 клавиши с LED ВыклМик/гарнитуры
  - 7 клавиш, включая:  
Удержание/Перевод/Конф./Назад/Журнал/MWI/Повтор
  - 4 клавиши навигации
  - 1 ОК клавиша
  - 12 стандартных телефонных клавиш
  - 2 клавиши регулировки громкости (Выше/Ниже)
  - 1 клавиша громкой связи с LED индикатором
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур трубки x1
- 1.5M CAT.5E Ethernet кабель x1
- Подставка x1
- Индикатор статуса x1 (Красный)
- RJ9 порт x2: трубка x1, гарнитура x1
- RJ45 порт x2: сеть x1, ПК x1 (соединение типа Мост)
- USB2.0 порт x1: Тип А, подкл. USB BT или Wi-Fi адаптера, либо накопителя или модуля расширения
- DC порт x1: Ф5.5x2.1x10 мм
- Замок Кенсингтона x1
- DC питание: DC5V/2A
- Потребление питания: Ожидание 1.38~1.98Вт, Пик 4.4~6.85Вт
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
  - На стене (аксессуар покупается отдельно)
- Цвет: черный
- Габариты устройства:
  - На столе (угол 1: 45 градусов): 225x217x182.4 мм
  - На столе (угол 2: 50 градусов): 225x206x194.3 мм
  - На стене: 225x110.5x237.9 мм
- Габариты упаковки: 332x245x68 мм
- Габариты транспортной упаковки: 510x365x352mm (10 штук)

Вышеуказанные функции/возможности/спецификации предназначены только для справки покупателя и могут измениться в будущем.

Все функции/характеристики/спецификации зависят от фактической отгрузки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными дистрибьюторами или агентами. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

## Список совместимости:

