


Fanvil V66 Pro телефон высокого класса

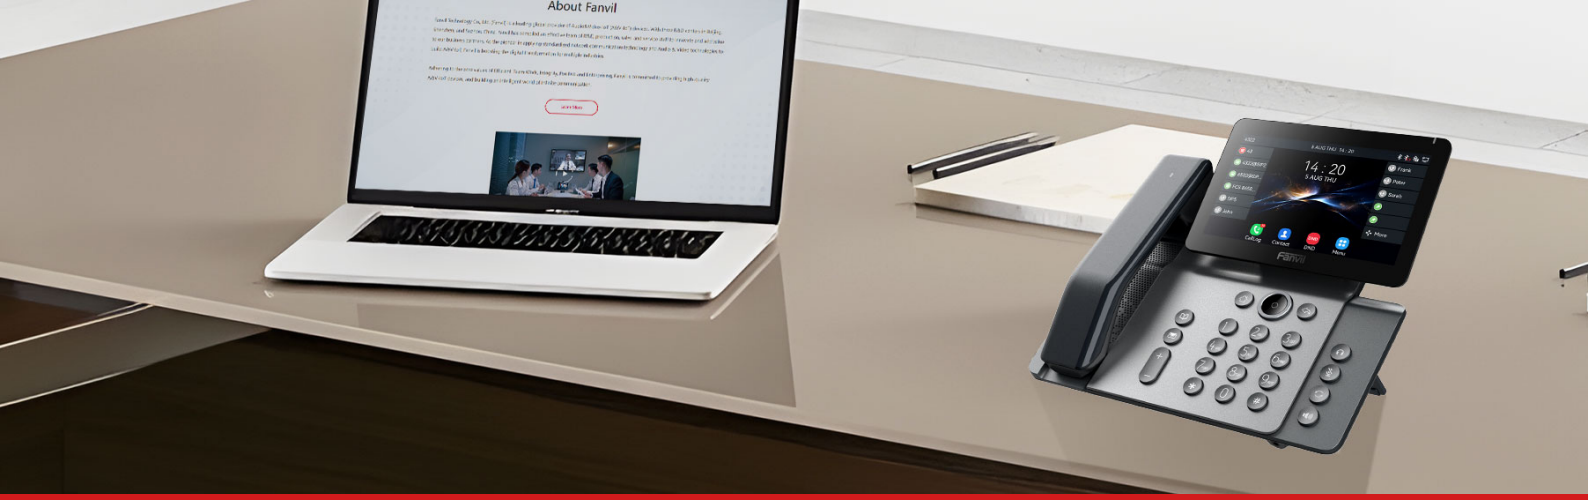

Fanvil V66 Pro — это SIP телефон для бизнеса премиум-класса, объединяющий аудио и видео связь, разработанный для продвинутых бизнес-пользователей, которые сосредоточены на эффективной коммуникации. V66 Pro оснащен 7-дюймовым цветным HD экраном и беспроводной Bluetooth трубкой. Модель имеет встроенные модули Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6 2.4/5 ГГц, обеспечивая пользователям превосходное взаимодействие и комфортный опыт общения в реальном времени.

Преимущества

√ Антибактериальный материал поверхности трубки и клавиатуры.
√ 7-дюймовый регулируемый экран (от 0° до 40°).
√ Возможность принимать видеовызовы с видеокодеком H.264.
√ Поддержка аудиокодека G.722 и Opus, HD звук
√ Поддержка 6-сторонней аудиоконференции.
√ Bluetooth беспроводная трубка для удобства перемещения.
√ Встроенный двухдиапазонный WiFi 6 2.4G/5G и Bluetooth 5.4
√ Два способа установки: на стол и стену (с аксессуаром)
√ До 116 (29*4) клавиш DSS, каждая клавиша DSS может быть установлена как клавиша Линии/BLF/Быстрый набор).

Основные

- 20 SIP линий
- HD звук
- Поддержка приема видеовызова
- Два порта 1 Гбит/сек，PoE поддержка
- 7-дюймов (1024x600) цветной сенсорный
- Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Умные DSS клавиши (виртуальные)
- Установка на стол / на стену (опция)
- Адаптер питания в комплекте
- Трубка с безрычажной системой отбоя (датчик Холла)
- Bluetooth беспроводная трубка

Функции телефона

- Локальная Т.Книга (2000 записей)
- Удаленная Т.Книга (XML/LDAP)
- Журнал (Вход./Исх./Пропущ., 1000 записей)
- Список заблокированных/разрешенных номеров
- Заставка
- Индикация ожидающего голосового сообщения (VMWI)
- Программируемые клавиши DSS/программные клавиши
- Синхронизация времени сети
- Встроенный Bluetooth BLE 5.4: поддержка гарнитуры Bluetooth/сопряжения мобильных устройств
- Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi 2.4G/5G и поддержка Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через кабель Plantronics APD-80 EHS)
- Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (через кабель Fanvil EHS20 EHS)
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- SIP хотспот
- Мультикаст
- План действий
- Групповое прослушивание

Функции вызова

- Вызов/Ответ/Отклонение
- Отключение/Включение микрофона
- Удержание вызова/Возобновление
- Ожидание вызова
- Интерком
- Отображение идентификатора вызывающего абонента
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (Скрыть идентификатор вызывающего абонента)
- Переадресация вызова (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (с уведомлением и без)
- Парковка вызова/Перехват вызова (В зависимости от сервера)
- Повторный набор

- Не беспокоить
- Автоматический ответ
- Голосовое сообщение (С сервером)
- До 6 участников аудиоконференции
- Горячая линия
- Переключение пользователя
- BLF
- IP прямой набор

Аудио

- HD звук Микрофона/Динамика (трубка/Hands-free, частотная характеристика 0 ~ 7 кГц)
- HAC-трубка
- Широкополосный АЦП/ЦАП 16 кГц дискретизация
- Узкополосный кодек: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексный акустический эхо-компенсатор (AEC)
- Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Автоматическая регулировка усиления (AGC)
- Маскирование потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер-буфер
- DTMF: внутриполосный, внеполосный (RFC2833/SIP INFO)
- Мониторинг качества голоса VQM

Видео

- Декодирование видео: H.264
- Разрешение видео: QVGA/CIF/VGA/4CIF/720p/1080p

Сеть

- Порты: 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet, два порта (соединение-мост)
- IP режим:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статич. IP / DHCP / PPPoE
- Контоль доступа сети: 802.1x
- VPN: OpenVPN/L2TP
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Wi-Fi режим безопасности：WPA /WPA2-PSK/802.X EAP

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.11ax
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Развертывание и управление

- Автопровижен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управления
- Дамп пакетов через веб
- Импорт / Экспорт конфигурации
- Импорт/ Экспорт телефонной книги
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- LCD: 7 дюймов (1024x600) цветной IPS
- Клавиатура: 27 клавиш, включая
  - 5 функц.клавиш (Контакты, MWI, Выкл.Мик, Гарнитура, Повтор)
  - 4 клавиши навигации
  - 1 OK клавиша
  - 1 клавиша возврата
  - 12 стандартных телефонных клавиш
  - 2 клавиши регулировки громкости (выше/ниже)
  - 1 клавиша громкой связи
- Bluetooth беспроводная трубка (BTH60) x1
- 1.5M CAT5.E Ethernet кабель x1
- Подставка x1
- Индикатор статуса x1 (Красный)
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, ПК x1 (Соединение - мост)
- USB2.0 порт x1: стандарт A, подключение накопителя &USB гарнитуры
- Замок безопасности x1
- Питание: DC12V/1.5A или PoE
- Потребление питания: ожидание 1.9Вт, пик: 8.9Вт (адаптер)
- Потребление питания: ожидание 3.2Вт, пик: 12.1Вт (POE)
- Рабочая температура: 0~45℃
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
  - На стене (опция)
- Цвет: Темно-серый
- Кол-во в коробке: 10шт.
- Вес нетто коробки: 15.84кг
- Вес брутто коробки: 16.94кг
- Габариты устройства:245.4x252.5x63мм
- Габариту упаковки: 357x258x71 мм
- Габариты коробки: 534x380x377 мм (10 штук)

Вышеуказанные характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные/программные/физические характеристики должны быть основаны на окончательно отправленных продуктах.

Для получения дополнительной информации посетите: www.fanvil-ee.com

Сайт: fanvil.ru
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98