



Умный видеотелефон V67

Высокопроизводительный корпоративный IP-телефон с Android 9.0, Fanvil V67 обеспечивает интеллектуальную и удобную работу для пользователей. 112 клавиш DSS на 7-дюймовом цветном сенсорном экране, поддерживает сторонние приложения, встроен Wi-Fi и Bluetooth. Любая небольшая комната для совещаний, превращается в комнату для видеоконференций, а встроенная камера и широкополосный звук обеспечивают универсальное коммуникационное решение для руководителей, менеджеров и работников сферы IT.

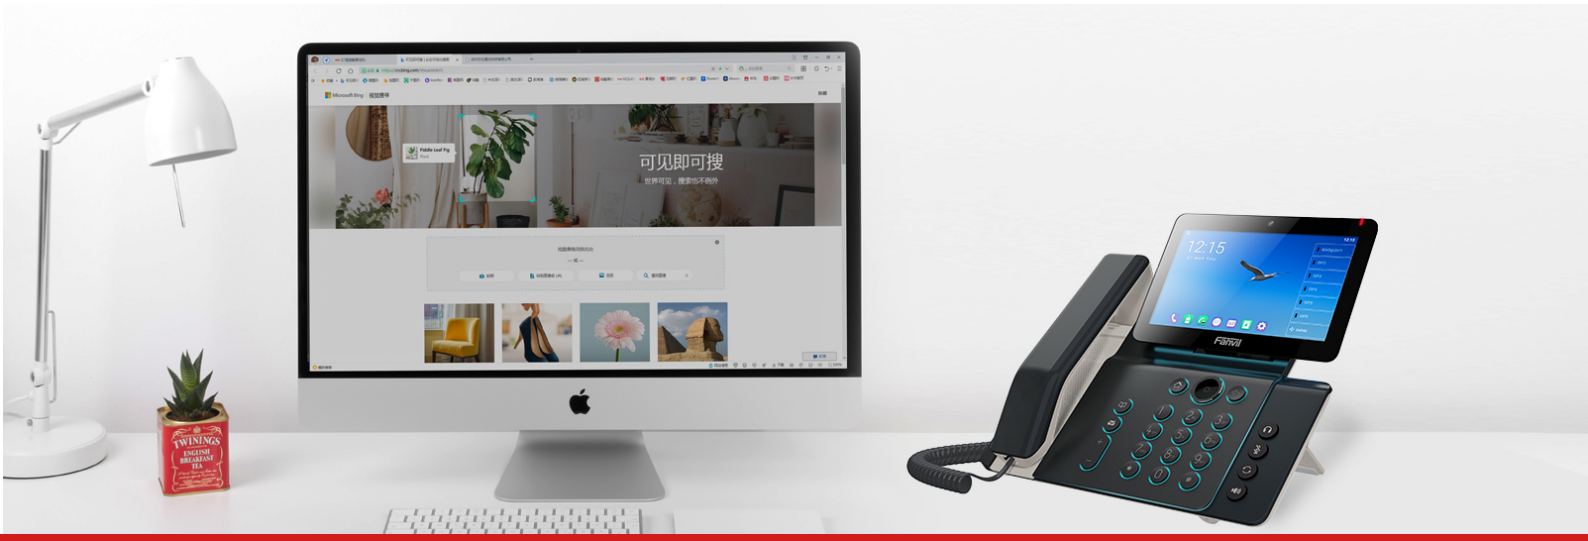

Преимущества

✓ 20 SIP линий, SIP хотспот
✓ HD аудио и HD видео(1080P@30fps)
✓ Трехсторонняя видеоконференция
✓ 112 DSS клавиш на 7” емкостном сенсорном экране
✓ Экран с регулируемым углом 0° до 40°
✓ Встроен Bluetooth 4.2 и 2.4G/5G Wi-Fi
✓ Два порта 1Гбит/сек, встроено PoE
✓ Яркие световые эффекты в разных сценариях (загрузка, звонок, Сообщ.)
✓ До 10 участников аудио конференции
✓ Совместимо с основными платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.

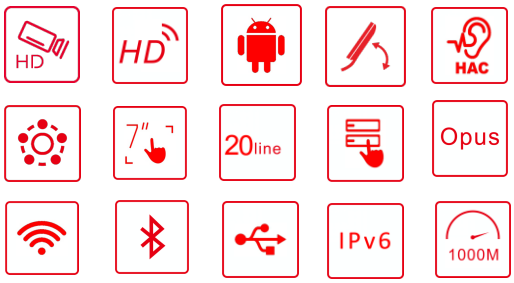

Основные

- 20 SIP линий
- HD звук
- Поддержка HD видеовызовов (720P/1080P)
- PoE поддержка
- 7-дюймов (1024x600) цветной сенсорный экран
- Режимы: Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Умные DSS клавиши (Виртуальные кнопки)
- Блок питания в комплекте

Операционная система

- Android 9.0 OS с повышенной совместимостью и безопасностью
- Встроены приложения: Файлы, Календарь, Галерея, Браузер, Email, Калькулятор, Блокнот, Запись звука, Часы, Видео, Музыка
- Поддержка сторонних приложений
- API для разработчиков

Телефонные функции

- Локальная записная книга (2000 записей)
- Удаленная записная книга (XML/LDAP, 2000 записей)
- Журнал вызовов (Вход./Исход./Пропущ, 1000 записей)
- Список белый и черный
- Хранитель экрана
- Индикация сообщ. Голосовой почты (VMWI)
- Программируемые клавиши DSS/Софт клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Встроен Bluetooth 5.0: Поддержка гарнитуры/ Интеграции со смартфонами
- Встроен Wi-Fi
  - ✓ 2.4GHz, 802.11 b/g/n
  - ✓ 5GHz, 802.11 a/n/ac
- Miracast
- Поддержка записи
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- Аудио/Видео запись
- SIP хотспот
- Мультикаст
- План набора
- Групповое прослушивание

Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- Вкл/Выкл микрофон
- Удержание / Возобновление
- Ожидание вызова
- Интерком
- Отображение номера входящего
- Быстрый набор
- Анонимный вызов
- Переадресация вызова (Всегда/Занято/Без ответа)
- Перевод вызова (с уведомлением и без)
- Парковка / Перехват (Зависит от сервера)
- Повторный набор
- 3-ех сторонняя видео конференция
- Аудио/Видео микс конференция на 10 участников (только 2 видеовызова)
- Не беспокоить
- Автоответ
- Голосовая почта (с сервером)
- Горячая линия
- Хотдескинг
- BLF

Видео

- Декодирование видео: H.264
- Разрешение видеовызова: CIF/VGA/4CIF/720P/1080P
- Формат изображений: JPEG/PNG/BMP
- Видео формат: MP4
- Допустимый битрейт: 64kbps~4Mbps
- Кадров в сек.: 5~30fps
- Видео от внешнего источника на полном экране
- Встроена HD камера:
  - 5 Мегапикселей
  - 1080P @ 30fps
  - Механическая шторка безопасности
- Угол обзора (FOV): 82°
- Видео предпросмотр

Аудио

- HD звук громкой связи и чувствительный микрофон
- HAC трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz преобразователь
- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Двухстороннее эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Снижение шума (NR) / Авто регулировка громкости (AGC)
- Сокрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- Физические порты: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режим:IPv4/IPv6
- IP конфигурация: Статика / DHCP
- Поддержка контроля сети: 802.1x
- VPN: OpenVPN (Необходимо стороннее приложение)
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN (Необходимо стороннее приложение)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Настройка и управление

- Автопровиженинг через via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Поддержка сторонних приложений
- Веб-интерфейс управления
- Снятие дампа через веб
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Импорт/Экспорт телефонной книги
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- Цвет: Серебристый / Черный
- LCD:7 дюймов (1024x600) цветной сенсорный
- LED (Красочные световые эффекты)
  - RGB LED подсветка
- Клавиатура: 27 keys, включая
  - 6 функц. клавиш (Контакты, Удержание, MWI, Выкл.Микр, Гарнитура, Повтор)
  - 4 клавиши навигации
  - 1 OK клавиша
  - 1 Клавиша возврата
  - 12 стандартных клавиш набора
  - 2 Клавиши регулировки громкости, Выше/Ниже
  - 1 Клавиша громкой связи
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур трубки x1
- 1.5M CAT5 Ethernet кабель x1
- Подставка на стол x1
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, ПК x1 (режим моста)
- USB2.0 порт x1: стандарт A, подключение накопителя или USB гарнитуры
- Замок кенсингтона x1
- Питание: 12V/1.5A или PoE
- Рабочая температура: 0~45℃
- Допустимая влажность 10~95%
- Установка: На столе / На стене
- Габариты устройства:245.4мм x 252.5мм x 63мм

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

Сайт: fanvil.ru
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98