

VIK-01 Комплект видеодомофона


Описание

Комплект домофона VIK-01 сочетает в себе передовые аудио- и видеотехнологии с удобным для пользователя процессом работы. Благодаря подключению к источнику питания и простой настройке установка и развертывание выполняются быстро, что позволяет реализовать настоящую функциональность plug-and-play. Этот комплект обеспечивает безопасный и надежный контроль доступа, а также эффективные и удобные коммуникационные возможности, помогая создать комплексное решение для безопасности здания.

Основные характеристики

- Подключий и работай, быстрое развертывание.
- Гибкие способы открытия дверей.
- Мониторинг записей с камер домофона как на мобильном, так и на внутренней станции.
- Поддержка вызовов в одно касание и удаленное открытие дверей в любое время и в любом месте.
- 5 бесплатных учетных записей приложения (Fanvil Link)



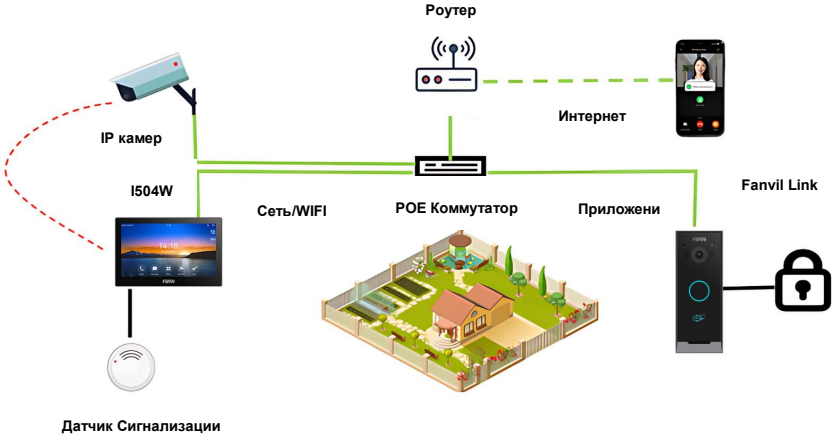

Fanvil Technology Co., LTD·
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Технические характеристики Fanvil i504W

Экран	7-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран 1024×600
Материал	ABS
Динамик	2 Вт
Wi-Fi	2.4G/5G (i504W)
Интерфейс	8×Вход аварийной сигнализации, 1×Выход короткого замыкания, 1×Вход дверного звонка, 1×RS485 (Зарезервировано)
Сеть	10/100 Мбит/с адаптивный
Источник питания	DC 12 В / 1 А
Энергопотребление PoE	PoE: 3,65 ~ 6,64 Вт
Рабочая температура	-10℃~50℃
Температура хранения	-40℃~80℃
Рабочая влажность	10%~90%
Размер (ДШВ)	177,38x113,99x22,5 мм
Установка	Настенная

Функциональные возможности

Поддерживаемые протоколы	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Аудио	Узкополосные аудиокодеки: G.711A/U, G.723.1, G.726-16/24/32/40, G.729AB, iLBC Широкополосный аудиокодек: G.722, OPUS Полнодуплексная громкая связь, поддержка акустического эхоподавления (AEC)
Видео	Аппаратное декодирование видео: H.264,H.265 (опционально) Разрешение видеозвонка: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Режим «Не беспокоить» (DND)	Поддерживается, время может быть определено пользователем
Дополнительно	Поддерживает просмотр видео со сторонних IP-камер Поддерживает настройку мелодий входящих вызовов Поддерживает дистанционное отпирание дверцы Поддерживает отправку/получение сообщений

Fanvil Technology Co., LTD·
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Fanvil i60 технические характеристики

Клавиатура	1 кнопка быстрого набора
Материал	ABS+PC
Цвет	Панель: черная, Корпус: Бронзовый металл
Датчик	1/2,9 дюйма, CMOS
Камера	2 Мп, Поддержка инфракрасного излучения
Угол обзора	140° (угол обзора) 100° (по горизонтали) 57° (по вертикали)
Вывод видео	H.264 (Baseline, Main Profile)
Светочувствительн	0.1люкс
Хранение карт	1,0000
Энергопотребление	PoE: 1,63 ~ 6,93 Вт Адаптер: 1,51 ~ 6,16 Вт
Электропитание	DC 12 В / 1 А PoE 802.3af Класс 3
Рабочая температ	-40℃~+70℃
Температура	-40℃~+70℃
Размер панели	50*130*30 мм
Уровень защиты	IP65
Установка	Настенная С защитой от дождя

Функциональные возможности

Поддерживаемые протоколы	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Открытие замка	IC карта, по коду DTMF, дистанционное открытие двери, BLE
Интерфейс	Вход/выход Wiegand Вход /выход короткого замыкания
Поддерживаемые типы	26, 34 бит
Поддерживаемые типы ONVIF	Профиль S
Поддерживаемые стандарты	DTMF, IC Card, внутренняя кнопка, BLE Карты 13.56 МГц
Режим разговора	Полный дуплекс (аудио высокой четкости)
Дополнительно	Встроенное реле, обнаружение движения, сигнализация вандализма, TF-карта,

Fanvil Technology Co., LTD·
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru