

X303G IP телефон начального уровня

Fanvil X303G — это недорогой SIP-телефон с цветным экраном и высокой производительностью, гигабитным портом, который создан специально для требовательной корпоративной среды. Он оснащен 2,4-дюймовым цветным экраном с разрешением 320x240 пикселей, поддерживает 4 SIP-линии и локальную 6-стороннюю конференц-связь для удобства использования. X303G имеет множество функций, таких как HD-звук, 3 DSS клавиши и встроенный PoE.






Преимущества

✓ 2.4-дюйма 320x240 точек цветной экран
✓ Поддержка аудио кодека G.722 и Opus, HD звук на громкой связи и в трубке
✓ Поддержка 6-ти сторонней локальной конференции
✓ Поддержка EHS беспроводной гарнитуры
✓ Два порта 10/100/1000 Мбит, поддержка PoE
✓ Два варианта установки на столе и возможность крепления на стене

модель	экран	Сеть	PoE	Адаптер 220 В
X303G	2.4” цветной	10/100/1000Мбит	√	√

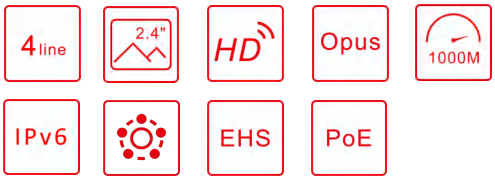

Основные

- 4 SIP линии
- HD звук
- PoE поддержка
- 2.4 дюйма цветной экран
- Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Установке на столе / На стене (с доп. креплением)
- Адаптер питания в комплекте

Функции телефона

- Записная книжка (1000 контактов)
- Удаленная записная книжка (XML/LDAP, 1000 записей)
- Журнал вызовов (Входящие/Исходящие/Пропущ., 600 записей)
- Фильтр Черный/Белый список
- Индикация голосовых сообщений (MWI)
- Программируемые клавиши
- NTP синхронизация
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через Plantronics APD-80 EHS кабель)
- Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (через Fanvil EHS20 EHS кабель)
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Функции вызова

- Включить / Выключить микрофон
- Удержание / Возобновление
- Второй вызов
- Интерком
- Отображение Caller ID
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (спрятать Caller ID)
- Переадресация вызова (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (Слепой/с подтверждением)
- Парковка вызова / Перехват (зависит от АТС)
- Повторный набор
- Не-беспокоить
- Автоподнятие
- Голосовые сообщения (На сервере)
- 6-ти сторонняя конференция
- Горячая линия

Аудио

- HD звук микрофона и динамика
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz преобразователь
- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.723.1,G.726,G.729A/B, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Снижение шума (NR)/ Авторегулировка усиления (AGC)

- Сокрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический активный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- VQM мониторинг голоса

Сеть

- Порты: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режим: IPv4/IPv6
- IP конфигурация: Статичный IP / DHCP / PPPoE
- Поддержка контроля сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Настройка и управление

- Автопровиженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Управление через веб-интерфейс
- Снятие дампа через веб-интерфейс
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Импорт/Экспорт записной книжки
- Обновление прошивки
- Журнал

Физические характеристики

- Экран LCD: 2.4-дюйма (320x240) Цветной
- Клавиатура: 36 клавиш, включая
  - 4 Программные клавиши
  - 9 Функциональных клавиш (Удержание/Перевод/Голос.почта/Конференция/Записная книга/Сообщения/Конференция/ТелефоннаяКнига)
  - 3 Клавиши линий (с LED индикацией)
  - 4 Клавиши навигации
  - 1 OK клавиша
  - 12 Стандартных цифровых клавиш
- 3 Клавиши регулировки громкости (Больше/Меньше/ВыклМикр.)
- Трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 Витой шнур x1
- 1.5M CAT.5E Ethernet кабел x1
- Настольная подставка x1
- Индикатор статуса x1 (Красный)
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, ПК x1 (режим моста)
- Замок Кенсингтона x1
- DC питание: DC5B / 0.6A
- Потребление питания (адаптер): 0.84~1.43Вт
- Потребление питания (PoE): 1.32~2.09Вт
- Рабочая температура: 0~45℃
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
  - На стене (опционально с доп. креплением)
- Цвет: Черный
- Вес нетто транспортной упаковки: 8.95кг
- Вес брутто транспортной упаковки: 9.66кг(
- Габариты устройства:
  - Установка на столе 1 (45°): 169x201.1x177.4 мм
  - Установка на столе 2 (50°): 169x191.9x185.8 мм
  - Установка на стене: 169x120.1x213.7 мм
- Габариты упаковки: 250x220x55mm
- Габариты транспортной упаковки: 460x300x270мм(10 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Сайт: fanvil.ru
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98