Fanvil X305 IP телефон с большими клавишами

Fanvil X305 - это IP телефон, который создан для пожилых и людей с особыми требованиями. У него 3,5-дюймовый цветной экран 320x240 точек, большие кнопки, 2 SIP-линии, 1 Гбит/сек Ethernet, поддержка PoE, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, и поддержка Bluetooth. Телефон также поддерживает беспроводные клавиши (433 МГц) для вызова помощи и идеально подходит для учреждений ухода за престарелыми и медицинских организаций.

Преимущества

✓ 3,5 дюйма (320x240) цветной экран

✓ Большие клавиши с системой Брайля для специальных сценариев

✓ Поддержка беспроводных клавиш на частоте 433 МГц

✓ Четыре клавиши для быстрого набора с возможностью настройки изображения

✓ Поддержка HD аудио с регулировкой громкости с помощью доп. клавиш.

✓ Встроенный Bluetooth 4.2 и поддержка Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц.

✓ Совместимость со слуховыми аппаратами (HAC)

✓ Два порта 1 Гбит/сек и поддержка PoE.

✓ Возможность установки на столе или на стене.

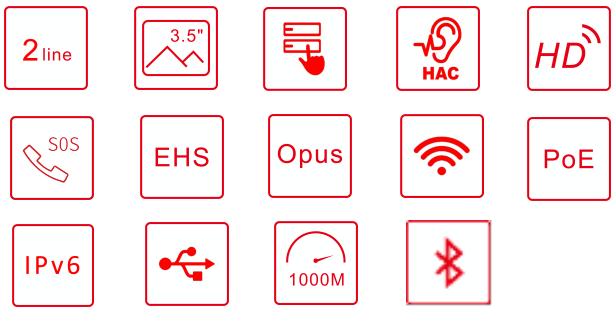

Основные

- 2 SIP-линии
- HD звук
- PoE поддержка
- 3.5” цветной экран
- Умные DSS клавиши (возможность смены иконки)
- Трубка / Громкая связь / Режим гарнитуры
- Источник питания в комплекте

Телефонные функции

- Локальная книжка (1000 записей)
- Удаленная книжка (XML/LDAP, 1000 записей)
- Журнал вызовов (Вход/Исход/Пропущ, 600 записей)
- Хранитель экрана
- Индикация голосовой почты (VMWI)
- Программируемые DSS/прогр. клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Встроен Bluetooth 4.2
- Встроен Wi-Fi
  - 2.4G, 802.11 b/g/n
  - 5G, 802.11 a/n
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через Plantronics APD-80 EHS кабель)
- Поддержка беспров. гарнитуры Jabra (через кабель Fanvil EHS20)
- Поддержка беспроводной клавиши (через протокол 433 МГц)
- Поддержка записи (через сервер или USB-накопитель)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Возможности вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- ВыклМик / ВклМик
- Удержание / Возобновление
- Ожидание вызова
- Интерком
- Caller ID отображение
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (Спрятать Caller ID)
- Переадресация (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (С подтверждением/безусловный)
- Парковка/Перехват (Зависит от сервера)
- Повтор
- Не беспокоить
- Автоответ
- Голосовая почта

- Горячая линия
- Хотдескинг

Аудио

- HD звук микрофона/динамика (Трубка/Громк.связь, 0 ~ 7KHz Frequency Response)
- HAC трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz Sampling
- Узкополос. кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Авторегулировка громкости (AGC)
- Сокрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- VQM мониторинг качества звука
- Поддержка Sidetone

Сеть

- Физические порты: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статический IP / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа сети: 802.1x
- Wi-Fi Шифрование: WPA/WPA2-PSK /802.X EAP
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Настройка и Управление

- Автопровижен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб интерфейс управления
- Снятие дампов через веб
- Конфигурация Импорт/Экспорт
- Записная книга импорт/экспорт
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- LCD: 3.5-дюйма (320x240) цветной экран
- Поддержка до 10 беспроводных экстр. клавиш
- 433 МГц протокол беспроводной передачи:
  - Режим связи：FSK
  - Рабочая частота：433МГц
  - Протокол связи：Ebelong1.1
- Клавиатура:
  - 4 DSS клавиш
  - 3 функциональных клавиши (MWI, Повтор, HELP)
  - 10 стандартных клавиш набора
  - 2 клавиши регулировки громкости
  - 1 клавиша громкой связи
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур x1
- 1.5M CAT5.E Ethernet кабель x1
- Настольное крепление x1
- Индикатор статуса x1 (Красный)
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, ПК x1 (соединение типа мост)
- USB2.0 порт x1: стандарт A, подключение USB накопителя/гарнитуры
- Замок Кенсингтон x1
- Питание: DC5V/2A (1.09W~6.76W) или PoE (1.65W~9.07W)
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
  - На стене (необходимо отдельное крепление)
- Цвет: белый
- N.W/CTN: 12.1 кг
- G.W/CTN: 12.7 кг
- Device Dimensions:
  - На столе (угол 1: 45°): 236x157.4x162.4мм
  - На столе (угол 2: 55°): 236x142.3x179мм
  - На стене: 236x98.9x204.2мм
- Габариты упаковки: 340x195x72мм
- Габариты транспортной упаковки: 410x385x360мм (10 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для дополнительной информации, посетите:

Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Сайт: fanvil.ru

Add:10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China, 518100

Тел.: +7 (495) 234-57-98