


Fanvil X3U Pro IP телефон начального уровня

Fanvil X3U Pro - это модель бюджетного телефона с цветным экраном и гигабитными портами. Лучший IP телефон в этом ценовом сегменте: поддержка HD кодеков G722 и Opus, гарнитуры EHS и технологии POE. Это новая модификация популярной модели с улучшенным аудио процессором, дополнительными клавишами, 6 SIP линиями и возможностью установки на столе в двух положениях.





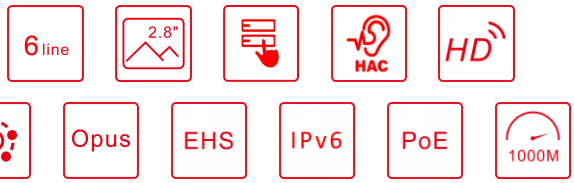

Преимущества

✓ 6 SIP линий, SIP хотспот
✓ 3 клавиши DSS рядом с экраном
✓ 2.8” цветной экран
✓ HD звук в трубке и на громкой связи
✓ Opus кодек: лучшая связь на нестабильных каналах и HD звук в каналах с низкой пропускной способностью
✓ Поддержка 6-ти сторонней конференции
✓ Поддержка EHS беспроводной гарнитурыт
✓ Два порта 1 Гбит/сек, поддержка PoE
✓ Подставка с возможностью установки на 2 угла: 45 либо 50 градусов
✓ Совместимо с платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya

Основные характеристики

- 6 SIP линий
- HD звук
- PoE
- 2.8-дюйма цветной экран
- Режимы: Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Настольная / Настенная установка (доп. крепление покупается отдельно)
- Источник питания в комплекте

Функции телефона

- Записная книжка (1000 контактов)
- Удаленная записная книжка (XML/LDAP, 1000 записей)
- Журнал вызовов (Входящие/Исходящие/Пропущ., 600 записей)
- Фильтр Черный/Белый список
- Хранитель экрана
- Индикация голосовых сообщений (MWI)
- Программируемые клавиши
- NTP синхронизация
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через Plantronics APD-80 EHS кабель)
- Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (через Fanvil EHS20 EHS кабель)
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- Включить / Выключить микрофон
- Удержание / Возобновление
- Второй вызов
- Интерком
- Отображение Caller ID
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (спрятать Caller ID)
- Переадресация вызова (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (Слепой/с подтверждением)
- Парковка вызова / Перехват (зависит от АТС)
- Повторный набор
- Не-беспокоить
- Автоподнятие
- Голосовые сообщения (На сервере)
- 6-ти сторонняя конференция
- Горячая линия

Аудио

- HD звук громкой связи и чувствительный микрофон
- HAC трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz преобразователь
- Узкополосный кодек: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополос.кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Детекция активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Снижение шума (NR) / Авторегулировка усиления (AGC)

- Сокрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический активный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- VQM мониторинг качества голоса

Сеть

- Порты: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режим:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Static IP / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Настройка и управление

- Автопровиженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Управление через веб-интерфейс
- Снятие дампа через веб-интерфейс
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Импорт/Экспорт записной книжки
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Физические характеристики

- Экран LCD x1: 2.8-дюйма (320x240) цветной
- Клавиатура: 37 клавиш, включая
  - 3 клавиши линий (с LED индикацией)
  - 4 программные клавиши
  - 7 функциональных клавиш (Удержание/Перевод/Конференция/Записная книжка /MWI/Гарнитура/Повтор)
  - 2 клавиши линий (с LED индикацией)
  - 4 клавиши навигации
  - 1 OK клавиша
  - 12 стандартных цифровых клавиши
  - 3 клавиши уровня громкости (Выше/Ниже/Выкл. микрофон)
  - 1 клавиша громкой связи (с LED индикацией)
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур x1
- 1.5M CAT5 сетевой кабель x1
- Подставка x1
- Индикатор статуса x1 (Красный)
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, PC x1 (сетевой мост)
- Замок кенсингтона x1
- DC источник питания: 5V/0.6A
- Потребление питания: Ожидание 0.9~1.58Вт,Пик 2.8~3.34Вт
- Рабочая температура: 0~45℃
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
  - На стене (крепление покупается отдельно)
- Цвет: Черный
- Габариты устройства:
  - Установка на столе (Угол 1): 169x186.3x174.5 мм
  - Установка на столе (Угол 2): 169x177.6x183.7 мм
  - Установка на стене: 169x115.6x212.5 мм
- Габариты коробки: 274x215x68 мм
- Габариты транспортной упаковки: 450x360x294 мм (10 шт.)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

Сайт: fanvil.ru
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98