

Внутренняя станция Fanvil i501/i501W


Описание

Fanvil i501/i501W - это экономичная внутренняя станция без экрана, которая поддерживает 2 линии SIP и имеет 1 входной интерфейс короткого замыкания. В основном он используется в жилых районах, офисных зданиях и отелях для ответа на звонки с домофонов, ведения домофонной связи и удаленной отпирания дверей. Устройство обеспечивает надежную безопасность и удобные сервисы вызова посетителей для пользователей, создавая безопасную и комфортную среду обитания.

Основные особенности

- Встроенный 2.4G и 5G, поддержка Wi-Fi 6 (только i501W)
- Встроенный динамик мощностью 1 Вт и алгоритм AEC, обеспечивают высококачественный вызов в режиме громкой связи
- Поддерживает настенный монтаж
- Аудио высокой четкости, поддержка широкополосных кодеков G.722 и Opus.
- i501 поддерживает PoE и блок питания, i501w поддерживает только блок питания



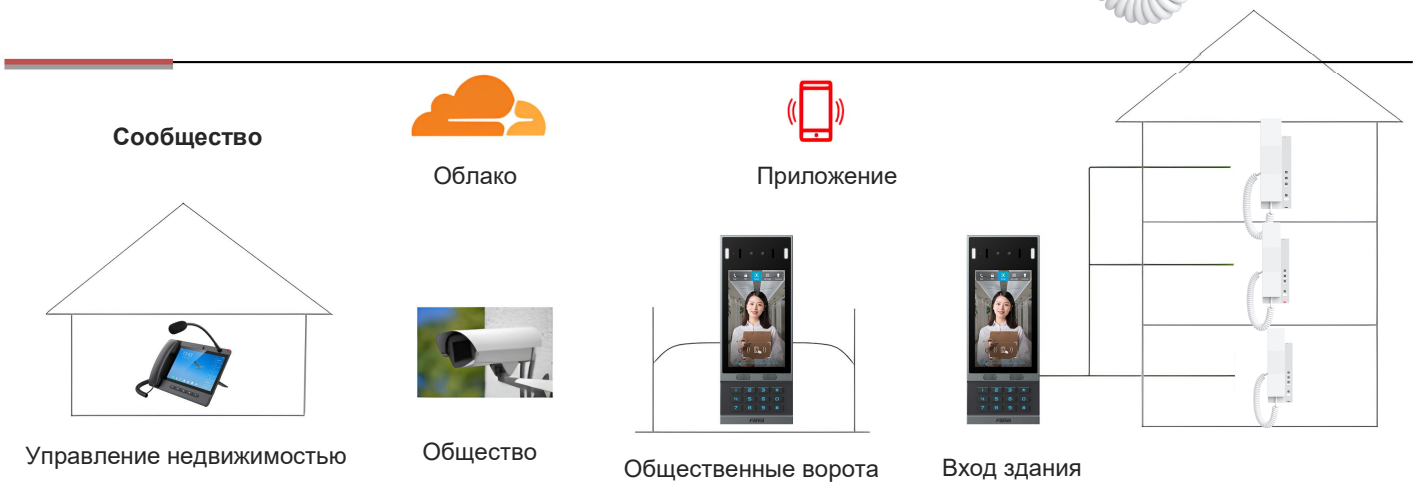

Fanvil Technology Co., LTD
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Технические характеристики

Тип панели	Сообщество, Отель, Вилла
Экран	нет
Материал	АБС-пластик
Динамик	1 Вт
Wi-Fi	2.4G и 5G, поддержка Wi-Fi 6 (поддерживается только i501W)
Интерфейс	1×Короткое замыкание
Сеть	10/100 Мбит/с адаптивный
Источник питания	Постоянный ток 5 В / 1 А Протокол PoE 802.3af
Энергопотребление	i501: PoE: 1,44 Вт ~ 2,7 Вт i501W: Адаптер: 0,9 Вт ~ 1,7 Вт
Рабочая температура	0°C ~ 50°C
Температура хранения	-20°C ~ 50°C
Рабочая влажность	10%~90%
Размер	195 x 181 x 30 мм
Установка	Настольная / Настенная

Функциональные возможности

Поддерживаемые протоколы	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Аудио	Узкополосный аудиокодек: G.711A/U, G.723.1, G.726-24.16.32.40, G.729AB, iLBC Широкополосный аудиокодек: G.722, OPUS Полнодуплексная громкая связь с поддержкой акустического эхоподавления (AEC)
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Не беспокоить (DND)	Поддерживается, время может быть задано пользователем
Дополнительно	Поддерживает настройку мелодий входящих вызовов Поддерживает дистанционное отпирание дверей

Упаковка

вес Нетто	i501: 7,065 кг i501W: 8,28 кг
вес Брутто	i501: 7,71 кг i501W: 8.925кг
Габариты коробки	i501:105 x 58 x 226 мм i501W: 105 x 58 x 266 мм
Габариты упаковки и количество шт	i501:340 x 315 x 245 мм (15 ШТ) i501W:340 x 315 x 285 мм (15 ШТ)