

SIP монитор домофонии i506W

Описание

Fanvil i506W — это 10,1-дюймовая цветная сенсорная панель для внутреннего использования с 8 входами сигнализации и выходным интерфейсом. В основном используется в жилых комплексах, загородных домах, офисных зданиях и других местах для ответа на звонки, ведения внутренней связи с устройством на входе и дистанционного разблокирования входного устройства. Она обеспечивает надежную безопасность и удобные услуги вызова посетителей для широкого круга пользователей, создавая безопасную и комфортную среду проживания.

Основные возможности




10,1-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран обеспечивает более удобное взаимодействие с пользователем.

Встроенный динамик мощностью 2 Вт и алгоритм AEC обеспечивают высококачественную двустороннюю связь в

Проверка видео в реальном времени с IP-камер сторонних производителей и домофона для обеспечения безопасности.

Богатый набор интерфейсов упрощает интеграцию различных датчиков, обеспечивая комплексный мониторинг домашней

Питание от PoE или внешнего источника.

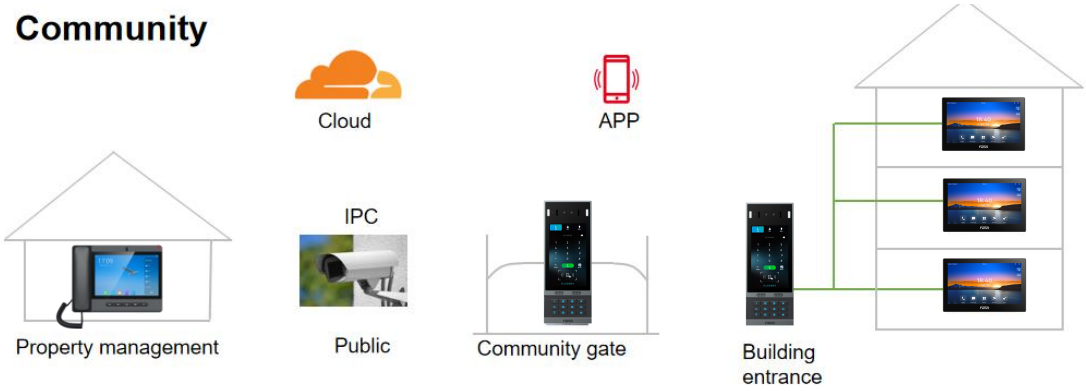

Fanvil Link Technology Co., LTD
Адрес: 13-й этаж, корпус 2, научно-исследовательский центр Руньчжи, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай
Тел.: +7 (495) 234-57-98
Сайт: fanvil.ru

Технические характеристики

Тип панели:	Общественный центр, отель, загородный дом
Экран	10,1-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран (IPS) с разрешением
Корпус	АБС-пластик
Динамик	2 Вт
Wi-Fi	2.4G/5G
Интерфейс	8 входов сигнализации, 1 выход, 1 вход дверного звонка, 1 порт RS485
Сеть	10/100 Мбит/с адаптивный
Питание	12 В (DC), / 1 А PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	PoE: 2,6~6,6 Вт Адаптер: 1,98~5,5 Вт
Рабочая температура	-10 °C~50 °C
Температура хранения	-40 °C~80 °C
Рабочая влажность	10 %~ 90%
Размер (ДШВ)	247.96x156.96x25.6 мм
Установка	Монтаж на стену Настольная установка (DS105, приобретается отдельно)
Вес брутто	0.85 кг
Размеры	Габариты подарочной коробки： 289*207*71 см Внешние габариты коробки: 434*385*309 см
Кол-во/коробка	10 шт.

Функциональные возможности

Поддерживаемые протоколы	SIP 2.0 через UDP / TCP / TLS
Аудио	Узкополосный аудиокодек: G.711A/U, G.723.1, G.726-16/24/32/40, G.729AB, iLBC Широкополосный аудиокодек: G.722, OPUS Полнодуплексная громкая связь, поддержка акустического эхоподавления (AEC)
Видео	Аппаратное декодирование видео: H.264, H.265 (Opention) Разрешение видеозвонка: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
DTMF	Внутриполосный, внеполосный DTMF (RFC2833), информация SIP
Режим «Не беспокоить» (DND)	Поддерживается, и время может быть задано пользователем.
Дополнительно	Поддерживает просмотр видео с IP-камер сторонних производителей Поддерживает настройку мелодий входящих вызовов Поддерживает дистанционное разблокирование дверей Поддерживает отправку/получение сообщений