

Fanvil i507W Android станция


Описание

Fanvil i507W — это 10,1-дюймовый SIP монитор для помещений, отличающийся стильным дизайном и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, который работает на Android 9.0. Благодаря разнообразным интерфейсам расширения, станция легко подключается к устройствам безопасности для таких функций, как двусторонняя связь, дистанционное открытие дверей и сигнализация. Идеально подходит для жилых комплексов, частных домов, офисных зданий и т. д., обеспечивая безопасное и удобное проживание.

Основные функции

- 10,1-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран обеспечивает более удобный пользовательский интерфейс
- Система Android 9.0 обеспечивает стабильную работу и поддерживает работу сторонних приложений.
- Встроенный динамик мощностью 2 Вт и алгоритм AEC обеспечивают высококачественную двустороннюю связь в режиме громкой связи.
- Просмотр видео в реальном времени с IP-камер и домофонов сторонних производителей для обеспечения безопасности
- Большое количество интерфейсов облегчают интеграцию различных датчиков, обеспечивая комплексный мониторинг безопасности дома.
- Питание через PoE или внешний адаптер



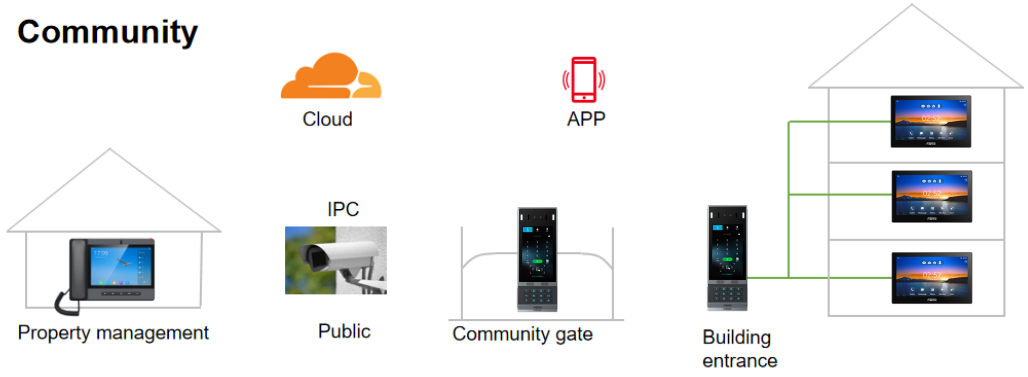

Fanvil Technology Co., LTD
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Характеристики

Применение	ЖК, отель, частный дом
Экран	10.1-дюйма цветной емкостной (IPS) 1280×800
Корпус	ABS пластик
Динамик	2 Вт
Wi-Fi	2.4G/5G
Интерфейсы	8×сигнальный ввод, 1×вывод реле, 1×Ввод дверной звонок, 1×RS485(резерв)
Сеть	10/100 Мбит/сек
Питание	DC 12V / 1A PoE 802.3af
Потребление питания	PoE: 2.99~8.64Вт Адаптер: 2.64~7.18Вт
Рабочая температура	-10℃~50℃
Температура хранения	-40℃~80℃
Допуст. влажность	10%~90%
Ращмер (ДШВ)	247.96x156.96x25.6мм
Установка	На стене

Функции

Протоколы	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Аудио	Узкополосные кодеки: G.711A/U,G.729AB, iLBC Широкополосные кодеки: G.722, OPUS Полнодуплексная громкая связь, поддержка подавления акустического эха (AEC)
Видео	Аппаратное декодирование видео: H.264,H.265 (опция) Разрешение видео: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Не беспокоить (DND)	Поддержка, время устанавливается пользователем
Дополнительно	Поддерживает просмотр видео со сторонних IP-камер Поддерживает настройку мелодий входящих вызовов Поддерживает удаленное разблокирование дверей Поддерживает отправку/получение сообщений Поддерживает установку сторонних приложений