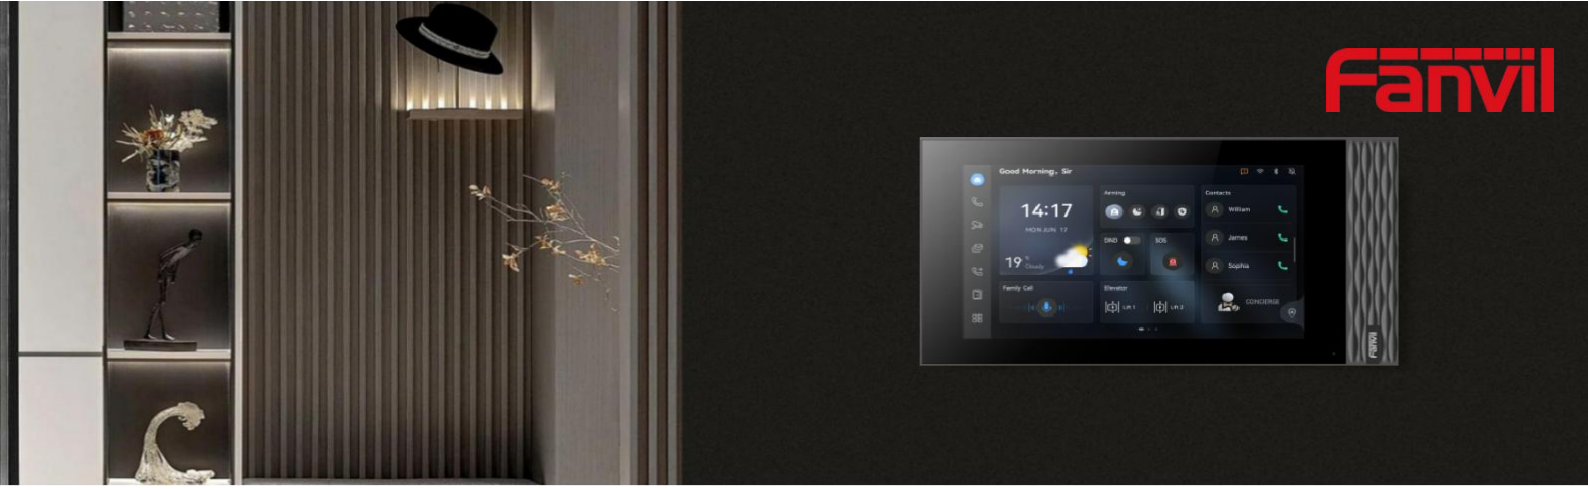


SIP-монитор домофонии i554 и i554W


Обзор

Модели i554 и i554W оснащены 7-дюймовым цветным сенсорным экраном, сочетающим в себе элегантный современный дизайн и базовый набор функций домофонии. Интуитивно понятный интерфейс позволяет пользователям без лишних усилий управлять вызовами, просматривать видео с посетителями и открывать двери. Разработанные с расчетом на простоту установки и эксплуатации, эти устройства станут идеальным выбором для жилых комплексов, малого бизнеса, а также проектов по модернизации, требующих экономичного и интеллектуального обновления.

Основные характеристики

- Абсолютно новый дизайн с улучшенной акустикой — для премиального внешнего вида и лучших тактильных ощущений
- Функция семейного вызова одним касанием — для четкой и мгновенной связи между комнатами
- HD-динамик с интеллектуальным шумоподавлением обеспечивает кристально чистый звук
- Стандарт Wi-Fi 6 гарантирует более высокую скорость, расширенную зону покрытия и повышенную эффективность
- UI/UX — Интуитивно понятный интерфейс (UI/UX) обеспечивает визуальный комфорт и удобство работы.



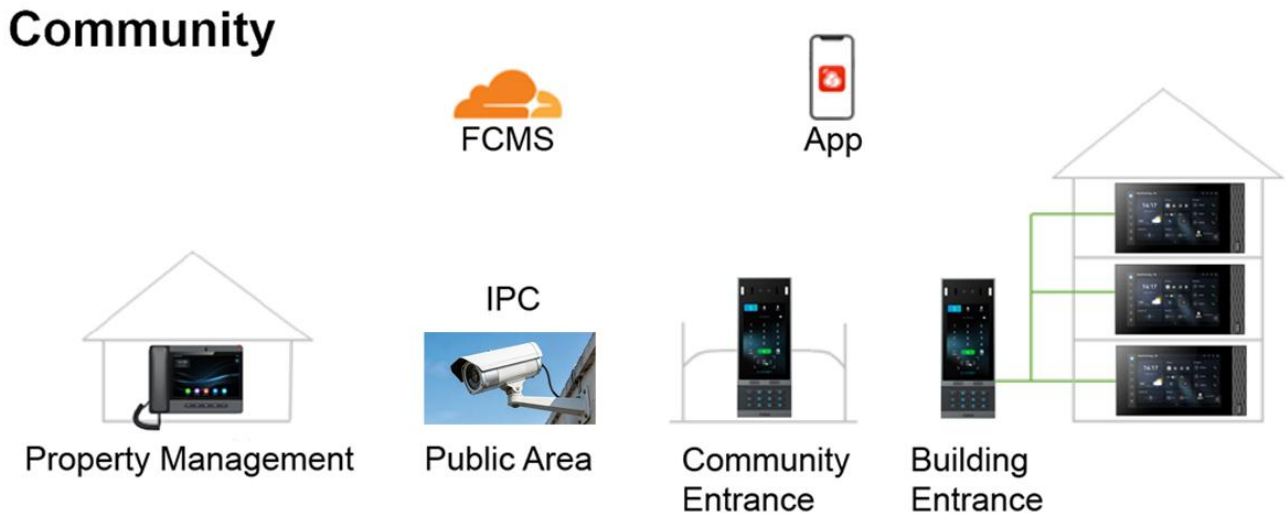

Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Адрес: 13-й этаж, корпус 2, научно-исследовательский центр Руньчжи, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Технические характеристики

Функциональность	Жилые комплексы, офисные здания, загородные дома
Дисплей	7-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран, разрешение 1024 × 600 пикселей
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	Цвет оружейной стали
Динамик	Динамик мощностью 2 Вт
Wi-Fi	2,4 ГГц Wi-Fi 6 (i554W), IEEE 802.11 b/g/n/ax
Интерфейсы	8 тревожных входа; 1 тревожный выход; 1 вход для дверного звонка; 1 RS-485
Сеть	1 RJ-45 10/100 Мбит/с с самоадаптацией
Питание	12 В (DC), 1 А; PoE (802.3af)
Рабочая температура	От -10 °C до +50 °C
Температура хранения	От -40 °C до +80 °C
Рабочая влажность	10% ~ 90% относительной влажности
Размеры	216 мм × 118 мм × 24 мм
Установка	Настенный монтаж (совместимо с монтажными коробками стандартов CN, US, UK и EU); Настольная установка (настольная подставка продается отдельно)
Кол-во/коробка	10 шт.

Функции

Поддерживаемые протоколы	SIP 2.0 через UDP / TCP / TLS
Аудио	Узкополосный аудиокодек: G.711a, G.711u, G.723.1, G.726 (16/24/32/40 kbps), G.729AB, iLBC; Широкополосный аудиокодек: G.722, Opus; Полнодуплексная громкая связь с акустическим эхоподавлением (AEC)
Видео	Аппаратное декодирование: H.264, H.265 (Опционально); Разрешение видеозвонка: QVGA, CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
DTMF	Внутриполосная, внеполосная связь (RFC2833, SIP INFO)
Режим «Не беспокоить» (DND)	Поддерживаемое пользователем расписание
Дополнительные функции	Семейный вызов одним нажатием; Настраиваемые мелодии входящих вызовов; Дистанционное разблокирование дверей; Отправка и получение сообщений