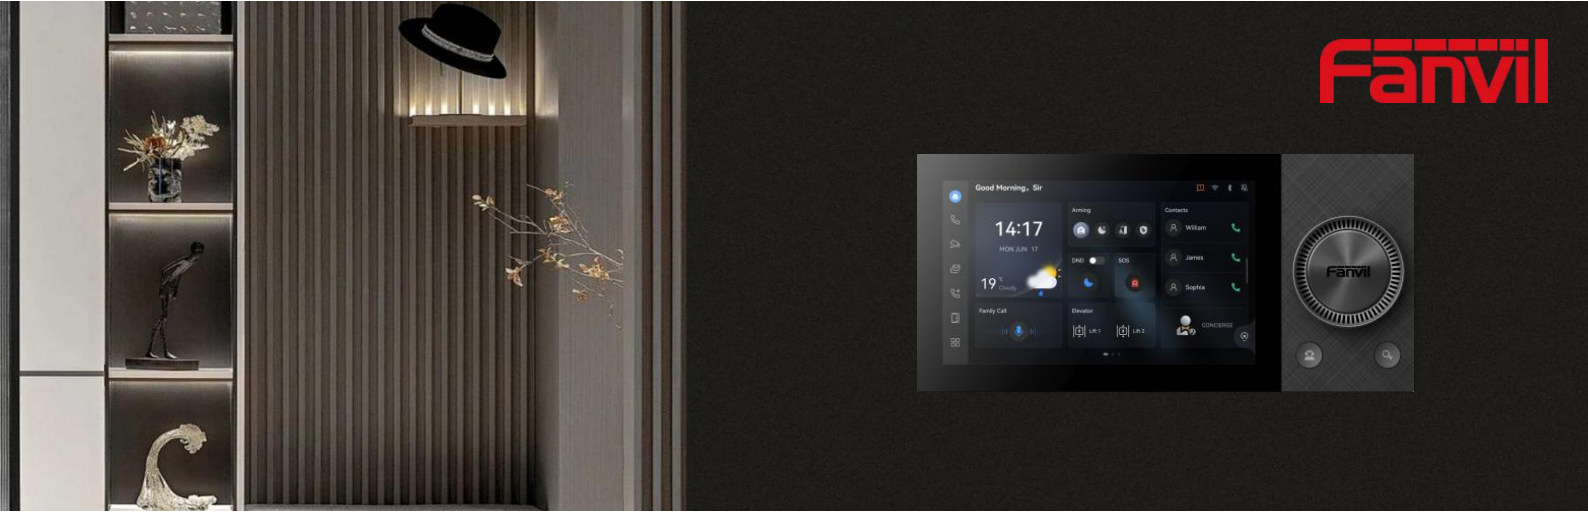


Внутренняя станция Fanvil i564W SIP


Обзор

i564W — это внутренняя станция с 7-дюймовым цветным сенсорным экраном, которая объединяет профессиональный видеодомофон и систему контроля доступа в одном элегантном и лаконичном устройстве. Совершенно новый интерфейс пользователя (UI/UX) в сочетании с тактильным регулятором громкости обеспечивает интуитивное взаимодействие, а HD-звук и функция вызова всех членов семьи одним нажатием обеспечивают мгновенную и кристально чистую связь. Обеспечивая безопасность, удобство и интеллектуальный комфорт проживания, эта система идеально подходит для жилых домов среднего и высокого класса, вилл и коммерческих зданий.

Особенности

- Тактильный дизайн ручки с усовершенствованной акустикой для превосходного внешнего вида и ощущений
- Семейный вызов одним нажатием для четкой и мгновенной связи между комнатами
- HD-динамик с интеллектуальным шумоподавлением и радиусом захвата голоса 5 метров
- Кнопки Wi-Fi 6 и BLE для вызова и доступа — простота для всех
- UI/UX — Интуитивный интерфейс пользователя и пользовательский опыт обеспечивают беспроблемную работу



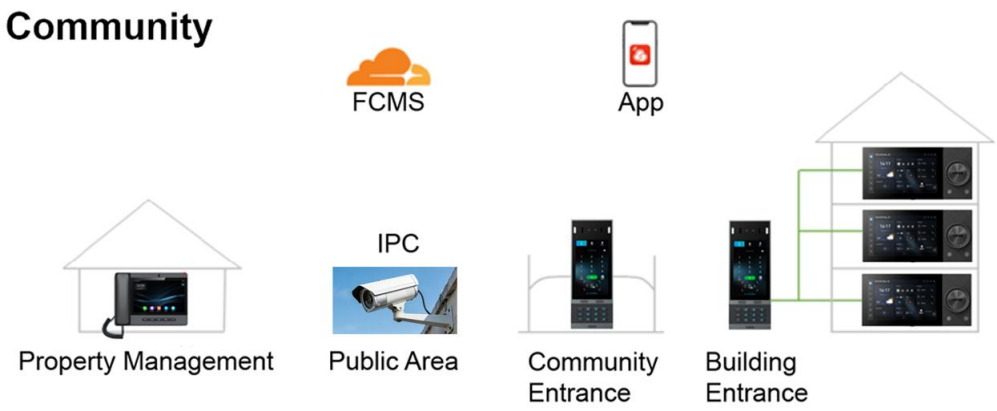

Компания «Fanvil Link Technology Co., Ltd.»
Адрес: 13-й этаж, здание 2, научно-исследовательский центр Runzhi, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Технические характеристики

Области применения	Жилые комплексы, офисные здания, виллы
Дисплей	7-дюймовый цветной емкостный сенсорный IPS-экран, разрешение 1024 × 600
Материал корпуса	АБС
Цвет	Серый металлик
Физические кнопки	1 регулятор громкости; 2 кнопки быстрого доступа
Динамик	Мультимедийный динамик мощностью 5 Вт
Wi-Fi	Wi-Fi 6 2,4 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n/ax
Bluetooth	В комплекте с BLE-брелоком для дистанционного управления
Интерфейсы	8 входов сигнализации; 1 выход реле; 1 вход сухих контактов; 1 порт RS-485; 1 слот для TF-карты (до 128 ГБ)
Сеть	2 самонастраивающихся порта Ethernet RJ45 (10/100 Мбит/с)
Источник питания	12 В постоянного тока, 2 А; PoE 802.3af
Рабочая температура	от −10 °C до +50 °C (от −14 °F до +122 °F)
Температура хранения	от −40 °C до +80 °C (от −40 °F до +176 °F)
Рабочая влажность	от 10 % до 90 % относительной влажности
Габаритные размеры	245,6 мм × 117,0 мм × 11,0 мм (9,67" × 4,61" × 0,43") (Д × Ш × В)
Установка	Настенный монтаж (совместим с электрическими настенными коробками стандартов
Кол-во в коробке	10 шт

Функции

Поддерживаемые протоколы	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Аудио	Узкополосный кодек: G.711a, G.711u, G.723.1, G.726 (16/24/32/40 кбит/с), G.729AB, iLBC; Широкополосный кодек: G.722, Opus; Полнодуплексная связь в режиме громкой связи с подавлением акустического эха (AEC)
Видео	Аппаратное декодирование: H.264, H.265 (опционально); Разрешение: QVGA, CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
DTMF	Внутриполосный, внеполосный (RFC2833, SIP INFO)
Не беспокоить (DND)	Поддерживается, пользовательский график
Дополнительные функции	Вызов семьи одним нажатием; Кнопка BLE для открытия двери и управления вызовами; Настраиваемые мелодии входящих звонков; Дистанционная разблокировка двери; Отправка и получение сообщений