

SIP-домофон Fanvil i60K

Описание

Fanvil i60K — это SIP-домофон с кнопкой быстрого набора, цифровой клавиатурой и степенью защиты IP65 для использования внутри и вне помещений. Он поддерживает различные способы открытия дверей, такие как пароль, Bluetooth, IC/ID-карта и DTMF-код, для упрощения управления доступом, а также оснащен 2-мегапиксельной камерой для аудио- и видеосвязи. Совместимый с SIP и ONVIF, он интегрируется с системами безопасности и идеально подходит для вилл, квартир и жилых комплексов.

Основные возможности

1 кнопка быстрого набора и цифровая клавиатура




Оснащен 2-мегапиксельной HDR-камерой высокого разрешения, обеспечивающей более четкое изображение.

Высокая степень защиты IP65 с широким диапазоном рабочих температур от -40℃ до 70℃, подходит для

Богатый набор интерфейсов для подключения устройств

Onvif

Поддерживает стандартный протокол ONVIF, обеспечивая высокую гибкость и отличную совместимость.

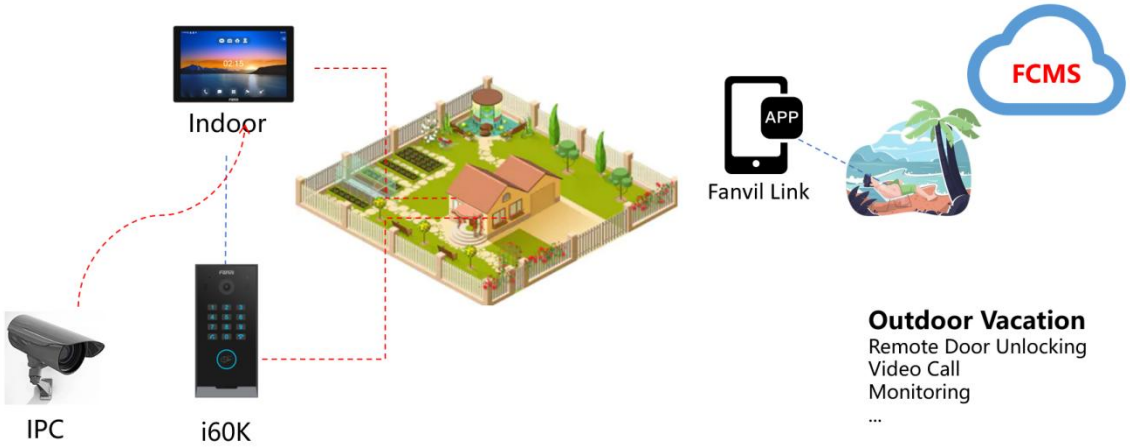

Fanvil Link Technology Co., LTD
Адрес: 13-й этаж, корпус 2, научно-исследовательский центр Руньчжи, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Технические характеристики

Технология матрицы	Многоквартирный дом, Жилой комплекс, Загородный дом
Клавиатура	1 кнопка быстрого набора и цифровая клавиатура
Корпус	АБС-пластик
Цвет	Панель: чёрная, Корпус: цвет «оружейная сталь».
Матрица	1/2.9，CMOS
Камера	2 Мп, поддержка ИК
Угол обзора	140° (поле зрения) 100° (горизонтальное) 57° (вертикальное)
Выходное видео	H.264 (базовый, основной профиль)
Светочувствительность	0.1лк
Карта памяти	1.0000
Потребляемая мощность	PoE:1.63~6.93Вт Адаптер: 1.51~6.16Вт
Питание	12 В (DC), / 1 А PoE 802.3af Класс 3
Рабочая температура	-40 °C~+70 °C
Температура хранения:	-40 °C~+70 °C
Размеры панели (ДШВ)	70.7*30*149.7 мм
Уровень защиты IP / IK	IP65
Установка	Монтаж на стену Защита от дождя
Вес брутто	0.53 кг
Размеры	Габариты подарочной коробки: 194x116x66 см Внешние габариты коробки: 355*252*214 см
Кол-во/коробка	10 шт.

Функциональные возможности

Поддерживаемые	SIP 2.0 через UDP / TCP / TLS
Открытие замка	IC-карта， DTMF-код，дистанционное открытие двери, пароль, BLE.
Интерфейс	Вход/выход Wiegand Тревожные вход/ выход
Поддерживаемые типы	26, 34 бит
Поддерживаемые типы	Профиль S
Поддерживаемые стандарты	DTMF, IC-карта, внутренний переключатель, BLE Карты 13,56 МГц
Режим разговора	Полнодуплексный режим (аудио высокой четкости)
Кроме того,	Встроенное реле, обнаружение движения, противокражная сигнализация, карта памяти,