


Fanvil i61 SIP домофон


SIP-домофон i61 может применяться на открытом воздухе. Это сочетание антивандального решения с элегантным дизайном, отличается высокой прочностью и гарантирует надежность в соответствии со стандартами IP66 и IK07. Он оснащен сенсорной кнопкой быстрого набора и разработан специально для компактных установок. I61 позволяет легко контролировать входную дверь или ворота и дает вам душевное спокойствие, зная, что ваш объект более стал более безопасен.





Highlights

√ Встроена HD камера с функцией ночного видения, адаптация H.264
√ Гарантия высокой надежности и соответствие стандартам IP66 и IK07.
√ Уведомление о несанкционированном вскрытии устройства.
√ HD звук и встроенный 2.5 Вт динамик с эхоподавлением
√ Встроено 3 порта входа 2 порта контроля реле
√ Слот для карт MicroSD
√ Поддержка протокола ONVIF для простой интеграции с видеосистемами
√ Совместимость с основными платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д..

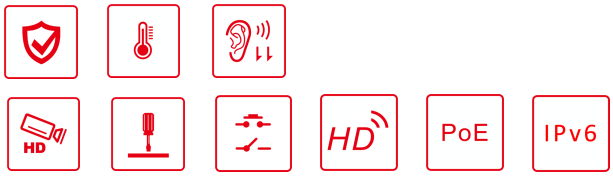

Основные

- 2 SIP линии
- Быстрый набор
- Оглашение IP адреса на английском языке
- Программируемая DSS клавиша
- Переключение входящего и исходящего сигнала
- Поддержка карты MicroSD
- PoE поддержка
- Открытие двери: DTMF, RFID карта, нажатие кнопки, WEB страница, через API
- Удаленный список доступа, RFID карты (до 10,000)
- Запись открытия двери (до 200,000)

Функции устройства

- Автоподнятие
- Программируемые DSS клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Временной план (управление задачами)
- Динамический мультикаст
- HTTP API
- Action URL / Active URI

Функции вызова

- Исходящие/Ответ/ Отбой
- Ожидание вызова
- Интерком, Мультикаст
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (Скрытие caller ID)

Аудио

- Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.729A/B,iLBC,G.723.1,G.726-32K
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексная связь с эхоподавлением
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)

Видео

- Сенсор: 1/2.9” цветной CMOS
- 2 Мегапикселя
- Кодирование видео: H.264
- Совместимость со сторонними системами
- Обнаружение движения
- Разрешение:
  - Основной поток 1080P@30 к/с (до 2 каналов)
  - Доп. поток VGA@30 к/с (до 3 каналов)
- Встроенный световой сенсор и ИК подсветка в ночное время
- Углы обзора:
  - Диагональ: 141°
  - Горизонталь: 120°
  - Вертикаль: 60°

Сеть

- Порт： 10/100 Мбит Ethernet
- IP режим:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статичный IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Настройка и управление

- Автопровиженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб интерфейс управления
- Снятие дампа в веб интерфейсе
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал
- Журнал контроля доступа

Физические характеристики

- Кнопка быстрого набора
- RJ45 порт x1: подключение к сети
  - PoE поддержка
- Входящий порт реле x 3
  - Порт: Колодка
- Исходящий порт реле x2
  - Реле: MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
  - Порт: Колодка
- Датчик вскрытия x1
- Line-out:поддержка, для выносной RFID антенны
- MicroSD слот x1: подключение флеш карты до 32GB
- DC порт x1: DC подача питания
  - DC входящее напряжение DC12V~24V/1A
  - Порт: Колодка
- PoE стандарт: 802.3af Class 3
- Уровень защиты:IP66 и IK07
- Материал корпуса: Алюминий
- Установка: На стене / В стене
- Рабочая температура: -40℃ ~ 70℃
- Температура хранения: - 40℃ ~ 70℃
- Допустимая влажность: 10~95%
- Габариты устройства: 160x88x35 мм
- Габариты упаковки: 202x123x64 мм
- Транспортная упаковка: 427x345x266 мм (20 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для дополнительной информации, посетите:
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Список совместимости:

Сайт: fanvil.ru
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98