

Fanvil i66 домофон с распознаванием


Описание

Домофон Fanvil i66 оснащен 4-дюймовым цветным IPS-экраном и включает в себя высокоточную технологию распознавания лиц. Он оснащен функцией обнаружения поддельных изображений, видео и масок, что обеспечивает максимальную безопасность сообщества. Кроме того, он поддерживает аудио- и видеосвязь с IP-телефонами, внутренними станциями или через мобильное приложение. Благодаря нескольким методам открывания дверей он широко применяется в общественных местах, квартирах и офисных зданиях.

Преимущества

- 4-дюймовый IPS-экран с интуитивно понятным интерфейсом
- Оснащен новейшей технологией распознавания лиц и алгоритмами защиты от обмана, что обеспечивает доп. безопасность
- Независимо разработанный алгоритм интеллектуального шумоподавления обеспечивает более четкую передачу звука и видеозвонков
- Конструкция корпуса из алюминиевого сплава, демонстрирующая высокое качество
- Поддерживает стандартный протокол ONVIF, обеспечивая высокую гибкость и отличную совместимость.
- Высокий класс защиты IP66/IK07, увеличивающий срок службы и стабильность работы изделия.



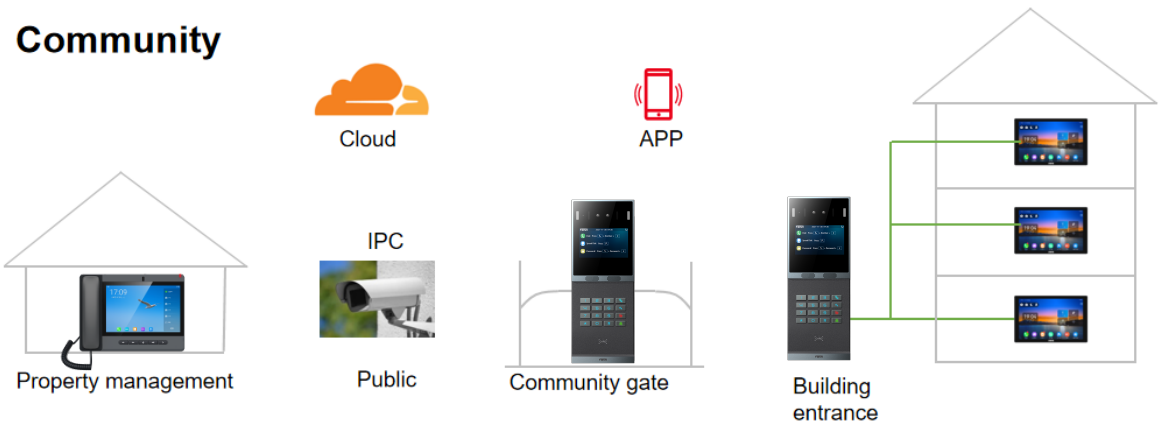

Fanvil Technology Co., LTD
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Характеристики

Сценарии	Многоквартирные дома, ЖК, частные дома
Экран/Клавиатура	4-дюйма 800×480 цветной 12 клавиш набора +4 функциональные клавиши
Корпус	Алюминий
Цвет	Темно-серый
Сенсор	1/2.8-дюйма
Камера	2 Мп ×2 (Автосвет)
Углы обзора	62°(Горизонталь) 37.4°(Вертикаль)
Выход видео	H.264 (Baseline,Main Profile)
Светочувствительность	0.1Lux
Хранилище карт	1,0000
Хранилище лиц	1,0000
Потребление питания	PoE: 7.7~19.8Вт Adapter: 6.3~18.5Вт
Питание	DC 12V / 2A (Без POE+) POE 802.3at Class 4
Рабочая температура	-40℃~+60℃
Температура хранения	-40℃~+70℃
Габариты (ДШВ)	300×115.6×33.2мм
IP / IK уровень	IP66 / IK07
Установка	На стене В стену (необходим доп.аксессуар: EX103)

Функции

Протокол	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Открытие замков	По лицу, IC/ID карта, PIN код QR код, DTMF код, удаленно по API
Интерфейс	Wiegand Ввод/Вывод Сухие контакты Ввод/Вывод RS485 (резерв)
Тип Wiegand	26, 34 бит
Тип ONVIF	Profile S
Стандарты	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Карты 13.56 MHz, Карты 125 kHz
Режим разговора	Full duplex (HD звук)
Дополнительно	Встроенное реле, открытый API, обнаружение движения, сигнализация