

i67 Домофон с распознаванием лиц


Описание

Домофон i67 с функцией распознавания лиц оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном IPS и оснащен технологией высокоточного распознавания лиц. Он обеспечивает защиту от подделки изображений, видео и масок, что обеспечивает максимальную безопасность. Кроме того, он поддерживает аудио- и видеосвязь с IP-телефонами, внутренними станциями или через мобильное приложение. Благодаря нескольким способам открывания дверей, он широко применяется в общественных местах, квартирах и офисных зданиях.

Основные характеристики



- 7-дюймовый сенсорный IPS-экран с интуитивно понятным интерфейсом
- Оснащен новейшей технологией распознавания лиц и алгоритмами защиты от подмены, обеспечивающими безопасность
- Интеллектуальный алгоритм шумоподавления голосовой связи обеспечивает более четкое воспроизведение аудио- и видеозвонков
- AI Alloy — Конструкция корпуса из алюминиевого сплава, демонстрирующая высокое качество
- Onvif — Поддерживает стандартный протокол ONVIF, обеспечивая высокую гибкость и превосходную совместимость
- Высокая степень защиты IP66/IK07 увеличивает срок службы и стабильность изделия.

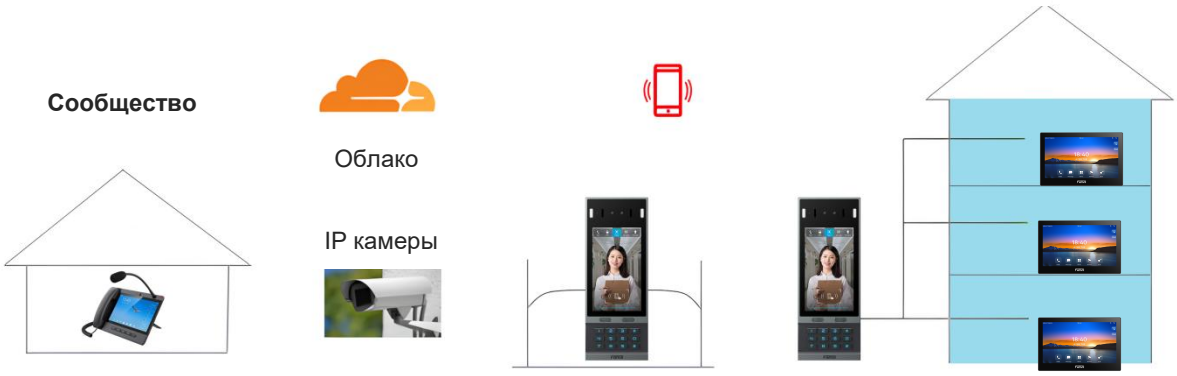

Fanvil Link Technology Co., LTD
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Технические характеристики

Тип панели	Многоквартирный дом, сообщество, отель
Экран/клавиатура	7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 600×1024 пикселей, 12 цифровых клавиш
Материал	Алюминий
Цвет	Оружейная сталь
Датчик	1/2,8 дюйма
Камера	2 Мегапикселя ×2 (автоматическое освещение)
Угол обзора	62° (по горизонтали) 37,4° (по вертикали)
Видео	H.264 (Базовое, основной профиль)
Светочувствительность	0.1Lux (Инфракрасная/Белая подсветка)
Объем памяти карт	10,000
Объем хранения лиц	10,000
Потребляемая мощность	PoE: 7,9~23,1 Вт Адаптер: 6,8 ~ 21,5 Вт
Источник питания	12 В постоянного тока / 2 А (если не используется POE+) POE 802.3at 4 класс
Рабочая температура	-20℃~+60℃
Температура хранения	-20℃~+70℃
Размер панели	300×115.6×33.2 мм
Уровень защиты IP/IK	IP66 / IK07
Установка	Настенный монтаж Врезной монтаж (Аксессуары для установки приобретаются отдельно: EX103)
Общий вес (брутто)	1.52 кг.
Размеры	Габариты коробки: 342*152*70 мм Габариты упаковки: 375*326*362 мм
Кол-во/в упаковке	10 шт.

Функциональные возможности

Поддерживаемые протоколы	SIP 2.0 по протоколу UDP/TCP/TLS
Открытие замка	Распознавание лиц, IC / ID карта, PIN-код QR-код, DTMF-код, Дистанционное открытие двери
Интерфейс	Wiegand ввод/вывод Ввод/вывод сухого контата RS485 (Зарезервировано)

Fanvil Link Technology Co., LTD
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Поддерживаемые типы Wiegand	26, 34 бит
Поддерживаемые типы ONVIF	Профиль S
Поддерживаемые стандарты	Mifare Classic 1k / 4K，Mifare DESFire，Mifare Ultralight，Mifare Plus Карты 13.56 МГц，карты 125 кГц
Режим разговора	Полный дуплекс (аудио высокой четкости)
Дополнительно	Встроенное реле, Открытый API, Обнаружение движения, сигнализация о несанкционированном доступе (датчик вскрытия и удара), интеллектуальное шумоподавление.