


i68 Домофон с распознаванием лиц


Описание

Домофон i68 с функцией распознавания лиц оснащен 8-дюймовым сенсорным экраном IPS и оснащен технологией высокоточного распознавания лиц. Он обеспечивает защиту от подделки изображений, видео и масок, что обеспечивает максимальную безопасность. Кроме того, он поддерживает аудио- и видеосвязь с IP-телефонами, внутренними станциями или через мобильное приложение. Благодаря нескольким способам открывания дверей, он широко применяется в общественных местах, квартирах и офисных зданиях.

Основные характеристики

- 8-дюймовый сенсорный IPS-экран с интуитивно понятным интерфейсом
- Оснащен новейшей технологией распознавания лиц и алгоритмами защиты от подмены, обеспечивающими безопасность
- Интеллектуальный алгоритм шумоподавления голосовой связи обеспечивает более четкое воспроизведение аудио- и видеозвонков
- Конструкция корпуса из алюминиевого сплава, демонстрирующая высокое качество
- Поддерживает стандартный протокол ONVIF, обеспечивая высокую гибкость и превосходную совместимость
- Высокая степень защиты IP66/IK07 увеличивает срок службы и стабильность изделия.

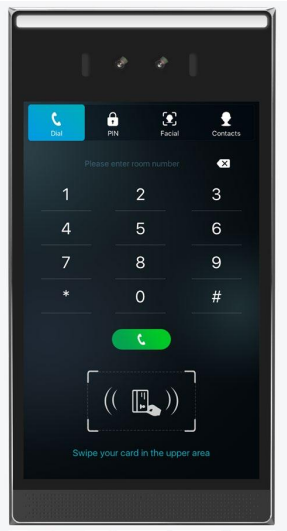

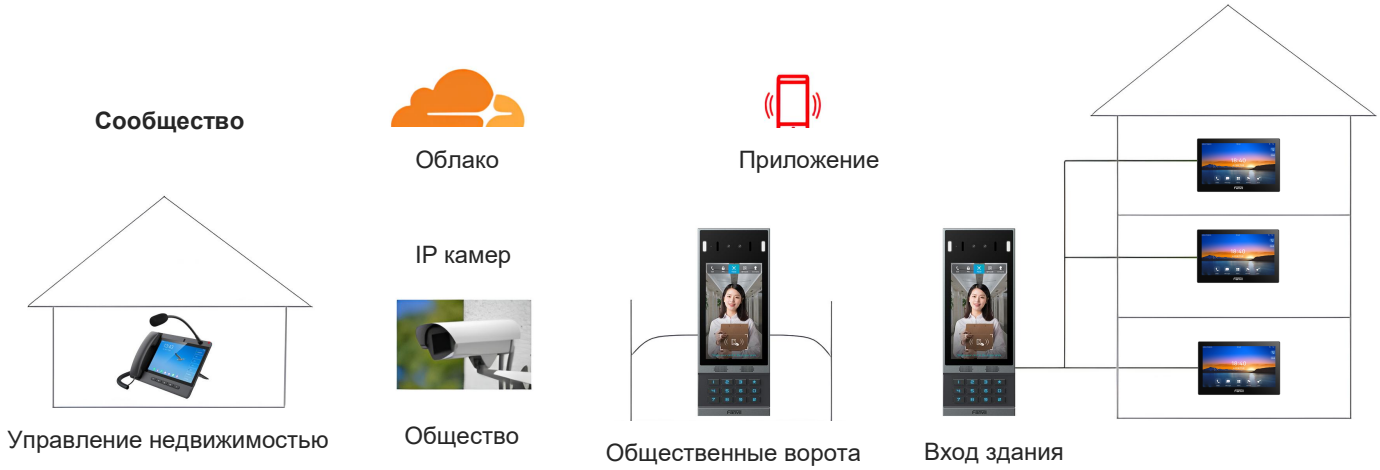

Fanvil Technology Co., LTD
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Технические характеристики

Тип панели	Многоквартирный дом, Сообщество, Отель
Экран/клавиатура	8-дюймовый сенсорный экран с разрешением 800×1280 пикселей
Материал	Алюминий
Цвет	Оружейная сталь
Датчик	1/2,8 дюйма
Камера	2 Мегапикселя ×2 (автоматическое освещение)
Угол обзора	62° (по горизонтали) 37,4° (по вертикали)
Видео	H.264 (Базовое, основной профиль)
Светочувствительность	0,1люкс
Хранение карт памяти	1,0000
Хранение лиц	1,0000
Потребляемая мощность	PoE: 7,9~23,1 Вт Адаптер: 6,8 ~ 21,5 Вт
Источник питания	12 В постоянного тока / 2 А (если не используется POE+) POE 802.3at 4 класс
Рабочая температура	-20℃~+55℃
Температура хранения	-40℃~+70℃
Размер панели	123.8×20.5×240 мм
Уровень защиты IP/IK	IP66 / IK07
Установка	Настенный монтаж
Размеры	Габариты коробки: 486 * 203 * 120 мм Габариты упаковки: 506*223*260 мм
Кол-во/в упаковке	4 шт

Функциональные возможности

Поддерживаемые протоколы	SIP 2.0 по протоколу UDP/TCP/TLS
Открытие замка	Распознавание лиц, IC / ID карта, PIN-код QR-код, DTMF-код, Дистанционное открытие двери, BLE
Интерфейс	Wiegand ввод/вывод Ввод/вывод с короткого замыкания
Поддерживаемые типы Wiegand	26, 34 бит
Поддерживаемые типы ONVIF	Профиль S
Поддерживаемые стандарты	Mifare Classic 1k / 4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Карты 13.56 МГц, карты 125 кГц
Режим разговора	Полный дуплекс (аудио высокой четкости)
Дополнительно	Встроенное реле, Открытый API, Обнаружение движения, сигнализация о несанкционированном доступе (гравитационное зондирование), интеллектуальное шумоподавление.

Fanvil Technology Co., LTD
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Fanvil Technology Co., LTD
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru