




Компактный SIP-интерком H501& H501W

Описание

Серии H501 и H501W представляют собой компактные встраиваемые SIP-домофоны, разработанные специально для промышленного применения. Модель H501W сочетает в себе элегантный современный дизайн и отличное соотношение цены и качества, а также имеет встроенный модуль Wi-Fi 6 и поддержку PoE для простого и недорогого монтажа. Разработанный для быстрой установки в стандартные монтажные коробки размерного типа 86, он органично вписывается в современные интерьеры умного дома. Данная серия, подходящая для использования внутри помещений в отелях, апартаментах, загородных домах и аналогичных объектах, отвечает двойным потребностям: эффективной связи и интеллектуальной системной интеграции.

Основные возможности

-  Звук HD с G.722 и Opus, дальность действия 5 м.
-  Поддержка питания PoE для быстрой установки.
-  Встроенный Wi-Fi 6 (H501W) для простого развертывания.
-  Подходит для стандартной 86 монтажной коробки; простая установка с помощью настенного профиля толщиной 1 см.
-  Настраиваемая панель для соответствия любому дизайну интерьера.

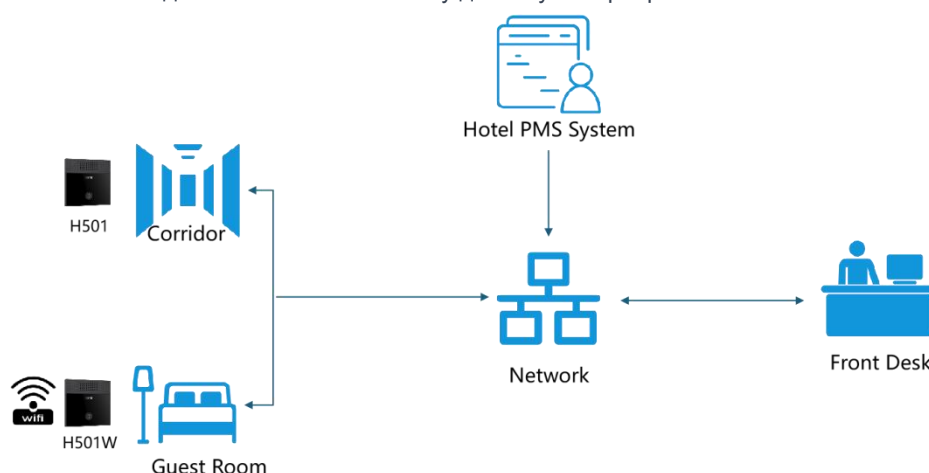

Fanvil Technology Co., LTD

Адрес: 13-й этаж, корпус 2, научно-исследовательский центр Руньчжи, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Телефон: 0755-26402199 E-mail: sales@fanvil.com Сайт : www.fanvil.com

Технические характеристики

Область применения	Домофонния для отелей, зданий, загородных домов и т. д.
Кнопка	1 Функциональная кнопка
Материал	АБС-пластик
Динамик	2 Вт
Цвет	Железно-серый
Потребляемая мощность	H501: PoE: 1,39–6,38 Вт; Адаптер: 1,06–5,26 Вт H501W: PoE: 1,47–6,77 Вт; Адаптер: 1,23–5,62 Вт
Питание	DC 12В / 1А (если не используется PoE) POE 802.3af Класс 3
Размеры панели (ДШВ)	86 x 86 x 30,9 мм
Рабочая температура	-10 °C ~ + 50 °C
Температура хранения	-40 °C ~ +80 °C
Установка	86-й монтажный короб (глубина ≥45 мм)

Функциональные возможности

Поддерживаемые	SIP 2.0 через UDP / TCP / TLS
Получение IP-адреса	Статический IP-адрес / DHCP / PPPoE
Сеть	Ethernet 10/100 Мбит/с
Wi-Fi	Wi-Fi 6 2,4 ГГц (только для H501W)
Режим внутренней связи	Полнодуплексная внутренняя связь (голосовая связь HD)

Аудио

Широкополосный кодек	G.722, Opus
Диапазон захвата	5 м
Поддержка функций	Полнодуплексное акустическое эхоподавление (AEC) / Обнаружение голосовой активности (VAD) / Комфорт Генерация шума (CNG) / Оценка фоновых шума (BNE) / Скрытие потери пакетов (PLC)

Упаковка

Вес нетто/Коробка	H501: 2.15 кг H501W: 2.22 кг
Вес брутто/Коробка	H501: 2.63 кг H501W: 2.64 кг
Размеры подарочной	93 x 38 x 92 мм
Внешние размеры коробки	250 x 232 x 210 мм (20 шт.)

Fanvil Technology Co., LTD

Адрес: 13-й этаж, корпус 2, научно-исследовательский центр Руньчжи, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Телефон: 0755-26402199 E-mail: sales@fanvil.com Сайт : www.fanvil.com