



# SIP монитор домофони i506W

## Описание


Fanvil i506W — это 10,1-дюймовая цветная сенсорная панель для внутреннего использования с 8 входами сигнализации и выходным интерфейсом. В основном используется в жилых комплексах, загородных домах, офисных зданиях и других местах для ответа на звонки, ведения внутренней связи с устройством на входе и дистанционного разблокирования входного устройства. Она обеспечивает надежную безопасность и удобные услуги вызова посетителей для широкого круга пользователей, создавая безопасную и комфортную среду проживания.

## Основные возможности

-  10,1-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран обеспечивает более удобное взаимодействие с пользователем.
-  Встроенный динамик мощностью 2 Вт и алгоритм АЕС обеспечивают высококачественную двустороннюю связь в
-  Проверка видео в реальном времени с IP-камер сторонних производителей и домофона для обеспечения безопасности.
-  Богатый набор интерфейсов упрощает интеграцию различных датчиков, обеспечивая комплексный мониторинг домашней
-  Питание от PoE или внешнего источника.



## Community

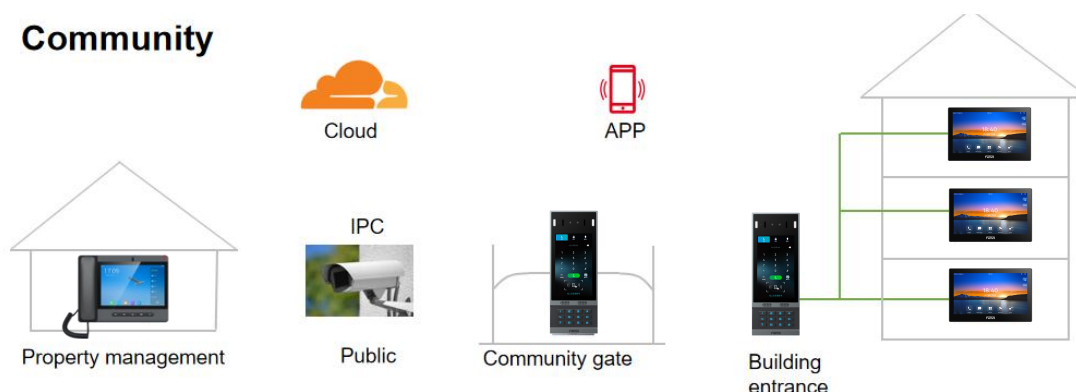

## Технические характеристики

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип панели:           | Общественный центр, отель, загородный дом                                              |
| Экран                 | 10,1-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран (IPS) с разрешением                    |
| Корпус                | АБС-пластик                                                                            |
| Динамик               | 2 Вт                                                                                   |
| Wi-Fi                 | 2.4G/5G                                                                                |
| Интерфейс             | 8 входов сигнализации, 1 выход, 1 вход дверного звонка, 1 порт RS485                   |
| Сеть                  | 10/100 Мбит/с адаптивный                                                               |
| Питание               | 12 В (DC), / 1 А<br>PoE (802.3af)                                                      |
| Потребляемая мощность | PoE: 2,6~6,6 Вт<br>Адаптер: 1,98~5,5 Вт                                                |
| Рабочая температура   | -10 °C~50 °C                                                                           |
| Температура хранения  | -40 °C~80 °C                                                                           |
| Рабочая влажность     | 10 %~ 90%                                                                              |
| Размер (ДШВ)          | 247.96x156.96x25.6 мм                                                                  |
| Установка             | Монтаж на стену<br>Настольная установка (DS105, приобретается отдельно)                |
| Вес брутто            | 0.85 кг                                                                                |
| Размеры               | Габариты подарочной коробки: 289*207*71 см<br>Внешние габариты коробки: 434*385*309 см |
| Кол-во/коробка        | 10 шт.                                                                                 |

## Функциональные возможности

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поддерживаемые протоколы    | SIP 2.0 через UDP / TCP / TLS                                                                                                                                                                                        |
| Аудио                       | Узкополосный аудиокодек: G.711A/U, G.723.1, G.726-16/24/32/40, G.729AB, iLBC<br>Широкополосный аудиокодек: G.722, OPUS<br>Полнодуплексная громкая связь, поддержка акустического эхоподавления (AEC)                 |
| Видео                       | Аппаратное декодирование видео: H.264, H.265 (Opention)<br>Разрешение видеозвонка: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P                                                                                            |
| DTMF                        | Внутриполосный, внеполосный DTMF (RFC2833), информация SIP                                                                                                                                                           |
| Режим «Не беспокоить» (DND) | Поддерживается, и время может быть задано пользователем.                                                                                                                                                             |
| Дополнительно               | Поддерживает просмотр видео с IP-камер сторонних производителей<br>Поддерживает настройку мелодий входящих вызовов<br>Поддерживает дистанционное разблокирование дверей<br>Поддерживает отправку/получение сообщений |