

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу  или XFER программную клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу  или XFER программную клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу  или XFER программную клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу  или XFER программную клавишу.

Переадресация вызова

1. Нажмите Меню > 2 Функции > 1 Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Выключение микрофона

1. Нажмите  чтобы выключить микрофон во время разговора
2. Нажмите  повторно для включения микрофона.

Журнал звонков

1. Нажмите  клавишу или Меню > 6 Журнал > 1 Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите программную клавишу Т.Книга.
2. Выберите контакт.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Т.Книга > 1 Контакты > Нажмите Добавить.
2. Введите имя и номер и нажмите программную клавишу Сохранить.

Программируемые клавиши

1. Вы можете сконфигурировать ярлыки, которые будут соответствовать клавишам навигации в режиме ожидания телефона.
2. Нажмите Меню > 3 Настройки > 1 Основные настройки > 1 Клавиатура, выберите нужный пункт на экране, выберите тип и значение, нажмите OK или программную клавишу Сохранить.

Повторный набор

- Нажмите , выберите номер и нажмите программную клавишу Вызов или поднимите трубку или нажмите  или .

Не беспокоить


1. Нажмите клавишу DND, или Меню > 2 Функции > 5 DND.
2. Выберите Режим и Тип, и нажмите программную клавишу Сохранить.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите Меню > 4 Приложения > 3 Голосовые сообщения, кол-во сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Вызов для звонка.

Fanvil

V1.1

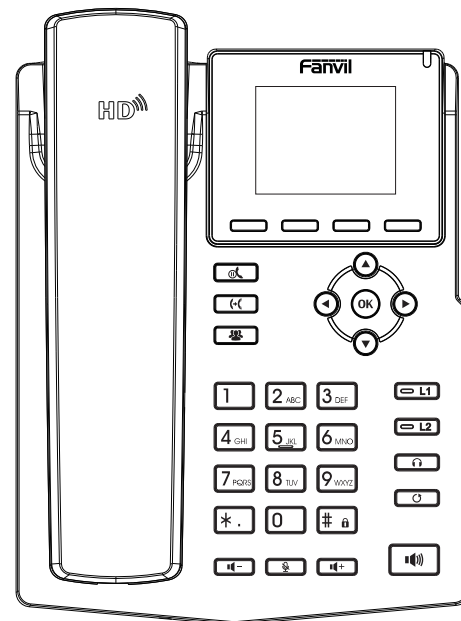

X3S / X3SP / X3G

Руководство по быстрой установке

Fanvil Technology Co., Ltd

Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98


Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Fanvil Technology Co., LTD.


Тел.: +7 (495) 234-57-98

Сайт: fanvil.ru

Комплект поставки

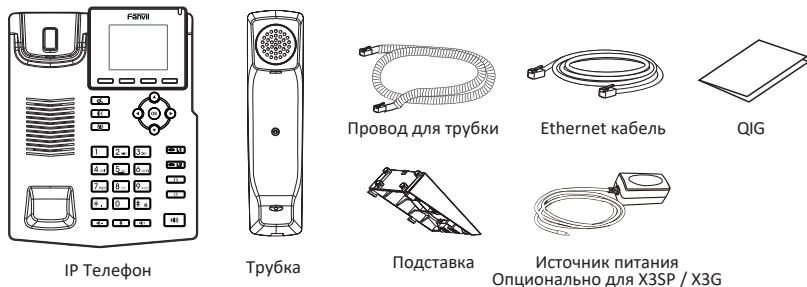

Иконки

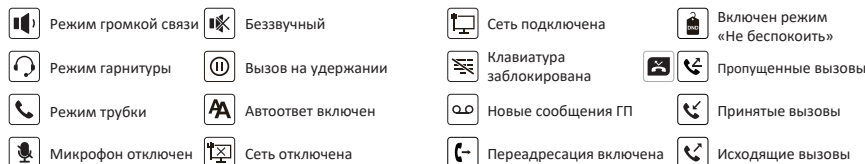

Функции клавиш



Влево и вправо, клавиши навигации
Вверх, переход в журнал звонков
Вниз, переход в Статус
Клавиша ОК, переход в Меню



Клавиша удержания,
Удержать / Возобновить вызов



Клавиша перевода



Клавиша конференции



Клавиша гарнитуры
Включить / Выключить гарнитуру



Клавиша повтора,
позволяет набрать снова последний номер



В режиме ожидания: Включить беззвучный вызов
В режиме разговора: Включить / Выключить микрофон



В режиме ожидания или во время вызова: снизить или увеличить громкость мелодии вызова
В режиме разговора: снизить или увеличить громкость звука в трубке, гарнитуры или громкой связи




Клавиша громкой связи.
Включить / Выключить режим громкой связи




Долгое нажатие блокирует клавиатуру.
Введите PIN код для разблокировки (123 по умолчанию)

Установка устройства

Установка на столе

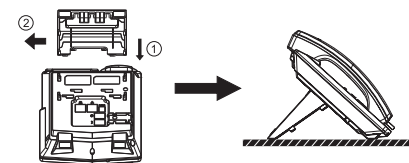


Установка на стене

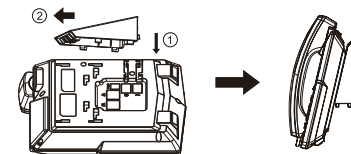

Подключение устройства

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

- 1 Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
- 2 Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
- 3 Порт питания: подключение адаптера из комплекта
- 4 Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
- 5 Порт трубки: подключение трубки

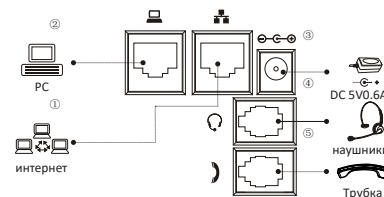

Настройка

Конфигурация через телефон

1. Нажмите Меню > 3 Настройки > 2 Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: для конфигурации настройки сети (DHCP/Static/PPPoE)
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу Меню > 1 Статус > 2 IP
2. Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные.

Настройка языка

1. Нажмите программную клавишу Меню > 3 Настройки > 1 Основные настройки > 7 Язык.
2. Выберите нужный язык и нажмите программную клавишу Сохранить

Осуществление вызова

1. Предварительный набор: введите номер телефона и поднимите трубку.
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер.
3. Громкая связь: введите номер и нажмите и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер и нажмите и наоборот.
5. Звонок не из первой линии: Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Принять вызов

1. Через трубку: поднимите трубку.
2. В гарнитуру: нажмите .
3. Через громкую связь: нажмите .

Поставить вызов на удержание

1. Нажмите клавишу или программную клавишу Удержания, и вызов будет установлен на паузу.
 2. Возобновить вызов нажмите или программную клавишу Возобновления.
- Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

3-х сторонняя конференция

1. Общаясь с первым человеком, нажмите или программную клавишу Конференции, он встанет на удержание.
2. Сделайте вызов на второй номер.
3. После успешного соединения, нажмите или программную клавишу конференции для установления 3-х стороннего общения.