Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу или XFER прогр. клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу или XFER программную клавишу.

Переадресация вызова

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Выключение микрофона

1. Нажмите , чтобы выкл. микрофон во время разговора.
2. Нажмите повторно для включения микрофона.

Журнал звонков

1. Нажмите клавишу или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите или .

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите или Меню > Телеф.книга > Лок. контакты
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите или .

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Контакты, Все контакты или др. группу > нажмите Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу OK.

Программируемые клавиши

1. Вы можете сконфигурировать ярлыки для прогр. клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите клавиши для конфигурации, установите тип и значения, затем нажмите клавишу OK .

Повторный набор

1. Нажмите для повторного набора номера.

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу DND, и режим не беспокоить будет включен.
2. Или нажмите Меню > Функции > DND, выберите Режим и Тип, и нажмите программную клавишу OK.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщении на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Проиграть для вызова ГП.

Bluetooth

1. Нажмите Меню > Основные > Bluetooth.
2. Нажмите прог. клавишу OK для входа в интерфейс bluetooth После открытия, нажмите клавишу Скан для поиска устройств. Выберите любое и нажмите Подключить.

Wi-Fi

1. Подключите Wi-Fi адаптер. Нажм. Меню > Основные > WLAN.
2. Нажмите OK для открытия интерфейса WLAN. После открытия, нажмите Скан для поиска беспроводных сетей.
3. Затем выберите нужную сеть, нажмите клавишу Подключить, введите верный пароль.

Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru
Тел.: +7 (495) 234-57-98
k (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Fanvil

V1.1R

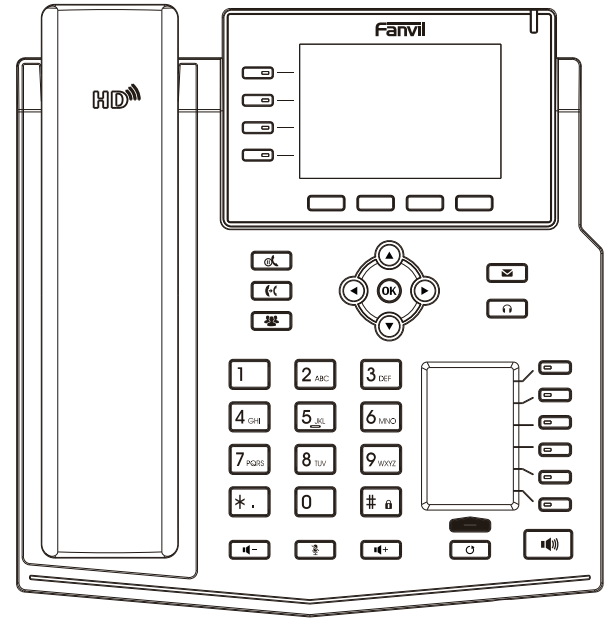

X5U

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru

P/N:CJBA100053A0

Состав упаковки


IP телефон


Трубка

Витой шнур


Сетевой кабель


Краткое руководство


Подставка


Источник питания


Настенное крепление (покупается отдельно)

Иконки

- Режим громкой связи
- Режим гарнитуры
- Режим трубки
- Микрофон отключен
- Бесшумный
- Вызов на удержании
- Включено авто-поднятие
- Включ. переадресация
- Выключить Не беспокоить (голубой)
- Не беспокоить включено (красный)
- SIP хотспот включен
- VLAN активирован
- VPN активирован
- Bluetooth соединение установлено
- Новое SMS
- Новое сообщ. ГП
- Отображение качества вызова
- Клавиатура заблок.
- Переадрес. вызовы
- Пропущ. вызовы
- Принят. вызовы
- Исходящие вызовы
- Сеть подключена
- Сеть отключена
- Нет IP адреса
- Беспровод. сеть подключена
- Беспровод. сеть отключена
- Ошибка беспровод. сети

Функции клавиш

Клавиши линий

Программируемые клавиши

Индикатор сообщений

Влево и вправо, клавиши навигации
Вверх, переход в журнал звонков
Вниз, переход в Статус

Клавиша ОК, переход в Меню

Клавиша удерж./возобновить

Клавиша перевода

Клавиша конференции

DSS клавиши, могут быть настроены как линии / функции / быстр. набор

Переключение страниц на доп. экране для DSS клавиш

Клавиша голосовой почты

Клавиша гарнитуры, Включить / Выключить гарнитуру

Клавиша повтора, позволяет набрать снова последний номер

В режиме ожидания: Включить беззвучный вызов
В режиме разговора:Вкл/Выкл мик.

В режиме ожидания или во время вызова снизить или увеличить громкость мелодии вызова
В режиме разг.:снизить или увелич. громкость звука в трубке, гарнитуре или громкой связи

Клавиша громкой связи. Включить/ Выключить режим громкой связи

Долгое нажатие блок. клавиатуру. Введите PIN код для разблок.

Установка устройства

Следуйте инструкции на картинке ниже для установки телефона.

- **Установка на столе**

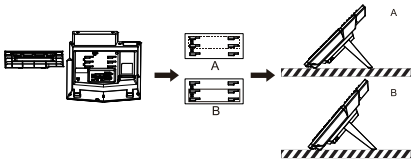

- **Установка на стене (крепление покупается отдельно)**



Подключение устройства

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

① USB порт: подкл. USB устр-ва (USB флешка, WIFI адаптер)
② Порт питания: подключение адаптера из комплекта
③ Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
④ Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
⑤ Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
⑥ Порт трубки: подключение трубки

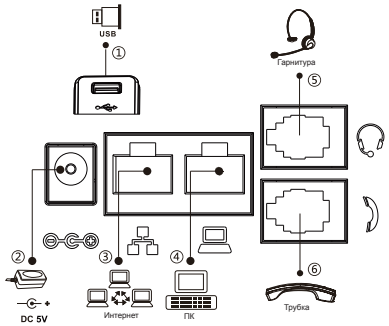

Настройка

Конфигурация через телефон

1. Нажмите Меню > 3 Настройки > 2 Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > 1 Статус > 2 IP
2. Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..
4. Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите нужный язык и нажмите клавишу ОК.

Осуществление вызова

1. **Пред. набор**: введите номер телефона и поднимите трубку
2. **Прямой набор:** Поднимите трубку и введите номер.
3. **Громкая связь:** введите номер и нажмите и наоборот.
4. **Гарнитура:** введите номер, нажмите и наоборот.
5. **Звонок не из первой линии:** Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Принять вызов

1. **Через трубку:** поднимите трубку.
2. **В гарнитуру:** нажмите .
3. **Через громкую связь:** нажмите .

Поставить вызов на удержание

1. Нажмите клавишу или Удерж. клавишу для постановки.
2. Возобновить вызов нажмите или прогр. клав. Возобн.

Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

3-ёх сторонняя конференция

1. Общаясь с первым человеком, нажмите или прогр. клавишу Конференции, он встанет на удержание.
2. Сделайте вызов на второй номер.
3. После успешного соединения, нажмите клавишу или программную клавишу конференции для установления 3-ёх стороннего общения.