

Переадресация

1. Нажмите иконку Настройки > Линия > Выберите линию > Настройки переадресации
2. Введите номер назначения и тип переадресации и нажмите иконку клавиши OK ✓

Выключить микрофон

1. Нажмите для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите повторно для включения микрофона.

Журнал вызовов

1. Нажмите иконку Журнала вызовов.
2. Перелистывайте с помощью клавиш навигации или перемещайтесь по сенсорному экрану.
3. Для набора, нажмите иконку Набора слева, затем поднимите трубку, или нажмите , или

Записная книжка

Доступ к записной книжке:

1. Нажмите иконку Контактов .
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. для набора записи, нажмите иконку вызова .

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Контактов , нажмите Все контакты или другую группу > Нажмите иконку Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите OK, иконка ✓.

Программируемые клавиши

DSS виртуальные клавиши :

1. Вы можете использовать веб-интерфейс телефона для настроек клавиш на экране.
2. Вы можете нажать любую клавишу, которая пустая, либо долгое удержание уже настроенной клавиши позволит вам сменить тип и её значение, затем нажмите ✓.

Другие клавиши :

- Вы можете настроить ярлыки для клавиш навигации, а также программные клавиши через веб-интерфейс.
2. Нажмите иконку Настройки > Клавиши, выберите необходимый экран, выберите среди доступных вариантов, и выберите тип и значение, затем нажмите Сохранить.

Повторный набор

1. Нажмите для повторного набора номера.

Не беспокоить

1. Нажмите иконку DND (не беспокоить) в режиме ожидания или нажмите иконку Настройки > DND.
2. Выберите режим.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте, нажмите клавишу или Иконку голосовых сообщений . Количество сообщений будет показано исходя из данных АТС.
2. Выберите линию и нажмите иконку набора для вызова.

Bluetooth


1. Нажмите иконку Bluetooth в строке статуса для открытия Bluetooth.
2. Нажмите иконку Настройки > Bluetooth для входа в интерфейс Bluetooth. После открытия, отобразится список доступных устройств, выберите необходимый и кликните для создания пары.

Wi-Fi

1. Нажмите иконку Настройки > Wi-Fi, включите Wi-Fi, и вы увидите список доступных сетей.
2. Выберите предпочитаемую сеть, кликните на ней, введите пароль и нажмите кнопку подключения.

Fanvil

V1.0R

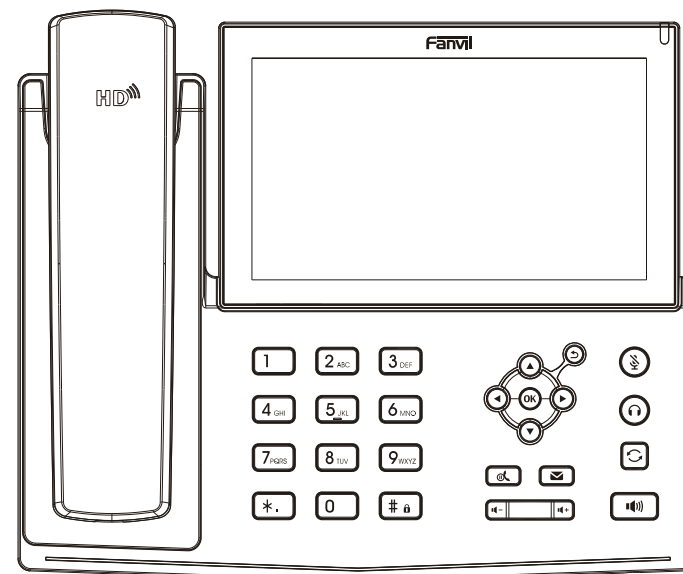

X7A

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd

Сайт: fanvil.ru


Тел.: +7 (495) 234-57-98

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China


Fanvil Technology Co., LTD.

Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru


Состав упаковки

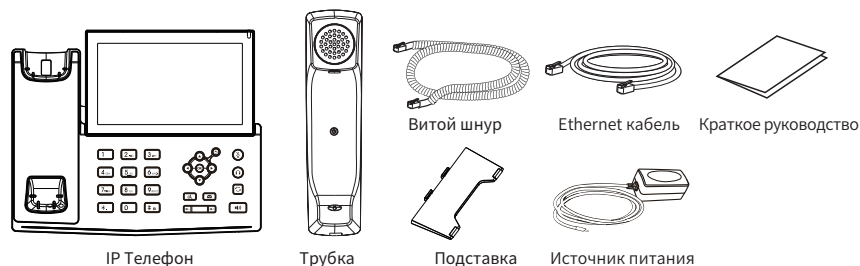

Иконки

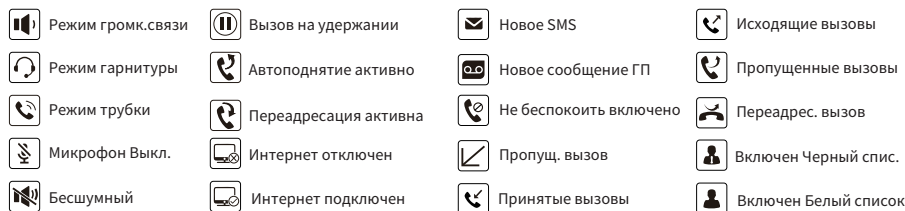


Функции клавиш

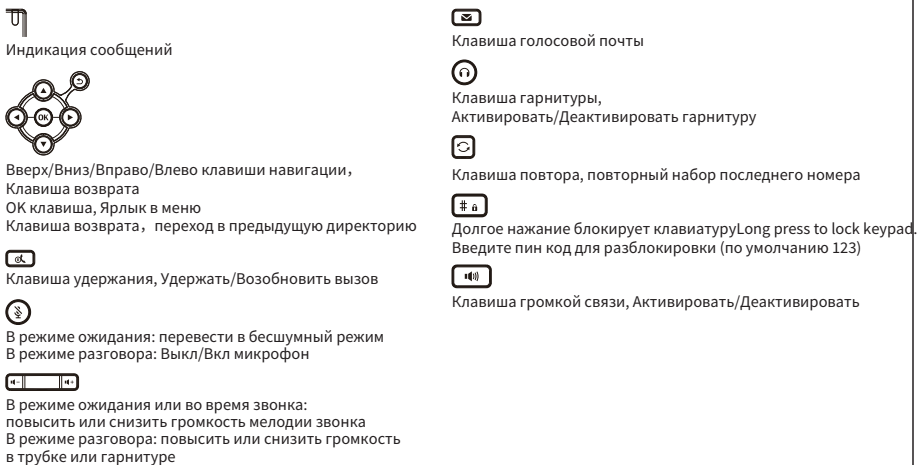

Установка устройства


Установка на столе

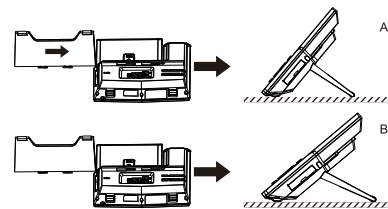

Подключение устройства

Подключите источник питания, сеть, ПК, трубку и гарнитуру в соответствующие порты, как указано на картинке ниже.

- ① USB порт: подключите USB устройство(флешку, OTG)
- ② Порт питания: подключите адаптер из комплекта.
- ③ Порт сети: подключите локальную сеть или интернет
- ④ Порт ПК: подключите к сетевому порту компьютера
- ⑤ Порт гарнитуры: подключите гарнитуру.
- ⑥ Порт трубки: подключите трубку.

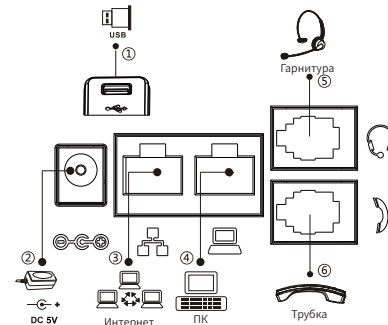

Конфигурация

Конфигурация через телефон

1. Нажмите иконку настроек
2. Выберите Ethernet настройки: для установки настроек сети (DHCP/Static/PPPoE)
3. Выберите линию: для включения аккаунта, заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Получите IP адрес с телефона: Нажмите иконку настроек > Основные.
2. Ввод: Введите IP адрес в строке браузера. Телефон и компьютер должны находиться в одном сегменте сети. (логин и пароль по умолчанию admin/admin)
3. Настройка: Выберите Сеть/Аккаунт и т.д. и заполните необходимые данные.

Установка языка

1. Нажмите иконку Настройки > Язык и ввод > Язык.
2. Выберите необходимый язык.

Совершить вызов

1. **Предв.набор:** введите номер телефона и поднимите трубку.
2. **Прямой набор:** Поднимите трубку и введите номер телефона.
3. **Громкая связь:** введите номер телефона и нажмите кнопку громкой связи и наоборот.
4. **Гарнитура:** введите номер телефона и нажмите кнопку гарнитуры и наоборот.
5. **Иконка набора:** Кликните по иконке и введите номер.
6. **Вызов с другой линии:** нажмите кнопку линии, введите номер, затем нажмите клавишу набора.

Прием вызова

1. **Через трубку:** Поднимите трубку.
2. **Через гарнитуру:** Нажмите .
3. **Через громкую связь:** Нажмите .

Постановка на удержание

1. Нажмите или программную клавишу Удержание и разговор будет поставлен на паузу.
 2. Для возобновления нажмите или прогр.клавишу. Возоб.
- Замечка:** если у вас более одного активного вызова, вы можете выбрать необходимый на экране и воспользоваться программными клавишами для удержания или возобновления

3-х сторонняя конференция

1. Во время разговора с первым участником, нажмите клавишу конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем наберите второго участника.
3. После установки вызова, снова нажмите клавишу конференции для начала разговора троим.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите программную клавишу Xfer во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите клавишу Xfer для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите программную клавишу Xfer во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона и повторно нажмите клавишу Xfer.