


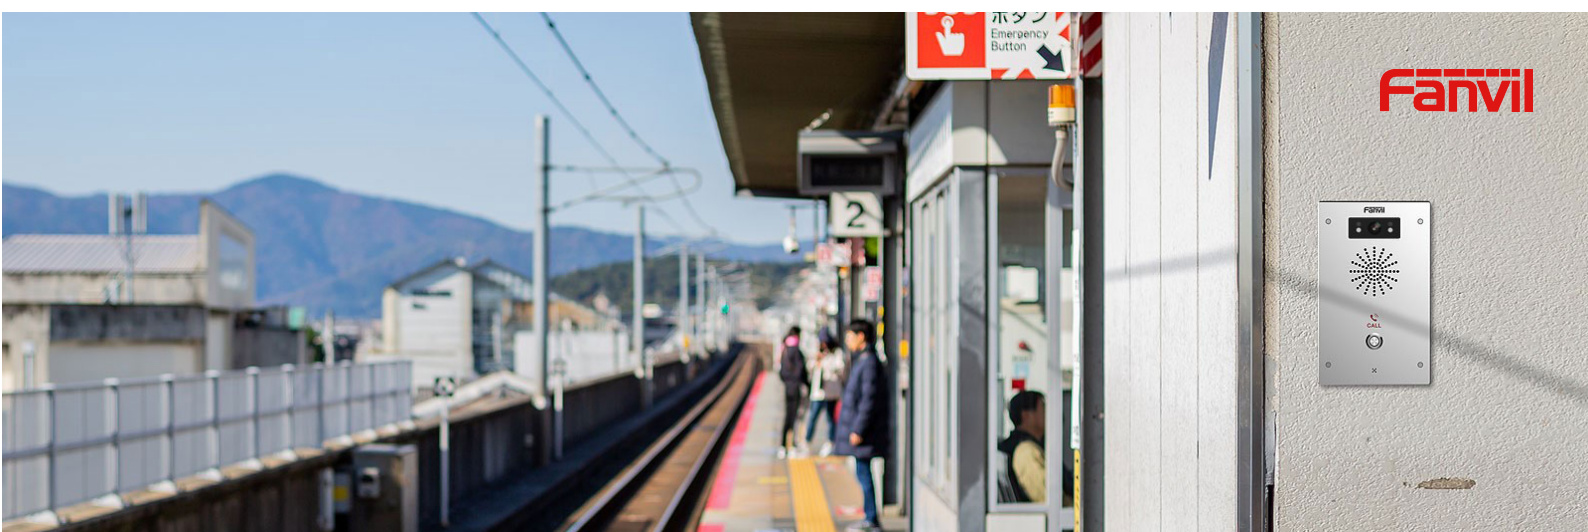


Fanvil i16V SIP Видео вызывная панель

SIP Вызывная панель с видео камерой Fanvil i16V создана в антивандальном корпусе для установки на открытых пространствах, HD аудио/ видео, и уровень защиты IP65/IK10. Это комбинация аудио и видео связи, а также возможность массового вещания является одним из лучших решений для пользователей.

Преимущества

- ✓ Встроена HD камера с ИК подсветкой, кодек H.264
- ✓ HD звук голоса вместе с встроенным динамиком на 3 Вт. и эхоподавлением (AEC)
- ✓ IP65 влагозащита и пылезащита
- ✓ IK10 антивандальный корпус в литой алюминиевой рамке
- ✓ Уведомление о попытке взлома в центр мониторинга
- ✓ -40°C до 70°C широкий температурный режим
- ✓ Встроено два реле для определения замыкания, и два реле для контроля внешних устройств
- ✓ Поддержка онлайн управления и обновления ПО
- ✓ Совместимость с основными IP ATC: Asterisk, Broadsoft, 3CX, FreePBX, Elastix, Avaya и т.д.



Модель	Сеть	PoE	Камера
i16V	10/100 Мбит/сек	✓	✓

Основные


- 2 SIP линии
- Дуплекс громкая связь
- Настраиваемые DSS клавиши (Быстрый набор/Интерком и т.д.)
- Авто ответ
- Интерком функция
- Соответствие стандартам: IP65&IK10, CE/FCC/EAC

Интерком функции

- Динамические мультикаст функции
- Поддержка ONVIF
- Преднастройка DSS клавиш
- Синхронизация времени
- Action URL / Active URI

Аудио

- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Широкополосный кодек: G.722
- Дуплекс интерком с Акустическим эхоподавлением (AEC) – Режим громкой связи.
- Детекция голосовой активности Voice Activity Detection (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фоновых шума (BNE)
- Маскировка потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный буфер до 300 мс
- DTMF режимы: In-band, Out of Band DTMF (RFC2833) / SIP INFO

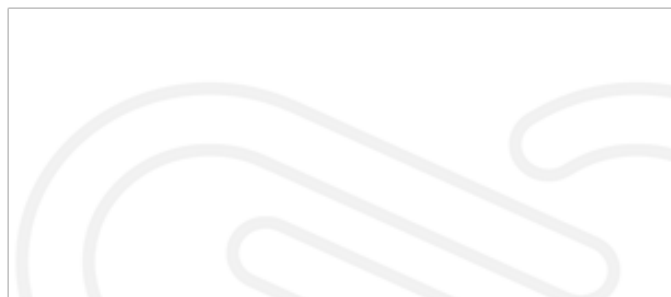

Видео

- Сенсор: 1/2.7" цветной CMOS
- 2 мегапикселя
- Видео кодек: H.264
- Разрешение: Основной поток 1280×720@25fps
Доп. Поток. 704×576(D1)@25fps
- Угол обзора: 112° (Г), 84° (В)
- Мин. освещение: 0.1Lux, поддержка ИК подсветки

Сеть

- 10/100 Мбит
- IP конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Поддержка сетевой аутентификации: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и обслуживание

- Авто-провиженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069
- Веб интерфейс управления
- Дамп пакетов в веб-интерфейсе
- Импорт и Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Syslog

Физические характеристики

- 1 DSS кнопка (для быстрого набора)
- 1 RJ45 порт
- 1 интерфейс аудиовыхода
- 1 интерфейс аудио записи
- 2 интерфейса реле входа short circuit input interface
- 2 реле: Макс DC30V/2A, AC125V/0.5A
- Активное переключение : 12V/500mA DC (только 1 реле)
- 2 внутр. магнитных переключателя
- 1 сигнализатор взлома
- Питание: DC12V/1A или PoE
- Материал корпуса: Корпус из алюминиевого сплава
- Уровень защиты: IP65 и IK10
- Установка: Настенная
- Рабочая температура: -40 ~ 70°C
- Температура хранения: -40 ~ 70°C
- Допустимая влажность 10% - 90%
- Габариты устройства: 195x120x34 мм
- Габариты упаковки: 260x165x62мм
- Габариты транспортировочной упаковки: 348x328x280мм (10 штук)
- Вес устройства: 1015 гр

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

