

Fanvil PN-1 2-х проводной конвертер

Fanvil



Описание

Fanvil PN1 — это двухпроводный преобразователь с уникальной конструкцией, что облегчает повторное использование существующих проводов. Он не требует громоздкой установки или специальной прокладки UTP кабелей — просто подключите его — и он готов к использованию. Это не только экономит время установки, но и значительно снижает общие затраты на прокладку кабелей. Эта инновационная функция делает PN1 идеальным выбором для быстрого и эффективного развертывания в существующей аналоговой инфраструктуре, предоставляя пользователям более удобный и экономичный опыт.

Основные особенности



Подключите любое IP-устройство с поддержкой PoE с помощью двухпроводного кабеля для упрощения процесса подключения



Используйте уже существующие провода (кабели PSTN и AWG), чтобы сэкономить на проводке




Совместим с коммутаторами PN8 и PN24 для сети и источника питания, обеспечивая гибкую сетевую связь



Нет различия между двумя преобразователями PN1
Максимальное расстояние передачи — до 300 метров (сеть и



Стандартный выход PoE (IEEE 802.3af/at)

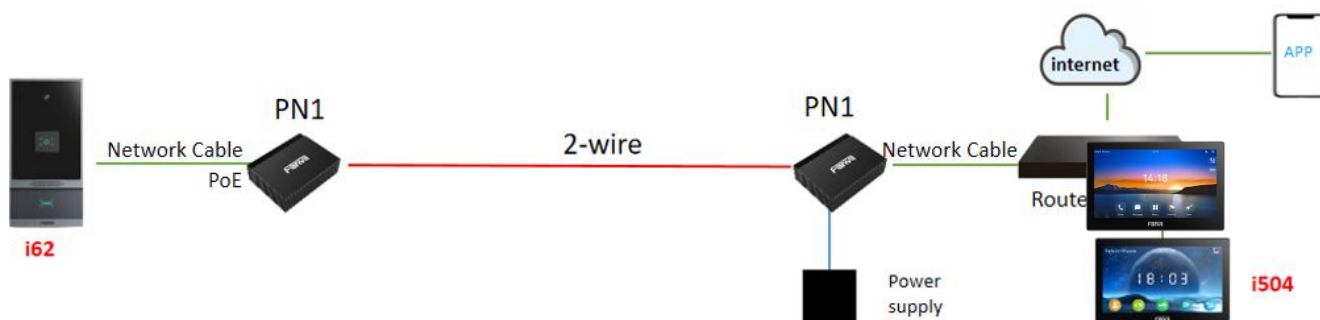

Технические характеристики

Сценарий	Завод, отель, вилла, ремонт старого здания
Кузов	ABS
Цвет	металлический
Ethernet-интерфейс	Тип разъёма: RJ45 Скорость: 10/100 Base-T, автоматическое согласование IEEE 802.3 af/at PoE+
Двухпроводной интерфейс	2-проводной порт *1
Сброс	1
Индикаторы статуса	Индикатор мощности (красный) Индикатор сети (зелёный)
Мощность	Вход 100V~240V, максимальный выход 80W
Расстояние передачи	300M (сеть и источник питания), 1600M (только сеть питания) зависит от проводки и помех CAT 5e, 24AWG, RVV 2*0.5 или аналогичные
Рабочая температура	-20°C~+50°C
Температура хранения	-30°C~+80°C
Установка	Настенный и настольный
Вес	0,69 кг
Минимальный пакет	2*PN1 1*Адаптер питания
Размер продукта (ШВГ)	85×68×22,7 мм
Размер коробки (ШВГ)	202×123×64 мм